

9020702/18

Cahier d'entraînement en physique

TPC 2

Page web du *Cahier d'entraînement*,
dernières versions



Ce cahier d'entraînement a été écrit collectivement par des professeurs en classes préparatoires scientifiques.

Coordination

Colas BARDAVID et Catherine LAVAINNE

Équipe des participants

Steve ARNEFAUX

Stéphane BARGOT

Chloé BARRAUD

Fabien BAUDRIBOS

Laurent BEAU

Julien BELLIER

Lionel BELUZE

Marc BEUTIER

Ariane BEYRATH

Allan BILDÉ

Guillaume BLOT-TEYSSÉDRE

Olivier BOINOT-TURPAULT

Cécile BONNAND

Alexis BRÈS

Frédéric BRUNEAU

Geoffroy BURGUNDER

Erwan CAPITAINE

Hervé CATRY

Vincent COMBETTE

Guillaume DAVIEAU

Jean-Marie DELORME

Frédéric DESFORGES

Alexis DROUARD

Hervé GEORGE

Florence GOUTVERG

Mathieu HEBDING

Lucas HENRY

Didier HÉRISSON

Fanny JOSPITRE

Joris LALEQUE

Catherine LAVAINNE

Alain LOMBARD

Emmanuel LOYER

Louis PÉAULT

Gwenaél RAILLET

Alain ROBICHON

Renaud RUAMPS

Pierre-Simon SAULUE

Théo TASSIN

Étienne THIBIERGE

Marc VENTURI

Delphine VIANDIER

Anthony YIP

Le pictogramme de l'horloge a été créé par Ralf SCHMITZER (The Noun Project).

Le pictogramme du bulldozer a été créé par Ayub IRAWAN (The Noun Project).

Le pictogramme de la calculatrice a été créé par Sita RAISITA (The Noun Project).

L'illustration de la couverture a été réalisée par Regolo BIZZI.

Sommaire

Mode d'emploi du cahier d'entraînement v

Généralités

Fiche 1. Opérateurs vectoriels 3

Mécanique

Fiche 2. Loi du frottement solide 11

Électromagnétisme en régime permanent

Fiche 3. Électrostatique 19

Fiche 4. Magnétostatique 29

Électromagnétisme en régime variable

Fiche 5. Équations de Maxwell 38

Fiche 6. Induction 50

Fiche 7. Ondes électromagnétiques I 62

Fiche 8. Ondes électromagnétiques II 72

Optique

Fiche 9. Modèle scalaire de la lumière 80

Fiche 10. Interférences à deux ondes 88

Fiche 11. Interférences à N ondes 96

Thermodynamique

Fiche 12. Outils mathématiques pour la diffusion 107

Fiche 13. Diffusion particulière 111

Fiche 14. Diffusion thermique 120

Fiche 15. Tables et diagrammes thermodynamiques 131

Fiche 16. Thermodynamique industrielle 140

Électronique

- Fiche 17. Signaux 146

Ondes

- Fiche 18. Propagation des ondes et interfaces 158

Mécanique des fluides

- Fiche 19. Dynamique des fluides 165
- Fiche 20. Bilans en mécanique des fluides 176

Réponses et corrigés

- Réponses et corrigés 183

Mode d'emploi

Qu'est-ce que le cahier d'entraînement ?

Le *cahier d'entraînement en physique* est un outil destiné à renforcer l'acquisition de **réflexes utiles en physique**.

Il ne se substitue en aucun cas aux TD donnés par votre professeur ; travailler avec ce cahier d'entraînement vous permettra en revanche d'aborder avec plus d'aisance les exercices de physique.

Pour donner une analogie, on pourrait dire que ce cahier d'entraînement est comparable aux **exercices de musculation** d'un athlète : ils sont nécessaires pour mieux réussir le jour J lors de la compétition, mais ils ne sont pas suffisants. Un coureur de sprint fait de la musculation, mais il fait également tout un tas d'autres exercices.

Pour vous aider à mieux vous entraîner, nous avons ajouté quelques exercices sur des thèmes qui ne figurent pas au programme, en prenant soin de rappeler, dans ce cas, les équations en jeu. Il faut voir ces exercices comme des occasions supplémentaires pour s'entraîner à manipuler des mathématiques au service de la physique.

Ce cahier a été conçu par une large équipe de professeurs en classes préparatoires, tous soucieux de vous apporter l'aide et les outils pour réussir.

Comment est-il organisé ?

Le cahier est organisé en *fiches d'entraînement*, chacune correspondant à un thème issu de votre programme de deuxième année.

Chaque fiche est composée d'une suite de petits exercices, appelés *entraînements*, dont le temps de résolution estimé est indiqué par une (🕒🕒🕒), deux (🕒🕒🕒), trois (🕒🕒🕒) ou quatre (🕒🕒🕒🕒) horloges.

Les pictogrammes

Certains entraînements sont accompagnés d'un pictogramme.



Ces entraînements sont **basiques et transversaux**.

Les compétences qu'ils mettent en jeu ne sont pas forcément spécifiques au thème de la fiche et peuvent être transversales.

Ce pictogramme a été choisi parce que le bulldozer permet de construire les fondations et que c'est sur des fondations solides que l'on bâtit les plus beaux édifices. Ces entraînements sont donc le gage pour vous d'acquérir un socle solide de savoir-faire.



Ces entraînements vous entraînent au **calcul à la main**.

Dans ces entraînements, les calculs doivent être faits **sans calculatrice**.

Comment utiliser ce cahier ?

Le cahier d'entraînement ne doit pas remplacer vos TD. Il s'agit d'un outil à utiliser en complément de votre travail « normal » en physique (apprentissage du cours, recherche de TD, recherche des DM).

Un travail personnalisé.

Le cahier d'entraînement est prévu pour être **utilisé en autonomie**.

Choisissez vos entraînements en fonction des difficultés que vous rencontrez, des chapitres que vous étudiez, ou bien en fonction des conseils de votre professeur.

Ne cherchez pas à faire linéairement ce cahier : les fiches ne sont pas à faire dans l'ordre mais en fonction des points que vous souhaitez travailler.

Un travail régulier.

Pratiquez l'entraînement à un rythme régulier : **une dizaine de minutes par jour** par exemple. Privilégiez un travail régulier sur le long terme plutôt qu'un objectif du type « faire dix fiches par jour pendant les vacances ».

Un travail efficace.

Utilisez les réponses et les corrigés de façon appropriée : il est important de chercher suffisamment par vous-même avant d'aller les regarder. Il faut vraiment **persévérer** dans votre raisonnement et vos calculs avant d'aller voir le corrigé si vous voulez que ces entraînements soient efficaces.

Une erreur ? Une remarque ?

Si jamais vous voyez une erreur d'énoncé ou de corrigé, ou bien si vous avez une remarque à faire, n'hésitez pas à écrire à l'adresse cahier.entrainement@gmail.com.

Si vous pensez avoir décelé une erreur, merci de donner aussi l'identifiant de la fiche, écrit en gris en haut à gauche de chaque fiche.

Énoncés

Opérateurs vectoriels

Prérequis

Notation avec et sans le symbole nabla $\vec{\nabla}$ des opérateurs :

- gradient : $\vec{\text{grad}}(f) = \vec{\nabla}f$
- divergence : $\text{div}(\vec{A}) = \vec{\nabla} \cdot \vec{A}$
- rotationnel : $\vec{\text{rot}}(f) = \vec{\nabla} \wedge \vec{A}$

Expressions de ces opérateurs vectoriels en coordonnées cartésiennes.

Dans toute cette fiche, les grandeurs a , b et c sont des constantes ayant la dimension d'une longueur.

Sur l'opérateur gradient

Entraînement 1.1 — Quelle écriture pour le gradient ?



Le gradient est un opérateur vectoriel qui s'applique à des fonctions scalaires. Pour un système de coordonnées cartésiennes (x, y, z) décrivant l'espace, la définition du gradient d'une fonction $f(x, y, z)$ est :

$$\vec{\text{grad}}(f) = \vec{\nabla}(f) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix} = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{e}_z.$$

On considère la fonction $V(x, y, z) = xyz$. Quelle est la bonne expression du gradient de V ?

Ⓐ $\nabla(V) = zy \vec{e}_x + zx \vec{e}_y + yx \vec{e}_z$

Ⓒ $\vec{\text{grad}}(V) = zy \vec{e}_y + zx \vec{e}_x + yx \vec{e}_z$

Ⓑ $\text{grad}(\vec{V}) = \begin{pmatrix} yz \\ xz \\ yz \end{pmatrix}$

Ⓓ $\vec{\nabla}(V) = \begin{pmatrix} yz \\ xz \\ xy \end{pmatrix}$

.....



Entraînement 1.2 — Calcul de gradients en coordonnées cartésiennes.



On munit l'espace d'un repère cartésien dont le système de coordonnées est noté (x, y, z) .

On rappelle l'expression de l'opérateur gradient dans ce système de coordonnées :

$$\vec{\text{grad}}(f(x, y, z)) = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{e}_z.$$

Développer les expressions suivantes :

a) $\vec{\text{grad}}\left(xy + yz + zx + \frac{xyz}{a}\right) \dots\dots\dots$

b) $\vec{\text{grad}}(3x^2 + 2a(y - z) + b^2) \dots\dots\dots$

- c) $\overrightarrow{\text{grad}}(x^2y + y^2z + z^2x + a^3)$
- d) $\overrightarrow{\text{grad}}(2xy + 8a^2e^{z/(2b)} - 6c^2)$
- e) $\overrightarrow{\text{grad}}\left(8x^2y + \frac{6a^4}{y} - 5b^2z\right)$



Entraînement 1.3 — Calcul de gradients en coordonnées cylindriques.



On munit l'espace d'un repère cylindrique dont le système de coordonnées est noté (r, θ, z) .

On donne l'expression de l'opérateur gradient dans ce système de coordonnées :

$$\overrightarrow{\text{grad}}(f(r, \theta, z)) = \frac{\partial f}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{e}_z.$$

Développer les expressions suivantes :

- a) $\overrightarrow{\text{grad}}\left(3z - \frac{r^2}{a} - 2r\theta\right)$
- b) $\overrightarrow{\text{grad}}\left(\frac{a^2}{r^2} e^{5\theta}\right)$
- c) $\overrightarrow{\text{grad}}(\sqrt{r^2 - a^2})$
- d) $\overrightarrow{\text{grad}}\left(7\theta\left(\frac{r}{a}\right)^4 + \ln(z/b)\right)$
- e) $\overrightarrow{\text{grad}}\left(\frac{z}{r} \sin(\theta)\right)$

Entraînement 1.4 — La bonne formule.



On introduit deux systèmes de coordonnées pour décrire un plan : des coordonnées cartésiennes (x_1, x_2) et des coordonnées polaires (ρ, α) .

Parmi les formules suivantes de gradient à deux dimensions d'une fonction scalaire g du plan, identifier la seule écriture valable :

(a) $\overrightarrow{\text{grad}}(g(x_1, x_2)) = \frac{\partial g}{\partial x_1} \vec{e}_{x_1} + \frac{\partial g}{\partial x_2} \vec{e}_{x_2}$

(c) $\overrightarrow{\text{grad}}(g(r, \alpha)) = \frac{\partial g}{\partial \rho} \vec{e}_\rho + \frac{1}{r} \frac{\partial g}{\partial \alpha} \vec{e}_\alpha$

(b) $\vec{\nabla}g(x_1, x_2) = \frac{\partial g}{\partial x_2} \vec{e}_{x_1} + \frac{\partial g}{\partial x_1} \vec{e}_{x_2}$

(d) $\vec{\nabla} \cdot g(r, \rho) = \frac{\partial g}{\partial \rho} \vec{e}_\rho + \frac{1}{\rho} \frac{\partial g}{\partial \alpha} \vec{e}_\alpha$

.....

 **Entraînement 1.5 — Valeurs et projections d'un gradient.**



On munit l'espace d'un repère cartésien dont le système de coordonnées est noté (x, y, z) .

On donne l'expression de l'opérateur gradient dans ce système de coordonnées :

$$\vec{\nabla}(f(x, y, z)) = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{e}_z.$$

On considère la fonction $g(x, y, z) = (x - 2)^2 + (y + 1)^2 + z^2 - 1$, on note $M(x, y, z)$ un point quelconque de l'espace et A le point de coordonnées $(-1, 1, 2)$.

a) Calculer $g(A)$

b) La quantité $2z$ correspond à :

(a) $\vec{\text{grad}}(g) \cdot \vec{e}_x$

(c) $\vec{\text{grad}}(g) \cdot \vec{e}_z$

(b) $\vec{\text{grad}}(g) \cdot \vec{e}_y$

.....

c) La quantité $2y + 2$ correspond à :

(a) $\vec{\text{grad}}(g) \cdot \vec{e}_x$

(c) $\vec{\text{grad}}(g) \cdot \vec{e}_z$

(b) $\vec{\text{grad}}(g) \cdot \vec{e}_y$

.....

d) La quantité $2x - 4$ correspond à :

(a) $\vec{\text{grad}}(g) \cdot \vec{e}_x$

(c) $\vec{\text{grad}}(g) \cdot \vec{e}_z$

(b) $\vec{\text{grad}}(g) \cdot \vec{e}_y$

.....

e) La quantité $\vec{\nabla}g(M)$ correspond au vecteur :

(a) $\begin{pmatrix} 2(x - 2) \\ 2(y - 1) \\ 2z \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 2(y - 1) \\ 2(x + 2) \\ 2z \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 2(x - 2) \\ 2(y + 1) \\ 2z \end{pmatrix}$

.....

f) Calculer $\|\vec{\nabla}g(A)\|$

 **Entraînement 1.6 — Enquête sur une fonction.**



On considère une fonction $f(x, y, z)$ inconnue telle que $\vec{\text{grad}}(f) = 2xy\vec{e}_x + x^2\vec{e}_y + a^2\vec{e}_z$.

a) Quelle est l'unique relation valable ?

(a) $\frac{\partial f(x, y, z)}{\partial x} = 2xy$

(b) $\frac{\partial f(x, y, z)}{\partial z} = x^2$

(c) $\frac{\partial f(x, y, z)}{\partial x} = y$

.....

b) Quelle primitive est solution de la réponse précédente ?

(a) $f(x, y, z) = xy^2 + g(x, y)$

(c) $f(x, y, z) = x^2y + yx^2$

(b) $f(x, y, z) = x^2y + g(y, z)$

.....

c) Que vérifie la dérivée partielle par rapport à y de la réponse précédente ?

(a) $\frac{\partial g}{\partial y} = 0$

(b) $\frac{\partial g}{\partial y} = x^2$

(c) $\frac{\partial g}{\partial y} = 1$

.....

d) En s'appuyant sur les réponses précédentes, quelle est la bonne expression de g ?

- (a) $g = a^2y + \text{cste}$ (b) $g = a^2z + \text{cste}$ (c) $g = a^2 + \text{cste}$

e) Quelle est l'expression de la fonction $f(x, y, z)$ telle que $f(0, 0, 0) = 0$?

- (a) $f = x^2y + a^2z$ (b) $f = y^2z + a^2x$ (c) $f = x^2z + a^2y$

Sur l'opérateur divergence



Entraînement 1.7 — Calcul de divergences en coordonnées cartésiennes.



On munit l'espace d'un repère cartésien dont le système de coordonnées est noté (x, y, z) .

On donne l'expression de l'opérateur divergence dans ce système de coordonnées :

$$\operatorname{div}(\vec{A}) = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}.$$

Développer les expressions suivantes :

a) $\operatorname{div}(3x^2\vec{e}_x + 2ay\vec{e}_y - 2bz\vec{e}_z)$

b) $\operatorname{div}(2xy\vec{e}_y + 8a^2e^{\frac{x}{b}}\vec{e}_z - 6b^2\vec{e}_x)$

c) $\operatorname{div}\left(8x^2y\vec{e}_x + \frac{6x^4}{y}\vec{e}_y\right)$

d) $\operatorname{div}(x\vec{e}_z + z\vec{e}_x)$

e) $\operatorname{div}(x^2y\vec{e}_x - yx^2(\vec{e}_y - \vec{e}_z))$



Entraînement 1.8 — Calcul de divergences en coordonnées cylindriques.



On munit l'espace d'un repère cylindrique dont le système de coordonnées est noté (r, θ, z) .

On donne l'expression de l'opérateur divergence dans ce système de coordonnées :

$$\operatorname{div}(\vec{A}) = \frac{1}{r} \frac{\partial(rA_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}.$$

Développer les expressions suivantes :

a) $\operatorname{div}\left(-\frac{r^2}{a}\vec{e}_r - 2r\theta\vec{e}_\theta + 3z\vec{e}_z\right)$

b) $\operatorname{div}(r\vec{e}_\theta)$

Entraînement 1.9 — Bataille de divergences.



Quel est le champ dont la divergence au point $A(-1, -1, 1)$ est maximale ?

- (a) $x^2\vec{e}_x + y^2\vec{e}_y + z^2\vec{e}_z$ (c) $z^2\vec{e}_x + x^2\vec{e}_y + y^2\vec{e}_z$
 (b) $y^2\vec{e}_x + x^2\vec{e}_y + z^2\vec{e}_z$ (d) $y^2\vec{e}_x + x^2\vec{e}_z + z^2\vec{e}_y$

Entraînement 1.10 — Choix du système de coordonnées.



On munit l'espace d'un système de coordonnées cartésiennes (x, y, z) et d'un système de coordonnées sphériques (r, θ, φ) . On s'intéresse au champ vectoriel $\vec{OM} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z = r\vec{e}_r$ et on donne l'expression de l'opérateur divergence en coordonnées sphériques :

$$\text{div}(\vec{A}) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial r^2 A_r}{\partial r} + \frac{1}{r \sin(\theta)} \frac{\partial(\sin(\theta) A_\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin(\theta)} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi}.$$

Développer les expressions suivantes :

- a) $\text{div}(x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z)$ b) $\text{div}(r\vec{e}_r)$

On munit l'espace de dimension 2 d'un système de coordonnées cylindro-polaires (r, θ) .

On s'intéresse au champ vectoriel $\vec{OM} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y = r\vec{e}_r$.

c) La divergence de ce champ (définie dans l'entraînement 1.8), en tout point, vaut :

- (a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

Sur l'opérateur rotationnel

Entraînement 1.11 — Calcul de rotationnels en coordonnées cartésiennes.



On munit l'espace d'un repère cartésien dont le système de coordonnées est noté (x, y, z) .

On donne l'expression de l'opérateur rotationnel dans ce système de coordonnées :

$$\vec{\text{rot}}(\vec{A}) = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \vec{e}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \vec{e}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \vec{e}_z.$$

Développer les expressions suivantes :

- a) $\vec{\text{rot}}(3x^2\vec{e}_x + 2by\vec{e}_y - 2cz\vec{e}_z)$
 b) $\vec{\text{rot}}(2xy\vec{e}_x + 8c^2e^{\frac{z}{2c}}\vec{e}_y - 6c^2\vec{e}_z)$
 c) $\vec{\text{rot}}\left(8x^2y\vec{e}_x + \frac{6x^4}{y}\vec{e}_y\right)$
 d) $\vec{\text{rot}}(-x\vec{e}_z + z\vec{e}_x)$
 e) $\vec{\text{rot}}(x^2y\vec{e}_x - yx^2(\vec{e}_y - \vec{e}_z))$



Entraînement 1.12 — Calcul de rotationnels en coordonnées cylindriques.



On munit l'espace d'un repère cylindrique dont le système de coordonnées est noté (r, θ, z) .

On donne l'expression de l'opérateur divergence dans ce système de coordonnées :

$$\text{rot}(\vec{A}) = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right) \vec{e}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \vec{e}_\theta + \left(\frac{1}{r} \frac{\partial r A_\theta}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \vec{e}_z.$$

Développer les expressions suivantes :

a) $\text{rot}\left(-\frac{r^2}{a}\vec{e}_r - 2r\theta\vec{e}_\theta + 3z\vec{e}_z\right)$

b) $\text{rot}(r\vec{e}_\theta)$

Sur la représentation graphique




Entraînement 1.13 — Exploiter une carte de champ.



On considère un champ $\vec{v}(M)$ dérivant d'un gradient de potentiel Φ , c'est-à-dire tel qu'en tout point M :

$$\vec{v}(M) = \overrightarrow{\text{grad}} \Phi(M)$$

La figure ci-dessous représente les lignes de champ (en trait plein) et les équipotentielles (en tirets). Le système est invariant par translation orthogonalement au plan de la figure. Les valeurs du potentiel $\Phi(M)$ sont données pour chaque équipotentielle en UA (unité arbitraire).

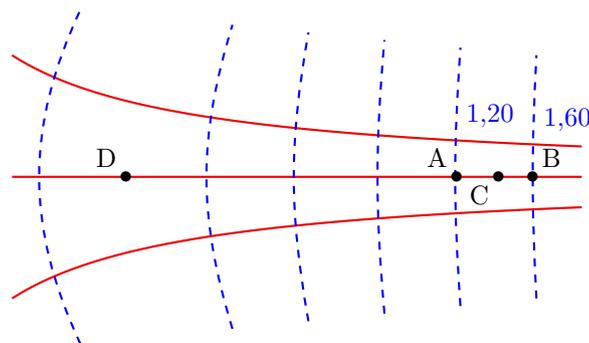

On admet que le champ est tel que $\text{div } \vec{v} = \vec{0}$, c'est-à-dire à flux conservatif. Autrement dit, le long d'un tube de champ de section S , la quantité vS est conservée.

a) Par rapport aux équipotentielles, les lignes de champ sont orientées :

(a) parallèlement

(b) orthogonalement

(c) aléatoirement

.....

b) Estimer graphiquement $v(C)$ en UA/m sachant que $AB \approx 50$ cm

c) Le vecteur $\vec{v}(C)$ est orienté dans le sens du vecteur :

(a) \overrightarrow{AB}

(b) \overrightarrow{BA}

.....

d) Estimer graphiquement $\frac{v(C)}{v(D)}$ en calculant un rapport de longueurs

Sur les opérateurs laplaciens



Entraînement 1.14 — Opérateur laplacien scalaire en coordonnées cartésiennes.



On munit l'espace d'un repère cartésien dont le système de coordonnées est noté (x, y, z) .

On donne l'expression de l'opérateur laplacien (scalaire) dans ce système de coordonnées :

$$\Delta(f(x, y, z)) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.$$

Développer les expressions suivantes :

a) $\Delta\left(\frac{x^2 y}{a} + bz + c^2\right)$

b) $\Delta(y^2 - 5az)$

c) $\Delta\left(b^2 \ln\left(\frac{z}{a}\right) + 3x^2\right)$



Entraînement 1.15 — Opérateur laplacien vectoriel en coordonnées cartésiennes.



On munit l'espace d'un repère cartésien dont le système de coordonnées est noté (x, y, z) .

On donne l'expression de l'opérateur laplacien (vectoriel) dans ce système de coordonnées :

$$\Delta(\vec{A}(x, y, z)) = \Delta A_x \vec{e}_x + \Delta A_y \vec{e}_y + \Delta A_z \vec{e}_z.$$

On dispose d'un vecteur \vec{A} dont les coordonnées cartésiennes sont les suivantes :

$$\begin{pmatrix} \frac{x^2 y}{a} + bz + c^2 \\ y^2 - 5az \\ b^2 \ln\left(\frac{z}{a}\right) + 3x^2 \end{pmatrix}.$$

Développer $\Delta\vec{A}$

Bilan sur les opérateurs



Entraînement 1.16 — scalaire ou vecteur ?



Les différents opérateurs rencontrés peuvent être des opérateurs :

- (a) scalaires s'appliquant à des scalaires
- (b) scalaires s'appliquant à des vecteurs
- (c) vectoriels s'appliquant à des scalaires
- (d) vectoriels s'appliquant à des vecteurs

- a) Quel cas correspond à l'opérateur « gradient » ?
- b) Quel cas correspond à l'opérateur « divergence » ?
- c) Quel cas correspond à l'opérateur « rotationnel » ?
- d) Quel cas correspond à l'opérateur « laplacien » appliqué à un champ scalaire ?
- e) Quel cas correspond à l'opérateur « laplacien » appliqué à un champ vectoriel ?

Réponses mélangées

0	(b)	(b)	(c)	$\frac{r}{\sqrt{r^2 - a^2}} \vec{e}_r$	$(z + y + \frac{yz}{a}) \vec{e}_x + (x + z + \frac{xz}{a}) \vec{e}_y + (x + y + \frac{yx}{a}) \vec{e}_z$	
$28 \frac{\theta r^3}{a^4} \vec{e}_r + 7 \frac{r^3}{a^4} \vec{e}_\theta + \frac{1}{z} \vec{e}_z$	3	(b)		$-\frac{2a^2}{r^3} e^{5\theta} \vec{e}_r + \frac{5a^2}{r^3} e^{5\theta} \vec{e}_\theta$	(d)	(a)
$6x \vec{e}_x + 2a \vec{e}_y - 2a \vec{e}_z$	2	(a)	(a)	$-4ce^{\frac{z}{c}} \vec{e}_x - 2x \vec{e}_z$	$\frac{8x^2}{y} (3x - y) \vec{e}_z$	
$x^2 \vec{e}_x - 2xy(\vec{e}_y + \vec{e}_z) - x^2 \vec{e}_z$	$2 \vec{e}_z$	$2x + 4 \frac{a^2}{b} e^{\frac{z}{b}}$	(b)	16	(a)	$\vec{0}$
$2y \vec{e}_x + 2x \vec{e}_y + 4 \frac{a^2}{b} e^{z/(2b)} \vec{e}_z$	$-4\theta \vec{e}_z$	$16xy \vec{e}_x + (8x^2 - \frac{6a^4}{y^2}) \vec{e}_y - 5b^2 \vec{e}_z$	(b)			
$16xy - \frac{6x^4}{y^2}$	$\frac{2y}{a}$	(c)		$\begin{pmatrix} \frac{2y}{a} \\ \frac{a}{2} \\ 6 - \frac{b^2}{z^2} \end{pmatrix}$	$-3 \frac{r}{a} + 1$	$(2xy + z^2) \vec{e}_x + (2yz + x^2) \vec{e}_y + (2xz + y^2) \vec{e}_z$
0,80 UA/m	$2\sqrt{17}$	3		$(-\frac{2r}{a} - 2\theta) \vec{e}_r - 2 \vec{e}_\theta + 3 \vec{e}_z$	(d)	
$-\frac{z \sin(\theta)}{r^2} \vec{e}_r + \frac{z \cos \theta}{r^2} \vec{e}_\theta + \frac{\sin(\theta)}{r} \vec{e}_z$	$x(2y - x)$	2		$6x + 2a - 2b$		
(a)	(d)	(a)	$2 \vec{e}_y$	(b)	(c)	(a)
				$6 - \frac{b^2}{z^2}$	0	(b)

► Réponses et corrigés page 184

Loi du frottement solide

Avant toute chose

Entraînement 2.1 — Les mots justes.



Pour chacune des situations exposées, indiquer si, entre les deux solides en jeu, il y a :

(a) adhérence

(b) roulement

(c) glissement

a) Une brosse est frottée contre un tableau à feutre pour l'effacer

b) Une roue d'un vélo se déplace en ligne droite sur une route

c) Une roue d'une voiture dérape dans un virage sur lequel elle s'engage trop vite

d) Un livre est posé sur le tapis roulant d'une caisse de supermarché

Vitesse de glissement



Entraînement 2.2 — Bagages sur un tapis roulant.



Étudions l'évolution de différents bagages placés sur un tapis roulant dans le référentiel \mathcal{R}_0 lié au sol.

La vitesse du tapis roulant s'écrit :

$$\vec{v}(\text{tapis})_{\mathcal{R}_0} = v_0 \vec{u}_x \quad \text{avec} \quad v_0 = 3,6 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}.$$

La vitesse et la quantité de mouvement des différents bagages en translation sur ce tapis s'écrivent :

$$\vec{v}(\text{bagage})_{\mathcal{R}_0} = v_1 \vec{u}_x ;$$

$$\vec{p}(\text{bagage})_{\mathcal{R}_0} = p_1 \vec{u}_x.$$

Rappelons la définition de la vitesse de glissement à l'instant t d'un bagage sur le tapis :

$$\vec{v}_{\text{glissement}}(\text{bagage/tapis}) = (v_1 - v_0) \vec{u}_x.$$

Les affirmations suivantes sont-elles « vraies » ou « fausses » ?

a) La valise de Sam ($m = 20 \text{ kg}$ et $v_1 = 1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$) glisse sur le tapis roulant

b) La valise de Paul ($m = 15 \text{ kg}$ et $p_1 = 8,0 \text{ N} \cdot \text{s}$) glisse sur le tapis roulant

c) Le sac d'Assia ($m = 8 \text{ kg}$ et $v_1 = -1,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$) ne glisse pas sur le tapis roulant

Phase d'adhérence et limite de glissement


Entraînement 2.3 — La bonne relation.



Un solide immobile sur le sol parfaitement horizontal subit une force de frottement tangentielle (colinéaire à l'axe (Ox)) lui permettant d'être à la limite de glissement. Ainsi, nous pouvons écrire la relation suivante :

$$\|\vec{R}_T\| = \mu_s \|\vec{R}_N\|.$$

Le bilan des forces sur ce solide conduit à considérer le poids du solide \vec{P} , la réaction normale du sol sur le solide \vec{R}_N , la réaction tangentielle du sol sur le solide \vec{R}_T et la force de frottement tangentielle \vec{F} . La situation est représentée sur le schéma ci-dessous.

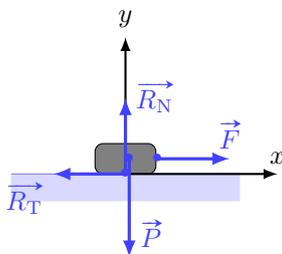

Sachant que le solide est de masse $m = 1 \text{ kg}$, que l'intensité de pesanteur vaut $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$, que le coefficient de frottement statique vaut $\mu_s = 0,5$, identifier la seule relation correcte.

(a) $\vec{R}_T \cdot \vec{e}_x = -5 \text{ N}$

(c) $\vec{F} \cdot \vec{e}_y = 10 \text{ N}$

(b) $\vec{R}_N \cdot \vec{e}_y = 5 \text{ N}$


(d) $\vec{R}_T \cdot \vec{e}_x = -10 \text{ N}$

Entraînement 2.4 — Quelle force appliquer ?



Un solide de masse $m = 350 \text{ g}$ est placé sur un plan incliné faisant un angle $\alpha = 20^\circ$ par rapport au plan horizontal. La force $\vec{F} = F \cdot \vec{e}_x$ permet de maintenir le solide à la limite de glissement vers le haut. Ainsi, nous pouvons écrire la relation suivante :

$$\|\vec{R}_T\| = \mu_s \|\vec{R}_N\|,$$

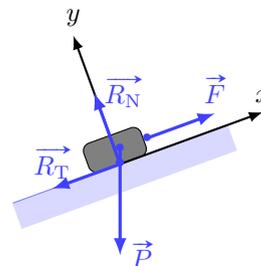

avec le coefficient de frottement statique $\mu_s = 0,5$ et $\vec{R} = -R_T \vec{e}_x + R_N \vec{e}_y$ ($R_T > 0$ et $R_N > 0$).

On prend $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

a) Quelle est l'expression de F ?

(a) $mg \cos(\alpha)(1 - \mu_s \tan(\alpha))$

(c) $mg \cos(\alpha)(1 + \mu_s \tan(\alpha))$

(b) $mg \cos(\alpha)(\tan(\alpha) - \mu_s)$

(d) $mg \cos(\alpha)(\mu_s + \tan(\alpha))$

b) Calculer F

Entraînement 2.5 — Fixe ou mobile ?




Un cube de masse $m = 200\text{ g}$ est posé sur une table fixe dans le référentiel d'étude. Un opérateur exerce une action mécanique sur le cube afin de le mettre en mouvement.

Y parviendra-t-il ?

Afin de répondre à cette question, nous allons seulement exprimer la force de réaction modélisant l'action de la table sur le cube :

$$\vec{R} = \vec{T} + \vec{N} = T \vec{e}_x + N \vec{e}_z.$$

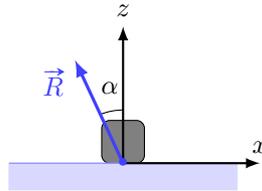

D'après la loi de Coulomb, le cube ne glissera pas sur son support si :

$$\|\vec{T}\| < \mu_s \|\vec{N}\|,$$

avec $\mu_s = 0,6$ le coefficient statique de frottement.

Des mesures donnent $\|\vec{R}\| = 3,5\text{ N}$ avec $\alpha = 25^\circ$.

a) Calculer la composante tangentielle T de \vec{R}

b) Calculer la composante normale N de \vec{R}

c) Vrai ou faux ? Le cube glisse sur la table

Entraînement 2.6 — Cône de frottement.



L'ouverture du cône de frottement d'un contact solide/solide, noté α , dépend du coefficient de frottement statique μ_s et des normes maximales R_N et R_T des réactions normale et tangentielle où aucun glissement ne se produit. La relation exacte est la suivante :

$$\mu_s = \tan(\alpha) = \frac{R_T}{R_N}.$$

On considère différents couples de solides et, pour chaque couple, on mesure une grandeur différente. Quelle est la situation de plus grande ouverture de cône de frottement ?

(a) $R_N = 2R_T$

(c) $\mu_s = 0,8$

(b) $\alpha = 30^\circ$

(d) $2\alpha = \frac{\pi}{4}$


.....

Phase de glissement

Entraînement 2.7 — Une luge tractée (I).



Un enfant assis dans une luge est tracté par un adulte. L'ensemble {enfant + luge} de masse m évolue suivant la direction (Ox) et est soumis à l'ensemble des forces représentées sur le schéma ci-contre.

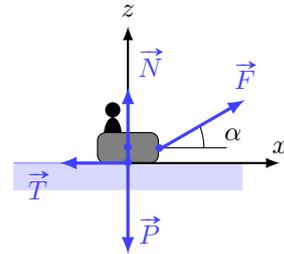

Comment écrire la réaction \vec{R} totale du sol sur la luge ?


- (a) $\vec{R} = \vec{N}$
- (c) $\vec{R} = \vec{N} - \vec{T}$
- (b) $\vec{R} = \vec{T}$
- (d) $\vec{R} = \vec{N} + \vec{T}$

.....

Entraînement 2.8 — Une luge tractée (II).



Un enfant assis dans une luge est tracté par un adulte. L'ensemble {enfant + luge} de masse m évolue suivant la direction (Ox) et est soumis à l'ensemble des forces représentées sur le schéma ci-contre.

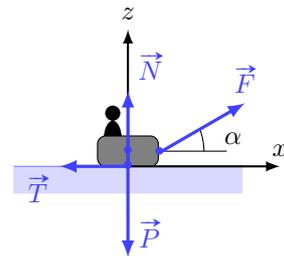

Comme la luge glisse sur la neige, la loi de Coulomb impose :

$$\|\vec{T}\| = f_d \|\vec{N}\|,$$

avec f_d le coefficient de frottement dynamique neige/luge.

Le bilan mécanique permet d'écrire les deux relations suivantes :

$$\begin{cases} N = mg - F \sin(\alpha) & (1) \\ m\ddot{x} = T + F \cos(\alpha) & (2), \end{cases}$$

avec $T = \vec{R} \cdot \vec{e}_x$ et $N = \vec{R} \cdot \vec{e}_z$.

a) Exprimer T en fonction de f_d , m , g , F et α

b) Quelle est alors l'équation différentielle régissant le mouvement ?

- (a) $\ddot{x} = -f_d g + \frac{F}{m} (\cos(\alpha) + f_d \sin(\alpha))$
- (c) $\ddot{x} = f_d g + \frac{F}{m} (\cos(\alpha) - f_d \sin(\alpha))$
- (b) $\ddot{x} = f_d g + \frac{F}{m} (\cos(\alpha) + f_d \sin(\alpha))$
- (d) $\ddot{x} = -f_d g + \frac{F}{m} (\cos(\alpha) - f_d \sin(\alpha))$

.....

c) Que devient l'équation du mouvement pour $\alpha = 0$?

Entraînement 2.9 — Fin de la phase de glissement.



Un solide de masse m , lié à un ressort, glisse sur un support horizontal et fixe dans le référentiel d'étude. L'équation différentielle régissant l'évolution de ce solide, lorsque ce dernier se déplace suivant les x croissants, s'écrit :

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = -fg,$$

avec $m = 300 \text{ g}$, $k = 20 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$, $f = 0,2$ et $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

À l'instant initial, le solide a une vitesse nulle et sa position est repérée par $x(t = 0) = x_0 = -9,0 \text{ cm}$. Nous pourrions poser $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$.

a) Quelle expression de $x(t)$ est correcte ?

- (a) $\left(x_0 + \frac{fmg}{k}\right) \cos(\omega_0 t) - \frac{fmg}{k}$
- (b) $\left(x_0 - \frac{fmg}{k}\right) \cos(\omega_0 t) + \frac{fmg}{k}$

- (c) $x_0 \cos(\omega_0 t)$
- (d) $-\frac{fmg}{k} + x_0 \cos(\omega_0 t)$

b) Quelle est la vitesse du solide ?

- (a) $-\left(x_0 + \frac{fmg}{k}\right) \omega_0 \sin(\omega_0 t) \vec{u}_x$
- (b) $-\left(x_0 - \frac{fmg}{k}\right) \omega_0 \sin(\omega_0 t) \vec{u}_x$

- (c) $-x_0 \omega_0 \sin(\omega_0 t) \vec{u}_x$
- (d) $x_0 \omega_0 \sin(\omega_0 t) \vec{u}_x$

c) Déterminer l'expression littérale de la vitesse de glissement du solide sur son support.

d) À quel instant t_1 (en ms) la phase de glissement s'arrête-t-elle ?

e) Déterminer la position x_1 (en cm) du solide à l'instant t_1

Entraînement 2.10 — Calcul du coefficient de frottement.




La masse m glisse sur une table, entraînée par la masse $M = \frac{4}{3}m$. Lorsque les deux masses se sont déplacées d'une distance $h = 15 \text{ cm}$, leur vitesse est $v = 82 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$.

Une étude énergétique conduit à la relation suivante :

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}Mv^2 = Mgh - f_d mgh,$$

avec $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

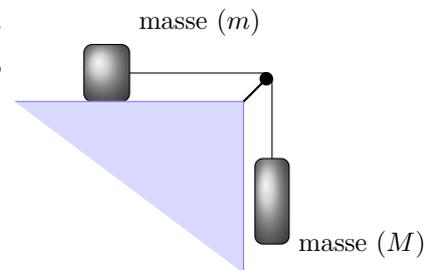

a) Déterminer l'expression de f_d en fonction de g , h et v

b) Déterminer la valeur numérique de f_d



Entraînement 2.11 — Palet glissant sur un tapis roulant.



Un palet de centre d'inertie G et de masse m glisse sur un tapis roulant. La position et la vitesse de ce palet par rapport au sol fixe sont données respectivement par $\overrightarrow{OG} = x(t)\vec{e}_x$ et $\vec{v}(G, t) = v(t)\vec{e}_x$.

La vitesse du tapis par rapport au sol est $\vec{v}_{\text{tapis}} = v_0\vec{e}_x$ tel que $v_0 = 1\,260\text{ m} \cdot \text{h}^{-1}$.

Les courbes suivantes donnent l'évolution de la position et de la vitesse du palet au cours du temps.

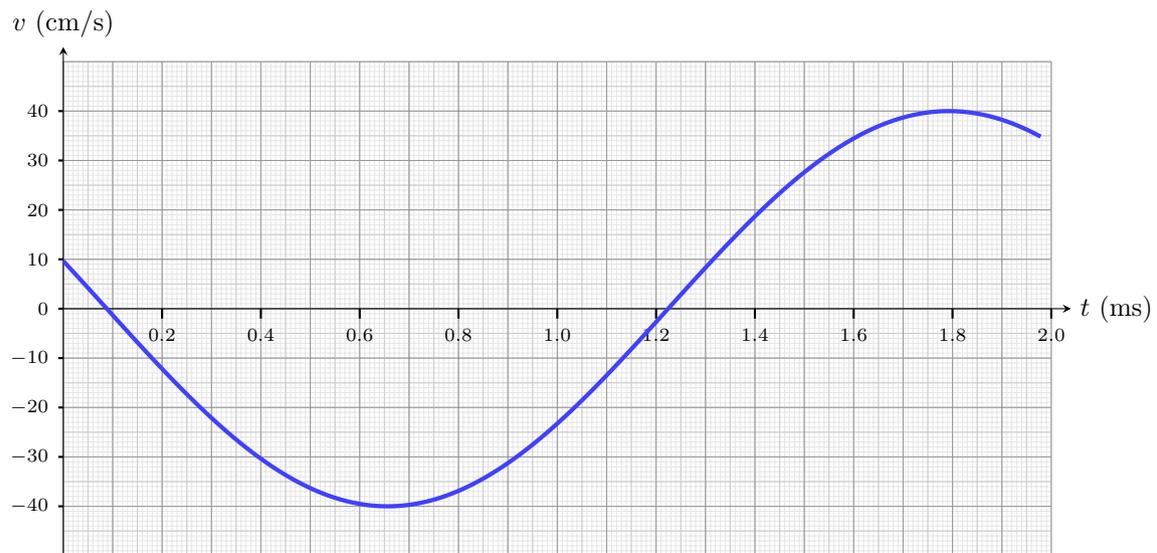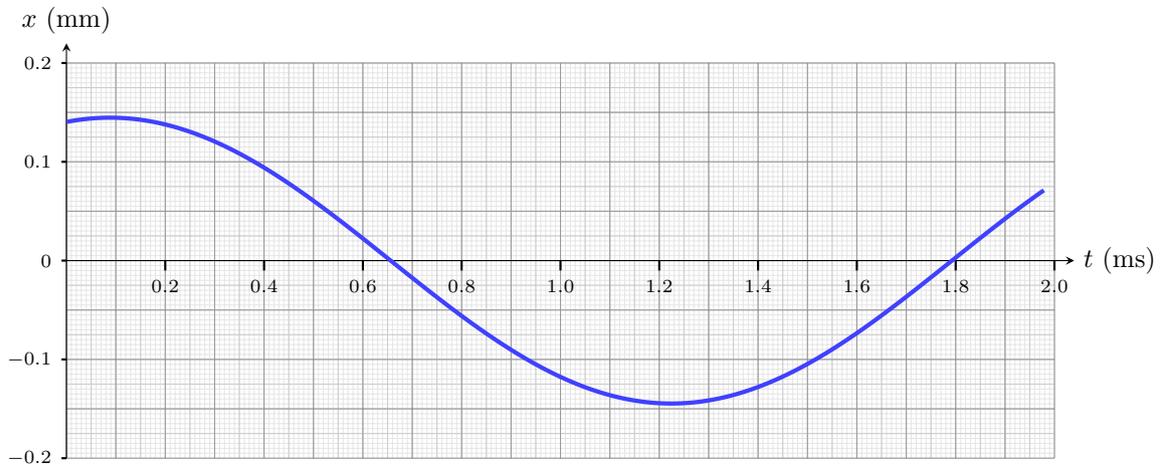

a) Quelle est l'expression de la vitesse de glissement du palet sur le tapis ?

(a) $(v(t) - v_0)\vec{e}_x$

(c) $(v_0 - v(t))\vec{e}_x$

(b) $(v(t) + v_0)\vec{e}_x$

.....

b) Déterminer la date t_1 pour laquelle le glissement s'arrête

c) Déterminer la position du palet x_1 en μm à la date t_1

De l'adhérence au glissement


Entraînement 2.12 — Déplacement d'une armoire.



Une armoire, trop lourde pour être portée, est déplacée dans une pièce par glissement sur le sol qui est parfaitement horizontal.

Au cours de la manœuvre, on enregistre l'évolution au cours du temps de la norme de \vec{R}_T .

Le vecteur \vec{R}_T est la composante tangentielle de la force exercée par le sol sur l'armoire. Nous noterons R_T sa norme.

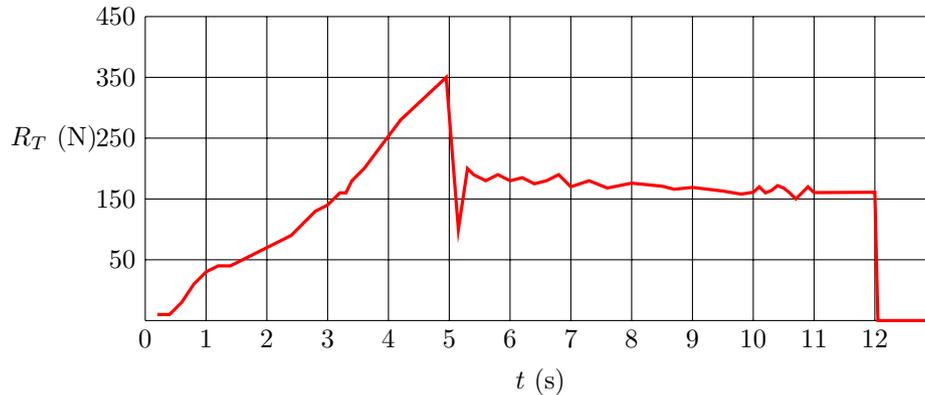

Déterminer par exploitation graphique :

- a) L'instant où démarre la phase de glissement
- b) La durée pendant laquelle l'armoire glisse
- c) La force tangentielle maximale en phase statique
- d) La force tangentielle en phase dynamique

On cherche à exploiter ces données pour évaluer les coefficients de frottement statique et dynamique sol/armoire, que l'on note respectivement μ_s et μ_d . On estime que l'armoire pèse entre 70 kg et 90 kg et on rappelle les lois de Coulomb : $R_T \leq \mu_s R_N$ en phase d'adhérence ; $R_T = \mu_d R_N$ en phase de glissement.

- e) Quel est l'ordre de grandeur de μ_s le plus probable ?
 - (a) 0,2
 - (b) 0,5
 - (c) 0,9

- f) Quel est l'ordre de grandeur de μ_d le plus probable ?
 - (a) 0,2
 - (b) 0,5
 - (c) 0,9

Réponses mélangées

$-\left(x_0 + \frac{fmg}{k}\right)\omega_0 \sin(\omega_0 t)\vec{u}_x$	(c)	(a)	3,2 N	(d)	(b)	$f_d(F \sin(\alpha) - mg)$
(d) 2,8 N	(a)	(a)	5 s	0,8	-1,5 N	Vrai 350 N (b)
(c) $\ddot{x} = -f_d g + \frac{F}{m}$	Faux	Faux	-75 μm	(a)	3,0 cm	Faux
(a) (c) (a)	384 ms	175 N	7 s	$\frac{1}{6}\left(8 - 7\frac{v^2}{gh}\right)$	(a)	1,6 ms

► Réponses et corrigés page 191

Électrostatique

Prérequis

Repérages cartésien, cylindrique et sphérique.
 Intégrales curvilignes, de surface et de volume.
 Champs scalaires et vectoriels. Gradient. Théorème de Gauss.

Constantes utiles

- Charge élémentaire : $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$
- Permittivité diélectrique du vide : $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$

Distributions de charge : symétries, invariances, charge totale



Entraînement 3.1 — Calculs intégraux de longueurs, surfaces et volumes.



On rappelle les déplacements élémentaires dans chacun des trois systèmes de coordonnées :

- en coordonnées cartésiennes : $d\vec{\ell} = dx \vec{e}_x + dy \vec{e}_y + dz \vec{e}_z$
- en coordonnées cylindriques (ou cylindro-polaires) : $d\vec{\ell} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + dz \vec{e}_z$
- en coordonnées sphériques : $d\vec{\ell} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r \sin(\theta) d\varphi \vec{e}_\varphi$

a) Exprimer l'élément de circonférence $d\mathcal{C}$ d'un disque de rayon R

b) Grâce à un calcul intégral, retrouver la circonférence d'un cercle de rayon R .

.....

c) En coordonnées cylindriques, exprimer l'aire dS de l'élément de surface orthogonal à \vec{e}_z .

.....

d) Grâce à un calcul d'intégrale, retrouver la surface d'un disque de rayon R

e) Grâce à un calcul d'intégrale, retrouver le volume d'une boule de rayon R

Entraînement 3.2 — Charge totale d'une distribution linéique.



Dans chacun des cas suivants, déterminer la charge totale des distributions linéiques suivantes à l'aide de la relation : $Q = \int \lambda(M) d\ell_M$.

a) Pour une tige de longueur ℓ chargée avec une densité linéique de charge uniforme λ_0 .

.....


b) Pour un anneau de rayon a dont la densité linéique de charge, non uniforme, est $\lambda(M) = q_0\theta/a$ avec q_0 une constante et θ l'angle qui repère le point M sur l'anneau.

.....

 **Entraînement 3.3 — Feuille d'aluminium chargée.**



Soit une feuille d'aluminium de format A4 à laquelle 1 000 électrons ont été arrachés. La feuille porte alors la charge électrique Q .




- a) Exprimer la charge Q en fonction de la charge électrique élémentaire e
- b) Exprimer la surface S de la feuille en fonction des longueurs L et l
- c) En déduire la valeur de la charge surfacique moyenne $\sigma = Q/S$ portée par la feuille

 **Entraînement 3.4 — Quadrupôle électrostatique.**



On considère la distribution de charge ci-dessous.



- a) Quels sont les trois plans de symétrie de la distribution ?
.....
- b) Quels sont les deux plans d'antisymétrie de la distribution ?
.....

 **Entraînement 3.5 — Autour d'une sphère chargée.**




Tous les résultats devront être donnés en écriture scientifique.

- a) Quel est le volume en m^3 d'une sphère de rayon $R = 25 \text{ cm}$?
- b) Que vaut la charge totale de la sphère, en coulombs, si celle-ci est chargée avec une densité volumique uniforme de $\rho_0 = 50,0 \text{ nC} \cdot m^{-3}$?
.....
- c) Quelle est l'aire de la surface de la sphère en m^2 ?
- d) Que vaut la charge totale de la sphère, en coulombs, si celle-ci est chargée avec une densité surfacique uniforme $\sigma = 8 \mu\text{C} \cdot m^{-2}$?
.....

Entraînement 3.6 — Tube chargé localement.



Un tube conducteur d'axe (Oz) possède une densité surfacique de charge $\sigma(\theta) = \sigma_0 \cos(\theta)$, avec σ_0 une constante et θ l'angle des coordonnées cylindriques (r, θ, z) .



a) Comment s'exprime l'aire d'un élément de surface dS du tube ?

- (a) $dr dz$ (b) $R d\theta dz$ (c) $R \sin(\theta) d\theta dz$ (d) $R dr d\theta$

.....

b) Comment s'exprime la charge totale Q portée par le tube ?

- (a) $Q = \int_{r=0}^R \int_{z=0}^H \sigma(\theta) dr dz$ (c) $Q = \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{z=0}^H \sigma(\theta) R d\theta dz$
 (b) $Q = \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{z=0}^H \sigma(\theta) R \sin(\theta) d\theta dz$ (d) $Q = \int_{r=0}^R \int_{\theta=0}^{2\pi} \sigma(\theta) R dr d\theta$

.....

c) À l'aide du calcul d'une intégrale, déterminer la charge totale Q



Entraînement 3.7 — Autour d'un cylindre chargé.




Soit un câble cylindrique d'axe (Oz), de hauteur h et de rayon R , doté d'une densité volumique de charge ρ .

a) Laquelle de ces formules permet de calculer l'aire de la surface latérale du cylindre ?

- (a) $\pi R^2 h$ (c) $4\pi R^2 h$
 (b) $2\pi R h$ (d) $4\pi R h$

.....

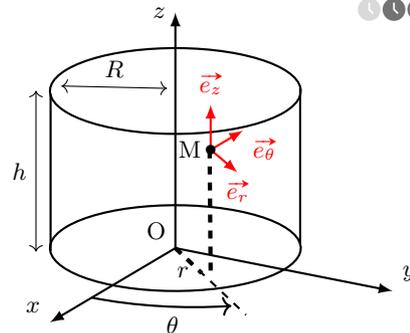

b) Sans négliger les effets de bords, déterminer les invariances de cette distribution de charge si,

$$\text{pour } 0 \leq z \leq h, \rho = \rho_0 \left(\frac{r}{R}\right)^3,$$

avec ρ_0 une constante homogène à une charge volumique.

- (a) invariance par translation parallèlement à \vec{e}_x (c) invariance par translation parallèlement à \vec{e}_z
 (b) invariance par rotation autour de l'axe (Oz) (d) aucune invariance

.....

c) Même question si, pour $0 \leq z \leq h, \rho = \rho_0 \left(\frac{r}{R}\right)^3 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$


d) Même question si le cylindre est de hauteur infinie avec $\rho = \rho_0 \left(\frac{r}{R}\right)^3$

De la distribution de charge au champ électrostatique

Entraînement 3.8 — Superpositions et symétries.



Sur le schéma ci-contre figurent, en M_1 et M_2 , les champs électrostatiques \vec{E}_1 et \vec{E}_2 respectivement générés par les deux charges $q_1 = +e$ et $q_2 = +e$.

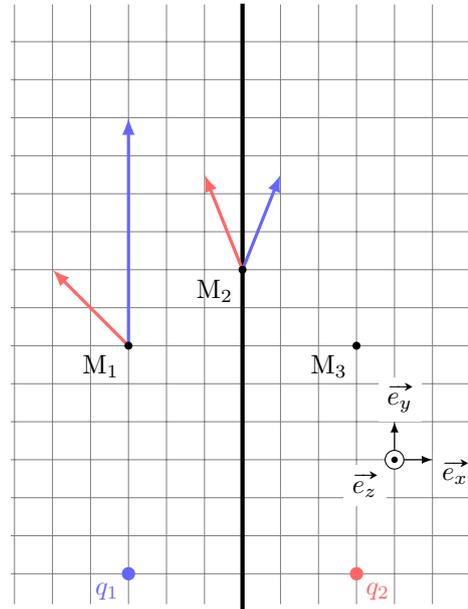

a) Exprimer le champ électrostatique total \vec{E} au point M_1 en fonction des vecteurs de la base.

.....

b) Exprimer le champ électrostatique total \vec{E} au point M_2 en fonction des vecteurs de la base.

.....

Le plan $(M_2, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$, nommé \mathcal{P} , est un plan de symétrie de la distribution de charge.

c) Quelles propositions sont correctes ?

- (a) $\vec{E}(M_3) = -2\vec{e}_x + 8\vec{e}_y$ (c) $\vec{E}(M_2) \in \mathcal{P}$
 (b) $\vec{E}(M_3) = 2\vec{e}_x + 8\vec{e}_y$ (d) $\vec{E}(M_2) \perp \mathcal{P}$


.....



Entraînement 3.9 — Symétrie d'une distribution volumique de charge.



Le champ électrostatique créé par la distribution volumique ci-dessous est noté \vec{E} . Le plan (Π_1) est un plan de symétrie de la distribution. Le plan (Π_2) est un plan d'antisymétrie de la distribution.

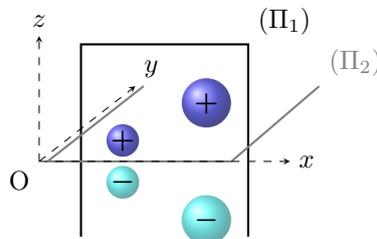

On rappelle qu'en tout point d'un plan de symétrie (resp. antisymétrie) de la distribution, le champ électrostatique appartient (resp. est perpendiculaire) à ce plan.

a) Quel vecteur unitaire est normal au plan (Π_1) ?

b) Quel vecteur unitaire est normal au plan (Π_2) ?

c) En un point $M(x, 0, 0)$ de l'axe (Ox) , identifier l'expression correcte parmi celles proposées.


- (a) $\vec{E}(M) = \vec{0}$ (b) $\vec{E}(M) = E(M)\vec{e}_x$ (c) $\vec{E}(M) = E(M)\vec{e}_y$ (d) $\vec{E}(M) = E(M)\vec{e}_z$

.....

Entraînement 3.10 — Invariances d'une distribution volumique de charge.



La grille infinie représentée ci-dessous est constituée de tiges infinies selon \vec{e}_z et est chargée uniformément négativement.

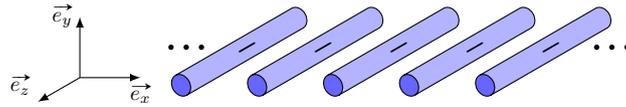

Soit M un point de l'espace repéré par (x, y, z) .

Sachant que les composantes du champ électrique \vec{E} possèdent les mêmes invariances que celles de la distribution de charge, lesquelles de ces expressions sont valides si l'étude des symétries a déjà été menée ?

- (a) $\vec{E}(x, y, z) = E_x(y)\vec{e}_x + E_y(y)\vec{e}_y$ (c) $\vec{E}(x, y, z) = E_x(x, y) + E_y(x, y)$
 (b) $\vec{E}(x, y, z) = E_x(x, y)\vec{e}_x + E_y(x, y)\vec{e}_y$ (d) $\|\vec{E}\|(x, y, z) = \|\vec{E}\|(x, y, 0)$

Entraînement 3.11 — Homogénéités.



Dans les expressions suivantes, ρ , σ et λ sont des densités de charge volumique, surfacique et linéique. Le potentiel électrostatique est noté V , et a , ℓ , h et r sont des longueurs.

a) Parmi les expressions suivantes, identifier celles qui sont homogènes à une charge électrique.

- (a) $4\pi a^2 \rho$ (b) $\lambda \pi a^2$ (c) $\rho \pi a^2 h$ (d) $\frac{\sigma \ell^3}{a}$

b) Parmi les expressions suivantes, identifier celles qui sont homogènes à un champ électrostatique.

- (a) $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$ (b) $(V_2 - V_1)e$ (c) $\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r}$ (d) $\frac{\rho r}{\epsilon_0}$


Entraînement 3.12 — Tracé d'une composante du champ.



La composante radiale du champ électrostatique créé au point M par une sphère de centre O, de rayon R , dotée d'une densité volumique de charge ρ_0 , est donnée en fonction de la distance $r = OM$ par

$$E_r(r < R) = \frac{\rho_0 r}{3\epsilon_0} \quad \text{et} \quad E_r(r > R) = \frac{3\rho_0 R^3}{\epsilon_0 r^2}.$$


Laquelle de ces courbes décrit l'évolution de E_r en fonction de r ?

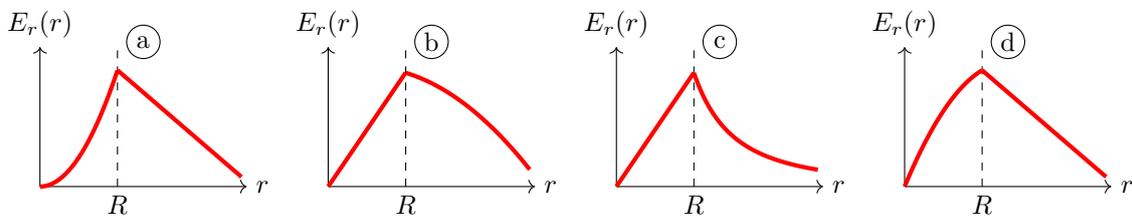

Entraînement 3.13 — Calcul d'un champ électrostatique par intégration.



Un disque, d'axe (Oz) et de rayon R , possède une charge surfacique uniforme σ . On note P un point du disque tandis que M est un point de l'espace qui appartient à l'axe (Oz).

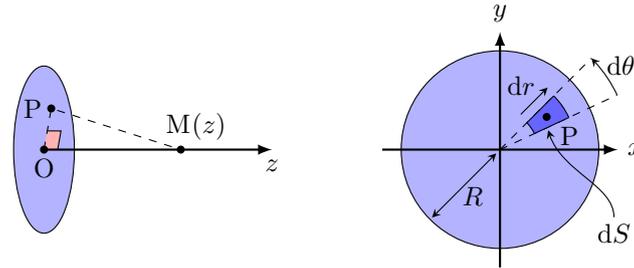

a) Comment s'exprime l'aire élémentaire dS centrée sur $P(r, \theta)$?

- (a) $dS = r \, dr \, dz$
 (c) $dS = dx \, dz$
 (b) $dS = r \sin(\theta) \, dr \, d\theta$
 (d) $dS = r \, dr \, d\theta$

b) Quelle est l'expression du produit scalaire $\vec{PM} \cdot \vec{e}_z$?

- (a) $\vec{PM} \cdot \vec{e}_z = PM$
 (c) $\vec{PM} \cdot \vec{e}_z = z$
 (b) $\vec{PM} \cdot \vec{e}_z = dz$
 (d) $\vec{PM} \cdot \vec{e}_z = r$

c) Quelle est l'expression de la distance $PM = \|\vec{PM}\|$?

- (a) $PM = z^2 + r^2$
 (c) $PM = \sqrt{dz^2 + dr^2}$
 (b) $PM = \sqrt{z^2 + r^2}$
 (d) $PM = dr + dz$

Le principe de superposition énonce que le champ électrostatique en M est la somme des champs électrostatiques créés par chaque élément de surface d'aire dS et de charge $dQ = \sigma \, dS$. L'expression du champ créé par une source ponctuelle permet alors d'exprimer la composante axiale $E_z = \vec{E} \cdot \vec{e}_z$ du champ créé par le disque sur l'axe (Oz) par :

$$E_z = \iint_P \frac{\sigma \, dS \, \vec{PM} \cdot \vec{e}_z}{4\pi\epsilon_0 \, PM^3} = \int_{r=0}^{r=R} \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \frac{\sigma \, r \, dr \, d\theta}{4\pi\epsilon_0} \frac{z}{(r^2 + z^2)^{3/2}}.$$

d) Calculer l'intégrale précédente à l'aide du changement de variable $u = r^2$.

.....

e) Simplifier l'expression obtenue en d) si $z \ll R$ afin de retrouver l'expression du champ créé par un plan infini uniformément chargé.

.....

f) Sachant que $(1 + \varepsilon)^\alpha = 1 + \alpha\varepsilon$ à l'ordre 1 en ε quand $\varepsilon \rightarrow 0$, simplifier l'expression obtenue en d) si $z \gg R$ afin de retrouver l'expression du champ créé par une charge ponctuelle $Q_0 = \pi R^2 \sigma$.

.....


Flux électrostatique



Entraînement 3.14 — Signe d'un flux électrostatique à travers une surface.



Le flux $\phi = \iint \vec{E} \cdot d\vec{S}$ du champ électrostatique \vec{E} à travers une surface orientée (S) dépend de l'orientation de cette surface (voir ci-dessous la flèche sur chaque contour).

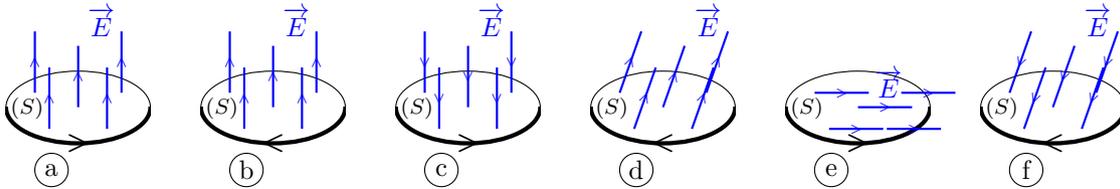

a) Quels sont les cas pour lesquels $\phi > 0$?


b) Que vaut ϕ dans le cas (e)?

Entraînement 3.15 — Flux électrostatique à travers une calotte sphérique.



Une charge ponctuelle q , placée au centre O d'un repère sphérique, crée le champ électrostatique $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{e}_r$ avec (r, θ, φ) les coordonnées sphériques du point M .

La calotte sphérique représentée ci-contre (en deux dimensions) est la portion de sphère de rayon R qui intersecte le demi-cône d'axe de révolution (Oz) et de demi-angle $\alpha > 0$.

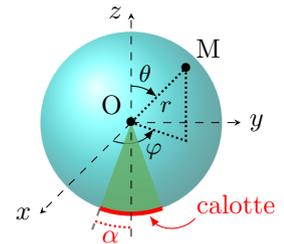

a) Comment s'exprime un élément de surface dS de la calotte sphérique ?

(a) $dS = R^2 \cos(\varphi) d\varphi d\theta$

(c) $dS = R \cos(\theta) d\theta d\varphi$

(b) $dS = R \sin(\varphi) d\varphi d\theta$

(d) $dS = R^2 \sin(\theta) d\theta d\varphi$

.....

b) Comment s'exprime le flux ϕ du champ électrostatique \vec{E} à travers la calotte sphérique ?

(a) $\phi = \int_{\varphi=\pi-\alpha}^{\pi+\alpha} \int_{\theta=0}^{2\pi} \vec{E} \cdot R^2 \cos(\varphi) d\varphi d\theta \vec{e}_r$

(c) $\phi = \int_{\theta=\pi-\alpha}^{\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \vec{E} \cdot R^2 \sin(\theta) d\theta d\varphi \vec{e}_r$

(b) $\phi = \int_{\varphi=-\alpha}^{\alpha} \int_{\theta=0}^{\pi} \vec{E} \cdot R^2 \cos(\varphi) d\varphi d\theta \vec{e}_r$

(d) $\phi = \int_{\theta=-\alpha}^{\alpha} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \vec{E} \cdot R^2 \sin(\theta) d\theta d\varphi \vec{e}_r$

.....

c) Calculer la double intégrale. Écrire le résultat obtenu sous la forme $\phi = K(1 - \cos \alpha)$, avec K une constante à exprimer en fonction de q et ϵ_0

d) Réaliser l'application numérique de ϕ dans le cas où $\alpha = \pi$ et $q = e$

Entraînement 3.16 — Avec le théorème de Gauss.



Une distribution volumique, de charge volumique inconnue, crée un champ électrostatique dont l'expression en repérage sphérique est $\vec{E}(M) = E_r \vec{e}_r = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \left(1 + \frac{r}{a}\right) e^{-r/a} \vec{e}_r$, où q et a sont des constantes positives.

a) Exprimer le flux électrostatique $\phi(\vec{E})$ à travers une sphère de rayon r en fonction de $E(r)$ et r .

.....

b) Exprimer la charge $Q = \epsilon_0 \phi(\vec{E})$ (théorème de Gauss) située à l'intérieur de la sphère de rayon r .

(a) $\frac{q}{\epsilon_0} \left(1 + \frac{r}{a}\right) e^{-r/a}$

(c) $q \left(1 + \frac{r}{a}\right) e^{-r/a}$

(b) $q \left(a + \frac{r}{a}\right) e^{-r/a}$

(d) $-q e^{-r/a}$

.....

c) Quelles sont les valeurs limites de Q pour $r \rightarrow 0$ et $r \rightarrow +\infty$?


Circulation du champ électrostatique – Potentiel électrostatique



Entraînement 3.17 — Signe d'une circulation électrostatique le long d'un chemin.



Les lignes du champ électrostatique \vec{E} produit par une charge ponctuelle q négative convergent vers cette charge. La circulation $\mathcal{C} = \int \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$ le long d'un chemin orienté dépend de l'orientation de ce chemin.



Pour chaque chemin orienté, indiquer si la circulation \mathcal{C} est positive, négative ou nulle.

a) A→B ... b) B→C ... c) C→D ... d) D→A ..

Entraînement 3.18 — Orientation du champ au sein d'un condensateur plan.



Le schéma ci-dessous représente un condensateur plan dont les armatures sont portées aux potentiels $V_1 = -6\text{ V}$ et $V_2 = 3\text{ V}$. Deux surfaces équipotentielles sont représentées par des lignes en tirets.

a) Donner l'orientation du vecteur $\vec{\text{grad}} V$.

(a) \vec{e}_x

(b) $-\vec{e}_y$

(c) $-\vec{e}_x$

(d) \vec{e}_z

.....

b) Donner l'orientation du vecteur champ électrostatique \vec{E} .


(a) \vec{e}_x

(b) $-\vec{e}_y$

(c) $-\vec{e}_x$

(d) \vec{e}_z

.....

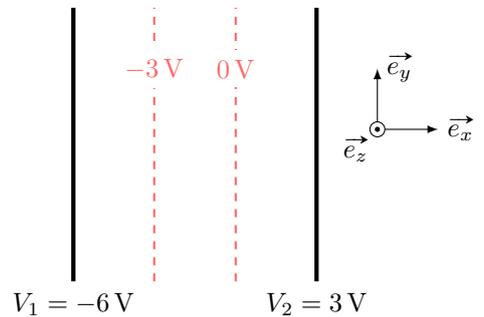

Entraînement 3.19 — Circulation et différence de potentiel.



Soit un segment orienté allant d'un point A à un point B de coordonnées cartésiennes respectives $(a, 0)$ et $(2a, 2a)$. Le vecteur déplacement élémentaire en repérage cartésien s'exprime comme $\vec{d\ell} = dx\vec{e}_x + dy\vec{e}_y$.

a) Laquelle des relations suivantes est valable le long du segment AB ?

- (a) $dy = dx$
 (b) $dy = 2 dx$
 (c) $dx = 0$
 (d) $dy = 0$

.....

Soit un champ $\vec{E} = E_0(1 - e^{-x/a})\vec{e}_x$, avec $a > 0$.

b) Sachant que le champ électrostatique est orienté dans le sens des potentiels électriques V décroissants, déterminer sans calcul lequel de $V(x = a)$ ou $V(x = 2a)$ est le potentiel le plus élevé

c) La circulation électrostatique sur le segment AB est reliée à la différence de potentiel électrique par

$$V(A) - V(B) = \int_A^B \vec{E} \cdot \vec{d\ell}.$$


Exprimer $V(A) - V(B)$ en fonction de E_0 et a

Entraînement 3.20 — Approximation dipolaire.



Soit un dipôle électrostatique constitué de deux charges ponctuelles opposées $+q$ et $-q$, séparées par une distance $AB = a$. D'après le principe de superposition, le potentiel créé par ce doublet en un point M s'écrit

$$V(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{AM} - \frac{1}{BM} \right).$$

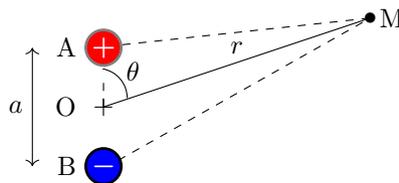

a) Laquelle de ces propositions donne l'expression de $AM = \|\vec{AM}\|$ au carré en fonction de a et θ ?

- (a) $AM^2 = r^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 - ar \sin(\theta)$
 (c) $AM^2 = r^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 - ar \cos(\theta)$
 (b) $AM^2 = r^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 + ar \cos(\theta)$

.....

On se place dans l'approximation dipolaire, c'est-à-dire loin du doublet de charges : $r \gg a$.

b) Réaliser un développement limité de $1/AM$ à l'ordre 1 en a/r

c) Même question pour $1/BM$

d) En déduire l'expression du potentiel $V(M)$ dans l'approximation dipolaire.

Entraînement 3.21 — Effet de pointe.



Un individu porte une charge négative, ce qui modifie localement les propriétés du champ électrostatique. La figure ci-dessous représente qualitativement les lignes de champ en trait plein tandis que les (surfaces) équipotentielles sont illustrées en pointillés. L'échelle du schéma est 1 division \leftrightarrow 40 cm.

a) Comment sont orientées les lignes de champ électrostatique ?


- (a) vers l'individu
- (b) sortant de l'individu

b) Quel est le signe des valeurs de potentiel électrostatique des équipotentielles représentées ?

c) Évaluer l'ordre de grandeur du champ en A ...

d) Indiquer par une analyse de la carte de champ, et sans aucun calcul, laquelle de ces propositions est vraisemblable :

- (a) $\vec{E}(B) > \vec{E}(A)$
- (b) $\|\vec{E}(B)\| > \|\vec{E}(A)\|$
- (c) $\vec{E}(B) = \vec{E}(A)$
- (d) $\|\vec{E}(B)\| < \|\vec{E}(A)\|$

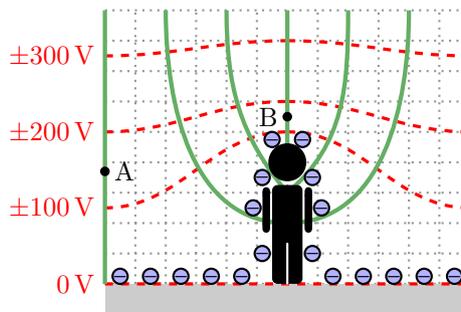

Réponses mélangées

- $\frac{q}{2\epsilon_0}(1 - \cos \alpha)$ $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ 0 $6,5 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ (b) et (c) πR^2 $5\vec{e}_y$
- (b) et (d) 0 (d) $R d\theta$ (c) $E_0 a(1 + e^{-2} - e^{-1})$ nulle $6 \times 10^{-6} \text{ C}$
- (b) et (c) négative (b) $3,3 \times 10^{-9} \text{ C}$ $\lambda_0 \ell$ $\frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 z^2}$ $V(a)$ (c)
- positive $\frac{1}{r} \left(1 - \frac{a \cos(\theta)}{2r}\right)$ $\frac{qa \cos(\theta)}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ $(O, \vec{e}_x + \vec{e}_y, \vec{e}_z)$, $(O, \vec{e}_x - \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ et $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y)$ (d)
- $1,8 \times 10^{-8} \text{ V} \cdot \text{m}$ (c) \vec{e}_y $r dr d\theta$ (c) et (d) (c) $1 \times 10^2 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$
- (b) (c) (a) et (d) (d) (a) (c) nulle positif q et 0
- $\frac{1}{r} \left(1 + \frac{a \cos(\theta)}{2r}\right)$ (d) $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_z)$ et $(O, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ $2\pi R$ \vec{e}_z $+1000 \times e$ (b)
- $2,57 \times 10^{-15} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}$ (a) et (f) (b) $\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \sqrt{\frac{z^2}{z^2 + R^2}}\right)$ (b) (c)
- $\frac{4}{3}\pi R^3$ $2\pi^2 q_0$ $4\pi r^2 E(r)$ (b) $7,9 \times 10^{-1} \text{ m}^2$ $L \times \ell$ $-2\vec{e}_x + 8\vec{e}_y$ (a)

► Réponses et corrigés page 196

Magnétostatique

Prérequis

Repérages cartésien, cylindrique et sphérique. Intégrales curvilignes, de surface et de volume. Champs scalaire et vectoriel. Théorème d'Ampère.

Constantes utiles

- Charge électrique élémentaire : $e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$
- Masse de l'électron : $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$
- Perméabilité magnétique du vide : $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$

Distributions de courant et densités de courant

Entraînement 4.1 — Dimension de densités de courant.



La dimension d'une intensité électrique est notée I, celle d'un temps T, et celle d'une longueur L.

a) On note \vec{j} une densité volumique de courant, \vec{j}_s une densité surfacique de courant et I l'intensité d'un courant. Quelles sont les relations correctes ?

- (a) $I = \iint \vec{j} \cdot d\vec{S}$
 (b) $\vec{j} = \iint I d\vec{S}$
 (c) $I = \iiint \vec{j} \cdot d\vec{V}$
 (d) $I = \int \vec{j}_s \cdot d\vec{\ell}$

b) Comment s'écrit la dimension de la norme d'une densité volumique de courant \vec{j} ?

- (a) $I \cdot L^{-3}$
 (b) $I \cdot T \cdot L^{-2}$
 (c) $I \cdot T \cdot L^{-3}$
 (d) $I \cdot L^{-2}$

c) Comment s'écrit la dimension de la norme d'une densité surfacique de courant \vec{j}_s ?

- (a) $I \cdot L^{-1}$
 (b) $I \cdot T \cdot L^{-1}$
 (c) $I \cdot L^2$
 (d) $I \cdot L^{-2}$


Entraînement 4.2 — Densité volumique de courant en coordonnées cylindriques.



Soit un conducteur cylindrique (rayon a et longueur ℓ) d'axe (Oz) parcouru par un courant d'intensité

$$I = \iint \vec{j} \cdot d\vec{S},$$

où $\vec{j} = j_0 \frac{b}{r} \vec{e}_z$ est le vecteur densité volumique de courant, avec j_0 et b constants, et $d\vec{S} = dS \vec{e}_z$ un élément de section orientée.

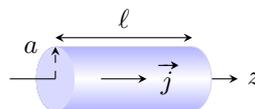


Exprimer I en fonction de la section S du conducteur, du rayon a et des constantes j_0 et b.

.....

Entraînement 4.3 — Densité surfacique de courant en coordonnées cylindriques. 🕒🕒🕒🕒

Soit un conducteur cylindrique (rayon a et longueur ℓ) d'axe (Oz) parcouru par un courant d'intensité

$$I = \int \vec{j}_s \cdot d\vec{\ell},$$

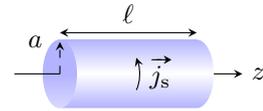

où $\vec{j}_s = j_{s,0} \vec{e}_\theta$ est un vecteur densité surfacique de courant constant et où $d\vec{\ell} = dz \vec{e}_\theta$ un élément de longueur orientée.

Exprimer I en fonction de la longueur ℓ du conducteur et de la constante $j_{s,0}$.

.....

Symétries et invariances

Entraînement 4.4 — Vent solaire. 🕒🕒🕒🕒

Le vent solaire est un flux de particules chargées, majoritairement constitué de protons et de noyaux d'hélium. Le Soleil est considéré comme ponctuel et placé à l'origine O d'un repère sphérique. En première approximation, le vent solaire est assimilé à un courant de particules radial et stationnaire.

a) Si l'émission est isotrope, quelle est l'expression simplifiée du vecteur densité de courant en $M(r, \theta, \varphi)$?

- (a) $\vec{j}(M) = j_r(r, \theta) \vec{e}_\theta$ (c) $\vec{j}(M) = j_r(r, \theta) \vec{e}_r$
 (b) $\vec{j}(M) = j_\theta(r) \vec{e}_\theta$ (d) $\vec{j}(M) = j_r(r) \vec{e}_r$

.....


b) Exprimer alors l'intensité I_R du courant électrique traversant une sphère de rayon R .

.....

🔧 Entraînement 4.5 — Propriétés de symétrie d'une distribution de courant (I). 🕒🕒🕒🕒

Soit un solénoïde d'axe (Ox), parcouru par un courant stationnaire d'intensité I .

On rappelle qu'un plan de symétrie (resp. antisymétrie) d'une distribution de courant est un plan pour lequel, de part et d'autre de celui-ci, les courants de la distribution sont répartis de manière strictement identique (resp. opposée).

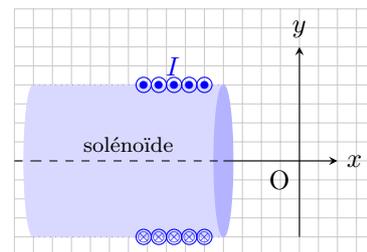

Parmi les propositions ci-dessous, quelles sont celles qui sont correctes ?

- (a) Le plan (xOy) est un plan de symétrie de la distribution.
 (b) Le plan (xOy) est un plan d'antisymétrie de la distribution même si le solénoïde n'est pas infiniment long.
 (c) Le plan (xOz) est un plan d'antisymétrie de la distribution.
 (d) Le plan (xOz) est un plan de symétrie de la distribution seulement si le solénoïde est infiniment long.


.....



Entraînement 4.6 — Propriétés de symétrie d'une distribution de courant (II).



On considère la situation suivante, où deux fils infinis sont parcourus par des courants de même intensité I et de même sens (de l'arrière vers l'avant).

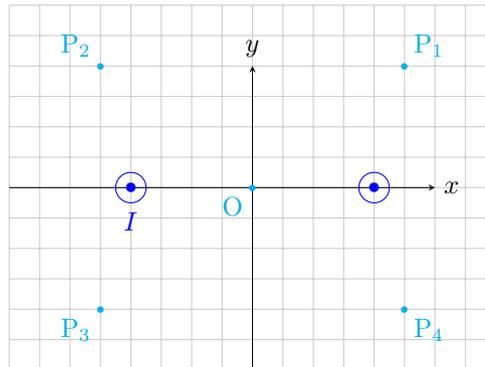

On rappelle qu'en tout point d'un plan de symétrie (respectivement d'antisymétrie) de la distribution, le champ magnétostatique est perpendiculaire (respectivement appartient) à ce plan.

a) Le plan (xOy) est un plan d'antisymétrie pour la distribution.

Quelles sont les propositions correctes ?

- (a) Le vecteur \vec{e}_z est normal à ce plan.
- (b) Au point O, le champ \vec{B} est selon $\pm\vec{e}_z$.
- (c) Au point P_1 , le champ \vec{B} appartient à ce plan.
- (d) Au point P_3 , le champ \vec{B} appartient à ce plan.

.....

b) Le plan (yOz) est un plan de symétrie pour la distribution.

Quelles sont les propositions incorrectes ?

- (a) Le vecteur \vec{e}_x est normal à ce plan.
- (b) $\vec{B}(P_4) = B_y(P_4)\vec{e}_y + B_z(P_4)\vec{e}_z$
- (c) Au point P_2 , le champ \vec{B} est selon $\pm\vec{e}_y$.
- (d) $\vec{B}(O) = B(O)\vec{e}_z$

.....

c) Quelles sont les propositions incomplètes ou incorrectes ?



- (a) Le plan (xOz) est un plan d'antisymétrie pour la distribution.
- (b) $\vec{B}(O) = \vec{0}$
- (c) Le champ \vec{B} est toujours perpendiculaire au plan (xOz) .
- (d) $\vec{B}(P_2) = -\vec{B}(P_1)$

.....

Entraînement 4.7 — Couche épaisse infinie parcourue par un courant.



Soit une couche infinie suivant les axes (Ox) et (Oy) , située entre les plans d'équations $z = d$ et $z = -d$, parcourue par un courant de densité volumique uniforme $\vec{j} = j_0 \vec{e}_x$.

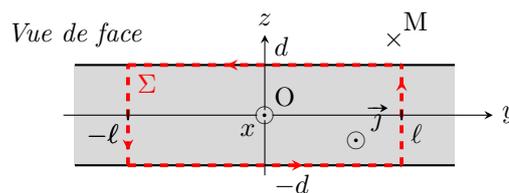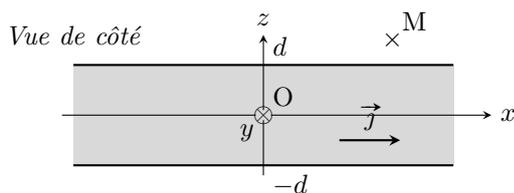

a) Exprimer l'intensité I du courant qui traverse la surface Σ orientée suivant \vec{e}_x ...

b) Quelles sont les invariances de cette distribution de courant ?

- (a) invariance par translation parallèlement à l'axe (Ox)
- (b) invariance par rotation autour de l'axe (Oz)
- (c) invariance par translation parallèlement à l'axe (Oy)
- (d) aucune invariance

.....

c) Le champ magnétostatique au point M est suivant le vecteur \vec{e}_y .

Sachant que les composantes du champ magnétostatique possèdent les mêmes invariances que la distribution, déterminer l'expression correcte.

- (a) $\vec{B}(M) = B_y(y) \vec{e}_y$
- (b) $\vec{B}(M) = B_y(z) \vec{e}_y$
- (c) $\vec{B}(M) = B_y(y, z) \vec{e}_y$


.....

Champs magnétostatiques

Entraînement 4.8 — Théorème de superposition.



Deux solénoïdes longs, parcourus par des courants stationnaires d'intensités I_1 et I_2 , sont positionnés perpendiculairement entre eux et à égale distance d'un point O. En ce point, le champ magnétostatique produit par le solénoïde (1) est supposé s'écrire $\vec{B}_1(O) = \mu_0 n_1 I_1 \vec{e}_x$, avec n_1 le nombre de spires par unité de longueur du solénoïde (1).

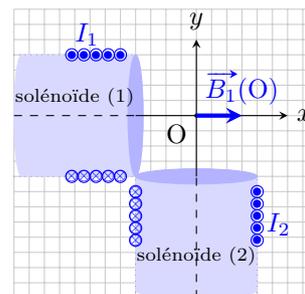

a) Par analogie avec l'expression fournie pour le solénoïde (1), écrire le champ magnétostatique produit par le solénoïde (2) au point O.

.....

b) D'après le théorème de superposition, comment s'écrit alors le champ total produit au point O ?

- (a) $\vec{B}(O) = \mu_0 (n_1 I_1 + n_2 I_2) \vec{e}_z$
- (b) $\vec{B}(O) = \mu_0 (n_1 I_1 - n_2 I_2) \vec{e}_z$
- (c) $\vec{B}(O) = \mu_0 (n_1 I_1 - n_2 I_2) (\vec{e}_x + \vec{e}_y)$
- (d) $\vec{B}(O) = \mu_0 (n_1 I_1 \vec{e}_x - n_2 I_2 \vec{e}_y)$

.....

Entraînement 4.9 — Analyse dimensionnelle et champ magnétique.




Sachant que la force magnétique s'exprime comme $\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$, avec \vec{v} une vitesse, q une charge électrique et \vec{B} un champ magnétique, déterminer laquelle des expressions ci-dessous est homogène à la norme B d'un champ magnétique si m est une masse et R un rayon.

- a) $\frac{qv}{mR}$
 b) $\frac{mR}{qv}$
 c) $\frac{qR}{mv}$
 d) $\frac{mv}{qR}$

Entraînement 4.10 — Graphes et expressions d'un champ magnétique.



On donne les graphes associés aux champs magnétiques créés par divers dispositifs, chacun étant parcouru par un courant d'intensité I .

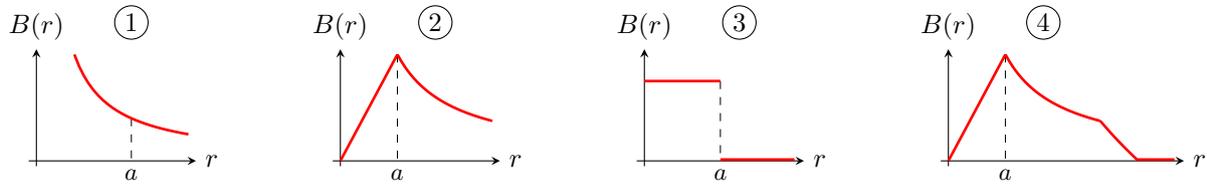

Le champ magnétique d'un conducteur cylindrique de rayon a parcouru par un courant volumique uniforme est donné par

$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2} \text{ pour } 0 < r < a \quad \text{et} \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \text{ pour } r > a.$$


Quel graphe correspond au champ magnétique créé par ce conducteur cylindrique?

Entraînement 4.11 — Champ magnétostatique quadrupolaire.



En repérage cartésien et dans le plan d'équation $z = 0$, les composantes du champ magnétostatique créé par un quadrupôle sont $B_x = ky$, $B_y = kx$ et $B_z = 0$, avec k une constante non nulle.

a) Quelle carte de champ correspond à l'expression du champ donnée ci-dessus?

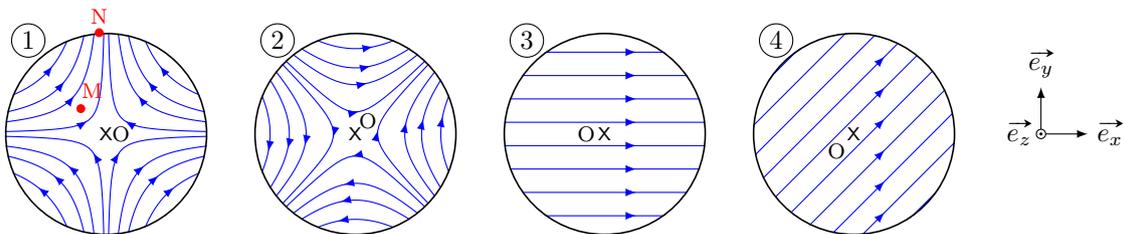


b) En ce qui concerne la carte de champ ①, quelle est la proposition valide?

- a) $\vec{B}(M) = \vec{B}(N)$
 b) $B(M) < B(N)$
 c) $B(M) > B(N)$

Circulation et flux magnétostatiques

Entraînement 4.12 — Circulation d'un champ magnétostatique sur un chemin.


La circulation $\mathcal{C} = \int_{(\Gamma)} \vec{B} \cdot d\vec{\ell}$ du champ magnétostatique \vec{B} le long d'un chemin orienté (Γ) dépend de l'orientation de ce chemin. Pour chaque cas, exprimer \mathcal{C} le long du chemin \widehat{ABC} en fonction du pas d du quadrillage. Sur chaque ligne de champ, la norme B du champ est supposée uniforme.

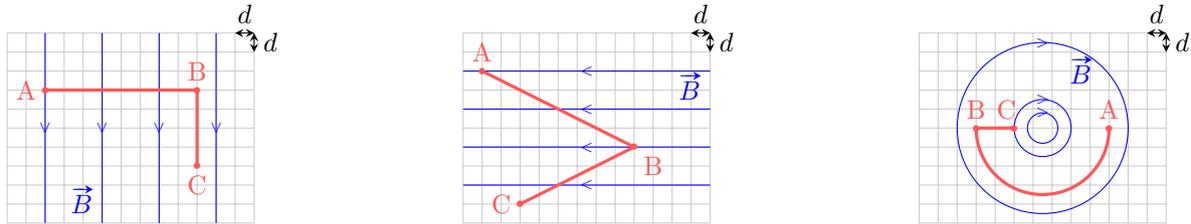

a) b) c)

Entraînement 4.13 — Courants enlacés.


Pour chaque cas, exprimer l'intensité I_{enl} des courants enlacés par le contour (C) en fonction de l'intensité du courant I . Attention aux signes!

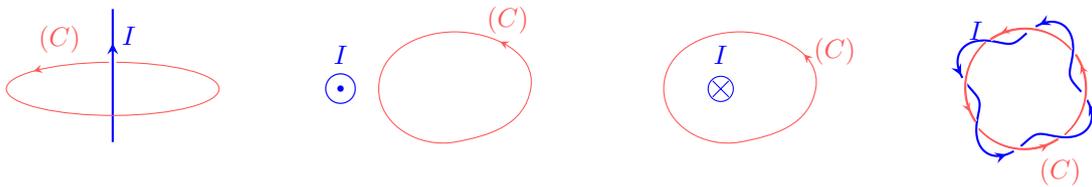

a) b) c) d)

Entraînement 4.14 — Signe d'un flux magnétostatique à travers une surface.

On sait que le flux $\phi = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S}$ du champ magnétostatique \vec{B} à travers une surface orientée (S) dépend de l'orientation de cette surface (voir ci-dessous la flèche sur chaque contour).

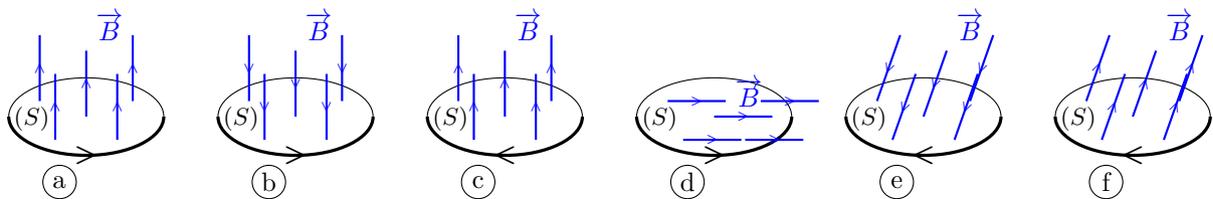


a) Quels sont les cas pour lesquels $\phi > 0$?

b) Que vaut ϕ dans le cas (d)?

Entraînement 4.15 — Flux à travers une spire carrée.



Soit une spire carrée de côté a , orientée dans le sens ABCD. On note x l'abscisse du côté BC. Dans le demi-espace tel que $x \geq 0$, règne un champ magnétostatique \vec{B} uniforme perpendiculaire au plan de la spire.

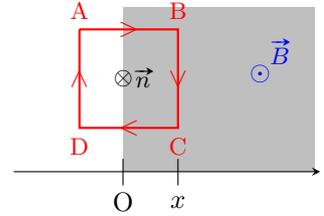


Exprimer le flux magnétostatique à travers la spire orientée, de normale \vec{n} , défini par $\phi(\vec{B}) = \iint \vec{B} \cdot \vec{n} \, dS$.

- a) Pour $x < 0$... b) Pour $x \in [0, a]$ c) Pour $x > a$...

Entraînement 4.16 — Théorème d'Ampère et flux d'un champ non uniforme.



Un fil conducteur est bobiné en N spires jointives sur un tore circulaire de rayon moyen R à section carrée de côté a . La normale de chaque spire est orientée suivant le vecteur \vec{e}_θ de la base cylindrique. L'intensité du courant parcourant la bobine est notée I .

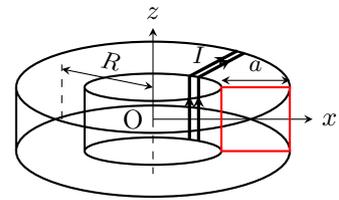

Le champ magnétostatique créé par cette bobine à l'intérieur du tore s'écrit : $\vec{B} = B(r)\vec{e}_\theta$.

- a) Soit un cercle de centre O, de rayon $R - \frac{a}{2} < r < R + \frac{a}{2}$ et orienté suivant le vecteur \vec{e}_θ .
Quelle est l'intensité du courant enlacé par ce cercle ?

- (a) I (b) NI (c) $\frac{a}{R}I$ (d) $\frac{a}{R}NI$

.....


- b) Le théorème d'Ampère s'écrit : $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enl}}$, avec I_{enl} l'intensité du courant enlacé par le contour fermé choisi. En déduire l'expression de la composante $B(r)$ du champ

- c) Exprimer le flux $\phi(\vec{B}) = \iint \vec{B} \cdot dS\vec{e}_\theta$ à travers la surface d'une spire

(☒) Entraînement 4.17 — Flux magnétostatique au sein d'un circuit magnétique.



Dans le circuit magnétique représenté ci-contre, de perméabilité relative $\mu_r = 4000$, chaque colonne possède une section carrée de côté $a = 20$ cm. Celle de gauche est bobinée, formant un solénoïde de $N = 1000$ spires jointives et de longueur $\ell = 10$ cm.

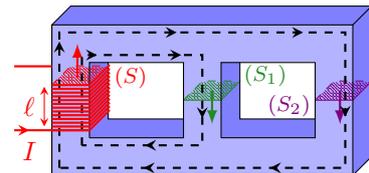

Le circuit est alimenté par un courant d'intensité $I = 200$ mA. Le champ magnétostatique produit est guidé dans le circuit selon les lignes fléchées en tirets et a pour intensité $B = \mu_0 \mu_r NI / \ell$.

- a) Calculer avec un chiffre significatif la valeur du champ magnétostatique au sein du solénoïde.

.....

- b) Le flux magnétostatique à travers (S) s'exprime comme $\phi = NBS$. Calculer ϕ

- c) Sachant que le flux ϕ_2 traversant (S_2) vérifie $4\phi_2 = \phi$, calculer le flux ϕ_1 traversant (S_1) .

Dipôle magnétostatique



Entraînement 4.18 — Spire circulaire et développement dipolaire.



Le champ magnétostatique créé en un point $M(0, 0, z)$ par un courant d'intensité I parcourant une spire de rayon R et d'axe (Oz) est $\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}} \vec{e}_z$.

a) Quel est le moment magnétique associé à cette source de champ magnétostatique ?


- (a) $\vec{M} = \pi R^2 I$ (b) $\vec{M} = \mu_0 \pi R^2 I \vec{e}_z$ (c) $\vec{M} = \pi R^2 I \vec{e}_z$

b) Simplifier l'expression du champ magnétostatique dans l'approximation dipolaire $z \gg R$.

Entraînement 4.19 — Champ créé par un dipôle.



La carte de champ d'un dipôle magnétique de centre O et de moment magnétique \vec{m} est représentée ci-contre. Le champ magnétostatique est noté \vec{B} .

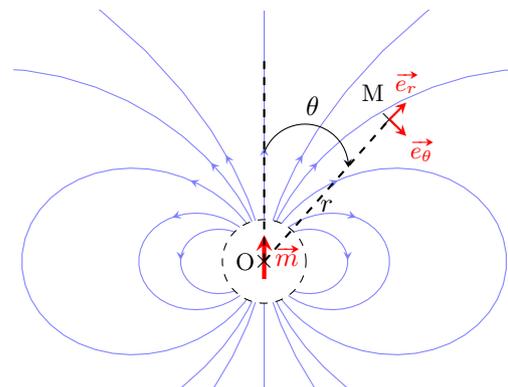


En s'aidant de la carte fournie et en étudiant la situation pour certains angles particuliers, identifier l'expression correcte de \vec{B} en un point M quelconque loin du dipôle.

- (a) $\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3} (2 \sin(\theta) \vec{e}_r - \cos(\theta) \vec{e}_\theta)$ (c) $\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3} (2 \cos(\theta) \vec{e}_r - \sin(\theta) \vec{e}_\theta)$
 (b) $\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3} (2 \sin(\theta) \vec{e}_r + \cos(\theta) \vec{e}_\theta)$ (d) $\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3} (2 \cos(\theta) \vec{e}_r + \sin(\theta) \vec{e}_\theta)$

Entraînement 4.20 — Équilibre d'un aimant.



Un aimant très fin, de moment magnétique \vec{m} , est posé sur une pointe en un point O différent de son centre de gravité G . L'ensemble est plongé dans un champ magnétostatique \vec{B}_{ext} vertical uniforme. L'aimant subit le couple magnétique de moment $\vec{\Gamma} = \vec{m} \wedge \vec{B}_{\text{ext}}$. À l'équilibre, il est à l'horizontale.

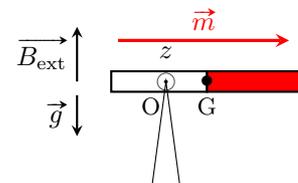

a) Exprimer la projection du moment $\vec{\Gamma}$ suivant l'axe (Oz)





b) Le moment du poids par rapport à l'axe (Oz) s'écrit $-dMg$, avec M la masse de l'aimant et $d = OG$. En supposant qu'il n'y a pas d'autre moment, exprimer la distance d à l'équilibre.

Entraînement 4.21 — Moment de force magnétique.



On rappelle qu'un dipôle de moment magnétique \vec{m} , baignant dans un champ magnétostatique extérieur uniforme \vec{B} , subit des forces magnétiques de moment $\vec{\Gamma} = \vec{m} \wedge \vec{B}$.

Pour chaque situation suivante (boucle de courant ou aimant droit), les vecteurs \vec{m} et \vec{B} sont dans le plan (Oxy) . Indiquer la direction et le sens du moment $\vec{\Gamma}$.



- a) b) c) d)

Entraînement 4.22 — Force exercée sur un dipôle.



Un dipôle de moment magnétique \vec{m} dans un champ magnétostatique \vec{B}_{ext} non uniforme subit la force $\vec{F} = -\text{grad}(E_p)$, avec $E_p = -\vec{m} \cdot \vec{B}_{\text{ext}}$. En coordonnées cylindriques, on a $\text{grad}(f(r)) = \frac{df}{dr} \vec{e}_r$.

- a) Déterminer l'expression de \vec{F} pour un dipôle qui serait de même direction et de même sens qu'un champ d'expression $\vec{B}_{\text{ext}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\theta$ (fil rectiligne infini d'axe (Oz)).

.....

- b) Vers quelles zones le dipôle est-il alors attiré ?

- (a) celles de champ plus faible (b) celles de champ plus intense

.....

Réponses mélangées

$-I$	0	(b) et (c)	(a) et (e)	0	$+\vec{e}_z$	$\frac{\mu_0 \mathcal{M}}{2\pi z^3}$	$-\mu_0 n_2 I_2 \vec{e}_y$
$4 \times 10^2 \text{ Wb}$	(a) et (c)	I	(c)	(b)	$+\vec{e}_z$	(a) et (d)	$-\frac{\mu_0 I m}{2\pi r^2} \vec{e}_r$
(d)	$m B_{\text{ext}}$	(a), (c) et (d)	(2)	(b)	$j_{s,0} \ell$	(d)	$-Ba^2$ (2)
(a)	$1 \times 10^1 \text{ T}$	$2j_0 S \frac{b}{a}$	(b)	$3 \times 10^2 \text{ Wb}$	$\frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$	(b)	(a), (c) et (d)
$4Bd$	0	(d)	$4d\ell j_0$	(d)	$\frac{m B_{\text{ext}}}{Mg}$	$\frac{7\pi}{2} Bd$	$4\pi R^2 j_r(R)$ $-Bax$
(d)	(b), (c) et (d)	$-2Bd$	$-\vec{e}_z$	$+\vec{e}_z$	$4I$	$\frac{\mu_0 N I a}{2\pi} \ln\left(\frac{R+a/2}{R-a/2}\right)$	

► Réponses et corrigés page 201

Équations de Maxwell

Prérequis

Équations de Maxwell. Opérateurs différentiels.

Constantes utiles

→ Permittivité du vide : $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$

→ Perméabilité magnétique du vide : $\mu_0 = 1,26 \times 10^{-6} \text{ T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$

→ Dans le vide : $\epsilon_0 \mu_0 = \frac{1}{c^2}$, où c est la célérité de la lumière dans le vide

Pour commencer

Entraînement 5.1 — Équations de Maxwell et dimensions.



On munit l'espace d'un repère cartésien (x, y, z) et on note t la dépendance temporelle.

On s'intéresse aux équations de Maxwell auxquelles obéissent les champs électrique \vec{E} et magnétique \vec{B} dans un milieu caractérisé par une densité volumique de charge ρ et une densité volumique de courant \vec{j} .

a) Parmi les quatre équations suivantes, laquelle n'est pas une équation de Maxwell ?

(a) $\text{div}(\vec{E}) = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

(c) $\text{rot}(\vec{B}) = \mu_0 \vec{j} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

(b) $\text{rot}(\vec{E}) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

(d) $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\vec{j}) = 0$

.....

On s'intéresse aux relations entre les dimensions qui découlent des équations de Maxwell.

On considère les dimensions suivantes : L pour une longueur, T pour un temps, M pour une masse et I pour une intensité du courant électrique.

On rappelle l'expression de la force de Lorentz : $\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \wedge \vec{B}$.

b) Donner la dimension d'une charge électrique q

c) Donner la dimension d'un champ magnétique à l'aide de l'expression de la force de Lorentz.

.....

d) Donner la dimension d'un champ électrique à l'aide de l'expression de la force de Lorentz.

.....

e) Retrouver la dimension d'un champ électrique, à l'aide de l'équation de Maxwell-Faraday.

.....

Entraînement 5.2 — Courants et ordres de grandeur.



L'équation de Maxwell-Ampère s'écrit aussi, en introduisant le courant de conduction \vec{j}_{cond} et le courant de déplacement $\vec{j}_{\text{dépl}}$:

$$\text{rot}(\vec{B}) = \mu_0(\vec{j}_{\text{cond}} + \vec{j}_{\text{dépl}}), \quad \text{qui est équivalente à} \quad \text{rot}(\vec{B}) = \mu_0 \vec{j}_{\text{cond}} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

On admet la loi d'Ohm $\vec{j}_{\text{cond}} = \sigma \vec{E}$ et on considère un champ électrique $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t + \varphi) \vec{e}_x$.

a) Comment s'exprime l'ordre de grandeur de la quantité $\alpha = \frac{\|\vec{j}_{\text{cond}}\|}{\|\vec{j}_{\text{dépl}}\|}$?

Ⓐ $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

Ⓒ $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0 \omega}$

Ⓑ $\frac{\sigma}{\varepsilon_0 \omega}$

.....

b) Laquelle des conditions suivantes permet d'obtenir $\alpha \gg 1$ dans un conducteur (où σ a pour ordre de grandeur $10^7 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$) ?

Ⓐ $f \ll 10^3 \text{ Hz}$

Ⓒ $f \ll 10^{17} \text{ Hz}$

Ⓑ $f \ll 10^9 \text{ Hz}$

.....

On considère une onde électromagnétique de pulsation $\omega = 1,0 \text{ rad} \cdot \text{MHz}$.

c) Calculer α si cette onde se propage dans un métal de conductivité $\sigma = 1,0 \times 10^7 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$..

d) Calculer α si cette onde se propage dans de l'eau de mer avec $\sigma = 1,0 \times 10^{-4} \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$

e) Calculer α si cette onde se propage dans du verre avec $\sigma = 1,0 \times 10^{-13} \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$

 **Entraînement 5.3 — Transposition réels \longleftrightarrow complexes.**



On considère les deux champs électriques suivants :

$$\vec{E}_1 = E_0 \exp[i(\omega t - kx)] \vec{e}_y - iE_0 \exp[i(\omega t - kx)] \vec{e}_z$$

et $\vec{E}_2 = -E_0 \cos[\omega t + kz] \vec{e}_x - E_0 \sin[\omega t + kz] \vec{e}_y.$

a) Exprimer le champ \vec{E}_1 associé à \vec{E}_1 .

.....

b) Exprimer le champ \vec{E}_2 associé à \vec{E}_2 .

.....

Champs et opérateurs

Entraînement 5.4 — Voir la divergence.




Le théorème de Green-Ostrogradski affirme que, pour un champ de vecteurs \vec{A} , on a

$$\iiint_{\mathcal{V}} \operatorname{div}(\vec{A}) \, d\tau = \oiint_{\mathcal{S}} \vec{A} \cdot \vec{dS},$$

où \mathcal{V} est le volume délimité par la surface \mathcal{S} fermée.

Ce théorème indique que si le flux élémentaire $d\phi$ du champ de vecteurs \vec{A} à travers une surface infinitésimale fermée dS autour d'un point M est non nul, alors la divergence de ce même champ de vecteurs au point M est non nulle. En particulier, si $d\phi > 0$ (flux sortant) alors $\operatorname{div} \vec{A}(M) > 0$.

On considère le champ de vecteurs suivant :

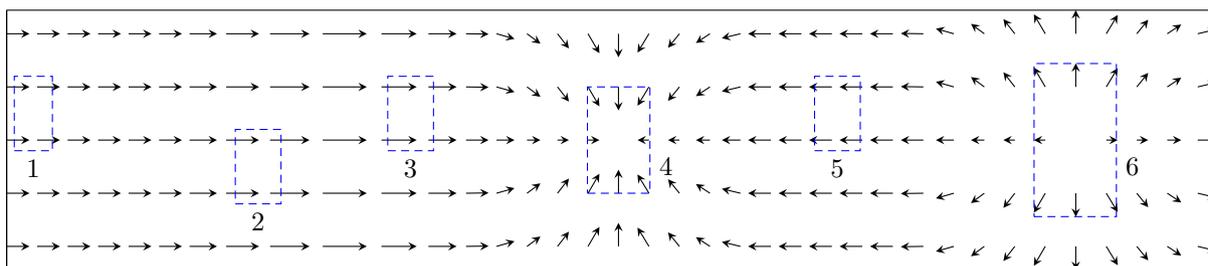

Pour chacune des zones suivantes, en estimant le flux du champ de vecteurs sur la zone, indiquer si la divergence du champ de vecteurs y est nulle, positive ou négative.

- a) Zone 1
- b) Zone 2
- c) Zone 3
- d) Zone 4
- e) Zone 5
- f) Zone 6

 **Entraînement 5.5 — Voir le rotationnel.**





Le théorème de Stokes affirme que, pour un champ de vecteurs \vec{A} , on a

$$\iint_S \text{rot } \vec{A} \cdot \vec{dS} = \oint_{\Gamma} \vec{A} \cdot \vec{d\ell},$$

où S est la surface délimitée par le contour Γ fermé.

Ce théorème indique que si la circulation élémentaire dC du champ de vecteurs \vec{A} à travers un contour fermé Γ délimitant une surface infinitésimale dS est non nulle, alors le rotationnel de ce même champ de vecteurs au point M est non nul. En particulier, si $dC > 0$ alors $\text{rot } \vec{A}(M) > 0$.

On considère les champs de vecteurs suivants :

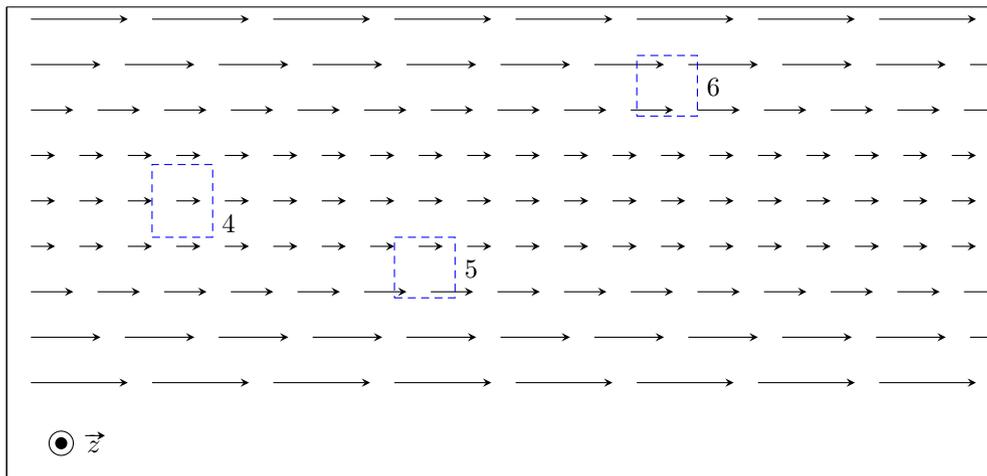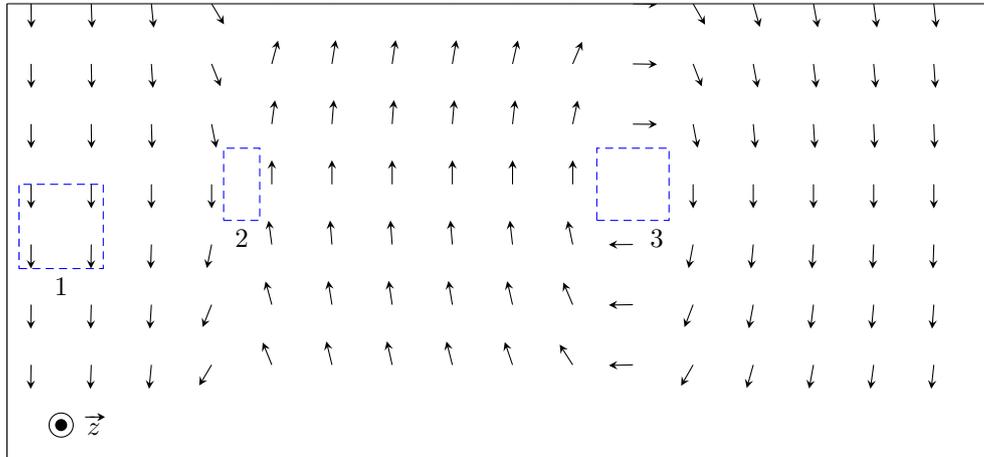

Pour chacune des zones suivantes, en estimant la circulation du champ de vecteurs sur la zone, indiquer si la composante du rotationnel selon \vec{e}_z du champ de vecteurs y est nulle, positive ou négative.

- | | | | | | |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| a) Zone 1 | <input type="text"/> | c) Zone 3 | <input type="text"/> | e) Zone 5 | <input type="text"/> |
| b) Zone 2 | <input type="text"/> | d) Zone 4 | <input type="text"/> | f) Zone 6 | <input type="text"/> |

Conservation de la charge et potentiel électrique



Entraînement 5.6 — Conservation de la charge.



On note ρ la densité volumique de charge et \vec{j} le vecteur densité volumique de courant.

On rappelle les équations de Maxwell-Ampère : $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$, et de Maxwell-Gauss : $\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$.

On rappelle aussi le théorème de Schwarz : pour tout champ \vec{A} , on a $\text{div} \left(\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = \frac{\partial (\text{div} \vec{A})}{\partial t}$.

a) Développer $\text{div}(\vec{\text{rot}} \vec{B})$ à l'aide de l'équation de Maxwell-Ampère.

.....

b) Exprimer $\text{div}(\vec{\text{rot}} \vec{B})$ en injectant l'équation de Maxwell-Gauss.

.....

c) On rappelle que, pour tout vecteur \vec{A} , $\text{div}(\vec{\text{rot}} \vec{A}) = 0$. Quelle équation obtient-on ?

- (a) $\text{div} \vec{j} - \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$
 (b) $\text{div} \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$
 (c) $\mu_0 \text{div} \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$
 (d) $\mu_0 \text{div} \vec{j} - \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$

.....



Entraînement 5.7 — Piège électrostatique.



On considère une région de l'espace, vide de charge, dans laquelle règne un potentiel :

$$V(x, y, z) = \frac{V_0}{a^2} (x^2 + 2y^2 - 3z^2),$$

où V_0 (en V) et a sont des constantes positives.

a) Donner l'unité de a

L'opérateur laplacien en coordonnées cartésiennes est donné par $\Delta V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$.

b) Déterminer l'expression de ΔV

c) L'équation de Poisson $\Delta V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$ est-elle vérifiée?

d) L'allure de $V(x, 0, 0)$ en fonction de l'abscisse x est une portion :

- (a) de cercle
 (b) d'hyperbole
 (c) d'exponentielle
 (d) de parabole

.....

L'opérateur gradient en coordonnées cartésiennes est donné par $\vec{\text{grad}} V = \frac{\partial V}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial V}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial V}{\partial z} \vec{e}_z$.

e) Calculer le champ électrique $\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V$ en O, origine du repère

Théorèmes de Stokes-Ampère et Green-Ostrogradski

Entraînement 5.8 — Théorème de Stokes-Ampère.



Dans le repère $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$, considérons le vecteur fixe

$$\vec{\omega} = \omega \vec{e}_z.$$

Rappelons que, pour tout point M de l'espace, on a :

- $\vec{OM} = r\vec{e}_r + z\vec{e}_z$ dans la base cylindrique $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$;
- $\vec{OM} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$ dans la base cartésienne.

On considère par ailleurs un cylindre infini d'axe (Oz) et de rayon a .

On considère le champ de vecteurs défini par :

$$\begin{cases} \vec{v} = \vec{\omega} \wedge \vec{OM} & \text{pour } r < a ; \\ \text{rot } \vec{v} = \vec{0} & \text{pour } r > a . \end{cases}$$

a) Déterminer l'expression de $\vec{v} = \omega \vec{e}_z \wedge (r\vec{e}_r + z\vec{e}_z)$

b) Déterminer l'expression de $\vec{v} = \omega \vec{e}_z \wedge (x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z)$

En coordonnées cartésiennes, l'opérateur rotationnel est défini par :

$$\text{rot } \vec{v} = \left(\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z} \right) \vec{e}_x + \left(\frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x} \right) \vec{e}_y + \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right) \vec{e}_z.$$

c) Calculer $\text{rot } \vec{v}$ pour $r < a$ en coordonnées cartésiennes

Le théorème de Stokes s'énonce de la façon suivante.

Soit Γ un contour fermé et orienté, et soit Σ une surface quelconque s'appuyant sur Γ et orientée avec la règle du tire-bouchon de Maxwell ou la règle de la main droite. Pour un champ de vecteurs \vec{A} défini en tout point, on a :

$$\oint_{\Gamma} \vec{A}_{(M)} \cdot d\vec{\ell}_{(M)} = \iint_{\Sigma} \text{rot}(\vec{A})_{(M)} \cdot \vec{n} \, dS_{(M)}.$$

En appliquant ce théorème sur un contour fermé circulaire Γ de rayon r , calculer $v(r)$ dans les deux cas suivants :

d) Pour $r < a$

e) Pour $r > a$



Entraînement 5.9 — Application du théorème de Green-Ostrogradski.



On considère le champ suivant :

$$\vec{A}(r, \theta, \varphi) = (ar - br^3)\vec{e}_r,$$

en coordonnées sphériques, où a et b sont des constantes.

En coordonnées sphériques, l'opérateur divergence est défini par :

$$\operatorname{div} \vec{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(\sin \theta A_\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi}.$$

a) Calculer $\operatorname{div}(\vec{A})$

b) Quelle est l'expression de l'élément de volume d'une boule en coordonnées sphériques ?

- (a) $d\tau = r \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\varphi$
- (b) $d\tau = r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\varphi$
- (c) $d\tau = r \sin \theta \sin \varphi \, dr \, d\theta \, d\varphi$
- (d) $d\tau = r^2 \sin \theta \sin \varphi \, dr \, d\theta \, d\varphi$

.....

On rappelle le théorème de Green-Ostrogradski.

Soit \mathcal{S} une surface fermée de volume intérieur \mathcal{V} , orientée vers l'extérieur par convention. Pour un champ de vecteurs \vec{A} défini en tout point, on a :

$$\oiint_{\mathcal{S}} \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\mathcal{V}} \operatorname{div}(\vec{A}) \, d\tau.$$

c) À l'aide de ce théorème, exprimer le flux $\oiint_{\text{sphère}} \vec{A} \cdot d\vec{S}$ du champ à travers une sphère de centre O de rayon R .

.....

d) Quelle est l'expression de l'élément de surface d'une sphère en coordonnées sphériques ?

- (a) $dS = \sin \theta \, d\theta \, d\varphi$
- (b) $dS = r \sin \theta \, d\theta \, d\varphi$
- (c) $dS = r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\varphi$

.....

e) Calculer directement le flux du champ à travers la sphère de centre O et de rayon R à partir de l'expression du champ \vec{A} .

.....

Jouons avec les équations de Maxwell

On donne pour les quatre prochains exercices les expressions du rotationnel en coordonnées cartésiennes :

$$\text{rot } \vec{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \vec{e}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \vec{e}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \vec{e}_z$$

et en coordonnées cylindriques :

$$\text{rot } \vec{A} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right) \vec{e}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \vec{e}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial r A_\theta}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \vec{e}_z.$$



Entraînement 5.10 — Existence ou non d'un champ électromagnétique.



Vérifier à l'aide des équations de Maxwell si les champs électromagnétiques suivants existent ou non.

Répondre par « oui » par « non ».

On se place dans le vide ; on rappelle donc que $\varepsilon_0 \mu_0 = \frac{1}{c^2} = \frac{\omega^2}{k^2}$.

a) $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kx + \varphi_0) \vec{e}_y$ et $\vec{B} = \frac{E_0 k}{\omega} \cos(\omega t - kx + \varphi_0) \vec{e}_z$

b) $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t + ky) \vec{e}_y$ et $\vec{B} = \frac{E_0 k}{\omega} \cos(\omega t + ky) \vec{e}_y$

c)
$$\begin{cases} \vec{E} = E_1 \cos(\omega t + kz + \varphi_1) \vec{e}_x + E_2 \cos(\omega t + kz + \varphi_2) \vec{e}_y \\ \vec{B} = \frac{E_2 k}{\omega} \cos(\omega t + kz + \varphi_2) \vec{e}_x - \frac{E_1 k}{\omega} \cos(\omega t + kz + \varphi_1) \vec{e}_y \end{cases}$$



Entraînement 5.11 — Utilisation de l'équation de Maxwell-Faraday.



On rappelle l'équation de Maxwell-Faraday :

$$\text{rot}(\vec{E}) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}.$$

On se place dans un milieu vide de charge et de courant (sans champ statique).

Déterminer l'expression du champ magnétique \vec{B} associé à chacun des champs électriques \vec{E} suivants.

a) En coordonnées cartésiennes : $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kz + \varphi) \vec{e}_x$
.....

b) En coordonnées cartésiennes : $\vec{E} = E_0 \cosh(\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} \alpha z) \exp(-\alpha t) \vec{e}_x$
.....

c) En coordonnées cylindriques : $\vec{E} = \frac{E_0}{(kr)^2} \cos(\omega t) \vec{e}_z$
.....



Entraînement 5.12 — Utilisation de l'équation de Maxwell-Ampère.



On rappelle l'équation de Maxwell-Ampère : $\text{rot}(\vec{B}) = \mu_0 \vec{j} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$.

On se place dans un milieu vide de charge et de courant (pas de champs statiques).

Déterminer l'expression du champ électrique \vec{E} associé à chacun des champs magnétiques \vec{B} suivants.

a) En coordonnées cartésiennes : $\vec{B} = B_0 \sin(\omega t - kz + \varphi) \vec{e}_y$

.....

b) En coordonnées cartésiennes : $\vec{B} = B_0 \sinh(\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} \alpha z) \exp(-\alpha t) \vec{e}_y$

.....

c) En coordonnées cylindriques : $\vec{B} = \frac{cB_0}{(kr)^2} \sin(\omega t) \vec{e}_\theta$

.....

Entraînement 5.13 — Détermination de \vec{E} à partir de \vec{B} .



Le champ magnétique créé dans un solénoïde infini de rayon R , d'axe (Oz) , comportant n spires par unité de longueur et parcouru par un courant d'intensité électrique $i(t)$ dépendant du temps est

$$\vec{B} = \mu_0 n i(t) \vec{e}_z.$$

On rappelle que le champ magnétique à l'extérieur d'un solénoïde est nul.

On rappelle les expressions de l'équation de Maxwell-Faraday sous formes locale et intégrale :

$$\text{rot} \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \text{et} \quad \oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = - \iint_{\Sigma} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}.$$

a) Par analyse des invariances, déterminer la ou les variable(s) dont dépend le champ électrique. On adoptera les coordonnées cylindriques.

- (a) r (b) θ (c) z (d) r et θ

.....

Le champ électrique \vec{E} est dirigé selon \vec{e}_θ .

En utilisant l'équation locale de Maxwell-Faraday, déterminer l'expression du champ électrique créé par le solénoïde dans les deux cas suivants.

b) Pour $r < R$

c) Pour $r > R$, sachant que le champ est continu

On souhaite retrouver ces résultats en passant par la forme intégrale de l'équation de Maxwell-Faraday. Cette méthode nécessite de choisir une surface sur laquelle nous allons calculer le flux et la circulation.

d) En tenant compte de la direction du champ \vec{B} et des dépendances spatiales du champ \vec{E} , quelle surface pouvons-nous choisir ?

- (a) Un cylindre de hauteur h et de rayon r
- (b) Un plan rectangulaire de dimension $r \times z$
- (c) Un disque d'axe (Oz) et de rayon r
- (d) Une sphère de rayon r

En utilisant la forme intégrale de l'équation de Maxwell-Faraday sur cette surface, déterminer l'expression du champ électrique créé par le solénoïde dans les deux cas suivants.

- e) Pour $r < a$
- f) Pour $r > a$

Vecteur de Poynting

Entraînement 5.14 — Vecteur de Poynting.



La forme générale du vecteur de Poynting vérifie : $\vec{\Pi} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \wedge \vec{B}$.

Développer les vecteurs de Poynting pour les champs électromagnétiques suivants :

a) $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kz + \varphi) \vec{e}_x$ et $\vec{B} = B_0 \sin(\omega t - kz + \varphi) \vec{e}_y$

.....

b) $\vec{E} = E_0 \cosh(\beta z) \exp(-\alpha t) \vec{e}_z$ et $\vec{B} = B_0 \sinh(\beta z) \exp(-\alpha t) \vec{e}_y$

.....

Entraînement 5.15 — Vecteur de Poynting complexe.



Une onde électromagnétique plane monochromatique se propage suivant l'axe (Oz). Les expressions des composantes du champ électrique sont :

$$\vec{E} \begin{cases} E_x = E_{0x} \cos(kz - \omega t + \psi_1) \\ E_y = E_{0y} \cos(kz - \omega t + \psi_2) \\ E_z = 0. \end{cases}$$

Le vecteur d'onde est noté $\vec{k} = k \vec{e}_z$ avec $\omega = kc$.

On travaille tout d'abord en notation réelle :

a) Déterminer l'expression du champ magnétique $\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega}$

b) Déterminer l'expression du vecteur de Poynting $\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$

On travaille maintenant en notation complexe :

c) Déterminer l'expression du champ électrique $\underline{\vec{E}}$

d) Déterminer l'expression du champ magnétique $\underline{\vec{B}}$

e) Déterminer l'expression du conjugué du champ magnétique $\underline{\vec{B}}^*$..

f) Calculer les composantes du vecteur complexe $\frac{\underline{\vec{E}} \wedge \underline{\vec{B}}^*}{2\mu_0}$

Conclusion :

g) On en déduit que $\langle \vec{\Pi} \rangle = \left\langle \frac{\underline{\vec{E}} \wedge \underline{\vec{B}}}{\mu_0} \right\rangle$ vaut : (a) $\left\langle \frac{\underline{\vec{E}} \wedge \underline{\vec{B}}^*}{2\mu_0} \right\rangle$ (b) $\left\langle \frac{2\underline{\vec{E}} \wedge \underline{\vec{B}}^*}{2\mu_0} \right\rangle$ (c) $\left\langle \frac{\underline{\vec{E}} \wedge \underline{\vec{B}}}{\mu_0} \right\rangle$?


.....

Entraînement 5.16 — Un bilan d'énergie.



On considère un condensateur composé de deux disques métalliques de surface S , de rayon R , distants de $L \ll R$ et séparés par du vide. Lors de la charge, on suppose que, dans le système de coordonnées cylindriques, les champs électrique et magnétique régnant entre les deux armatures sont :

$$\underline{\vec{E}}(t) = \frac{Q(t)}{\epsilon_0 S} \underline{\vec{e}}_z \quad \text{et} \quad \underline{\vec{B}}(r, t) = \frac{\mu_0}{2S} \frac{dQ}{dt} r \underline{\vec{e}}_\theta.$$

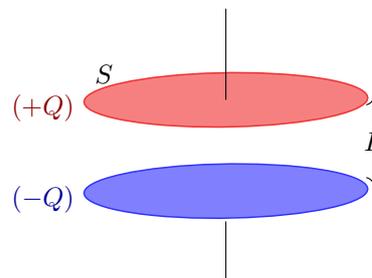

On ne considère aucun courant de conduction dans cet exercice.

On considère que l'énergie stockée dans le condensateur est essentiellement sous forme électrique. La densité volumique d'énergie électromagnétique s'écrit alors $e = \frac{\epsilon_0 E^2}{2}$.

a) Calculer l'énergie stockée $\mathcal{E} = \iiint_V e \, d\tau$ dans le condensateur sachant que l'élément de volume $d\tau$, en coordonnées cylindriques, vaut $d\tau = r \, dr \, d\theta \, dz$.

.....

b) Calculer le vecteur de Poynting $\vec{\Pi} = \frac{\underline{\vec{E}} \wedge \underline{\vec{B}}}{\mu_0}$ en $r = R$

c) Calculer le flux sortant $\phi = \iint_{\text{cylindre}} \vec{\Pi} \cdot \underline{\vec{dS}}$ à travers la surface cylindrique délimitant le volume entre les deux armatures.

.....

d) Les résultats précédents permettent de déduire que :

- (a) $\mathcal{E} + \phi = 0$ (b) $\mathcal{E} + \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0$ (c) $\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial t} + \phi = 0$ (d) $\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial t} + \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0$

.....

e) On rappelle le théorème de Green-Ostrogradski.

Soit Σ une surface fermée de volume intérieur \mathcal{V} , orientée vers l'extérieur par convention. Pour un champ de vecteurs \vec{A} défini en tout point, on a :

$$\oiint_{\Sigma} \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\mathcal{V}} \text{div}(\vec{A}) d\tau.$$

En utilisant ce théorème, quelle relation (appelée *théorème de Poynting*) obtient-on ?

- (a) $\frac{\partial e}{\partial t} + \frac{\partial(\text{div } \vec{\Pi})}{\partial t} = 0$ (c) $e + \frac{\partial(\text{div } \vec{\Pi})}{\partial t} = 0$
 (b) $\frac{\partial e}{\partial t} + \text{div } \vec{\Pi} = 0$ (d) $e + \text{div } \vec{\Pi} = 0$



Réponses mélangées

$\frac{E_0 B_0}{\mu_0} \cos(\omega t - kz + \varphi) \sin(\omega t - kz + \varphi) \vec{e}_z$	$E_{0x} e^{i(kz - \omega t + \psi_1)} \vec{e}_x$ $+ E_{0y} e^{i(kz - \omega t + \psi_2)} \vec{e}_y$	$r\omega \vec{e}_\theta$	$-\mu_0 n \frac{di}{dt} \frac{r}{2} \vec{e}_\theta$
(c)	(b) oui	(d) Nulle	$4\pi R^3(a - bR^2)$ $\vec{0}$ Négative
$\frac{M \cdot L}{I \cdot T^3}$	$1,1 \times 10^{12}$	(d) Positive	$-E_0 \exp[i(\omega t + kz)] \vec{e}_x$ $+ iE_0 \exp[i(\omega t + kz)] \vec{e}_y$ non $1,1 \times 10^1$
$-\frac{2E_0}{k^2 r^3} \int \cos(\omega t) \vec{e}_\theta dt$	$-\frac{E_{0y}}{c} \cos(kz - \omega t + \psi_2) \vec{e}_x$ $+\frac{E_{0x}}{c} \cos(kz - \omega t + \psi_1) \vec{e}_y$	$-\omega y \vec{e}_x + \omega x \vec{e}_y$	Negative (c)
(b) $-\mu_0 n \frac{di}{dt} \frac{R^2}{2r} \vec{e}_\theta$	Négative	Positive	Positive $2\omega \vec{e}_z$ $r\omega$ oui $\frac{M \cdot L}{I \cdot T^3}$
$\mu_0 \text{div } \vec{j} + \mu_0 \frac{\partial \rho}{\partial t}$	Négative	$\frac{LQ^2}{2\varepsilon_0 S}$	(c) Nulle $B_0 \frac{k}{\varepsilon_0 \mu_0 \omega} \sin(\omega t - kz + \varphi) \vec{e}_x$
$3a - 5br^2$	$\frac{E_{0x}^2 + E_{0y}^2}{2\mu_0 c} \vec{e}_z$	$\frac{E_x^2 + E_y^2}{\mu_0 c} \vec{e}_z$	$E_0 \sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} \sinh(\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} \alpha z) \exp(-\alpha t) \vec{e}_y$ $\frac{a^2}{r} \omega$
Oui	$\frac{M}{I \cdot T^2}$	$4\pi R^3(a - bR^2)$	(c) $\frac{1}{c} (E_{0x} e^{i(kz - \omega t + \psi_1)} \vec{e}_y$ $- E_{0y} e^{i(kz - \omega t + \psi_2)} \vec{e}_x)$ $\frac{c^3 B_0}{k^2 \omega r^3} \cos(\omega t) \vec{e}_z$
$-\mu_0 n \frac{di}{dt} \frac{R^2}{2r} \vec{e}_\theta$	Positive	$\frac{B_0}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \cosh(\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} \alpha z) \exp(-\alpha t) \vec{e}_x$	(a) $-\frac{R}{2\varepsilon_0 S^2} Q \frac{dQ}{dt} \vec{e}_r$
$E_0 \cos[\omega t - kz] \vec{e}_y + E_0 \sin[\omega t - kz] \vec{e}_z$	$I \cdot T$	(b) m	$\mu_0 \text{div } \vec{j} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \text{div } \vec{E}}{\partial t}$
$E_0 \frac{k}{\omega} \cos(\omega t - kz + \varphi) \vec{e}_y$	(b) 0	$-\frac{E_0 B_0}{\mu_0} \cosh(\beta z) \sinh(\beta z) \exp(-2\alpha t) \vec{e}_x$	
$\frac{1}{c} (E_{0x} e^{-i(kz - \omega t + \psi_1)} \vec{e}_y$ $- E_{0y} e^{-i(kz - \omega t + \psi_2)} \vec{e}_x)$	Nulle	(a) $-\frac{L}{\varepsilon_0 S} Q \frac{dQ}{dt}$	Nulle $1,1 \times 10^{-8}$

Induction

Fiche du « Cahier d'entraînement 1^{re} année » pour se préparer
→ *Champ magnétique, Induction*

Prérequis

Champ magnétique. Loi de Faraday. Orientation d'une surface à l'aide de la règle de la main droite (règle du tire-bouchon).

$$\text{Flux du champ magnétique } \Phi = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}.$$

Force élémentaire de Laplace $d\vec{F}_L = i d\vec{\ell} \wedge \vec{B}$. Loi des mailles.

Pour commencer




Entraînement 6.1 — Orientation d'une surface.



On associe à un contour orienté son vecteur normal en utilisant la règle dite de la main droite ou du tire-bouchon.

Pour chaque contour Γ_i orienté suivant, exprimer le vecteur normal unitaire \vec{n}_i de la surface qu'il délimite en fonction des vecteurs $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$.




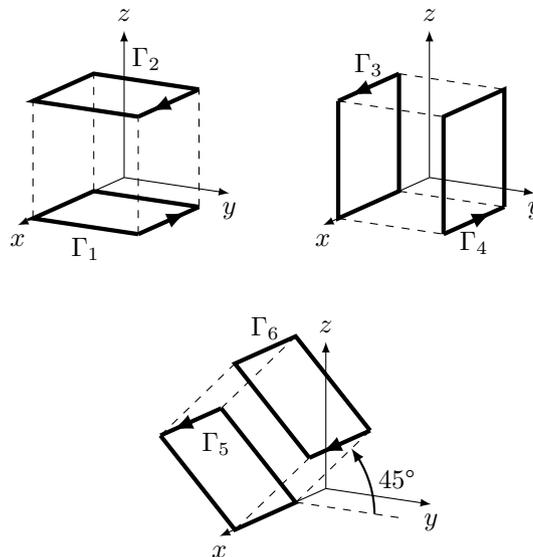
a) \vec{n}_1
d) \vec{n}_4
b) \vec{n}_2
e) \vec{n}_5
c) \vec{n}_3
f) \vec{n}_6

 **Entraînement 6.2 — Orientation d'un contour.**



On associe à un contour orienté son vecteur normal en utilisant la règle dite de la main droite ou du tire-bouchon. Quelle représentation du contour pourrait correspondre aux vecteurs suivants ?

La réponse peut être « aucune » !

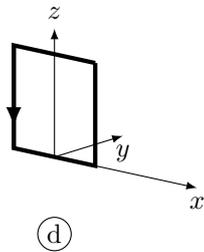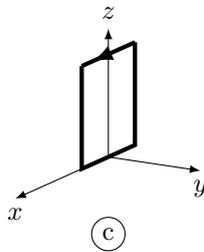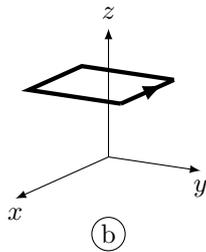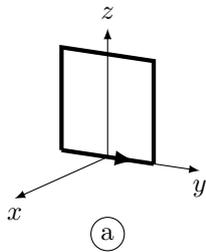

a) $-\vec{e}_y$

b) $-\vec{e}_x$

c) \vec{e}_z

d) \vec{e}_x

 **Entraînement 6.3 — Varie ou ne varie pas ? Telle est la question.**



Soit un cadre de vecteur normal \vec{n} et un champ magnétique \vec{B} .

Dans les situations suivantes, le flux de \vec{B} à travers le cadre varie-t-il au cours du temps ?

Répondre par « oui » ou « non ».

On rappelle que le flux est défini par $\Phi = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$.

- a) \vec{B} est uniforme et initialement $\vec{B} \wedge \vec{n} = \vec{0}$. Le cadre tourne autour d'un de ses côtés ...
- b) Le cadre pénètre dans une zone où règne \vec{B} uniforme. \vec{B} et \vec{n} sont colinéaires
- c) Le champ $\vec{B}(t)$ dépend du temps et est perpendiculaire à \vec{n} . Le cadre est fixe et indéformable.
.....
- d) Le cadre est animé d'un mouvement de translation rectiligne dans \vec{B} uniforme et constant.
.....
- e) La surface du cadre diminue. Le champ \vec{B} est uniforme, colinéaire de sens opposé à \vec{n} .
.....
- f) Le cadre est fixe. Le champ \vec{B} est colinéaire à \vec{n} , non uniforme et indépendant du temps.
.....

Flux du champ magnétique


Entraînement 6.4 — Flux à travers un circuit mobile (I).



On considère un circuit carré de côté ℓ se déplaçant à la vitesse $\vec{v} = v\vec{e}_x$ et dont le côté droit est repéré par l'abscisse x_c .

Un champ magnétique uniforme $\vec{B} = B\vec{e}_z$ règne dans la zone comprise entre $x = 0$ et $x = a > \ell$.

On oriente le circuit tel que $\vec{n} = -\vec{e}_z$.

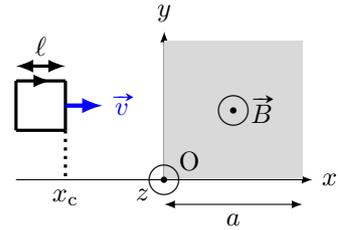

Exprimer le flux du champ magnétique $\Phi = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$ en fonction de B , x_c , ℓ et a si :

a) $x_c < 0$ c) $\ell < x_c < a$

b) $0 < x_c < \ell$ d) $a < x_c < a + \ell$

En déduire la dérivée du flux par rapport au temps en fonction de B , v et ℓ si :

e) $x_c < 0$ g) $\ell < x_c < a$

f) $0 < x_c < \ell$ h) $a < x_c < a + \ell$


Entraînement 6.5 — Flux à travers un disque.



On considère le système de coordonnées cylindriques (r, θ, z) de base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$. Soit un champ magnétique uniforme

$$\vec{B} = B_m \cos(\omega t)\vec{e}_z \text{ si } r < a \text{ et } \vec{B} = \vec{0} \text{ si } r > a.$$

Déterminer le flux Φ du champ magnétique à travers un disque de rayon R d'axe z et de vecteur normal \vec{e}_z si :

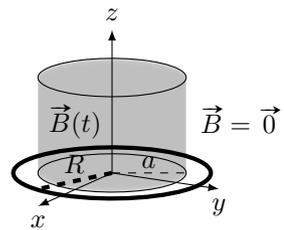

a) $R < a$ b) $R > a$

On considère maintenant un champ magnétique \vec{B}' défini par

$$\vec{B}'(M) = B_0 \left(1 - \frac{r}{a}\right) \vec{e}_z \text{ si } r < a \text{ et } \vec{B}' = \vec{0} \text{ si } r > a.$$

On désire exprimer son flux Φ' aussi à travers le disque de rayon R d'axe z et de vecteur normal \vec{e}_z .

c) Quelle sera l'expression de l'élément de surface dS du disque à considérer pour calculer le flux de \vec{B}' ?

.....

Déterminer Φ' si :

d) $R < a$ e) $R > a$


Entraînement 6.6 — Flux à travers un circuit mobile (II).



Dans une zone de champ magnétique uniforme

$$\vec{B} = B\vec{e}_z,$$

on considère une spire orientée de rayon R en rotation autour d'un axe Δ perpendiculaire à l'axe (Oz) avec une vitesse angulaire constante ω .

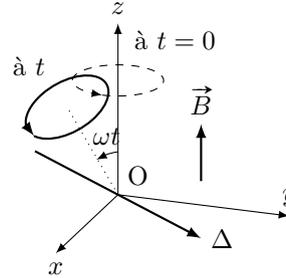

a) Quelle est l'expression du flux de \vec{B} à travers la spire à t quelconque?

Exprimer le flux en fonction de B et R pour les différentes valeurs de ωt suivantes :

b) $\frac{\pi}{2}$ c) $\frac{2\pi}{3}$... d) $\frac{11\pi}{6}$.. e) 2π ...

Entraînement 6.7 — Flux propre d'un tore.




Soit un tore d'axe (Oz) , constitué de N spires carrées de côté a . Le champ magnétique créé par ce dispositif est tel que

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} \vec{e}_\theta$$

pour $0 < z < a$ ou $d < r < d + a$, et nul sinon.

On désire, dans un premier temps, calculer le flux de ce champ à travers une seule des spires. Le vecteur normal à la spire est le vecteur \vec{e}_θ .

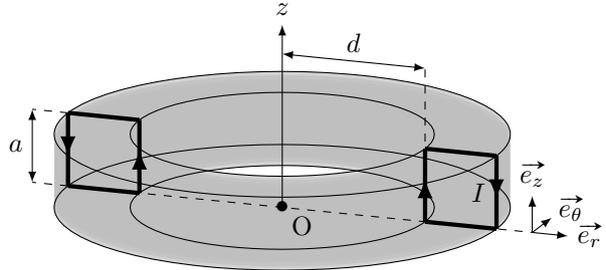

a) Quelle sera la surface élémentaire dS à utiliser pour le calcul du flux $\Phi = \iint_S \vec{B} \cdot dS \vec{e}_\theta$?

a) $dS = dr dz$
 b) $dS = r d\theta dr$
 c) $dS = r d\theta dz$
 d) $dS = d\theta dz$

.....

b) Quelle sera l'expression du flux à travers une spire ?

a) $\Phi = \int_{r=d}^{d+a} \int_{z=0}^a \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} dr \times dz$
 c) $\Phi = \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{z=0}^a \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} r d\theta \times dz$

b) $\Phi = \int_{r=0}^a \int_{z=0}^a \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} dr \times dz$
 d) $\Phi = \int_{r=d}^{d+a} \int_{z=0}^a \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} r d\theta \times dz$

.....

c) En réalisant le calcul intégral, calculer Φ

d) En déduire l'expression du coefficient d'auto-induction L défini par $\Phi_{\text{tore}} = LI$, où Φ_{tore} désigne le flux du champ créé par le tore à travers ses N spires (aussi appelé *flux propre*).

.....

Lien avec l'équation de Maxwell-Faraday

Entraînement 6.8



Soit \vec{E} un champ électrique d'expression $E(r)\vec{e}_\theta$ et soit \vec{B} un champ magnétique d'expression $B_0 \cos(\omega t)\vec{e}_z$.

Ils sont reliés par l'équation de Maxwell-Faraday $\text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$.

On rappelle l'expression du rotationnel en coordonnées cylindriques :

$$\text{rot } \vec{A} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right) \vec{e}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \vec{e}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(rA_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \vec{e}_z.$$

a) Quelle est l'équation vérifiée par $E(r)$?

(a) $\frac{1}{r} \frac{d(rE(r))}{dr} = -B_0 \sin(\omega t)$

(c) $\frac{1}{r} \frac{d(rE(r))}{dr} = B_0 \omega \sin(\omega t)$

(b) $-\frac{d(E(r))}{dr} = B_0 \omega \sin(\omega t)$

(d) $\frac{1}{r} \frac{dE(r)}{d\theta} = B_0 \omega \cos(\omega t)$

b) En déduire $E(r)$.

On prendra $E(r=0) = 0$.

Systemes d'équations couplées

Entraînement 6.9



Après écriture de la loi des mailles et de la relation fondamentale de la dynamique, un étudiant obtient ce système d'équations à résoudre :

$$\begin{cases} Ri + aBv = 0 \\ m \frac{dv}{dt} - iBa = mg. \end{cases}$$

a) Quelle est l'équation différentielle vérifiée par v ?

(a) $\frac{dv}{dt} - \frac{a^2 B^2 v}{Rm} = g$

(c) $\frac{dv}{dt} + \frac{a^2 B^2 v}{Rm} = g$

(b) $\frac{dv}{dt} + \frac{a^2 B^2 v}{R} = g$

b) Quelle est la dimension du coefficient $\frac{a^2 B^2}{Rm}$?

On note T la dimension d'un temps et M la dimension d'une masse.

(a) T^{-1}

(c) T

(b) 1

(d) $T \cdot M^{-1}$

Entraînement 6.10 — Passage en complexe.



On considère un dispositif dont les équations mécaniques et électriques permettent d'établir le système suivant, où u est une tension :

$$\begin{cases} Ri + L \frac{di}{dt} - \alpha Bv = u \\ m \frac{dv}{dt} = -iB\alpha - kz - hv \\ v = \frac{dz}{dt}. \end{cases}$$

Les grandeurs i , u et v sont sinusoïdales donc du type $x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi)$.

Leur grandeur complexe associée est du type $\underline{x}(t) = X_m \exp(j\omega t + \varphi)$ et leur amplitude complexe associée $\underline{X} = X_m \exp(j\varphi)$ (où $j^2 = -1$).

a) Comment s'écrit le système après passage en complexe ?

Ⓐ
$$\begin{cases} R\underline{I} + \frac{L}{j\omega}\underline{I} - \alpha B\underline{V} = \underline{U} \\ jm\omega\underline{V} = -B\alpha\underline{I} - jk\omega\underline{V} - h\underline{V} \\ \underline{V} = j\omega\underline{Z} \end{cases}$$

Ⓑ
$$\begin{cases} R\underline{I} + jL\omega\underline{I} - \alpha B\underline{V} = U_m \cos(\omega t) \\ \frac{m}{j\omega}\underline{V} = -B\alpha\underline{I} - k\frac{1}{j\omega}\underline{V} - h\underline{V} \\ \underline{V} = j\omega\underline{Z} \end{cases}$$

Ⓒ
$$\begin{cases} R\underline{I} + jL\omega\underline{I} - \alpha B\underline{V} = \underline{U} \\ jm\omega\underline{V} = -B\alpha\underline{I} - k\frac{1}{j\omega}\underline{V} - h\underline{V} \\ \underline{V} = j\omega\underline{Z} \end{cases}$$

.....

b) Exprimer l'amplitude complexe \underline{V} en fonction de \underline{I} .

.....

c) En éliminant \underline{V} dans les deux premières équations du système, déterminer la bonne expression de l'impédance complexe $\underline{Z}_{\text{eq}} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}}$ parmi les expressions suivantes.

Ⓐ
$$\underline{Z}_{\text{eq}} = R + \frac{L}{j\omega} + \frac{\alpha^2 B^2}{h + j(k\omega - \frac{m}{\omega})}$$

Ⓑ
$$\underline{Z}_{\text{eq}} = R + jL\omega + \alpha^2 B^2 \left(h + j \left(m\omega - \frac{k}{\omega} \right) \right)$$

Ⓒ
$$\underline{Z}_{\text{eq}} = R + jL\omega + \frac{\alpha^2 B^2}{h + j(m\omega - \frac{k}{\omega})}$$

Ⓓ
$$\underline{Z}_{\text{eq}} = \frac{R + jL\omega + \alpha^2 B^2}{(h + j(m\omega - \frac{k}{\omega}))}$$

.....

Entraînement 6.11 — Bilan de puissance.



On considère le système d'équations électrique (EE) et mécanique (EM) suivant avec la force électromotrice induite $e = -Bav$, avec la force de Laplace de valeur $f_L = Bai$ et où f est une force exercée par un opérateur extérieur :

$$\begin{cases} e = Ri & \text{(EE)} \\ m \frac{dv}{dt} = f + f_L & \text{(EM)}. \end{cases}$$

On rappelle que l'énergie cinétique de la barre est $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ et que la puissance dissipée par effet Joule est $\mathcal{P}_J = Ri^2$.

a) Exprimer, en fonction de R et i , le terme $Bavi$ à partir de e dans (EE) ...

b) Exprimer, en fonction de m, v et f , le terme $Bavi$ à partir de f_L dans (EM).

.....

c) Égaliser les expressions obtenues en a) et b) pour exprimer la puissance fournie par l'opérateur fv en fonction de E_c et \mathcal{P}_J .

On rappelle que $(f^2(x))' = 2f'(x)f(x)$.


.....

Force de Laplace

Entraînement 6.12 — Force de Laplace sur une spire rectangulaire.



On considère un champ magnétique \vec{B} uniforme ainsi qu'un circuit rectangulaire (appelé « circuit 1 »), parcouru par un courant i .

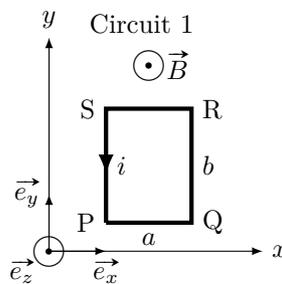

Quelle est l'expression de la force de Laplace s'exerçant sur chaque portion du circuit 1 en fonction de B , a , i et des vecteurs unitaires du repère ?

a) PQ

c) RS

b) QR

d) SP


e) Quelle est la résultante des forces de Laplace exercées sur le circuit 1?

Entraînement 6.13 — Force de Laplace sur une spire triangulaire.



On considère un champ magnétique \vec{B} uniforme et un circuit triangulaire (appelé « circuit 2 »), parcouru par un courant i .

Quelle est l'expression de la force de Laplace s'exerçant sur chaque portion du circuit 2 en fonction de B , a , i et des vecteurs unitaires du repère ?

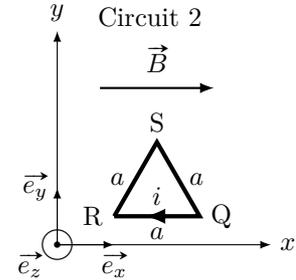


- a) QR. ... b) RS c) SQ

Entraînement 6.14 — Couple des forces de Laplace sur une spire.



Un circuit mobile \mathcal{C} de surface S dans lequel circule un courant d'intensité I est soumis à différents champs magnétiques uniformes et constants produits par trois bobines tels que :

$$\vec{B}_1 = B\vec{e}_x \quad ; \quad \vec{B}_2 = B\vec{e}_y \quad ; \quad \vec{B}_3 = B\vec{e}_z.$$

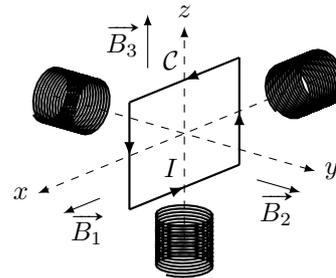

On rappelle que le moment magnétique d'une spire \vec{M} est défini par $\vec{M} = I\vec{S}$ avec \vec{S} son vecteur surface.

- a) Exprimer le vecteur surface \vec{S} en fonction de S et de la base $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$

Exprimer le couple des forces de Laplace $\vec{\Gamma}_L = \vec{M} \wedge \vec{B}$ que subit la spire \mathcal{C} en fonction de S , I et B pour :

- b) \vec{B}_1 ... c) \vec{B}_2 ... d) \vec{B}_3 ...

Les couples des forces de Laplace mettent la spire en rotation. Parmi les champs produits par les bobines, déterminer à l'aide de la règle de la main droite celui qui provoque les rotations du circuit \mathcal{C} données ci-dessous.

- e) La rotation de la spire autour de l'axe (Ox) dans le sens direct.
 (a) \vec{B}_1 (b) \vec{B}_2 (c) \vec{B}_3 (d) aucun

- f) La rotation de la spire autour de l'axe (Oy) dans le sens direct ?
 (a) \vec{B}_1 (b) \vec{B}_2 (c) \vec{B}_3 (d) aucun

- g) La rotation de la spire autour de l'axe (Oz) dans le sens direct ?
 (a) \vec{B}_1 (b) \vec{B}_2 (c) \vec{B}_3 (d) aucun


Autour du rail de Laplace

Le rail de Laplace est un circuit constitué de deux rails conducteurs parallèles horizontaux espacés d'une distance $\ell = 10 \text{ cm}$ sur lesquels repose une tige conductrice \mathcal{T} de masse $m = 10 \text{ g}$.

Celle-ci glisse sans frottement sur les rails tout en leur restant perpendiculaire.

On repère la position x de la tige sur l'axe (Ox) . On suppose que les rails conducteurs et la tige ont une résistance nulle.

L'ensemble est soumis à un champ magnétique uniforme permanent $\vec{B} = B\vec{e}_z$, avec $B = 1 \text{ T}$. À l'instant initial, la tige est lancée à une vitesse $\vec{v}(t=0) = v_0\vec{e}_x$.

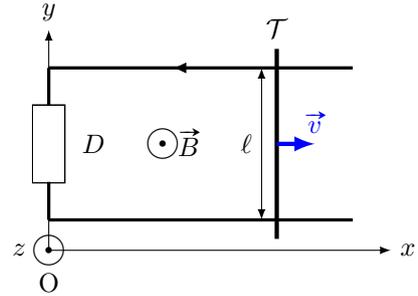

Le composant D est un dipôle dont la nature sera indiquée dans les exercices suivants.

Entraînement 6.15 — Rail de Laplace (I).



Dans cet entraînement, le dipôle D est une résistance R . On peut établir l'équation électrique (EE) et l'équation mécanique (EM) suivantes :

$$\begin{cases} B\ell v = Ri & \text{(EE)} \\ m \frac{dv}{dt} = -B\ell i & \text{(EM)}. \end{cases}$$

a) Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $v(t)$

b) Quelle est l'expression de la vitesse $v(t)$?

Ⓐ $v_0 \exp\left(-\frac{mR}{B^2\ell^2}t\right)$

Ⓒ $v_0 \exp\left(-\frac{B^2\ell^2}{mR}t\right)$

Ⓑ $v_0 \exp\left(-\frac{B\ell}{mR}t\right)$

Ⓓ $v_0 \exp\left(-\frac{B^2\ell^2}{R}t\right)$

.....

Entraînement 6.16 — Rail de Laplace (II).



Dans cet entraînement, le dipôle D est un générateur de tension non idéal (constitué d'un générateur de tension idéal de force électromotrice E en série avec sa résistance interne r). On peut établir l'équation électrique (EE) et l'équation mécanique (EM) suivantes :

$$\begin{cases} B\ell v(t) + E = ri & \text{(EE)} \\ m \frac{dv(t)}{dt} = -B\ell i & \text{(EM)}. \end{cases}$$

a) Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $v(t)$

b) Quelle est l'expression de la vitesse limite v_{lim} atteinte par la tige?

Entraînement 6.17 — Rail de Laplace (III).



Dans cet entraînement, le dipôle D est une bobine d'inductance $L = 0,5 \text{ H}$ et de résistance $r = 1 \Omega$.

On peut établir l'équation électrique (EE) et l'équation mécanique (EM) suivantes :

$$\begin{cases} B\ell v = L \frac{di(t)}{dt} + ri(t) & \text{(EE)} \\ m \frac{dv}{dt} = -B\ell i(t) & \text{(EM)}. \end{cases}$$

a) Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $i(t)$

b) Quelle est l'équation caractéristique associée à l'équation différentielle vérifiée par $i(t)$?

Ⓐ $x^2 + \frac{r}{L}x + \frac{B^2\ell^2}{mL} = 0$

Ⓑ $x^2 + \frac{L}{r}x + \frac{B^2\ell^2}{mL} = 0$

Ⓒ $x^2 + \frac{L}{r}x + \frac{B^2\ell^2}{mL}x = 0$

.....

c) Comment peut-on qualifier le discriminant associé à l'équation caractéristique ?

Ⓐ Il est strictement positif.

Ⓑ Il est nul.

Ⓒ Il est strictement négatif.

.....

d) Quelle est l'expression de $i(t)$?

Les nombres α et β sont réels.

Ⓐ $\alpha e^{\left(-\frac{r}{2L} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{r^2}{L^2} - 4\frac{B^2\ell^2}{mL}}\right)t} + \beta e^{\left(-\frac{r}{2L} - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{r^2}{L^2} - 4\frac{B^2\ell^2}{mL}}\right)t}$

Ⓑ $e^{-\frac{r}{2L}t} \left(\alpha \cos\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{r^2}{L^2} - 4\frac{B^2\ell^2}{mL}}t\right) + \beta \sin\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{r^2}{L^2} - 4\frac{B^2\ell^2}{mL}}t\right) \right)$

Ⓒ $(\alpha + \beta t)e^{-\frac{r}{2L}t}$

Ⓓ $e^{-\frac{r}{2L}t} \left(\alpha \cos\left(\frac{1}{2}\sqrt{4\frac{B^2\ell^2}{mL} - \frac{r^2}{L^2}}t\right) + \beta \sin\left(\frac{1}{2}\sqrt{4\frac{B^2\ell^2}{mL} - \frac{r^2}{L^2}}t\right) \right)$

.....



Entraînement 6.18 — Équations différentielles.




On considère un circuit constitué d'un générateur de force électromotrice constante E , d'un dipôle et d'une tige mobile \mathcal{T} de résistance R repérée par la coordonnée x sur l'axe (Ox) , plongé dans un champ magnétique \vec{B} . On oriente le circuit dans le sens horaire.

On admet que le principe fondamental de la dynamique appliqué à la tige \mathcal{T} selon l'axe (Ox) permet d'écrire la relation $m\ddot{x} = iaB$. De plus, la force électromotrice induite est $e = -Ba\dot{x}$.

On étudie les cas où le dipôle correspond à ces trois montages suivants.

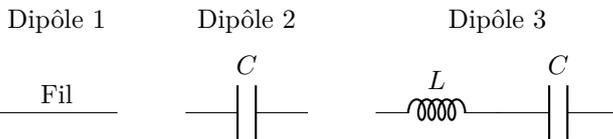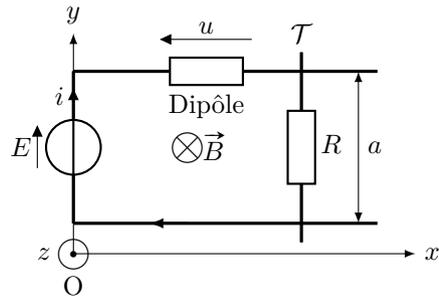

a) Quel sera le montage complet en tenant compte de la force électromotrice induite e ?

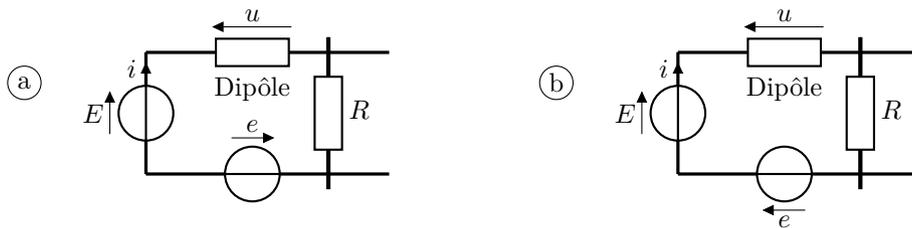

.....

b) Exprimer la tension u à partir de la loi des mailles en fonction de E, i, R, B, a et \dot{x} .

.....

c) Exprimer $\frac{du}{dt}$ en fonction de B, a, m, R, i et de $\frac{di}{dt}$

d) Donner l'équation différentielle vérifiée par i pour le dipôle 1.

.....

e) Donner l'équation différentielle vérifiée par i pour le dipôle 2.

.....

f) Donner l'équation différentielle vérifiée par i pour le dipôle 3.

.....

Réponses mélangées

$$\begin{array}{cccccccccccc}
 -ibB\vec{e}_x & \vec{e}_y & \textcircled{d} & -\frac{B\pi R^2}{2} & iaB\vec{e}_y & i\frac{\sqrt{3}}{2}aB\vec{e}_x & 0 & \textcircled{c} & -Ri^2 & & & \\
 \textcircled{d} & \textcircled{c} & IBS\vec{e}_x & \text{oui} & L\frac{d^2i}{dt^2} + R\frac{di}{dt} + \left(\frac{(Ba)^2}{m} + \frac{1}{C}\right)i = 0 & \textcircled{d} & -\frac{E}{B\ell} & & & & & \\
 0 & \textcircled{c} & \text{non} & R\frac{di}{dt} + \left(\frac{(Ba)^2}{m} + \frac{1}{C}\right)i = 0 & R\frac{di}{dt} + \frac{(Ba)^2}{m}i = 0 & \frac{\sqrt{2}}{2}(\vec{e}_y + \vec{e}_z) & & & & & & \\
 mv\frac{dv}{dt} - fv & B\pi R^2 & \textcircled{d} & \vec{0} & -Bx_c\ell & \frac{dE_c}{dt} + \mathcal{P}_J & \frac{\mu_0 N^2 a}{2\pi} \ln\left(\frac{d+a}{d}\right) & & & & & \\
 \frac{\sqrt{3}}{2}B\pi R^2 & Bv\ell & \textcircled{c} & 0 & \textcircled{a} & \text{oui} & \text{aucune} & \textcircled{c} & \vec{0} & \text{non} & & \\
 B\pi R^2 \cos(\omega t) & \textcircled{b} & S\vec{e}_y & \textcircled{a} & 0 & \pi a^2 B_m \cos(\omega t) & B_0 \omega \sin(\omega t) \frac{r}{2} & \text{oui} & & & & \\
 E - Ba\dot{x} - Ri & \textcircled{c} & \pi R^2 B_m \cos(\omega t) & \frac{dv}{dt} + \frac{B^2 \ell^2}{mR} v = 0 & -IBS\vec{e}_z & \text{non} & & & & & & \\
 -\vec{e}_z & \vec{e}_y & \textcircled{b} & \textcircled{a} & 2\pi B_0 \frac{a^2}{6} & \frac{\mu_0 N I a}{2\pi} \ln\left(\frac{d+a}{d}\right) & 2\pi B_0 \left(\frac{R^2}{2} - \frac{R^3}{3a}\right) & & & & & \\
 -i\frac{\sqrt{3}}{2}aB\vec{e}_z & \textcircled{a} & ibB\vec{e}_x & \frac{d^2i(t)}{dt^2} + \frac{r}{L} \frac{di(t)}{dt} + \frac{B^2 \ell^2}{mL} i(t) = 0 & \vec{0} & \textcircled{a} & & & & & & \\
 -Bv\ell & -\frac{\sqrt{2}}{2}(\vec{e}_y + \vec{e}_z) & \frac{-\alpha BI}{h + j(m\omega - \frac{k}{\omega})} & \textcircled{c} & dS = r d\theta dr & -B\ell^2 & \vec{e}_z & & & & & \\
 -\frac{(Ba)^2}{m}i - R\frac{di}{dt} & -iaB\vec{e}_y & -B(a - (x_c - \ell))\ell & \frac{dv(t)}{dt} + \frac{B^2 \ell^2}{mr} v(t) = -\frac{B\ell E}{mr} & & & & & & & &
 \end{array}$$

► Réponses et corrigés page 217

Ondes électromagnétiques I

Prérequis

Pour une onde plane progressive monochromatique : $\lambda = c/f$ et $f = 1/T$.

Équations de Maxwell dans un espace vide de charges et de courants :

$$\operatorname{div} \vec{E} = 0 \quad (\text{Maxwell-Gauss})$$

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0 \quad (\text{Maxwell-Thomson})$$

$$\operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (\text{Maxwell-Faraday})$$

$$\operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (\text{Maxwell-Ampère})$$

Formules d'analyse vectorielle, en coordonnées cartésiennes :

$$\operatorname{div} \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\operatorname{rot} \vec{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \vec{e}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \vec{e}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \vec{e}_z$$

$$\vec{\Delta} \vec{A} = \Delta A_x \vec{e}_x + \Delta A_y \vec{e}_y + \Delta A_z \vec{e}_z$$

$$\Delta v = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}$$

Constantes utiles

→ Célérité de la lumière dans le vide : $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

→ Perméabilité magnétique du vide : $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$

→ Permittivité du vide : $\varepsilon_0 = 9 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$

Calculs numériques

Entraînement 7.1 — Fréquence, longueur d'onde, vitesse de propagation.



Calculer, avec un chiffre significatif, les grandeurs suivantes :

a) la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques dans le vide $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \dots$

b) La fréquence f d'une onde de longueur d'onde dans le vide $\lambda = 600 \text{ nm} \dots$

c) La longueur d'onde dans le vide d'une onde de fréquence $f = 3 \text{ GHz} \dots$

d) La période d'une onde de longueur d'onde dans le vide $\lambda = 3 \text{ pm} \dots$

(🧮) Entraînement 7.2 — Combat de grandeurs (I).



On considère un pointeur laser émettant une onde représentée par son champ électromagnétique

$$\vec{E}(M, t) = E_0 \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z \quad \text{et} \quad \vec{B}(M, t) = -\frac{E_0}{c} \cos(\omega t - kx) \vec{e}_y,$$

avec $E_0 = 100 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$ et une ampoule classique à filament de puissance lumineuse égale à 100 W.

Le faisceau laser est un cylindre de section $S = 1,0 \text{ mm}^2$.

a) Expliciter la puissance moyenne surfacique $\langle P \rangle = \left\langle \iint \vec{\Pi} \cdot d\vec{S} \right\rangle$, avec $\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$.

On rappelle que $\langle \cos^2(\alpha) \rangle = 1/2$ si α dépend du temps

b) Calculer numériquement la puissance moyenne du laser

c) Qui de l'ampoule classique ou du laser est le plus puissant en moyenne?

(🧮) Entraînement 7.3 — Combat de grandeurs (II).



On souhaite comparer le champ magnétique terrestre égal à $5 \times 10^{-5} \text{ T}$ à une onde radiofréquence représentée par son champ magnétique $\vec{B}(M, t) = B_0 \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z$, de puissance moyenne 1 W.

Le faisceau a une section $S = 1 \text{ m}^2$. On rappelle que dans ce cas $B_0 = \frac{E_0}{c}$ où E_0 est la norme du champ électrique de l'onde plane.

a) Exprimer B_0 en fonction de la puissance moyenne rayonnée $\langle P \rangle = \frac{E_0^2 S}{2\mu_0 c}$

b) Que dire du champ magnétique de l'onde radiofréquence?

a) Il est plus intense que le champ terrestre.

c) Il est du même ordre de grandeur que le champ terrestre.

b) Il est moins intense que le champ terrestre.

.....

Dérivées partielles et opérateurs

(🧮) Entraînement 7.4 — Calcul de dérivées partielles (I).



On considère le champ électrique suivant : $\vec{E}(M, t) = E_0 \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z$. Calculer :

a) $\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

d) $\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial x^2}$

b) $\frac{\partial \vec{E}}{\partial x}$

e) $\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$

c) $\frac{\partial \vec{E}}{\partial z}$

Entraînement 7.5 — Calcul de dérivées partielles (II).



On considère le champ magnétique suivant : $\vec{B}(M, t) = B_0 \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z$. Calculer :

- a) $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
- b) $\frac{\partial \vec{B}}{\partial x}$
- c) $\frac{\partial \vec{B}}{\partial y}$
- d) $\frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}$
- e) $\frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial x^2}$
- f) $\frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial y^2}$

Entraînement 7.6 — Calcul d'opérateurs vectoriels (I).



On considère le champ électrique suivant : $\vec{E}(M, t) = E_0 \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z$. Calculer :

- a) $\text{div } \vec{E}$
- b) $\vec{\text{rot}} \vec{E}$
- c) $\vec{\Delta} \vec{E}$

Entraînement 7.7 — Calcul d'opérateurs vectoriels (II).



On considère le champ $\vec{A}(M, t)$ dont les composantes sont données par :

$$\begin{cases} A_x = 0 \\ A_y = A_0 \cos\left(\frac{\pi y}{a}\right) \cos(\omega t - kz) \\ A_z = \alpha A_0 \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) \cos(\omega t - kz). \end{cases}$$

Calculer :

- a) $\text{div } \vec{A}$
- b) $\vec{\text{rot}} \vec{A}$
- c) $\vec{\Delta} \vec{A}$

Entraînement 7.8 — Équation de propagation.



On cherche dans cet entraînement à démontrer l'équation de propagation des ondes électromagnétiques dans le vide. On rappelle pour cela la formule du double rotationnel d'un vecteur \vec{A} :

$$\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}} \vec{A}) = \vec{\text{grad}}(\text{div} \vec{A}) - \Delta \vec{A}.$$

a) En utilisant l'équation de Maxwell-Faraday puis celle de Maxwell-Ampère, on montre que :

$$\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}} \vec{E}) = \alpha \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}.$$

Quelle est l'expression de α ?

(a) $\alpha = \mu_0 \varepsilon_0$

(b) $\alpha = \frac{1}{\mu_0 \varepsilon_0}$

(c) $\alpha = -\mu_0 \varepsilon_0$

.....

b) En utilisant l'équation de Maxwell-Gauss et la formule du double rotationnel, établir une seconde expression de $\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}} \vec{E})$

c) En égalisant les expressions de $\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}} \vec{E})$ obtenues aux questions précédentes, on obtient l'équation de d'Alembert $\Delta \vec{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$.

Exprimer c en fonction de ε_0 et μ_0

Solutions de l'équation de propagation

Entraînement 7.9 — Représentation d'un signal.



On considère trois signaux :

- signal n° 1 :


$$E(x_0, t) = 2 + \cos\left(2\pi \frac{t}{T_1}\right) \text{ avec } T_1 = 5 \text{ s}$$

- signal n° 2 :

$$E(x_0, t) = 0,5 \cos\left(2\pi \frac{t}{T_2} + \frac{\pi}{2}\right) \text{ avec } T_2 = 4 \text{ s}$$

- signal n° 3 :

$$E(x_0, t) = 0,5 \cos\left(2\pi \frac{t}{T_3} + \frac{\pi}{2}\right) \text{ avec } T_3 = 2,5 \text{ s}$$

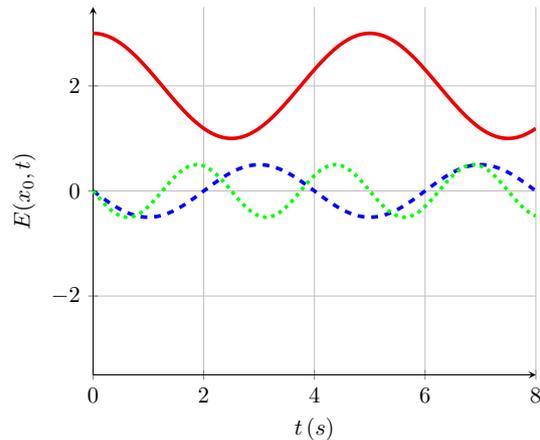

On donne ci-contre leurs représentations graphiques (à x_0 fixé, en fonction du temps).

a) À quel signal la courbe en trait plein est-elle associée ?

b) À quel signal la courbe en tirets est-elle associée ?


c) À quel signal la courbe en pointillés est-elle associée ?

Entraînement 7.10 — Caractérisation d'une onde.




Dans chaque cas, dire si l'onde représentée est progressive (c'est-à-dire de la forme $f(x - ct)$ ou $g(x + ct)$) et/ou harmonique (dont la dépendance temporelle est sinusoïdale).

a)

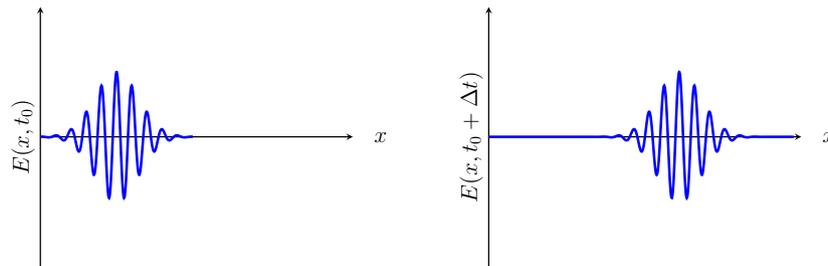


.....

b)

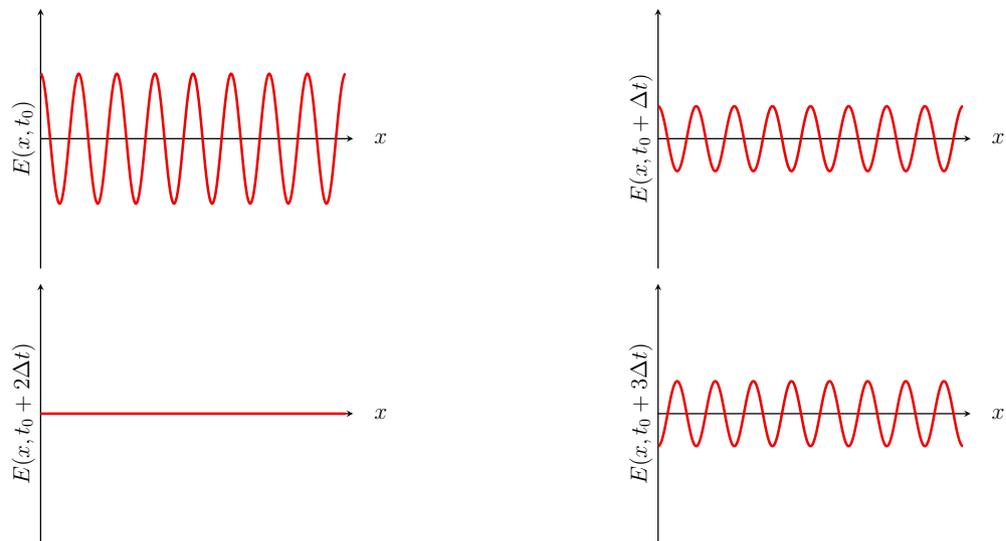

.....

c)

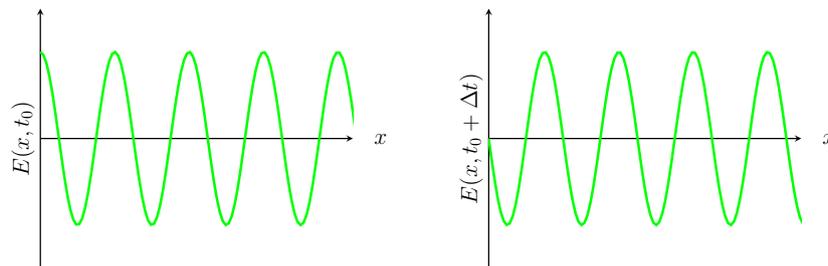

.....


Entraînement 7.11 — Onde représentée par son champ magnétique.




On étudie une onde électromagnétique dont le champ magnétique s'écrit :

$$\vec{B}(M, t) = B_0 \exp(-(t/\tau - x/\delta)^2) \vec{u}_y.$$


Choisir la représentation qui convient :

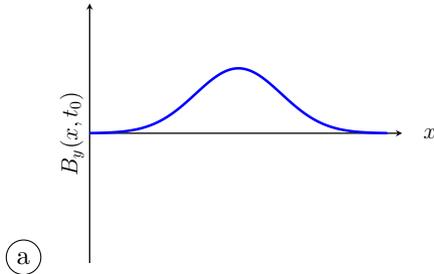

(a)

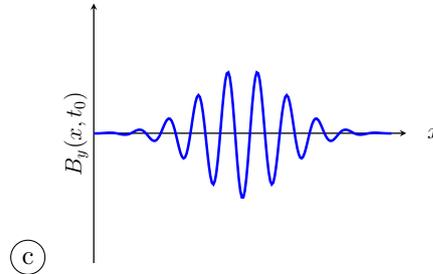

(c)

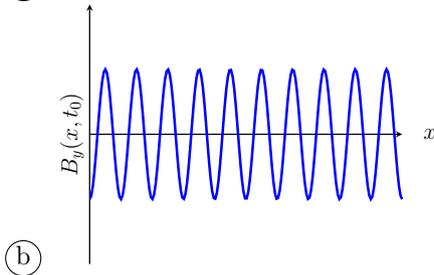

(b)

Entraînement 7.12 — Onde électromagnétique dans un guide d'ondes.



Soit une onde électromagnétique, dont le champ électrique est donné par :

$$\vec{E} = E_0 \cos(\alpha z) \sin(\omega t - kx) \vec{e}_y,$$

où E_0 et α sont des constantes. On rappelle l'équation de propagation d'une onde électromagnétique dans le vide, aussi appelée équation de d'Alembert :

$$\vec{\Delta} \vec{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}.$$

a) Calculer $\vec{\Delta} \vec{E}$

b) Calculer $\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$, sans utiliser l'équation de d'Alembert

c) En utilisant l'équation de d'Alembert, exprimer k en fonction de ω , α et c

On rappelle qu'il y a dispersion si la vitesse de phase $v_\varphi = \frac{\omega}{k}$ de l'onde dépend de ω .

d) Y a-t-il dispersion ici?

Entraînement 7.13 — Onde sphérique progressive.



On considère le champ électrique sphérique suivant : $\vec{E}(r, t) = \frac{a}{r} \cos(\omega t - kr) \vec{e}_\theta$.

On rappelle l'expression du rotationnel en coordonnées sphériques :

$$\text{rot } \vec{A} = \frac{1}{r \sin(\theta)} \left(\frac{\partial(\sin \theta A_\varphi)}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial \varphi} \right) \vec{e}_r + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin(\theta)} \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} - \frac{\partial(r A_\varphi)}{\partial r} \right) \vec{e}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(r A_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \vec{e}_\varphi.$$

a) Calculer le rotationnel du champ \vec{E} .

.....

b) En déduire le champ \vec{B} associé à l'aide de l'équation de Maxwell-Faraday.

.....

c) Indiquer les caractéristiques de la structure de ce champ électromagnétique :

- (a) L'onde est transverse.
- (b) L'onde est longitudinale.
- (c) Les vecteurs $(\vec{k}, \vec{E}, \vec{B})$ forment un trièdre direct.
- (d) Les vecteurs $(\vec{k}, \vec{E}, \vec{B})$ forment un trièdre indirect.
- (e) Les vecteurs $(\vec{B}, \vec{k}, \vec{E})$ forment un trièdre direct.

.....

On attend plusieurs réponses.

Entraînement 7.14 — Onde dans un guide d'ondes.



On considère le champ électrique suivant :

$$\vec{E}(x, z, t) = E_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(\omega t - kz) \vec{e}_y.$$

a) Exprimer les valeurs de z pour lesquelles le champ \vec{E} s'annule.

.....

b) Exprimer les valeurs de x pour lesquelles le champ \vec{E} s'annule.

.....

Entraînement 7.15 — Onde plane en notation complexe.



On considère le champ électrique complexe polarisé rectilignement suivant :

$$\vec{E} = E_0 \exp(j(\omega t - k_x x - k_y y - k_z z)) \vec{e}_x \quad \text{et} \quad \vec{k} = k_x \vec{e}_x + k_y \vec{e}_y + k_z \vec{e}_z.$$

Calculer :

a) la dérivée temporelle de \vec{E}

b) la divergence de \vec{E}

c) le rotationnel de \vec{E}

d) le laplacien vectoriel de \vec{E}

Attribuer alors à chaque opération de dérivation ci-dessous l'expression qui lui est associée.

Ⓐ $-j\vec{k} \cdot \vec{E}$

Ⓑ $-k^2 \vec{E}$

Ⓒ $-j\vec{k} \wedge \vec{E}$

Ⓓ $j\omega \vec{E}$

e) $\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

g) $\text{rot } \vec{E}$

f) $\text{div } \vec{E}$

h) $\Delta \vec{E}$



Entraînement 7.16 — Vitesse de phase et vitesse de groupe.



On considère une onde plane progressive harmonique pour laquelle la pulsation ω et le vecteur d'onde k vérifient la relation de dispersion $k^2 = \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{c^2}$, où ω_0 est une constante positive telle que $\omega_0 < \omega$.

a) Exprimer la vitesse de phase $v_\varphi = \frac{\omega}{k}$ de cette onde.

.....

b) En différentiant l'expression de k^2 , exprimer la vitesse de groupe $v_g = \frac{d\omega}{dk}$ de cette onde.

.....

Puissance et énergie des ondes électromagnétiques

Le vecteur de Poynting $\vec{\Pi}$ et l'énergie volumique du champ w_{em} sont respectivement définis par :

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} \quad \text{et} \quad w_{em} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}.$$



Entraînement 7.17 — Puissance d'une onde plane progressive.



On considère le champ électromagnétique plan progressif monochromatique suivant :

$$\vec{E}(y, t) = E_0 \cos(\omega t - ky) \vec{e}_z \quad \text{et} \quad \vec{B}(y, t) = \frac{E_0}{c} \cos(\omega t - ky) \vec{e}_x.$$

a) Calculer le vecteur de Poynting

b) Calculer l'énergie volumique électromagnétique

Entraînement 7.18 — Puissance d'une onde sphérique progressive.



On considère le champ électromagnétique sphérique suivant :

$$\vec{E}(r, t) = \frac{a}{r} \cos(\omega t - kr) \vec{e}_\theta \quad \text{et} \quad \vec{B}(r, t) = \frac{a}{cr} \cos(\omega t - kr) \vec{e}_\varphi.$$

a) Calculer le vecteur de Poynting

b) Calculer l'énergie volumique électromagnétique

c) Calculer la puissance rayonnée $P = \iint \vec{\Pi} \cdot \vec{dS}$ à travers une sphère de centre O et de rayon r .

.....

Entraînement 7.19 — Puissance d'une onde dans un guide d'ondes.



Pour un certain champ électromagnétique dans le vide, on a : $\vec{E}(x, z, t) = E_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(\omega t - kz) \vec{e}_y$.

a) Calculer le champ \vec{B} associé à l'aide de l'équation de Maxwell-Faraday.

.....

b) Calculer le vecteur de Poynting

c) Donner la moyenne temporelle du vecteur de Poynting.

On rappelle que $\langle \cos^2(\alpha) \rangle = \frac{1}{2}$ si α dépend du temps

Réponses mélangées

$$\begin{aligned}
 & -k^2 B_0 \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z \quad \varepsilon_0 c E_0^2 \cos^2(\omega t - ky) \vec{e}_y \quad \text{Ampoule classique} \\
 & \frac{\varepsilon_0 c E_0^2}{2} \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) \vec{e}_z \quad k^2 E_0 \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z \quad c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \quad 1 \times 10^{-5} \text{ W} \\
 & -\omega^2 E_0 \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z \quad \textcircled{c} \quad -k E_0 \sin(\omega t - kx) \vec{e}_y \quad \text{Stationnaire, donc} \\
 & \text{Progressive} \quad \textcircled{b} \quad 3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \quad -\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 B_0 \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z \quad -jk_x \underline{E}_x \\
 & \frac{E_0^2 S}{2\mu_0 c} \quad B_0 = \sqrt{\frac{2\mu_0 \langle P \rangle}{cS}} \quad \frac{\pi}{a} B_0 \cos\left(\frac{\pi y}{a}\right) \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z \quad x = qa \quad \textcircled{c} \quad 5 \times 10^{14} \text{ Hz} \\
 & \frac{E_0}{\omega} \left[-k \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(\omega t - kz) \vec{e}_x \right. \\
 & \quad \left. -\frac{\pi}{a} \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin(\omega t - kz) \vec{e}_z \right] \quad \text{Progressive et harmonique} \quad 1 \times 10^{-20} \text{ s} \quad j\omega \vec{E} \\
 & \frac{ak}{\omega r} \cos(\omega t - kr) \vec{e}_\varphi \quad \textcircled{b} \quad A_0 \cos\left(\frac{\pi y}{a}\right) \left(\frac{\pi}{a} \alpha \cos(\omega t - kz) \right. \\
 & \quad \left. -k \sin(\omega t - kz) \right) \vec{e}_x \quad -\omega B_0 \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) \sin(\omega t - kx) \vec{e}_z \\
 & \frac{ak}{r} \sin(\omega t - kr) \vec{e}_\varphi \quad \frac{\varepsilon_0 c a^2}{r^2} \cos^2(\omega t - kr) \vec{e}_r \quad \text{oui} \quad -A_0 \cos(\omega t - kz) \left(\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + k^2 \right) \times \\
 & \quad \left(\cos\left(\frac{\pi y}{a}\right) + \alpha \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) \right) \vec{e}_x \\
 & 0 \quad \frac{E_0^2}{\mu_0} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \left[\frac{1}{c} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos^2(\omega t - kz) \vec{e}_z \right. \\
 & \quad \left. -\frac{\pi}{a\omega} \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(\omega t - kz) \sin(\omega t - kz) \vec{e}_x \right] \quad -\omega^2 B_0 \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z \quad \text{signal n}^\circ 1 \\
 & -\omega^2 \vec{E} \quad -\omega E_0 \sin(\omega t - kx) \vec{e}_z \quad -k^2 E_0 \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z \quad -\vec{\Delta} \vec{E} \quad \textcircled{a}, \textcircled{c} \text{ et } \textcircled{e} \\
 & -k^2 \vec{E} \quad 1 \times 10^{-1} \text{ m} \quad 4\pi \varepsilon_0 c a^2 \cos^2(\omega t - kr) \quad \text{signal n}^\circ 2 \quad \varepsilon_0 E_0^2 \cos^2(\omega t - ky) \\
 & A_0 \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) \left(-\frac{\pi}{a} \cos(\omega t - kz) \right. \\
 & \quad \left. + k\alpha \sin(\omega t - kz) \right) \quad -jk_z \underline{E}_x \vec{e}_y + jk_y \underline{E}_x \vec{e}_z \quad k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \alpha^2 \quad \textcircled{a} \quad \textcircled{d} \\
 & k E_0 \sin(\omega t - kx) \vec{e}_z \quad kB_0 \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) \sin(\omega t - kx) \vec{e}_z \quad \text{signal n}^\circ 3 \quad -(\alpha^2 + k^2) \vec{E} \quad \textcircled{a} \\
 & v_g = c \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2} \quad z = ct - (2p + 1) \frac{\lambda}{4} \quad v_\varphi = \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}} \quad \vec{0} \quad \frac{\varepsilon_0 a^2}{r^2} \cos^2(\omega t - kr)
 \end{aligned}$$

► Réponses et corrigés page 223

Ondes électromagnétiques II

Prérequis

Maxwell-Gauss (M-G)

$$\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Maxwell-Thomson (M-T)

$$\text{div } \vec{B} = 0$$

Maxwell-Faraday (M-F)

$$\text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Maxwell-Ampère (M-A)

$$\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Relation entre c , μ_0 et ϵ_0

$$\epsilon_0 \mu_0 c^2 = 1$$

Loi d'Ohm locale

$$\vec{j} = \gamma \vec{E}$$

Pour bien commencer



Entraînement 8.1 — Vecteurs orthogonaux ou colinéaires.




Dans chaque cas, déterminer si les vecteurs \vec{a} , \vec{b} et \vec{c} sont cohérents avec les équations fournies.

Répondre simplement par « oui » ou « non ».


a) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ et $\vec{a} \cdot \vec{c} = 0$

b) $\vec{a} \wedge \vec{b} = \vec{c}$


c) $\vec{a} \wedge \vec{b} = \vec{0}$ et $\vec{a} \cdot \vec{c} = 0$



.....



.....



.....



Entraînement 8.2 — Dériver des exponentielles complexes.



Établir une relation de dispersion liant k à ω pour chaque équation différentielle.

On s'appuiera sur un champ électrique de la forme :

$$\vec{E}(z, t) = E_0 \exp[i(\omega t - kz)] \vec{e}_x.$$

a) $\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \alpha \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial z^2} = \vec{0}$

b) $\frac{\partial^3 \vec{E}}{\partial t^3} + \alpha \frac{\partial^3 \vec{E}}{\partial z^3} + \beta \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \vec{0}$

c) $\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} + \alpha \frac{\partial \vec{E}}{\partial z} + \beta \vec{E} = \vec{0}$

Entraînement 8.3 — Conservation de la charge.



On considère dans un plasma « dilué » une onde électromagnétique de fréquence suffisamment élevée, ce qui simplifie l'écriture de la densité volumique de courant en notation complexe $\vec{j} = \underline{\alpha}(\omega) \vec{E}$.

En régime sinusoïdal forcé, l'équation de conservation de la charge s'écrit $i\omega\rho + \text{div } \vec{j} = 0$.

- a) Établir une relation entre ρ , $\underline{\alpha}$ et ω
- b) En tenant compte de l'expression de la conductivité complexe $\underline{\alpha} = \frac{N e^2}{i m \omega}$ et en introduisant la pulsation plasma $\omega_p = \sqrt{\frac{N e^2}{m \epsilon_0}}$, établir une relation liant ω , ω_p et ρ

Entraînement 8.4 — Expression du vecteur d'onde.



On considère une onde plane progressive monochromatique polarisée rectilignement et caractérisée par le champ électrique complexe $\vec{E} = E_0 \exp[i(\omega t - \underline{k} z)] \vec{e}_x$. On pose $\alpha_0 = \omega_p^2 \tau \epsilon_0 = \frac{\omega_p^2 \tau}{\mu_0 c^2}$.

Cette onde se propage dans un métal réel de conductivité α . On admet que la relation de dispersion est :

$$\underline{k}^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \left[1 + i \frac{\omega_p^2 \tau^2}{\omega \tau (1 - i \omega \tau)} \right].$$

Dans les différents cas, déterminer l'expression de \underline{k} .

- a) $\omega \ll \frac{1}{\tau} \ll \omega_p$ c) $\frac{1}{\tau} \ll \omega_p < \omega$
- b) $\frac{1}{\tau} \ll \omega < \omega_p$ d) $\frac{1}{\tau} \ll \omega_p \ll \omega$

 **Entraînement 8.5 — Vitesse de phase.**



Dans un milieu de propagation, les vitesses de phase v_φ et de groupe v_g d'une onde sont définies par

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k'} \quad \text{et} \quad v_g = \frac{d\omega}{dk'},$$

où k' est la partie réelle positive du vecteur d'onde \underline{k} . Dans un plasma, la relation de dispersion s'écrit :

$$\underline{k}^2 = \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2},$$

où ω_p est une constante.

- a) Exprimer la vitesse de phase v_φ lorsque $\omega > \omega_p$
- b) Exprimer la vitesse de groupe v_g lorsque $\omega > \omega_p$

Énergie et puissance



Entraînement 8.6 — Vecteur de Poynting et énergie du champ.



On considère un champ électromagnétique dans un milieu d'indice réel n défini par

$$\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kz) \vec{e}_x$$

et
$$\vec{B} = \frac{n}{c} E_0 \cos(\omega t - kz) \vec{e}_y.$$

Le vecteur de Poynting $\vec{\Pi}$ et l'énergie volumique du champ w_{em} sont définis par

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} \quad \text{et} \quad w_{em} = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}.$$

a) Exprimer le vecteur de Poynting

b) Exprimer la moyenne temporelle du vecteur de Poynting

c) Déterminer l'énergie volumique associée à l'onde

d) Exprimer la moyenne temporelle de l'énergie



Entraînement 8.7 — Puissance dans un conducteur.



On considère une onde dans un conducteur d'épaisseur de peau δ , de conductivité réelle γ , vérifiant

$$\vec{E} = E_0 e^{-\frac{x}{\delta}} \cos\left(\omega t - \frac{x}{\delta}\right) \vec{e}_y$$

et
$$\vec{B} = \frac{E_0}{\omega \delta} \exp\left(-\frac{x}{\delta}\right) \left[\sin\left(\omega t - \frac{x}{\delta}\right) + \cos\left(\omega t - \frac{x}{\delta}\right) \right] \vec{e}_z.$$

Le vecteur de Poynting $\vec{\Pi}$ et la puissance volumique perdue par effet Joule p_J sont définis par

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} \quad \text{et} \quad p_J = \vec{j} \cdot \vec{E}.$$

a) Exprimer la moyenne du vecteur de Poynting.

.....

b) Exprimer la puissance moyenne perdue par effet Joule.

.....

Entraînement 8.8 — Vecteur de Poynting en notation complexe.



En notation complexe, la moyenne temporelle du vecteur de Poynting pour des ondes planes progressives monochromatiques est donnée par

$$\langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{\text{Re}(\vec{E}^* \wedge \vec{B})}{2\mu_0},$$

où le symbole * désigne la conjugaison complexe. On considère un champ électromagnétique dans un milieu d'indice complexe \underline{n} défini par

$$\vec{E} = \underline{E}_0 \exp[i(\omega t - kz)] \vec{e}_x \quad \text{et} \quad \vec{B} = \frac{n \underline{E}_0}{c} \exp[i(\omega t - kz)] \vec{e}_y.$$

Déterminer la moyenne du vecteur de Poynting

Manipuler les équations de Maxwell



Entraînement 8.9 — Relation de dispersion.



On considère l'équation de propagation complexe dans un plasma :

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial \vec{j}}{\partial t}.$$

Le champ électrique qui se propage dans le plasma vaut : $\vec{E} = E_0 \exp[i(\omega t - kz)] \vec{e}_x$ avec $\vec{k} = k \vec{e}_z$.

En tenant compte de l'expression du vecteur densité de courant $\vec{j} = \alpha \vec{E} = \frac{ne^2}{i\omega m} \vec{E}$, établir l'équation de dispersion, liant k , ω , c et $\omega_p^2 = \frac{ne^2}{m\epsilon_0}$.

.....

Entraînement 8.10 — Établir une équation d'onde.



On considère un milieu ohmique localement neutre tel que : $\rho = 0$ et $\vec{j} = \gamma \vec{E}$. On pourra utiliser la relation

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E}) = \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div} \vec{E}) - \Delta \vec{E}.$$

a) Exprimer l'équation de Maxwell-Gauss modifiée.

.....

b) Exprimer l'équation de Maxwell-Ampère modifiée.

.....

c) Déterminer l'équation différentielle à laquelle \vec{E} obéit.

.....

Entraînement 8.11 — Vérification des équations de Maxwell (I).



Nous nous plaçons dans le vide ($\rho = 0$ et $\vec{j} = \vec{0}$) et nous supposons que \vec{E} et \vec{B} s'écrivent

$$\vec{E}(z, t) = E_0 \cos(\omega t - kz) \vec{e}_z$$

et $\vec{B}(z, t) = \frac{kE_0}{\omega} \cos(\omega t - kz) \vec{e}_x$ avec $k = \omega/c$.

- a) Le champ électrique vérifie-t-il l'équation de Maxwell-Gauss?
- b) Les champs électrique et magnétique vérifient-ils l'équation de Maxwell-Faraday?
- c) Les champs électrique et magnétique vérifient-ils l'équation de Maxwell-Ampère?
- d) Le champ magnétique vérifie-t-il l'équation de Maxwell-Thomson?

Entraînement 8.12 — Vérification des équations de Maxwell (II).



On se place dans un plasma où l'on a

$$\vec{j}(z, t) = -i \frac{\varepsilon_0 \omega_p^2}{\omega} \vec{E}(z, t), \quad \rho(z, t) = 0 \quad \text{et} \quad \vec{k} = \frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}} \vec{e}_z \quad \text{avec} \quad \omega > \omega_p.$$

On suppose que

$$\vec{E}(z, t) = E_0 \exp[i(\omega t - kz)] \vec{e}_x$$

et $\vec{B}(z, t) = \frac{kE_0}{\omega} \exp[i(\omega t - kz)] \vec{e}_y$ avec $k = \omega/c$.

- a) Le champ électrique vérifie-t-il l'équation de Maxwell-Gauss?
- b) Les champs électrique et magnétique vérifient-ils l'équation de Maxwell-Faraday?
- c) Les champs électrique et magnétique vérifient-ils l'équation de Maxwell-Ampère?
- d) Le champ magnétique vérifie-t-il l'équation de Maxwell-Thomson?

Différentes familles d'ondes

Entraînement 8.13 — Onde progressive ou onde évanescente.



Nous nous intéressons à un champ électrique de la forme

$$\vec{E}(x, t) = E_0 \exp[i(\omega t - \underline{k}x)]\vec{e}_z,$$

avec $\underline{k} = k' + ik''$ et où $k'' \leq 0$.

Pour chaque relation de dispersion, déterminer si le champ électrique se présente sous la forme d'une onde





- (a) progressive $\vec{E}(x, t) = E_0 \exp[i(\omega t - k'x)]\vec{e}_z$
- (b) évanescente $\vec{E}(x, t) = E_0 \exp(k''x) \exp(i\omega t)\vec{e}_z$
- (c) progressive atténuée $\vec{E}(x, t) = E_0 \exp(k''x) \exp[i(\omega t - k'x)]\vec{e}_z$

- a) $\underline{k}^2 = -i\frac{\omega}{c}$
- b) $\underline{k}^2 = \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2}$ avec $\omega > \omega_p$
- c) $\underline{k}^2 = \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2}$ avec $\omega < \omega_p$

Entraînement 8.14 — Courbes et expressions.



Dans chaque cas, indiquer la ou les courbes qui correspondent à chaque expression de \vec{E} fournie.

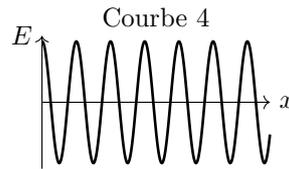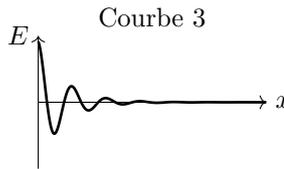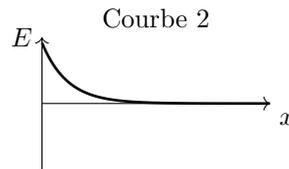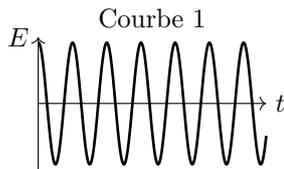

- a) $\vec{E}(x, t) = E_0 \cos(\omega t - kx)\vec{e}_z$
- b) $\vec{E}(x, t) = E_0 \cos(\omega t) \exp(-kx)\vec{e}_z$ avec $k > 0$
- c) $\vec{E}(x, t) = E_0 \cos(\omega t - k'x) \exp(-k''x)\vec{e}_z$ avec $k'' > 0$

Réflexion et transmission



Entraînement 8.15 — Coefficients de réflexion et transmission en amplitude.



On considère les champs $\{\vec{E}_i, \vec{B}_i\}$ dans le milieu d'indice n_1 en incidence normale sur un dioptre en $x = 0$ produisant les champs réfléchis $\{\vec{E}_r, \vec{B}_r\}$ dans le milieu d'indice n_1 et transmis $\{\vec{E}_t, \vec{B}_t\}$ dans le milieu d'indice n_2 tels que :

$$\begin{cases} \vec{E}_i = E_0 \cos(\omega t - k_1 x) \vec{e}_y \\ \vec{B}_i = \frac{n_1 E_0}{c} \cos(\omega t - k_1 x) \vec{e}_z \end{cases} \quad \begin{cases} \vec{E}_r = r E_0 \cos(\omega t + k_1 x) \vec{e}_y \\ \vec{B}_r = -\frac{n_1 r E_0}{c} \cos(\omega t + k_1 x) \vec{e}_z \end{cases} \quad \begin{cases} \vec{E}_t = t E_0 \cos(\omega t - k_2 x) \vec{e}_y \\ \vec{B}_t = \frac{n_2 t E_0}{c} \cos(\omega t - k_2 x) \vec{e}_z \end{cases}$$

a) Les relations de continuité des champs entre les milieux 1 et 2 en $x = 0$ imposent :

$$\vec{E}_1 = \vec{E}_2 \quad \text{et} \quad \vec{B}_1 = \vec{B}_2.$$

En déduire deux relations entre r , t , n_1 et n_2

b) En déduire l'expression des coefficients r et t



Entraînement 8.16 — Coefficients de réflexion et transmission.




Un dioptre en $x = 0$ sépare du vide d'indice $n_1 = 1$ pour $x < 0$ d'un plasma d'indice réel n_2 pour $x > 0$. On rappelle les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude (r, t) :

$$\begin{cases} r = \frac{E_r(x=0)}{E_i(x=0)} = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}, \\ t = \frac{E_t(x=0)}{E_i(x=0)} = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}, \end{cases}$$

et en puissance (R, T) :

$$R = |r|^2 \quad \text{et} \quad T = |t|^2 \frac{n_2}{n_1}.$$

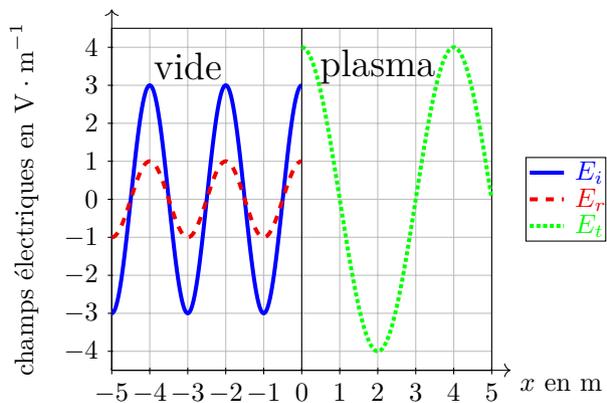

a) Donner la longueur d'onde dans chaque domaine

b) À l'aide du graphique, évaluer r et t

c) En déduire l'indice n_2 du plasma

d) Calculer les coefficients R et T

Entraînement 8.17 — Coefficients de réflexion et transmission en puissance.



En notation complexe, pour des ondes planes progressives monochromatiques de vecteur d'onde \vec{k}_1 perpendiculaire au champ électrique \vec{E} , le champ magnétique \vec{B} associé est

$$\vec{B} = \frac{\vec{k}_1 \wedge \vec{E}}{\omega},$$

et la moyenne temporelle du vecteur de Poynting est donnée par $\langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{\text{Re}(\vec{E}^* \wedge \vec{B})}{2\mu_0}$.

On rappelle la relation d'analyse vectorielle $\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) = (\vec{u} \cdot \vec{w})\vec{v} - (\vec{u} \cdot \vec{v})\vec{w}$.

a) Calculer la moyenne temporelle du vecteur de Poynting

Ce champ, en incidence normale sur un dioptré, donne lieu à un champ réfléchi de coefficient d'amplitude r de vecteur d'onde $-\vec{k}_1$ ainsi qu'à un champ transmis de coefficient d'amplitude t de vecteur d'onde \vec{k}_2 .

b) Exprimer les puissances réfléchie et transmise.
.....

c) En déduire l'expression de $R = -\frac{\langle \Pi_r \rangle}{\langle \Pi \rangle}$ et $T = \frac{\langle \Pi_t \rangle}{\langle \Pi \rangle}$

Réponses mélangées

1 et 3	± $\frac{\sqrt{\omega^2 - \omega_p^2}}{c}$	1/9 et 8/9	1/2	ⓐ	oui	oui	$\frac{nE_0^2}{\mu_0 c} \cos^2(\omega t - kz) \vec{e}_z$
± $\frac{1+i}{\delta}$	avec $\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \alpha \omega}}$	$\underline{k}^3 = \frac{\omega^3}{\alpha} - \frac{\beta}{\alpha} \omega$	$\underline{k}^2 = \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2}$				$\frac{E_0^2}{2\mu_0 \omega \delta} e^{-\frac{2x}{\delta}} \vec{e}_x$ oui
± $\frac{\omega}{c}$	$\frac{nE_0^2}{2\mu_0 c} \vec{e}_z$	oui	$\frac{ \underline{E} ^2}{2\mu_0 \omega} \text{Re}(\vec{k}_1)$	$\underline{k}^2 = \frac{i\omega}{\alpha}$	2 m et 4 m	oui	$\frac{\gamma E_0^2}{2} e^{-\frac{2x}{\delta}}$
$v_\varphi = \frac{c}{\sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}}}$	$i\omega \underline{\rho} \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right) = 0$	$\frac{\varepsilon_0 E_0^2}{4} (1 + n^2)$	1 et 2				± $i \frac{\omega}{c} \sqrt{\omega_p^2 - \omega^2}$ oui
$\underline{\rho} \left(\frac{\alpha}{\varepsilon_0} + i\omega\right)$	ⓐ	oui	$\frac{ E_0 ^2}{2\mu_0 c} \text{Re}(n) \vec{e}_z$	$-\frac{ E ^2 r ^2}{2\mu_0 \omega} \text{Re}(\vec{k}_1)$			$\begin{cases} r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \\ t = \frac{2n_1}{n_1 + n_2} \end{cases}$
$\begin{cases} r + 1 = t \\ n_1 - rn_1 = tn_2 \end{cases}$	oui	$\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \gamma \vec{E} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$	$\text{div } \vec{E} = 0$	non	non		
1/3 et 4/3	ⓑ	non	$v_g = c \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}}$	$\underline{k} = \frac{\beta - \omega^2}{i\alpha}$			$ r ^2$ et $ t ^2 \text{Re}\left(\frac{\underline{k}_2}{\underline{k}_1}\right)$
$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \gamma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$			$\frac{\varepsilon_0 E_0^2}{2} (1 + n^2) \cos^2(\omega t - kz)$	1 et 4	non		

► Réponses et corrigés page 229

Modèle scalaire de la lumière

Prérequis

Optique géométrique (rayons, indice optique, lentilles, lois de Snell-Descartes). Trigonométrie. Longueurs d'onde dans le vide et dans un milieu, période, fréquence et pulsation.

Constantes utiles

→ Célérité de la lumière dans le vide : $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$


Exprimer un chemin optique

Dans un milieu homogène, le chemin optique entre deux points A et B est défini comme le produit de l'indice optique n du milieu par la distance géométrique AB parcourue par un rayon lumineux : $(AB) = n \times AB$.

 **Entraînement 9.1 — De l'eau dans un verre.**



Un rayon issu d'une source ponctuelle arrive sous incidence normale à la surface de l'eau contenue dans un verre. Les indices optiques de l'air et de l'eau sont respectivement notés n_{air} et n_{eau} .

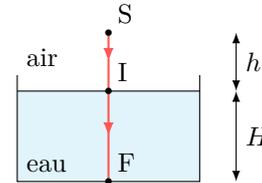


- a) Exprimer le chemin optique (SI) en fonction de n_{air} et h
- b) Exprimer le chemin optique (IF) en fonction de n_{eau} et H
- c) En déduire l'expression du chemin optique (SF)
- d) Comment se réexprime cette expression si l'air est assimilé au vide?

 **Entraînement 9.2 — Points conjugués par une lentille.**



Deux points A et A' sont conjugués par une lentille convergente : tous les rayons issus de A et arrivant en A' ont des chemins optiques identiques. Pour simplifier, ces points sont choisis sur l'axe optique de la lentille. L'air est assimilé au vide.

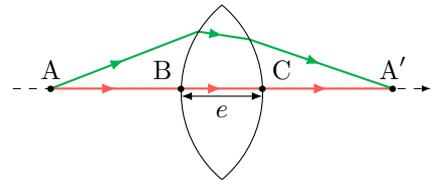

On note e l'épaisseur maximale de la lentille et n l'indice optique du verre.


En travaillant avec le rayon confondu avec l'axe optique, exprimer :

- a) le chemin optique dans le verre (BC), en fonction de e et n
- b) le chemin optique dans l'air (AB) + (CA') en fonction de la distance AA' et e ...
- c) l'expression générale du chemin optique (AA') qu'on peut en déduire

Entraînement 9.3 — Lentille éclairée avec un angle d'incidence non nul.



Des rayons, provenant d'une source S à l'infini, éclairent une lentille sous un angle d'incidence α . Ils convergent en un point S' du plan focal image de la lentille. Les points A et B sont situés à gauche, juste avant la lentille. L'indice optique du verre est n . L'air est assimilé au vide.

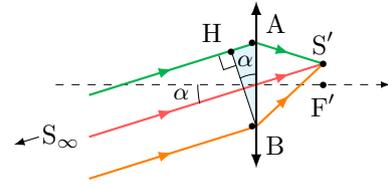

a) En sachant que le plan passant par H et B est une surface d'onde pour la source S , exprimer la différence de chemin optique $(SA) - (SB)$ en fonction de la distance AB et de l'angle α .

.....

b) Les points S et S' sont conjugués donc les chemins optiques (SAS') et (SBS') sont égaux. En déduire la différence de chemin optique $(AS') - (BS')$ en fonction de la distance AB et de l'angle α .

.....

Surfaces d'onde et théorème de Malus

D'après le théorème de Malus, les rayons lumineux issus d'un point source S sont perpendiculaires aux surfaces d'onde relatives à cette source, la surface d'onde étant le lieu des points d'égal chemin optique par rapport à la source.

Entraînement 9.4 — Action d'une lentille inconnue sur des surfaces d'onde.



On considère ici des surfaces d'onde issues d'un point objet (en tirets) et celles de son image (en pointillés) par une lentille inconnue. Pour chaque situation, déterminer si la lentille est « convergente » ou « divergente ».

a) \mathcal{L}_1

.....

c) \mathcal{L}_3

.....

b) \mathcal{L}_2

.....


d) \mathcal{L}_4

.....

Entraînement 9.5 — Action d'une lentille divergente sur des surfaces d'onde.



On construit l'image, par une lentille divergente \mathcal{L} , d'une source lumineuse placée à l'infini sur l'axe optique.



Une ou plusieurs réponses sont possibles.

a) En amont de la lentille, les surfaces d'onde sont :

- (a) perpendiculaires à l'axe optique
- (b) des cercles concentriques centrés sur F
- (c) des plans parallèles entre eux

.....

b) En aval de la lentille, les surfaces d'onde sont :

- (a) des cercles concentriques centrés sur F
- (b) des plans perpendiculaires à l'axe optique
- (c) des cercles concentriques centrés sur F'

.....

Entraînement 9.6 — Une loi bien connue...



Une onde plane arrive sur un dioptré plan séparant deux milieux d'indices n_1 et n_2 .


On note H_1 le projeté orthogonal de I_2 sur le rayon (2) et H_2 le projeté orthogonal de I_1 sur le rayon (1).

On note $I_1 I_2 = a$.

a) Quels couples de points appartiennent à la même surface d'onde ?

- (a) I_2 et I_1
- (b) I_2 et H_1
- (c) I_1 et H_2

.....

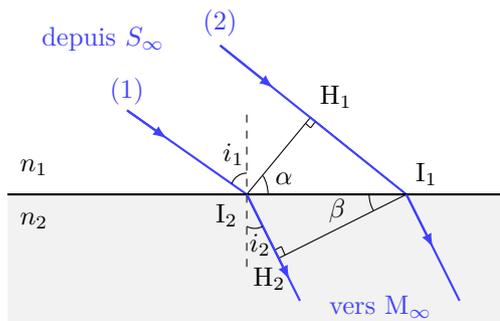

b) Que vaut l'angle α ?

- (a) $\frac{\pi}{2} - i_1$
- (b) i_1
- (c) $\frac{\pi}{2} + i_1$

.....

c) Exprimer le chemin optique $(H_1 I_1)$ en fonction de n_1 , a et α .

.....

d) Que vaut l'angle β ?

- (a) i_2
- (b) $\frac{\pi}{2} - i_2$
- (c) $\frac{\pi}{2} + i_2$

.....

e) Exprimer le chemin optique $(I_2 H_2)$ en fonction de n_2 , a et β

f) À partir des questions c) et e), déduire une relation entre n_1 , $\sin(i_1)$, n_2 et $\sin(i_2)$.

.....


Retard de phase

Le *retard de phase* (ou, plus simplement, la *phase*) d'un rayonnement en un point M par rapport à sa source au point S est défini par $\phi(M) = \frac{2\pi}{\lambda_0}(SM)$, où (SM) est le chemin optique entre les deux points.

Entraînement 9.7 — Surface d'onde et déphasage.



Un point source S émettant un rayonnement monochromatique de longueur d'onde λ_0 est placé au foyer objet d'une lentille mince convergente. Une lame d'indice n et d'épaisseur e est placée à une distance d de la lentille et recouvre une partie du faisceau. On considère que les points A et A', à équidistance de S, se situent juste après la lentille. On prendra l'indice de l'air égal à 1.

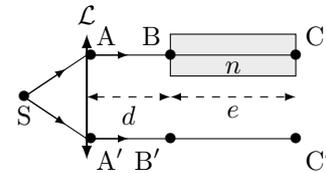

a) Quels couples de points appartiennent à la même surface d'onde ?

(a) A et A'

(b) B et B'

(c) C et C'

.....

b) Exprimer la phase $\phi(C')$ en fonction de λ_0 , (SA'), d et e .

.....

c) Exprimer la phase $\phi(C)$ en fonction de λ_0 , (SA), d , n et e .

.....

d) En déduire le déphasage $\Delta\phi = \phi(C) - \phi(C')$ en fonction de λ_0 , n et e .

.....




Entraînement 9.8 — Phases et déphasage.



Un signal lumineux de longueur d'onde dans le vide λ_0 est émis depuis une source en S. On considère que le point d'incidence A se situe juste avant le miroir, et on rappelle qu'une réflexion sur un miroir métallique produit un retard de phase de π .

Exprimer la phase ϕ_1 du rayon 1 réfléchi par le miroir de gauche en fonction de h et θ_1 aux points de l'espace suivants :

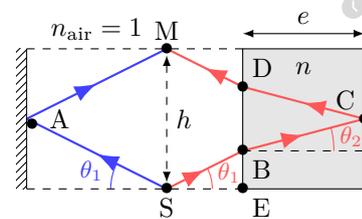

a) $\phi_1(A)$ b) $\phi_1(M)$

c) Exprimer la distance BD en fonction de e et θ_2

d) Exprimer la distance EB en fonction de e , h et θ_2

e) Quelle est l'expression correcte de $\phi_2(B)$, la phase du rayon de droite au point B ?

(a) $\frac{2\pi}{\lambda_0} \left(\frac{h}{2n \sin(\theta_1)} - \frac{e}{\cos(\theta_2)} \right)$

(b) $\frac{2\pi}{\lambda_0} \left(\frac{h}{2 \sin(\theta_1)} - \frac{e}{n \cos(\theta_2)} \right)$

(c) $\frac{2\pi}{\lambda_0} \left(\frac{e}{\cos(\theta_2)} - \frac{h}{2n \sin(\theta_1)} \right)$

.....

f) Exprimer la phase de ce rayon en M, $\phi_2(M)$, en fonction de h , e , n , θ_1 et $\cos(\theta_2)$.

.....

g) Exprimer le déphasage $\Delta\phi = \phi_2(M) - \phi_1(M)$ en fonction de e , n et $\cos(\theta_2)$.

.....

h) Quelle est l'expression correcte de $\Delta\phi$? On rappelle que $\sin^2(a) + \cos^2(a) = 1$.

- a) $\frac{4\pi}{\lambda_0} \frac{e(n^2 - 1)}{\sqrt{n^2 - \sin^2(\theta_1)}} - \pi$

 b) $\frac{4\pi}{\lambda_0} \frac{e(n^2 - 1)}{\sqrt{n^2 - \sin^2(\theta_1)}} + \pi$

 c) $\frac{2\pi}{\lambda_0} \frac{e(n^2 - 1)}{\sqrt{n^2 - \sin^2(\theta_1)}} + \pi$


.....

Entraînement 9.9 — Déphasage dû à une lame.



On souhaite exprimer les différences de phase $\Delta\phi = \phi(N) - \phi(M)$ entre le rayon passant par N et le rayon passant par M issus de la même source à l'infini S de longueur d'onde dans le vide λ_0 .

L'indice de l'air est pris égal à 1.

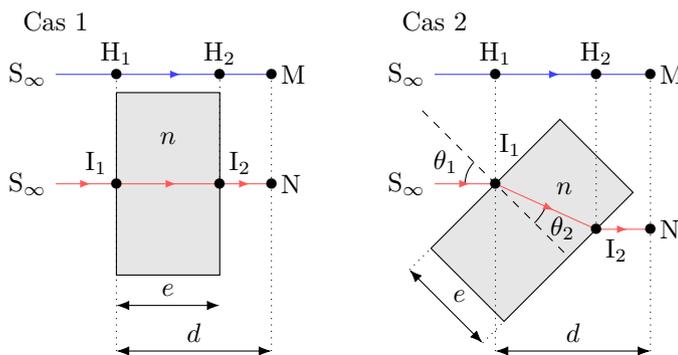

a) Pour le cas 1, exprimer le déphasage $\Delta\phi = \phi(N) - \phi(M)$ selon e , λ_0 et n .

.....

On considère maintenant le cas 2.

b) Exprimer la distance I_1I_2 en fonction de e et θ_2

c) Exprimer la distance H_1H_2 en fonction de I_1I_2 et $\theta_1 - \theta_2$

d) Exprimer le déphasage $\Delta\phi = \phi(N) - \phi(M)$ en fonction de e , λ_0 , n , θ_2 et $\theta_1 - \theta_2$.

.....

e) Quelle est l'expression correcte de $\cos(\theta_1 - \theta_2)$?

On rappelle que $\cos(a - b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$ et que $\sin^2(a) + \cos^2(a) = 1$.

- a) $\cos(\theta_1)\cos(\theta_2) - n + n\sin^2(\theta_2)$

 c) $\cos(\theta_1)\cos(\theta_2) + n - n\cos^2(\theta_2)$

 b) $\sin(\theta_1)\sin(\theta_2) + n - n\sin^2(\theta_2)$

.....

f) En déduire une expression de $\Delta\phi$ fonction de e , λ_0 , n , $\cos(\theta_2)$ et $\cos(\theta_1)$.


.....

Entraînement 9.10 — lame séparatrice.



Un signal lumineux de longueur d'onde dans le vide λ_0 est émis depuis une source en S. Il est séparé en deux rayons par une lame semi-réfléchissante inclinée d'un angle $\theta_1 = 45^\circ$. On cherche à déterminer le déphasage $\Delta\phi$ entre les deux rayons en sortie de la lame après réflexion sur les deux miroirs en M_1 et M_2 . On rappelle qu'un rayon subit un déphasage de π après réflexion sur un miroir métallique, ou sur un dioptre si le rayon incident se propage dans le milieu le moins réfringent (celui d'indice de réfraction le plus faible).

Cas 3

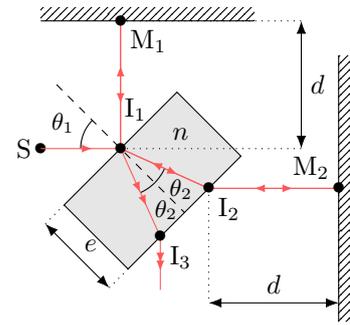

- a) Déterminer le déphasage du rayon réfléchi par M_1 dû aux différentes réflexions ..
- b) Déterminer le déphasage du rayon réfléchi par M_2 dû aux différentes réflexions ..
- c) Exprimer la distance I_1I_2 en fonction de e et θ_2
- d) Exprimer la différence de phase $\Delta\phi$ entre le rayon réfléchi par M_2 et le rayon réfléchi par M_1 au point I_3 en fonction e , λ_0 , n et θ_2

Largeur spectrale et cohérence temporelle

Entraînement 9.11 — Différentes sources.



Une onde lumineuse est émise par des trains d'onde successifs de durée individuelle moyenne τ_c (temps de cohérence) et de longueur individuelle moyenne $\ell_c = c \times \tau_c$ (longueur de cohérence) dans le vide. D'après l'analyse de Fourier, à cette onde de durée finie correspond un spectre de largeur $\Delta f \simeq \frac{1}{\tau_c}$ (en fréquence).

On considère trois sources :

- une lampe spectrale basse pression à vapeur de mercure telle que $\tau_c \simeq 10$ ps (source ①),
- un laser de TP tel que $\tau_c \simeq 0,1$ μ s (source ②),
- et une source de lumière blanche munie d'un filtre ayant une bande passante $\Delta\lambda = 50$ nm autour de la longueur d'onde $\lambda = 820$ nm (source ③).

On rappelle que la cohérence temporelle d'une source est d'autant meilleure que son temps de cohérence est important.

- a) Estimer Δf en hertz pour la source ①
- b) Estimer Δf en hertz pour la source ②
- c) En utilisant la relation $\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{\Delta f}{f}$, estimer τ_c en picosecondes pour la source ③
- d) Classer les sources, de celle possédant la meilleure cohérence temporelle à la moins bonne.

.....

Photométrie



Entraînement 9.12 — Intensité lumineuse.



Un signal $s(t) = S_0 \cos(\omega t)$ de période T est détecté par deux capteurs de temps de réponse $\tau = 1 \text{ ns}$.

Les capteurs A et B délivrent des signaux de tension u_1 et u_2 respectivement proportionnels à la moyenne de s et au carré de la moyenne de s^2 : on a

$$u_1 = K_1 \langle s(t) \rangle \quad \text{et} \quad u_2 = K_2 \langle s^2(t) \rangle,$$

où K_1 et K_2 sont des constantes.

On considère que les signaux u_1 et u_2 émergent du bruit de mesure lorsque leur valeur absolue est respectivement supérieure à $\frac{K_1 S_0}{2\pi \times 100}$ et $\frac{K_2 S_0^2}{2}$.

On indique que la moyenne temporelle d'un signal $f(t)$ mesuré pendant une durée τ est

$$\langle f(t) \rangle = \frac{1}{\tau} \int_0^\tau f(t) dt.$$

a) Exprimer u_1 en fonction de K_1 , S_0 , τ et T .

.....

b) Quelle est la valeur maximale de u_1 fonction de $\frac{\tau}{T}$?

- Ⓐ $2\pi K_1 S_0 \frac{T}{\tau}$
- Ⓑ $2\pi K_1 S_0 \frac{\tau}{T}$

- Ⓒ $K_1 S_0 \frac{\tau}{2\pi T}$
- Ⓓ $K_1 S_0 \frac{T}{2\pi \tau}$

.....

c) En déduire la fréquence maximale du signal exploitable par le capteur A.

.....

d) Exprimer u_2 en fonction de K_2 , S_0 , τ et T .

On rappelle que $\cos^2 a = \frac{1 + \cos(2a)}{2}$.

.....

e) Quelle est la valeur maximale de u_2 fonction de $\frac{\tau}{T}$?

- Ⓐ $\frac{K_2 S_0^2}{2\tau} \left(T + \frac{\tau}{4\pi} \right)$
- Ⓑ $\frac{K_2 S_0^2}{2\tau} \left(\tau + \frac{T}{4\pi} \right)$

- Ⓒ $\frac{K_2 S_0^2}{\tau} \left(\tau + \frac{T}{4\pi} \right)$

.....

f) Existe-t-il une fréquence maximale du signal exploitable par le capteur B ?

.....

 **Entraînement 9.13 — Choix d'une photodiode.**



La *sensibilité* d'une photodiode s est, au cours d'une mesure de durée τ , le rapport de proportionnalité entre l'intensité du courant électrique produit I_{mes} et la puissance lumineuse mesurée \mathcal{P}_{mes} : on a

$$s = I_{\text{mes}} / \mathcal{P}_{\text{mes}}.$$

De plus, l'intensité du courant d'obscurité I_{obs} d'une photodiode correspond à l'intensité électrique minimale que doit dépasser le courant produit au cours d'une mesure.

On dispose de trois photodiodes détectant respectivement trois radiations de longueurs d'onde dans le vide différentes. Les caractéristiques des photodiodes et des radiations sont données ci-dessous.

photodiode 1	$\lambda_1 = 470 \text{ nm}$	$s_1 = 0,300 \text{ A} \cdot \text{W}^{-1}$	$I_{\text{obs } 1} = 3,00 \times 10^{-5} \text{ } \mu\text{A}$	$\tau_1 = 2,00 \times 10^{-4} \text{ ms}$
photodiode 2	$\lambda_2 = 550 \times 10^3 \text{ pm}$	$s_2 = 200 \text{ mA} \cdot \text{W}^{-1}$	$I_{\text{obs } 2} = 150 \text{ pA}$	$\tau_2 = 0,450 \text{ } \mu\text{s}$
photodiode 3	$\lambda_3 = 0,660 \text{ } \mu\text{m}$	$s_3 = 300 \text{ A} \cdot \text{kW}^{-1}$	$I_{\text{obs } 3} = 2,00 \text{ nA}$	$\tau_3 = 50,0 \text{ ns}$

Calculer en watts les puissances lumineuses minimales détectables par les photodiodes.

- a) $\mathcal{P}_{\text{min } 1}$ b) $\mathcal{P}_{\text{min } 2}$ c) $\mathcal{P}_{\text{min } 3}$

Calculer en joules les énergies minimales détectables au cours d'une durée τ par les photodiodes.

- d) $E_{\text{min } 1}$ e) $E_{\text{min } 2}$ f) $E_{\text{min } 3}$

g) Sachant que l'énergie d'un photon est donnée par $E = h\nu$, où $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ est la constante de Planck, quelle photodiode permet de mesurer le plus petit nombre de photons ?

- (a) Photodiode 1 (b) Photodiode 2 (c) Photodiode 3

Réponses mélangées

$\Delta f = 1,0 \times 10^{11} \text{ Hz}$ $\frac{2\pi}{\lambda_0}((SA) + d + ne)$ (a) $2\pi \frac{2\pi}{\lambda_0} e(n \cos(\theta_2) - \cos(\theta_1))$
 $\frac{e}{\cos(\theta_2)}$ (b) $AB \sin(\alpha)$ $I_1 I_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)$ $\frac{2\pi}{\lambda_0} \frac{h}{\sin(\theta_1)} + \pi$ $\frac{2\pi}{\lambda_0} (n-1)e$
 $\frac{4\pi}{\lambda_0} \frac{e}{\cos(\theta_2)} \left(n - \frac{1}{n} \right) - \pi$ $3,38 \times 10^{-16} \text{ J}$ $\frac{4\pi}{\lambda_0} \frac{ne}{\cos(\theta_2)} - \pi$ $n_{\text{air}} \times h$ (2), (1) puis (3)
 $2e \tan(\theta_2)$ $\frac{e}{\cos(\theta_2)}$ $\frac{2\pi}{\lambda_0} \frac{e}{\cos(\theta_2)} (n - \cos(\theta_1 - \theta_2))$ (a) $AA' + (n-1)e$ (b)
 Convergente $1,00 \times 10^{-10} \text{ W}$ $\Delta f = 1,0 \times 10^7 \text{ Hz}$ Divergente (a) et (b)
 $-AB \sin(\alpha)$ $K_1 S_0 \frac{T}{2\pi\tau} \sin\left(2\pi \frac{\tau}{T}\right)$ (b) et (c) non $3,33 \times 10^{-16} \text{ J}$ $6,67 \times 10^{-9} \text{ W}$
 (c) $n_1 a \sin(\alpha)$ $\frac{2\pi}{\lambda_0}((SA') + d + e)$ $\frac{4\pi}{\lambda_0} \left(\frac{h}{2 \sin \theta_1} + \left(n - \frac{1}{n} \right) \frac{e}{\cos(\theta_2)} \right)$
 $n_{\text{eau}} \times H$ $1 \times h + n_{\text{eau}} \times H$ (a) et (c) (b) Convergente $\frac{\pi}{\lambda_0} \frac{h}{\sin(\theta_1)}$
 $n_{\text{air}} \times h + n_{\text{eau}} \times H$ (d) 100 GHz $1 \times (AA' - e)$ $7,50 \times 10^{-10} \text{ W}$
 $\frac{K_2 S_0^2}{2\tau} \left(\tau + \frac{T}{4\pi} \sin\left(4\pi \frac{\tau}{T}\right) \right)$ $n_1 \sin(i_1) = n_2 \sin(i_2)$ $\tau_c = 45 \times 10^3 \text{ ps}$ Convergente
 π (c) $n_2 a \sin(\beta)$ $\frac{h}{2} - e \tan(\theta_2)$ (a) $\frac{2\pi}{\lambda_0} e(n-1)$ $2 \times 10^{-17} \text{ J}$ $n \times e$

► Réponses et corrigés page 235

Interférences à deux ondes

Prérequis

Fonctions trigonométriques. Signaux (fréquence, période, pulsations temporelle et spatiale, nombre d'onde, longueur d'onde, phase).

Constantes utiles

→ Célérité de la lumière $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

Pour commencer

Entraînement 10.1 — Des relations trigonométriques. ⏪ ⏩ ⏴ ⏵

On donne les relations trigonométriques suivantes :

$$\cos(a - b) = \cos(a) \cos(b) + \sin(a) \sin(b) \quad (1) \quad \cos(a + b) = \cos(a) \cos(b) - \sin(a) \sin(b) \quad (2)$$

$$\sin(a - b) = \sin(a) \cos(b) - \cos(a) \sin(b) \quad (3) \quad \sin(a + b) = \sin(a) \cos(b) + \cos(a) \sin(b) \quad (4)$$

a) Sommer les relations (1) et (2) et isoler $\cos(a) \cos(b)$...

b) Réécrire la relation précédente pour $a = b$

c) Soustraire les relations (1) et (2), isoler $\sin(a) \sin(b)$ puis réécrire la relation obtenue pour $a = b$.

.....

d) Sommer les relations (3) et (4), isoler $\sin(a) \cos(b)$ puis réécrire la relation obtenue pour $a = b$.

.....

Entraînement 10.2 — Somme de signaux périodiques. ⏪ ⏩ ⏴ ⏵

On définit deux signaux lumineux : $s_1(x, t) = S_0 \cos(\omega t - kx)$ et $s_2(x, t) = S_0 \cos(\omega t - kx + \varphi)$ avec ω leur pulsation temporelle, k leur pulsation spatiale et φ une phase à l'origine. La superposition $s(x, t)$ de ces deux vibrations peut se mettre sous la forme :

$$s(x, t) = s_1(x, t) + s_2(x, t) = S_0 \left(f(x, t) (1 + \cos(\varphi)) + g(x, t) \sin(\varphi) \right).$$

On utilisera la relation trigonométrique : $\cos(a + b) = \cos(a) \cos(b) - \sin(a) \sin(b)$.

Exprimer les fonctions suivantes :

a) $f(x, t)$

b) $g(x, t)$

c) Pour quelle valeur de phase φ le signal $s(x, t)$ s'annule-t-il ?

(a) $\varphi = 0$

(b) $\varphi = \frac{\pi}{2}$

(c) $\varphi = \pi$

.....

Entraînement 10.3 — Valeurs moyennes (I).



Un détecteur mesure la moyenne temporelle d'un signal périodique $s(t)$ de période T .

Cette moyenne, notée $\langle s(t) \rangle$, est définie par :

$$\langle s(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T s(t) dt.$$

On donne les relations trigonométriques suivantes :

- $\cos(a) \cos(b) = \frac{\cos(a - b) + \cos(a + b)}{2}$
- $\sin(a) \cos(b) = \frac{\sin(a - b) - \sin(a + b)}{2}$
- $\sin(a) \sin(b) = \frac{\cos(a - b) - \cos(a + b)}{2}$

On étudie les signaux suivants :

$$s_1(t) = S_1 \cos(\omega_1 t - k_1 x) \quad \text{et} \quad s_2(t) = S_2 \sin(\omega_2 t - k_2 x + \varphi_2).$$

a) Exprimer la période T_1 de $s_1(t)$ en fonction de ω_1 .

.....

b) À partir de la définition fournie, calculer $\langle s_1(t) \rangle$ sur T_1 .

.....

c) Exprimer la période T_2 de $s_2(t)$ en fonction de ω_2 .

.....

d) À partir de la définition fournie, calculer $\langle s_2(t) \rangle$ sur T_2 .

.....

e) Exprimer la période T_3 de $f_1(t) = s_1^2(t)$ en fonction de ω_1 .

.....

f) À partir de la définition fournie, calculer $\langle f_1(t) \rangle$ sur T_3 .

.....

g) Exprimer la période T_4 de $f_2(t) = s_2^2(t)$ en fonction de ω_2 .

.....

h) À partir de la définition fournie, calculer $\langle f_2(t) \rangle$ sur T_4 .

.....

 **Entraînement 10.4 — Valeurs moyennes (II).**



Les moyennes temporelles des fonctions cosinus et sinus pour un nombre entier de périodes vérifient :

$$\langle A \cos(a\omega t + b) \rangle = 0 \quad \text{et} \quad \langle A \sin(a\omega t + b) \rangle = 0,$$

avec A , a , ω et b des constantes.

On donne les relations trigonométriques suivantes :

- $\cos(a) \cos(b) = \frac{\cos(a - b) + \cos(a + b)}{2}$
- $\sin(a) \sin(b) = \frac{\cos(a - b) - \cos(a + b)}{2}$
- $\sin(a) \cos(b) = \frac{\sin(a - b) + \sin(a + b)}{2}$.

Calculer la moyenne temporelle, sur un nombre entier de périodes, des fonctions ci-dessous.

a) $\langle [\cos(\omega_0 t + \varphi_1) + \cos(\omega_0 t + \varphi_2)]^2 \rangle$

.....

b) $\langle [A \cos(3\omega_0 t + \varphi_1) + A \cos(\omega_0 t + \varphi_2)]^2 \rangle$

.....

c) $\langle [A \cos(42\omega_0 t + \varphi_1) + B \sin(43\omega_0 t + \varphi_2)]^2 \rangle$

.....

d) $\langle \left[\frac{A}{4} \sin\left(\frac{\omega_0}{2} t + \varphi_0\right) + \frac{A}{2} \sin\left(\frac{\omega_0}{2} t + 2\varphi_0\right) \right]^2 \rangle$

.....

 **Entraînement 10.5 — Bataille de contrastes.**



On mesure les maxima et les minima d'éclairement de différentes figures d'interférence.

Étant donné les mesures d'intensité I_{\max} et I_{\min} suivantes, quelle figure présente le contraste $C = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$ le plus élevé ?

On rappelle que $1 \text{ pW} = 1 \times 10^{-12} \text{ W}$.

- (a) $I_{\max} = 10,0 \times 10^6 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$ et $I_{\min} = 1,00 \text{ MW} \cdot \text{m}^{-2}$
- (b) $I_{\max} = 660 \text{ mW} \cdot \text{mm}^{-2}$ et $I_{\min} = 0,220 \text{ kW} \cdot \text{dm}^{-2}$
- (c) $I_{\max} = 5,00 \text{ mW} \cdot \text{mm}^{-2}$ et $I_{\min} = 2,00 \text{ mW} \cdot \text{cm}^{-2}$
- (d) $I_{\max} = 72,0 \text{ pW} \cdot \mu\text{m}^{-2}$ et $I_{\min} = 3,00 \text{ MW} \cdot \text{km}^{-2}$

.....

Entraînement 10.6 — Signaux isophases.



Une source émet deux vibrations lumineuses $s(x, t) = S_0 \cos(\omega t - kx)$ et $s'(x', t') = S_0 \cos(\omega t' - kx')$ de période temporelle T (associée à la pulsation $\omega = \frac{2\pi}{T}$ et à la fréquence $f = \frac{1}{T}$) et de longueur d'onde λ (associée à la pulsation spatiale $k = \frac{2\pi}{\lambda}$). On note $n \in \mathbb{Z}$.

- a) Exprimer $\Delta\varphi$ le retard de phase entre s et s' pour $t = t' = t_0$
- b) Pour $t = t' = t_0$, comment s'expriment les écarts de position Δx_n lorsque s et s' ont la même excitation lumineuse ?

- (a) $\Delta x_n = n\lambda$ (b) $\Delta x_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda$ (c) $\Delta x_n = n\frac{\lambda}{2}$
-

- c) Exprimer $\Delta\varphi$ le retard de phase entre s et s' pour $x = x' = x_0$

- d) Pour $x = x' = x_0$, comment s'expriment les écarts d'instant Δt_n lorsque s et s' ont la même excitation lumineuse ?

- (a) $\Delta t_n = nT$ (b) $\Delta t_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)T$ (c) $\Delta t_n = n\frac{T}{2}$
-

Études d'éclaircissements




Entraînement 10.7 — Fentes de Young.



L'éclaircissement $I(x)$ obtenu en un point M d'un écran à une distance D des fentes de Young est représenté sur la figure ci-contre. Il vérifie :

$$I(x) = f(x) \left[1 + \cos\left(\frac{2\pi nax}{\lambda D}\right) \right],$$

où $f(x)$ est une fonction dont nous ne tiendrons pas compte, où a est la distance entre les deux fentes, où n est l'indice du milieu et où λ est la longueur d'onde du signal.

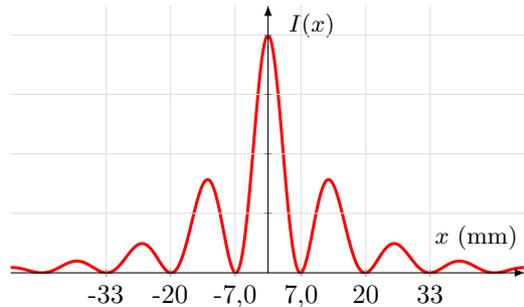

- a) Identifier, grâce à la formule fournie, l'interfrange i (c'est-à-dire la distance entre deux maxima d'éclaircissement consécutifs).

- (a) $i = \frac{na}{\lambda D}$ (b) $i = \frac{2\pi na}{\lambda D}$ (c) $i = \frac{\lambda D}{na}$ (d) $i = \frac{\lambda D}{2\pi na}$
-

- b) Mesurer, à partir de la figure, l'interfrange i

- c) En déduire a , sachant que $n = 1,0$, que $D = 1,0$ m et que $\lambda = 630$ nm


Entraînement 10.8 — Doublet spectral.



On éclaire des fentes de Young verticales espacées d'une distance a , avec un doublet spectral de longueurs d'onde λ_1 et λ_2 (on pose $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$ et $\lambda_{\text{moy}} = \frac{\lambda_2 + \lambda_1}{2}$). L'éclairement $I(x)$, obtenu en un point M d'un écran à une distance D des fentes, est représenté sur la figure ci-dessous. Il vérifie :

$$I(x) = I_{\text{moy}} \left[1 + C(x) \cos\left(\frac{2\pi n a x}{\lambda_{\text{moy}} D}\right) \right],$$

où $C(x)$, appelé *terme de contraste*, est défini par $C(x) = \cos\left(\frac{\pi n a x \Delta\lambda}{\lambda_{\text{moy}}^2 D}\right)$.

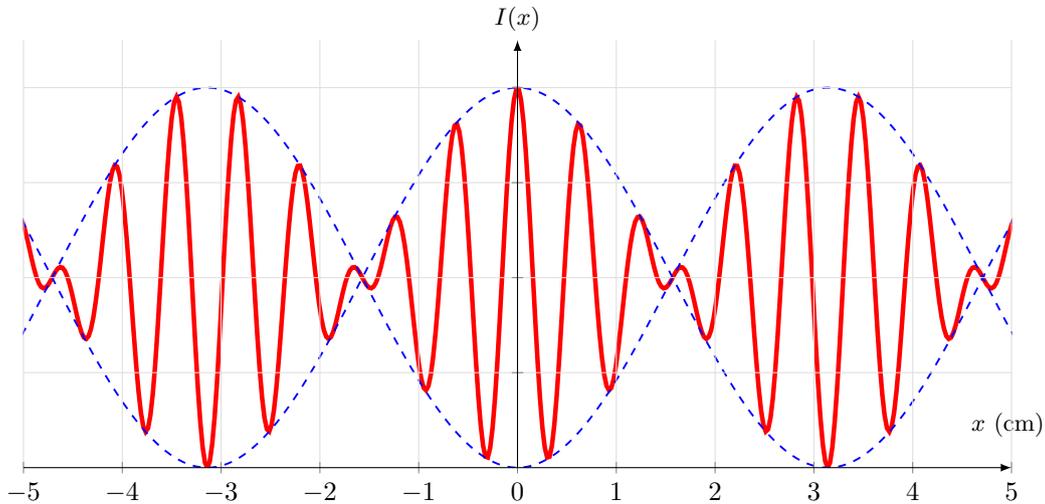

a) Identifier, grâce à la formule fournie, la période X du terme de contraste.

Ⓐ $X = \frac{\lambda_{\text{moy}}^2 D}{na\Delta\lambda}$

Ⓒ $X = \frac{\lambda_{\text{moy}}^2 D}{2na\Delta\lambda}$

Ⓑ $X = \frac{2\lambda_{\text{moy}}^2 D}{na\Delta\lambda}$

Ⓓ $X = \frac{\lambda_{\text{moy}}^2 D}{2\pi na\Delta\lambda}$

.....

b) On rappelle que $i = \frac{\lambda_{\text{moy}} D}{na}$. Déterminer graphiquement l'interfrange i .

.....

c) En déduire λ_{moy} , sachant que $n = 1,0$, que $D = 1,5$ m et $a = 0,20$ mm.

.....

d) Déterminer graphiquement la période X du terme de contraste.


.....

e) En déduire l'écart spectral $\Delta\lambda$ du doublet.

.....

Interférométrie


Dans cette section, nous exploiterons les trois figures d'interférence suivantes.

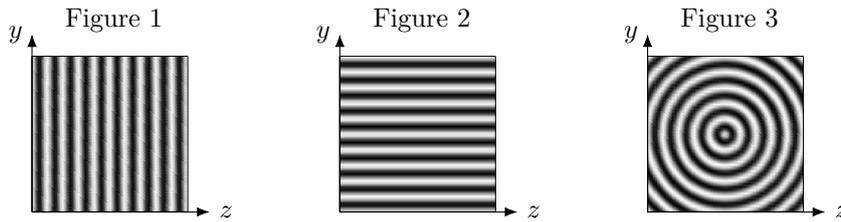

Entraînement 10.9 — Fentes « deux » Young.



On éclaire des fentes de Young en faisceau parallèle conformément au schéma ci-dessous. La différence de marche entre les deux rayons 1 et 2 est : $\delta_{SM} = \mathcal{L}_{SM,2} - \mathcal{L}_{SM,1} = \mathcal{L}_{S_2H}$.

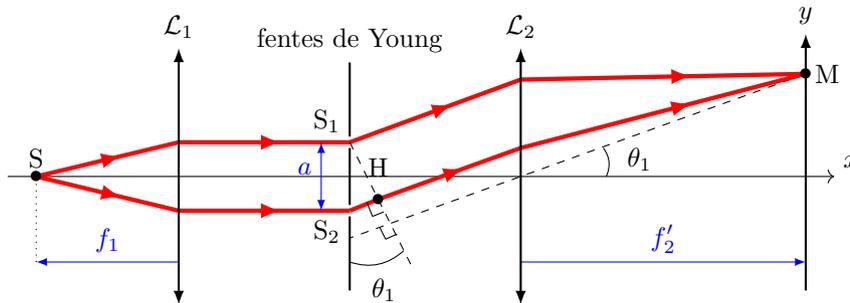

On donne le développement limité suivant : $\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)$ quand $x \rightarrow 0$.

a) En étudiant le triangle S_1S_2H , exprimer la longueur S_2H en fonction de θ_1 et a .

.....

b) En étudiant un autre triangle, exprimer l'angle θ_1 en fonction de y et f'_2 .

.....

c) Exprimer δ_{SM} en fonction de a , y et f'_2 lorsque $\theta_1 \ll 1$ rad

d) Exprimer l'interfrange i de la figure d'interférence au niveau de l'écran, sachant que l'éclairement y est tel que $I = 2I_0 \left[1 + \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} \delta_{SM}\right) \right] = 2I_0 \left[1 + \cos\left(2\pi \frac{y}{i}\right) \right]$.

.....

e) Quelle est la figure d'interférence observée sur l'écran ?

(a) Figure 1

(b) Figure 2

(c) Figure 3


.....

Entraînement 10.10 — Interféromètre de Mach-Zehnder.



On a positionné une lame d'épaisseur e et une lame prismatique d'épaisseur $e' = e - \alpha y$, toutes deux d'indice n , au niveau des bras d'un interféromètre de Mach-Zehnder (on ne tiendra pas compte de la réfraction en sortie de la lame prismatique).

Les lames séparatrices LS atténuent l'éclairement I_0 des rayons d'un facteur 2. On rappelle que l'amplitude S_0 d'un rayon est liée à son éclairement de telle manière que I_0 est proportionnel à S_0^2 . La différence de marche entre les deux rayons 1 et 2 est :

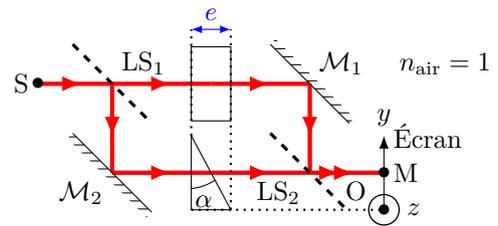

$$\delta_{SM} = \mathcal{L}_{SM,1} - \mathcal{L}_{SM,2} = \mathcal{L}_{LS_1M_1} - \mathcal{L}_{M_2LS_2}.$$

a) De combien est atténuée l'amplitude d'un seul rayon après la deuxième séparatrice ?

- (a) 1/2 (b) 1/4 (c) 1/8

.....

b) Exprimer la différence de marche δ_{SM} entre les deux bras en fonction de n , α et y ..

c) Exprimer l'interfrange i de la figure d'interférence au niveau de l'écran, sachant que l'éclairement y est

tel que $I = I' [1 + \cos(\Delta\varphi)] = I' \left[1 + \cos\left(2\pi \frac{y}{i}\right) \right]$

d) Quelle est la figure d'interférence observée sur l'écran ?

- (a) Figure 1 (b) Figure 2 (c) Figure 3


.....



Entraînement 10.11 — Interféromètre de Michelson en lame d'air.



Un interféromètre de Michelson en configuration lame d'air repose sur l'association de deux miroirs \mathcal{M}_1 et \mathcal{M}_2 dont le schéma optique équivalent est présenté ci-contre. Les rayons se propagent dans l'air, assimilé à un milieu d'indice optique n .

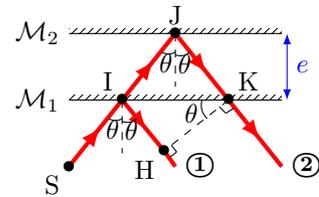

Dans ce cas, la différence de marche entre les deux rayons 1 et 2 est : $\delta_{SM} = \mathcal{L}_{SM,2} - \mathcal{L}_{SM,1} = \mathcal{L}_{IJ} + \mathcal{L}_{JK} - \mathcal{L}_{IH}$.

a) Exprimer les longueurs IJ et JK en fonction de θ et e

b) Exprimer la longueur IK en fonction de θ et e

c) Exprimer la longueur IH en fonction de θ et IK

On rappelle l'identité trigonométrique : $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$.

d) Exprimer alors la longueur IH en fonction de $\cos(\theta)$ et e

e) En déduire l'expression de la différence de marche δ_{SM} en fonction de $\cos(\theta)$, n et e .

.....

f) Quelle est la figure d'interférence observée sur l'écran ?


- (a) Figure 1 (b) Figure 2 (c) Figure 3

.....

Entraînement 10.12 — Interféromètre de Fabry-Perot.



Un interféromètre de Fabry-Perot est constitué de deux miroirs séparés d'une distance e par un milieu d'indice n . On s'intéresse aux deux rayons ci-contre. En sortie de l'interféromètre, une lentille permet de les focaliser afin qu'ils interfèrent en un point M d'un écran. Au niveau de chaque miroir, l'amplitude d'un rayon est multipliée par un coefficient r , qu'on approxime à $1/\sqrt{2}$, ou par un coefficient $t = 1 + r$ selon qu'il est réfléchi ou transmis. On considérera que l'air et le milieu entre les miroirs sont d'indice $n = 1$, et on notera i l'angle de réflexion tel que $\widehat{ABD} = 2i$ et $\widehat{BEH} = i$.

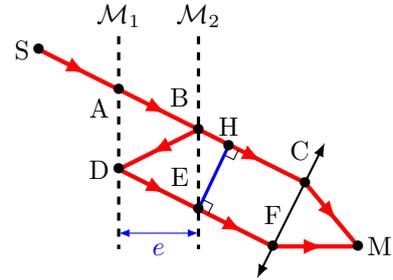

On rappelle que l'éclairement est proportionnel au carré de l'amplitude.

a) Quel est le rapport des éclairements entre le rayon du bas et celui du haut ?

- (a) 1/2 (b) 1/4 (c) 1/8

b) Exprimer la longueur BH en fonction de e et i

c) Exprimer la longueur BD en fonction de e et i

d) Exprimer la différence de marche $\delta_{SM} = \mathcal{L}_{SABDFM} - \mathcal{L}_{SABHCM}$

e) Quelles formes auront les franges d'interférence sachant que $I(M) = 2I_0 \left[1 + \cos\left(\frac{\delta_{SM}}{2\pi}\right) \right]$?

- (a) bandes rectilignes (b) carrés évidés (c) anneaux

Réponses mélangées

0,57 cm	48 μm	$\frac{na\gamma}{f'_2}$	$2ne \cos(\theta)$	$-\sin(\omega t - kx)$	(c)	(b)
(b)	$k(x' - x)$	0,14 μm	(b)	(c)	$\sin(a) \cos(a) = \frac{\sin(2a)}{2}$	
$2ne \cos(i)$	(b)	$1 + \cos(\pm\varphi_1 \mp \varphi_2)$	6,4 cm	(c)	$\frac{e}{\cos(i)}$	$\frac{S_2^2}{2}$
$a \sin(\theta_1)$	$\frac{e}{\cos(\theta)}$	$\frac{\pi}{\omega_2}$	$\frac{A^2 + B^2}{2}$	$\cos(a) \cos(b) = \frac{\cos(a-b) + \cos(a+b)}{2}$		
$2e \tan(\theta)$	(c)	$\frac{A^2}{8} \left(\frac{5}{4} + \cos(\varphi_0) \right)$	$\omega(t - t')$	$\cos(\omega t - kx)$	0,76 μm	
$\frac{\pi}{\omega_1}$	$\frac{\lambda_0}{(n-1)\alpha}$	$\frac{2\pi}{\omega_2}$	(a)	$\frac{f'_2 \lambda}{na}$	$\frac{2e \sin^2 i}{\cos(i)}$	A^2 0 (a)
$\text{IK} \sin(\theta)$	$2e \frac{1 - \cos^2(\theta)}{\cos(\theta)}$	$(n-1)\alpha\gamma$	$\cos^2 a = \frac{1 + \cos(2a)}{2}$		0	
$\frac{S_1^2}{2}$	$\frac{2\pi}{\omega_1}$	$\sin^2 a = \frac{1 - \cos(2a)}{2}$	$\arctan\left(\frac{y}{f'_2}\right)$	1,3 cm	(c)	(a)

► Réponses et corrigés page 242

Interférences à N ondes

Prérequis

Nombres complexes et formules trigonométriques.

Avant toute chose

Entraînement 11.1 — Complexes et conjugués. ⏪ ⏩ ⏴ ⏵

On considère le nombre complexe suivant :

$$\underline{Z}_1 = 1 + e^{j\theta}.$$

a) Quelle est l'expression de \underline{Z}_1^* , le conjugué de \underline{Z}_1 ?

(a) $\underline{Z}_1^* = -1 + e^{j\theta}$

(b) $\underline{Z}_1^* = 1 - e^{j\theta}$

(c) $\underline{Z}_1^* = 1 + e^{-j\theta}$

(d) $\underline{Z}_1^* = 1 - e^{-j\theta}$

.....

b) En déduire $\underline{Z}_1 \underline{Z}_1^*$ et le mettre sous la forme d'une fonction de $\cos(\theta)$

Reprenons l'étude avec le nombre complexe suivant :

$$\underline{Z}_2 = 1 - e^{-j\theta}.$$

c) Quelle est l'expression de \underline{Z}_2^* , le conjugué de \underline{Z}_2 ?

(a) $\underline{Z}_2^* = 1 + e^{-j\theta}$

(b) $\underline{Z}_2^* = 1 - e^{j\theta}$

(c) $\underline{Z}_2^* = -1 - e^{-j\theta}$

(d) $\underline{Z}_2^* = 1 + e^{+j\theta}$

.....

d) En déduire $\underline{Z}_2 \underline{Z}_2^*$ et le mettre sous la forme d'une fonction de $\cos(\theta)$

Entraînement 11.2 — Des expressions complexes aux fonctions sinusoïdales (I). ⏪ ⏩ ⏴ ⏵

On considère le nombre complexe suivant :

$$\underline{Z}_1 = 1 + e^{j\theta}.$$

a) Écrire \underline{Z}_1 sous la forme suivante :

$$\underline{Z}_1 = \underline{f}\left(\frac{\theta}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta}{2}\right).$$

Donner l'expression de $\underline{f}\left(\frac{\theta}{2}\right)$

b) En déduire $\underline{Z}_1 \underline{Z}_1^*$ et le mettre sous la forme d'une fonction de $\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$

 **Entraînement 11.3 — Des expressions complexes aux fonctions sinusoidales (II).** ⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Reprenons l'étude avec le nombre complexe suivant :

$$Z_2 = 1 - e^{-j\theta}.$$

a) Écrire Z_2 sous la forme suivante :

$$Z_2 = \underline{g} \left(\frac{\theta}{2} \right) \sin \left(\frac{\theta}{2} \right).$$

Donner l'expression de $\underline{g} \left(\frac{\theta}{2} \right)$

b) En déduire $Z_2 Z_2^*$ et le mettre sous la forme d'une fonction de $\sin \left(\frac{\theta}{2} \right)$

 **Entraînement 11.4 — Deux calculs entre nombres complexes et trigonométrie.** ⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Soit $R \in \mathbb{R}$. On considère le nombre complexe suivant :

$$\underline{s} = \frac{1}{1 - Re^{-j\varphi}}.$$

On admet que $\underline{s} \underline{s}^*$ peut se mettre sous la forme suivante :

$$\underline{s} \underline{s}^* = \frac{a}{1 + m \sin^2(\varphi/2)}.$$

a) Donner l'expression de a en fonction de R

b) Donner l'expression de m en fonction de R

 **Entraînement 11.5 — Résolution d'une équation trigonométrique (I).** ⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Soit $\theta \in [-90^\circ, 0^\circ[$.

Nous cherchons l'ensemble des angles θ' avec $\theta' \in [-90^\circ, 90^\circ]$ vérifiant l'équation suivante :

$$\cos(\theta') = \cos(\theta).$$

L'ensemble des solutions s'écrit : $\theta' = \{a, b, c, d, \dots\}$.

a) De combien d'éléments est composé l'ensemble des solutions ?

b) Donner le plus petit élément de l'ensemble des solutions

c) Donner le plus grand élément de l'ensemble des solutions

 **Entraînement 11.6 — Résolution d'une équation trigonométrique (II).**



Soit $\theta \in [-90^\circ, 0^\circ]$.

Nous cherchons l'ensemble des angles θ' avec $\theta' \in [-90^\circ, 90^\circ]$ vérifiant l'équation suivante :

$$\sin(\theta') = \sin(\theta).$$

L'ensemble des solutions s'écrit : $\theta' = \{a, b, c, d, \dots\}$.

De combien d'éléments est composé l'ensemble des solutions?

Pour continuer...



 **Entraînement 11.7 — Suite géométrique.**



On rappelle que la somme des $n + 1$ premiers termes d'une suite géométrique u_k de raison $q \neq 1$ vérifie :

$$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 + \dots + u_n = u_0(1 + q + \dots + q^n) = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Soit $\varphi \in \mathbb{R}$; on suppose que φ n'est pas un multiple de 2π .

Nous souhaitons écrire les sommes $\underline{s}(\varphi)$ sous la forme suivante :

$$\underline{s}(\varphi) = \underline{f}(\varphi) \frac{\sin(a\frac{\varphi}{2})}{\sin(\frac{\varphi}{2})}.$$

Déterminer a et $\underline{f}(\varphi)$ pour $\underline{s}(\varphi) = 1 + e^{j\varphi} + e^{2j\varphi}$.

a) a

b) $\underline{f}(\varphi)$

Déterminer a et $\underline{f}(\varphi)$ pour $\underline{s}(\varphi) = e^{j\varphi} + e^{2j\varphi} + e^{3j\varphi} + e^{4j\varphi} + e^{5j\varphi}$.

c) a

d) $\underline{f}(\varphi)$

Autour du réseau à N fentes

Entraînement 11.8 — Pas du réseau.



Nous disposons d'un réseau présentant 600 traits par millimètre (600 traits/mm).
Le pas du réseau a est la distance entre deux fentes successives (distance centre à centre).

Déterminer a en μm

Entraînement 11.9 — Calcul de linéature en lpi.



La linéature d'un réseau est affichée, dans le système anglo-saxon, en lpi (line per inch). On rappelle qu'un pied (foot) correspond à un tiers de verge anglaise (yard), et qu'il est divisé en douze pouces (inches). Un yard vaut 91,44 cm.

a) Donner la valeur du pouce (1 inch) en mm.

(a) 7,62 mm

(b) 25,4 mm

(c) 39,3 mm

(d) 43,7 mm

.....

b) Calculer en traits par millimètre (résultat arrondi à la centaine la plus proche) la linéature d'un réseau comportant $n = 30\,000$ lpi


Entraînement 11.10 — À propos de la relation fondamentale des réseaux.



Un réseau de fentes de linéature $n = 600$ traits/mm est éclairé par une onde plane issue d'une source monochromatique de longueur d'onde dans l'air $\lambda = 546,1$ nm et on observe l'ordre 1 de diffraction par ce réseau en émergence normale.

On rappelle la relation fondamentale des réseaux par transmission entre l'angle d'incidence θ_0 et l'angle de diffraction θ par le réseau dans l'ordre p :

$$\sin(\theta) - \sin(\theta_0) = pn\lambda.$$

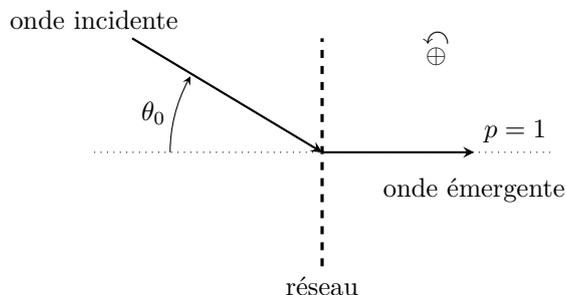

Que vaut l'angle d'incidence θ_0 (en degrés) de l'onde éclairant ce réseau ?

.....

 **Entraînement 11.11 — Brouillage des ordres.**



Un réseau de fentes de linéature $n = 600$ traits par mm est éclairé sous incidence normale par une lampe à vapeur de mercure émettant les raies de longueurs d'onde suivantes dans l'air :

λ (en nm)	404,7	407,8	435,8	491,6	546,1	577,0	579,1	623,4	690,7
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

On rappelle la condition d'interférences constructives entre les ondes planes diffractées dans l'ordre p par un réseau suivant la direction θ (angle mesuré par rapport à la normale au plan du réseau), éclairé par une onde plane incidente de longueur d'onde λ sous incidence normale : $\sin(\theta) = pn\lambda$.

a) En exploitant le tableau, donner en degrés l'intervalle $[\theta^{\min}, \theta^{\max}]$ des angles du spectre d'ordre 1 de

la lampe à vapeur de mercure diffracté par ce réseau

b) Même question pour le spectre d'ordre 2

c) Même question pour le spectre d'ordre 3

d) On parle de chevauchement d'ordre quand au moins une raie d'un ordre donné s'intercale dans le spectre d'un ordre inférieur. Choisir la bonne réponse parmi les trois propositions ci-dessous :

- (a) Tout le spectre d'ordre $p = 3$ est mélangé à celui d'ordre $p = 2$.
- (b) Seules les trois dernières raies du mercure dans l'ordre $p = 3$ ne chevauchent pas les raies du spectre d'ordre $p = 2$.
- (c) Seules les trois premières raies du mercure dans l'ordre $p = 3$ chevauchent les raies du spectre d'ordre $p = 2$.

.....

 **Entraînement 11.12 — Cas où $N = 2$.**



On rappelle que l'expression de l'intensité diffractée par un réseau composé de N fentes vaut :

$$I = I_0 \frac{\sin^2\left(N\frac{\varphi}{2}\right)}{\sin^2\left(\frac{\varphi}{2}\right)},$$

où φ est le déphasage entre deux rayons traversant deux fentes consécutives.

Dans cette application, nous allons prendre $N = 2$.

a) Écrire le numérateur en fonction de $\cos(\varphi)$

b) Écrire le dénominateur en fonction de $\cos(\varphi)$


c) Exprimer I en fonction de I_0 et $\cos(\varphi)$

Entraînement 11.13 — Différences de marche.



On dispose d'un réseau plan constitué de n traits transparents par millimètre. Il est positionné sur un goniomètre préalablement réglé à l'infini. Ainsi, il est éclairé par une onde plane et on observe les interférences ayant lieu à l'infini. Le dispositif est plongé dans le vide (indice 1).

Nous souhaitons déterminer la différence de marche δ du rayon (2) par rapport au rayon (1) dans les différents cas représentés :

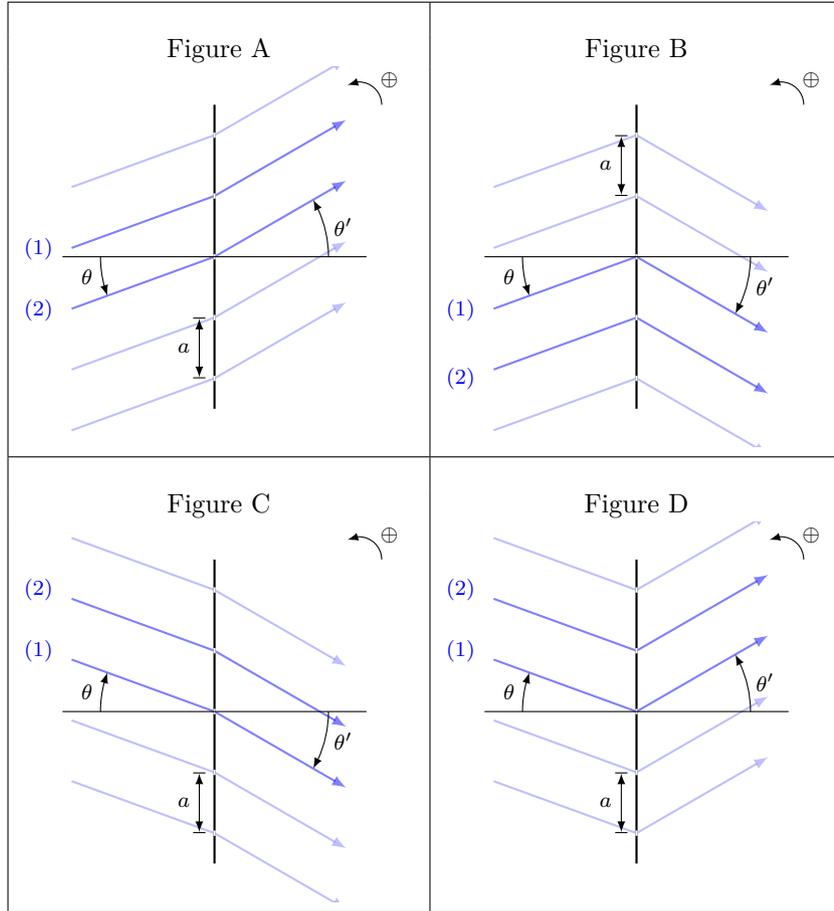

Quatre différences de marche sont proposées :

(a) $\delta = a(\sin(\theta) + \sin(\theta'))$

(c) $\delta = a(\sin(\theta') + \sin(\theta))$

(b) $\delta = a(\sin(\theta) - \sin(\theta'))$


(d) $\delta = a(\sin(\theta') - \sin(\theta))$

- a) Dans le cas A, quelle est l'expression correcte de δ_A ?
- b) Dans le cas B, quelle est l'expression correcte de δ_B ?
- c) Dans le cas C, quelle est l'expression correcte de δ_C ?
- d) Dans le cas D, quelle est l'expression correcte de δ_D ?

**Entraînement 11.14 — Différence de marche pour un réseau par réflexion.**

On considère un réseau par réflexion sur les points O_1 et O_2 , de pas $a = O_1O_2$, éclairé par une onde plane sous l'angle d'incidence θ_0 , et on s'intéresse à l'onde plane diffractée sous l'angle d'émergence θ .

On prendra l'indice de réfraction de l'air égal à l'unité.

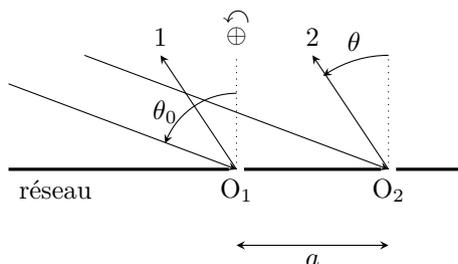

La différence de marche $\delta_{2/1}$ du rayon 2 par rapport au rayon 1 vaut :

- (a) $\delta_{2/1} = a(\sin(\theta) - \sin(\theta_0))$ (c) $\delta_{2/1} = a(\sin(\theta_0) + \sin(\theta))$
 (b) $\delta_{2/1} = a(\sin(\theta_0) - \sin(\theta))$ (d) $\delta_{2/1} = a(\tan(\theta_0) + \tan(\theta))$

**Entraînement 11.15 — Périodicité de la fonction réseau.**

On appelle *fonction réseau*, et on note \mathcal{R}_N , la fonction de la variable ϕ définie par :

$$\mathcal{R}_N(\phi) = \left(\frac{\sin\left(\frac{N\phi}{2}\right)}{N \sin\left(\frac{\phi}{2}\right)} \right)^2 .$$

a) Donner la période pour la variable x de la fonction $\sin^2(x)$

b) En déduire la période, pour la variable ϕ , de la fonction $\sin^2\left(\frac{\phi}{2}\right)$

c) Quelle est la période, pour la variable ϕ , de la fonction $\sin^2\left(\frac{N\phi}{2}\right)$?

d) En déduire la période de la fonction réseau pour la variable ϕ .

- (a) 2π (c) $\frac{2\pi}{N}$
 (b) 4π (d) $2\pi N$

 **Entraînement 11.16 — Propriétés de la fonction réseau.**




On considère la fonction réseau, notée \mathcal{R}_N , de la variable ϕ définie par $\mathcal{R}_N(\phi) = \left(\frac{\sin\left(\frac{N\phi}{2}\right)}{N \sin\left(\frac{\phi}{2}\right)} \right)^2$.

a) Évaluer $\mathcal{R}_N(0)$. On rappelle que $\sin(x) \sim x$ quand $x \rightarrow 0$

b) Exprimer en fonction de N le nombre de zéros de la fonction réseau pour $\phi \in [0, 2\pi]$.

c) On considère le graphe de la fonction réseau sur la figure ci-dessous :

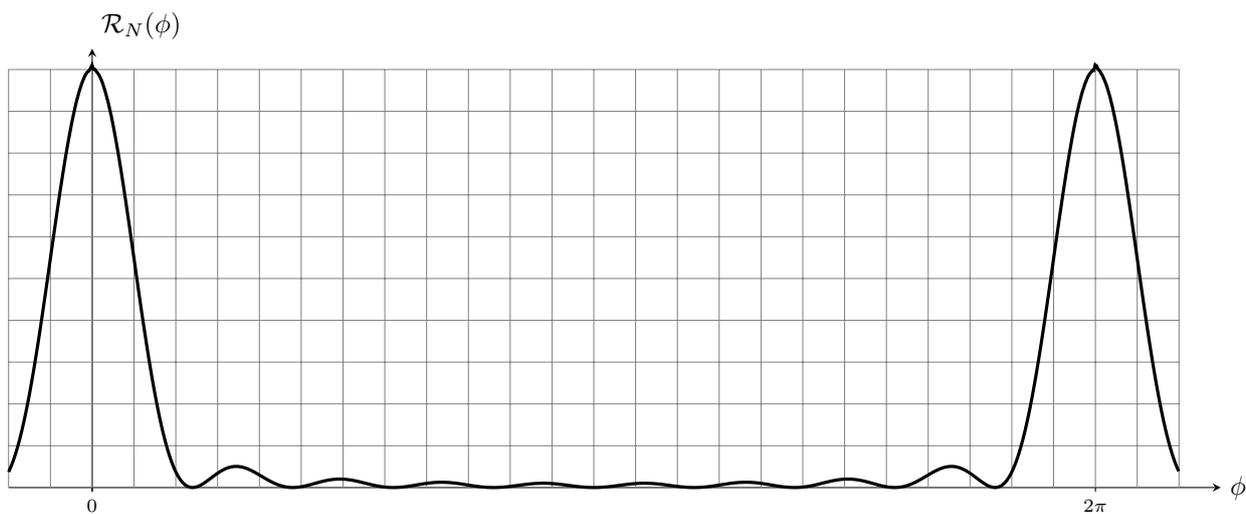

Déduire du graphe la valeur de N utilisée pour le tracé

Entraînement 11.17 — Largeur d'un pic principal.




On rappelle l'expression de la fonction réseau. C'est la fonction \mathcal{R}_N de la variable ϕ définie par :

$$\mathcal{R}_N(\phi) = \left(\frac{\sin\left(\frac{N\phi}{2}\right)}{N \sin\left(\frac{\phi}{2}\right)} \right)^2.$$

Cette fonction admet des pics, appelés *pics principaux*, pour toute valeur de ϕ multiple entier de 2π .

La figure ci-contre montre l'évolution de \mathcal{R}_N autour de $\phi = 0$.

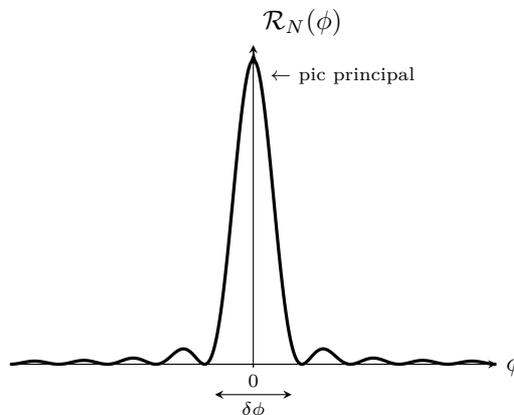

a) Le premier zéro de la fonction réseau, juste après le pic principal situé en $\phi = 0$, est obtenu pour l'angle :

(a) $\phi = \frac{\pi}{2N}$

(b) $\phi = \frac{\pi}{N}$

(c) $\phi = \frac{2\pi}{N}$

(d) $\phi = \frac{4\pi}{N}$

.....

b) En déduire, en fonction de N , la largeur $\delta\phi$ d'un pic principal défini comme la variation de ϕ entre les deux annulations de $\mathcal{R}_N(\phi)$ de part et d'autre du pic principal



Entraînement 11.18 — Mesure de longueur d'onde au goniomètre.



Un réseau de pas $a_0 = 1,67 \mu\text{m}$, placé sur un goniomètre, est éclairé par une onde plane en incidence normale issue d'une lampe à vapeur de thallium. Le spectre ne comporte qu'une seule raie, de couleur verte, dont on souhaite mesurer la longueur d'onde λ .

On relève θ' dans les différents ordres d'interférence observés vérifiant la formule du réseau :

$$p\lambda = a_0 \sin(\theta').$$

Ordre p	-3	-2	-1	0	1	2	3
θ' en (rad)	-1,30	-0,70	-0,33	0	0,32	0,70	1,27

Afin de déterminer la longueur d'onde λ , nous allons tracer $a_0 \sin(\theta')$ en fonction de p et réaliser une régression linéaire. L'équation proposée pour la régression linéaire, que vous ferez à l'aide de votre calculatrice, se met sous la forme :

$$y = ax + b.$$

a) Identifier les grandeurs x et y

b) Après avoir effectué une régression linéaire à l'aide d'un tableur (à la calculatrice ou à l'ordinateur), déterminer la valeur de a en μm


c) En déduire la longueur d'onde λ en nm

Déviatiun angulaire induite par un réseau

Entraînement 11.19 — Définition de la déviation.



Un réseau plan est éclairé par une onde plane, et des interférences sont observées à l'infini. L'angle de déviation D que le réseau fait subir au faisceau incident est défini sur chacun des schémas ci-dessous.

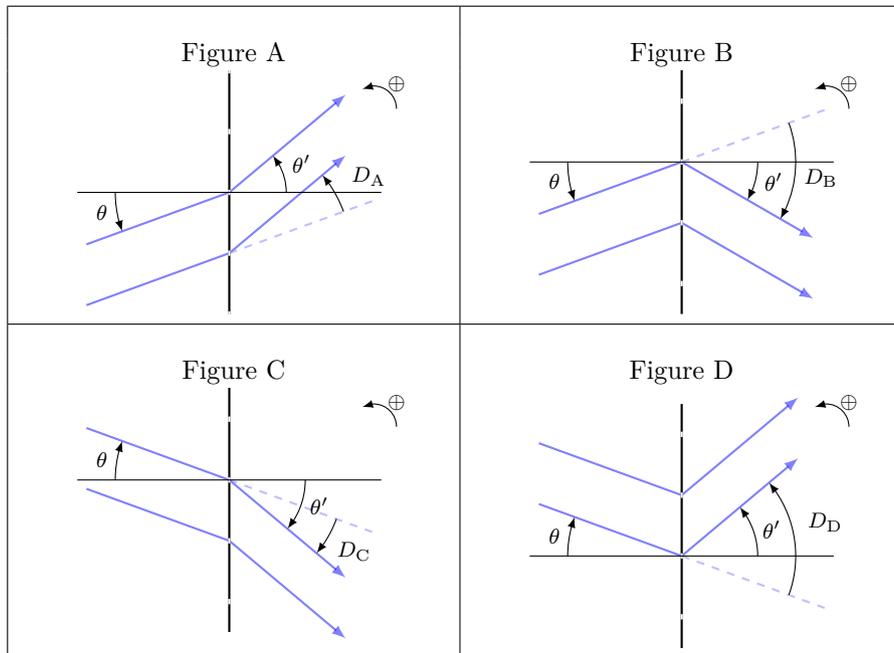

Trois expressions de D sont proposées :

(a) $D = \theta + \theta'$

(b) $D = \theta - \theta'$

(c) $D = \theta' - \theta$

a) À quelle expression de D correspond la déviation D_A pour la figure A?

b) À quelle expression de D correspond la déviation D_B pour la figure B?

c) À quelle expression de D correspond la déviation D_C pour la figure C?

d) À quelle expression de D correspond la déviation D_D pour la figure D?

Réponses mélangées

Ⓒ	Ⓒ	$\frac{1}{2}(1 - \cos(\varphi))$	$2(1 + \cos \theta)$	$a = 3$	θ	534 nm	Ⓓ	Ⓒ
$\frac{4R}{(1 - R)^2}$	Ⓒ	-19,1°	$a = 5$	Ⓒ	[14,1°; 24,5°]	$2j e^{-j\frac{\theta}{2}}$	1	Ⓒ
[46,8°; 79,4°]	$\frac{4\pi}{N}$	$\frac{2\pi}{N}$	Ⓒ	π	[29,1°, 56,0°]	$2(1 - \cos \theta)$	Ⓒ	10
$2e^{j\frac{\theta}{2}}$	2π	$2I_0(1 + \cos(\varphi))$	1 200 traits/mm	2	$-\theta$	$N - 1$	0,534 μm	
Ⓒ	Ⓒ	Ⓐ	$1 - \cos^2(\varphi)$	$x = p$ et $y = a_0 \sin(\theta')$	Ⓒ	Ⓒ	$4 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$	
$4 \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$	$\underline{f}(\varphi) = e^{j3\varphi}$	$\underline{f}(\varphi) = e^{j\varphi}$	Ⓓ	1,67 μm	1	$\frac{1}{(1 - R)^2}$		

► Réponses et corrigés page 249

Outils mathématiques pour la diffusion

Prérequis

Expression des surfaces usuelles (disque, sphère, ...).


Expression des volumes usuels (parallélépipède, cylindre, sphère, ...).

Pour bien commencer


Entraînement 12.1 — Calcul de volumes.




Dans chacun des cas suivants, exprimer le volume du solide en fonction des données.

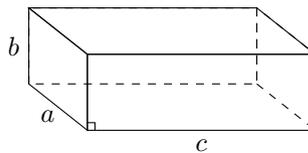


Volume a)

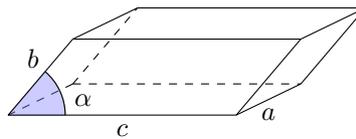

Volume b)

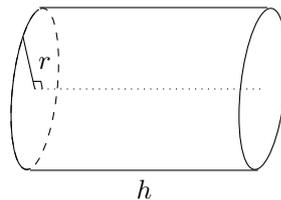

Volume c)

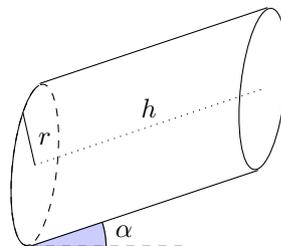

Volume d)

a)

b)


c)

d)

Entraînement 12.2 — Signe des dérivées partielles.



On considère la fonction de deux variables $f(x, y)$ représentée ci-contre. On étudie le signe des dérivées partielles au niveau des points A et B.

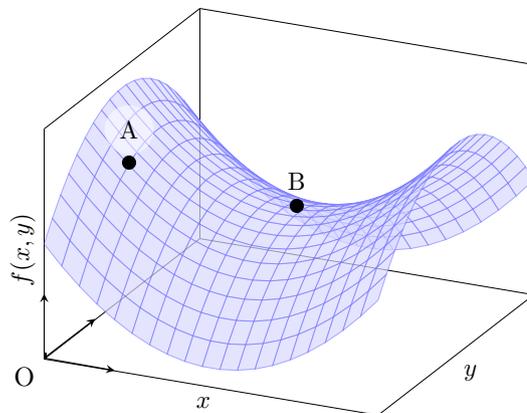

a) Quel est le signe de la dérivée partielle d'ordre 1 de f par rapport à x au point A, notée $\frac{\partial f}{\partial x}(A)$?

.....

b) Quel est le signe de la dérivée partielle d'ordre 1 de f par rapport à y au point A, notée $\frac{\partial f}{\partial y}(A)$?

.....

On s'intéresse maintenant au comportement de f au voisinage du point B. Pour chacune des questions suivantes, choisir la bonne réponse.

c) (a) $\frac{\partial f}{\partial x}(B) > 0$

(c) $\frac{\partial f}{\partial x}(B) < 0$

(b) $\frac{\partial f}{\partial x}(B) = 0$

.....

e) (a) $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(B) > 0$

(c) $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(B) < 0$

(b) $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(B) = 0$

.....

d) (a) $\frac{\partial f}{\partial y}(B) > 0$

(c) $\frac{\partial f}{\partial y}(B) < 0$

(b) $\frac{\partial f}{\partial y}(B) = 0$

.....

f) (a) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(B) > 0$

(c) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(B) < 0$

(b) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(B) = 0$

.....

Entraînement 12.3 — Volume d'un cône.



Le volume d'un cône de hauteur h et dont le rayon de la base est r vaut $V(r, h) = \frac{\pi r^2 h}{3}$.

a) Quelle est l'expression de $\frac{\partial V}{\partial r}(r, h)$?

b) Quelle est l'expression de $\frac{\partial V}{\partial h}(r, h)$?

On souhaite comparer l'influence d'une même variation $d\ell$ de h ou de r sur la valeur du volume V .

c) À quelle condition sur h et r a-t-on $\frac{\partial V}{\partial h}(r, h) > \frac{\partial V}{\partial r}(r, h)$?

(a) $h/3 < r$

(b) $h < r$

(c) $2h < r$


(d) $3h < r$

.....

 **Entraînement 12.4 — Fabrication d'une casserole.**



Les questions de cet entraînement ne concernent pas le manche de la casserole et ne concernent donc que la partie principale de la casserole. L'épaisseur de la tôle utilisée pourra être négligée.

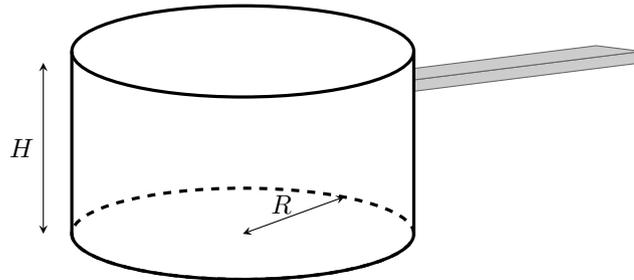

Un industriel souhaite fabriquer une casserole à partir de plaques de métal d'épaisseur constante.

a) Pour cela, quelle surface de tôle $S(R, H)$ doit-il utiliser ?

- (a) $S(R, H) = 2\pi R^2 + \pi RH$
- (b) $S(R, H) = \pi H^2 + 2\pi RH$
- (c) $S(R, H) = \pi R^2 + 2\pi RH$
- (d) $S(R, H) = 2\pi H^2 + \pi RH$

.....

b) Que vaut le volume utile $V(R, H)$?

- (a) $V(R, H) = 2\pi R^2 H$
- (b) $V(R, H) = \pi R^2 H$

.....

c) Exprimer $S(R, V)$ la surface de tôle que l'on doit utiliser pour fabriquer la casserole en fonction du rayon R et du volume V .

.....

Le fabricant souhaite fabriquer une casserole de volume $V = V_0$ donné, tout en minimisant la quantité de tôle utilisée.

d) Il cherche donc une géométrie qui vérifie :

- (a) $\frac{dS}{dR}(R, V_0) = 0$
- (b) $\frac{\partial S}{\partial R}(R, V_0) = 0$

.....

e) Déterminer l'expression de V_0 en fonction de R , puis celle de H en fonction de R permettant de minimiser la surface de tôle utilisée.

- (a) $V_0 = \pi R^3$
- (b) $V_0 = 2\pi R^3$
- (c) $H = R$
- (d) $H = 2R$

.....

**Entraînement 12.5 — Quelques équations différentielles (I).**

Résoudre les équations différentielles suivantes en tenant compte des conditions aux limites.

Les quantités n_0, n_1, j_0 et p sont des constantes.

a) $\frac{\partial^2 n}{\partial x^2}(x, t) = 0$ avec $\begin{cases} n(0, t) = n_0 \\ \frac{\partial n}{\partial x}(0, t) = j_0 \end{cases}$

b) $\frac{\partial^2 n}{\partial x^2}(x, t) = 0$ avec $\begin{cases} n(0, t) = n_0 \\ n(L, t) = n_1 \end{cases}$

c) $\frac{\partial^2 n}{\partial x^2}(x, t) = p$ avec $\begin{cases} n(0, t) = n_0 \\ n(L, t) = n_0 \end{cases}$

**Entraînement 12.6 — Quelques équations différentielles (II).**Résoudre les équations différentielles suivantes en tenant compte des conditions initiales (τ, n_0, n_c, p et L sont des constantes) :

a) $\frac{\partial n}{\partial t}(x, t) = \frac{n}{\tau}$ avec $n(x, 0) = n_0$

b) $\frac{\partial n}{\partial t}(x, t) = -\frac{n^2}{n_c \tau}$ avec $n(x, 0) = n_0$

c) $\frac{\partial n}{\partial t}(x, t) = -\frac{n}{\tau} + p$ avec $n(x, 0) = n_0 \left(1 - \frac{x}{L}\right)$

Réponses mélangées

positif (b) $\pi r^2 h \cos(\alpha)$ $n(x, t) = \frac{n_1 - n_0}{L} x + n_0$ $\pi r^2 h$
 $n(t) = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0 t}{n_c \tau}}$ (b) $n(x, t) = n_0 \exp\left(\frac{t}{\tau}\right)$ abc $\pi R^2 + 2\frac{V}{R}$ (b)
 (a) (c) (a) et (c) $\frac{\pi r^2}{3}$ (b) $\frac{2\pi r h}{3}$ (c) $n(x, t) = j_0 x + n_0$
 $n_0 \left(1 - \frac{x}{L}\right) \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$ (c) $\frac{p}{2} x(x - L) + n_0$ négatif abc $\sin(\alpha)$
 $+ p\tau \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)\right)$

► Réponses et corrigés page 256

Diffusion particulaire

Prérequis

Équation d'état des gaz parfaits ($PV = nRT$).
 Expression des surfaces usuelles (disque, sphère, ...).
 Expression des volumes usuels (parallélépipède, cylindre, sphère, ...).

Constantes utiles

→ Nombre d'Avogadro : $\mathcal{N}_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Dans toute cette fiche, les caractéristiques du matériau homogène et isotrope étudié seront notées :

- D : le coefficient de diffusivité ($\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$),
- n : le nombre de particules par unité de volume (nombre de particules $\cdot \text{m}^{-3}$).

Pour évaluer les ordres de grandeur caractéristiques du phénomène, on notera :

- τ : la durée caractéristique (s),
- L : la longueur caractéristique (m).

Flux de particules




Entraînement 13.1 — Flux de particules à travers une surface élémentaire.



On considère des particules de vitesse \vec{v} traversant un élément de surface $d\vec{S}$ faisant un angle θ avec \vec{v} .

Le nombre de particules par unité de volume est noté $n(M, t)$. On souhaite évaluer le nombre (algébrique) de particules traversant la surface $d\vec{S}$ orientée.

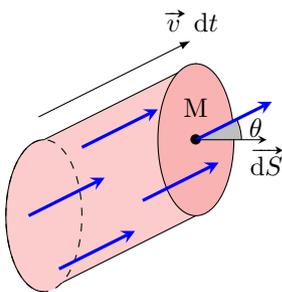

a) Exprimer, en fonction de $d\vec{S}$, \vec{v} et dt , le volume élémentaire $d\tau$ où se situaient initialement les particules traversant la surface considérée entre

t et $t + dt$

b) En déduire le nombre d^2N de particules traversant la surface considérée entre t et $t + dt$, en fonction de n , $d\vec{S}$, \vec{v} et dt .

.....

Le flux de particules à travers une surface orientée donnée est le nombre algébrique de particules traversant cette surface par unité de temps.

c) En déduire le flux élémentaire $d\Phi$ de particules à travers $d\vec{S}$

Le vecteur densité volumique de courant de particules \vec{j} est défini par $d\Phi = \vec{j} \cdot d\vec{S}$.

d) Déduire des questions précédentes l'expression de \vec{j}

e) Quelle est l'unité de la norme de \vec{j} ?



Entraînement 13.2 — Flux de particules à travers des surfaces mésoscopiques.




On note $n(M, t)$ le nombre de particules par unité de volume en M à l'instant t et $\vec{j}(M, t)$ le vecteur densité volumique de flux de particules en M à l'instant t .

On se place dans le cas d'une diffusion unidimensionnelle le long de l'axe cartésien (Ox) , pour laquelle on a $n = n(x, t)$. La loi de Fick s'écrit donc :

$$\vec{j}(x, t) = -D \overrightarrow{\text{grad}}(n) = -D \frac{\partial n}{\partial x} \vec{e}_x = j(x, t) \vec{e}_x.$$

On souhaite évaluer les transferts de particules entre la tranche de section S comprise entre x et $x + dx$ et l'extérieur :

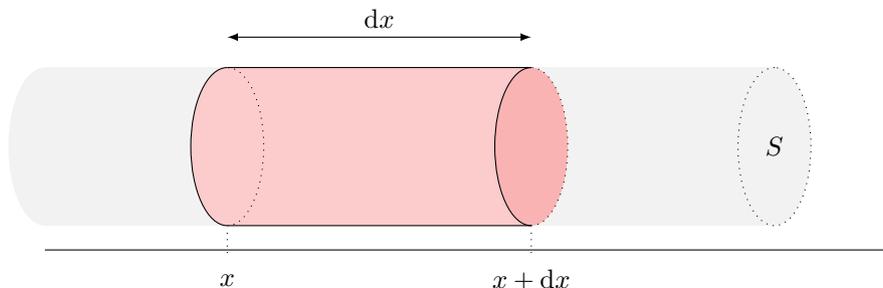

a) Exprimer le transfert de particules algébriquement reçu par la tranche en x entre t et $t + dt$.

- (a) $j(x, t)S dt$
- (b) $-j(x, t)S dt$
- (c) 0

b) Exprimer le transfert de particules algébriquement reçu par la tranche en $x + dx$ entre t et $t + dt$.

- (a) $j(x + dx, t)S dt$
- (b) $-j(x + dx, t)S dt$
- (c) 0


c) Exprimer le transfert de particules algébriquement reçu par la tranche au niveau de la paroi latérale entre t et $t + dt$. On notera ℓ le périmètre de la section.

- (a) $j(x)\ell dx dt$
- (b) $-j(x)\ell dx dt$
- (c) 0
- (d) $j(x + dx)\ell dx dt$
- (e) $-j(x + dx)\ell dx dt$

d) En déduire le transfert de particules total algébriquement reçu par la tranche.

Entraînement 13.3 — Flux de particules à travers une surface macroscopique.

On considère un volume V délimité par une surface fermée S orientée localement au voisinage d'un point P suivant la normale sortante. On étudie le transfert de particules entre ce volume et l'extérieur.

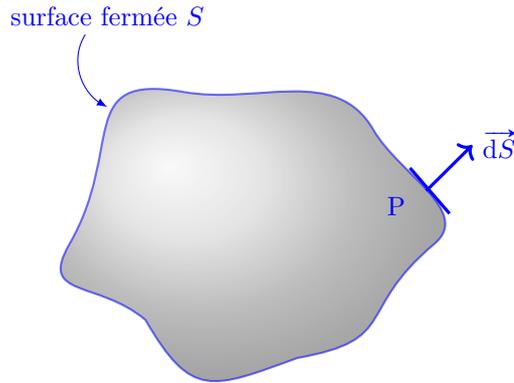

a) Le nombre de particules quittant le volume V entre t et $t + dt$ s'écrit :

- (a) $j(P, t)S \times dt$
- (b) $\oiint_S \vec{j}(P, t) \cdot \vec{dS}$
- (c) $\oiint_S \vec{j}(P, t) \cdot \vec{dS} \times dt$
- (d) $\vec{j}(P, t) \cdot \oiint_S \vec{dS} \times dt$

.....

b) Combien vaut la variation du nombre de particules situées dans V pendant dt due aux échanges avec l'extérieur ?

.....

Équation de diffusion : cas unidimensionnel

Entraînement 13.4 — Dopage d'un semi-conducteur.

Pour doper un semi-conducteur, on dépose, à $t = 0$ en $x = 0$, N atomes de dopage. En se plaçant dans le cas d'une diffusion unidimensionnelle suivant l'axe (Ox) , on peut montrer que la densité particulaire $n(x, t)$ d'atomes de dopage s'écrit à l'instant t et à l'abscisse x : $n(x, t) = \frac{K}{\sqrt{t}} \exp\left(-\frac{ax^2}{t}\right)$.

À tout instant, le nombre total N d'atomes de dopage vérifie l'égalité :

$$N = \int_0^{+\infty} n(x, t) dx = \alpha \operatorname{erf}(+\infty) \quad \text{où, par définition, } \operatorname{erf}(u) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^u \exp(-x^2) dx.$$

a) Pour le changement de variable $u = x\sqrt{\frac{a}{t}}$, exprimer dx en fonction de du (à t fixé).

.....

b) En déduire l'expression de N en fonction de K , a et $\operatorname{erf}(+\infty)$

c) En déduire l'expression de α en fonction de K et a



Entraînement 13.5 — Évolution temporelle d'une population.



Dans un milieu homogène, la densité volumique de bactéries $n(t)$ peut être modélisée par l'équation différentielle : $\frac{dn}{dt} = \frac{n}{T} - \frac{n^2}{n_c T}$ où $(n_c, T) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$. Initialement, on a $n(t=0) = n_0$ avec $0 < n_0 < n_c$.

Dans ces conditions, à tout instant et en tout point, on a $n(x, t) < n_c$. Par ailleurs, la séparation des variables permet d'écrire :

$$\int_0^t \frac{dt}{T} = \frac{t}{T} = \int_{n_0}^{n(t)} \frac{n_c dn}{n(n_c - n)}.$$

a) Déterminer le couple (A, B) assurant l'égalité $\frac{n_c}{n(n_c - n)} = \frac{A}{n} + \frac{B}{n_c - n}$

b) En déduire l'expression de $n(t)$

Entraînement 13.6 — Solutions de l'équation de diffusion ?



Dans chacun des cas suivants, on cherche à savoir à quelle condition l'expression donnée est solution de l'équation de diffusion à une dimension suivante

$$\frac{\partial^2 n}{\partial x^2}(x, t) - \frac{1}{D} \frac{\partial n}{\partial t}(x, t) = 0.$$

Pour chaque cas ci-dessous, on injectera les propositions dans l'équation de diffusion.

a) $n(x, t) = n_0 \exp(\alpha x + \beta t)$

b) $n(x, t) = n_0 \exp\left(-\frac{x}{\delta}\right) \cos\left(\omega t - \frac{x}{\delta}\right)$

c) $n(x, t) = \frac{K}{\sqrt{t}} \exp\left(-\frac{ax^2}{t}\right)$

La diffusion particulière : un phénomène lent

Entraînement 13.7 — Grandeurs caractéristiques.



On montre que dans le cas d'une diffusion à une dimension suivant l'axe (Ox) , l'équation de la diffusion s'écrit sous la forme $\frac{\partial n}{\partial t} = D \frac{\partial^2 n}{\partial x^2}$.

a) Quelle est l'expression de la longueur caractéristique L en fonction de son temps caractéristique τ ?

(a) $L = \sqrt{\frac{D}{\tau}}$ (b) $L = \frac{\sqrt{D}}{\tau}$ (c) $L = D\tau^2$ (d) $L = \sqrt{D\tau}$


b) Réciproquement, quelle est l'expression du temps caractéristique τ du phénomène en fonction de sa longueur caractéristique L ?

(a) $\tau = \frac{L^2}{D}$ (b) $\tau = L^2 D$ (c) $\tau = \frac{L}{\sqrt{D}}$ (d) $\tau = L\sqrt{D}$

(☰) **Entraînement 13.8 — Un café sucré.**



L'équation de diffusion caractérise l'évolution temporelle de la densité particulaire due au phénomène de diffusion. En raisonnant en ordres de grandeur, cette équation fait le lien entre un temps caractéristique τ et une longueur caractéristique de diffusion L : on a $L = \sqrt{D\tau}$.

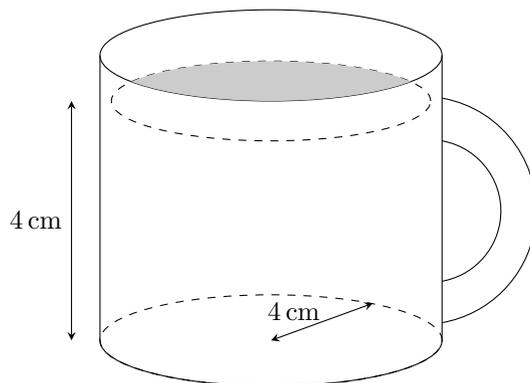

a) Le coefficient de diffusion du sucre dans le café vaut $D = 4 \times 10^{-10} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$.

Déterminer le temps caractéristique de diffusion du sucre dans la tasse de café ci-dessus.

.....

b) Un farceur a remplacé la sucrière par une salière. Sachant que le coefficient de diffusion du sel dans le café vaut $D_{\text{sel}} = 20 \times 10^{-10} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$, comparer le temps caractéristique de diffusion du sel à celui du sucre dans une tasse de café identique.

.....

(☰) **Entraînement 13.9 — Quelle est la diffusion la plus rapide ?**



La composition de nombreux parfums respecte une structure de « pyramide olfactive » : notes de « tête », puis notes de « cœur » et enfin notes de « fond ». En effet, les produits les plus volatils s'évaporent plus vite et diffusent plus ; ce sont les notes de « tête ». Les produits un peu moins volatils viennent après ; ce sont les notes de « cœur ». Ceux qui ont peu de volatilité viennent en dernier ; ce sont les notes de « fond », qui persisteront le plus longtemps sur la peau.

Le tableau ci-dessous regroupe les caractéristiques des molécules olfactives constituant un parfum.

Composé	Coefficient de diffusion	Ressenti
Géraniol	$7,5 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$	Odeur florale (rose), fruitée
Limonène	$2,1 \times 10^2 \text{ cm}^2 \cdot \text{h}^{-1}$	Odeur douce, citronnée
Vanilline	$4,1 \times 10^{-2} \text{ m}^2 \cdot \text{h}^{-1}$	Odeur de gousse de vanille

Parmi les composés du tableau, lequel correspond à la note

a) de tête? .. b) de cœur? . c) de fond? ..

(☰) **Entraînement 13.10 — Quelle diffusion va le plus loin ?**




En raisonnant en ordres de grandeur, l'équation de diffusion fait le lien entre un temps caractéristique τ et une longueur caractéristique de diffusion L : on a $L = \sqrt{D\tau}$.

L'acier est un alliage d'insertion constitué principalement de fer et de carbone à hauteur de 0,02 % à 2 % en masse. Il est important de contrôler précisément le taux de carbone car c'est essentiellement celui-ci qui confère à l'acier ses propriétés remarquables.

On donne les coefficients de diffusion du carbone dans le fer à différentes températures :

Θ (°C)	25	500	800
D (cm ² · s ⁻¹)	4×10^{-17}	3×10^{-8}	$1,6 \times 10^{-6}$

a) Reporter les valeurs expérimentales sur le graphique suivant, représentant le coefficient de diffusion en fonction de $\frac{1000}{T}$, où T est la température exprimée en kelvins.

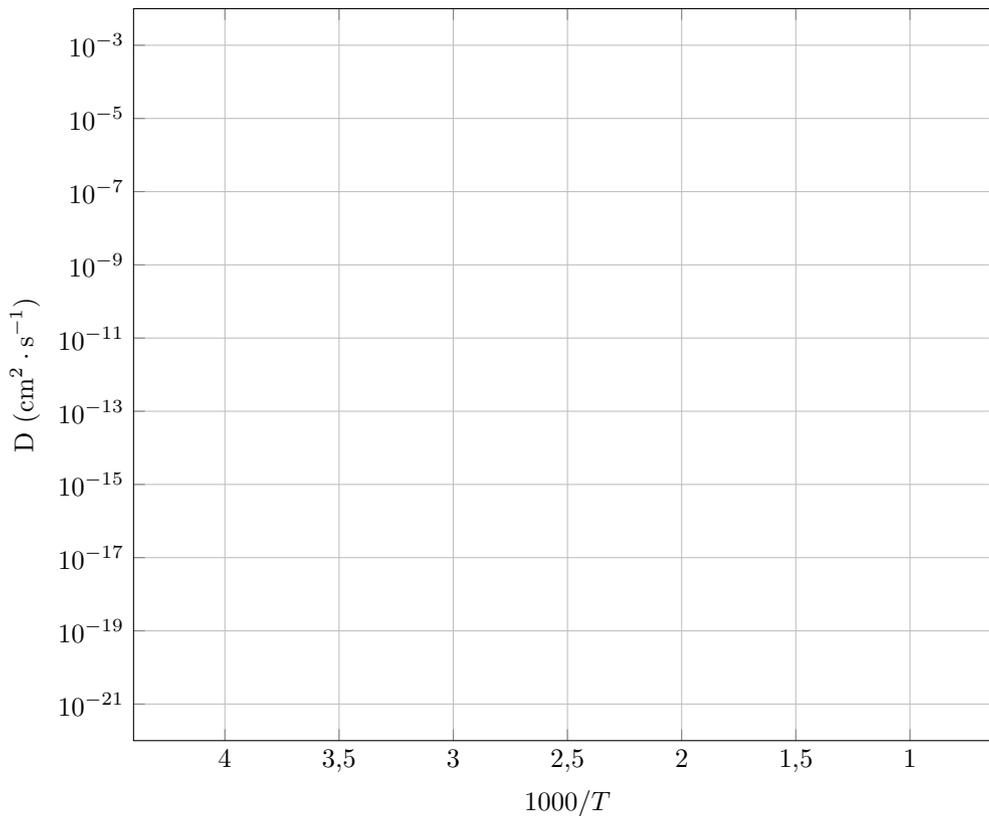

b) Quel modèle vous semble le plus approprié (A et B sont des constantes positives) ?

- (a) $Ae^D = -\frac{B}{T}$
 (b) $\ln(D) = A - \frac{B}{T}$
 (c) $Ae^D = +\frac{B}{T}$
 (d) $\ln(D) = A + \frac{B}{T}$

.....

c) Évaluer numériquement l'ordre de grandeur de B si D est exprimé en cm² · s⁻¹ et T en kelvins.

.....

Lorsque l'on fabrique une pièce d'acier, on observe localement des modifications de la structure cristallographique du fer. On obtient une structure granulaire, les grains se distinguant par des teneurs différentes en carbone.

Les paramètres de maille ont pour dimension caractéristique $a \approx 1 \times 10^{-10}$ m et les grains ont pour taille caractéristique $d \approx 10 \mu\text{m}$.

Lors de ces transitions de phase, les atomes de carbone migrent par diffusion de façon à occuper les nouveaux interstices disponibles.

Évaluer la distance caractéristique (en mètres) sur laquelle est sensible le processus de diffusion au bout d'une heure :

- d) à 25 °C
- e) à 500 °C
- f) à 800 °C

En régime permanent

Entraînement 13.11 — Vie et mort de bactéries.



La population de bactéries dans une culture atteint un équilibre résultant de la compétition de deux phénomènes opposés :

- la division cellulaire (elles se divisent en deux), de temps caractéristique T_1 , qui accroît la population ;
- la mort des bactéries, de temps caractéristique T_2 , qui diminue cette population.

Dans un milieu homogène où la densité de bactéries est indépendante de la position, la densité de celles-ci peut se modéliser par une équation de la forme

$$\frac{dn}{dt} = \frac{n}{T_1} - \frac{n^2}{n_c T_2},$$

où n_c est une constante.

Quelle est la densité de bactéries en régime permanent ?


 **Entraînement 13.12 — Évaporation.**



On étudie la diffusion de la vapeur d'eau dans l'air dans une colonne d'air située au-dessus d'un verre. La surface libre est à l'altitude $z = 0$, l'axe vertical étant orienté vers le zénith.

On considère que, à une altitude $z = L$, l'influence du verre n'est plus sensible et que la densité de molécules d'eau est nulle. On note n_0 sa valeur en $z = 0$.

Les gaz sont modélisés par des gaz parfaits.

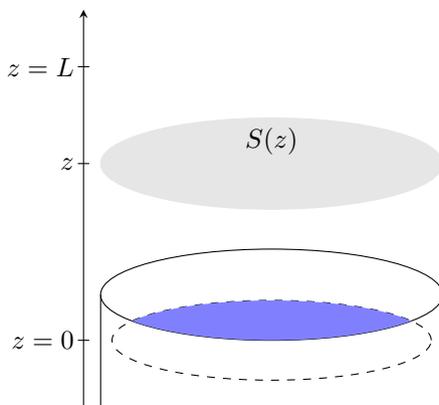

a) Au niveau de la surface libre, la densité en molécule d'eau se note de la façon suivante (avec P_{sat} , la pression de vapeur saturante) :

(a) $n_0 = \frac{P_{\text{sat}} \mathcal{N}_A}{RT}$

(c) $n_0 = \frac{P_{\text{sat}} R}{\mathcal{N}_A T}$

(b) $n_0 = \frac{RT}{P_{\text{sat}} \mathcal{N}_A}$

(d) $n_0 = \frac{P_{\text{sat}} RT}{\mathcal{N}_A}$

.....

b) En régime permanent, on peut montrer que $\frac{d^2 n}{dz^2} = 0$. Exprimer $n(z)$:

(a) $n(z) = n_0 \left(1 + \frac{z}{L}\right)$

(c) $n(z) = n_0 \left(1 - \frac{L}{z}\right)$

(b) $n(z) = n_0 \left(1 - \frac{z}{L}\right)$

(d) $n(z) = n_0 \left(1 + \frac{L}{z}\right)$

.....

c) Exprimer l'expression du flux Φ à travers une surface orientée $S(z)\vec{e}_z$ située à l'altitude z :

(a) $\Phi = DS \frac{n_0}{z}$

(c) $\Phi = -DS \frac{n_0}{L}$

(b) $\Phi = -DS \frac{n_0}{z}$

(d) $\Phi = DS \frac{n_0}{L}$

.....

Réponses mélangées

$$\begin{array}{llll}
 d\tau = \vec{v} \cdot d\vec{S} dt & D = \frac{1}{4a} & 46 \text{ jours} & \textcircled{b} & d\Phi = n \vec{v} \cdot d\vec{S} & \text{Géraniol} \\
 \frac{\tau_{\text{sel}}}{\tau} \approx 1/5 & \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1} & -\frac{2D}{\delta^2} + \omega = 0 & & -\oiint_S \vec{j}(P, t) \cdot d\vec{S} \times dt & \\
 L \approx 4 \times 10^{-9} \text{ m} & d^2 N = (n \vec{v} \cdot d\vec{S}) dt & L \approx 1 \times 10^{-4} \text{ m} & & B \approx 1 \times 10^4 & \\
 (A, B) = (1, 1) & n = \frac{n_c}{1 + \left(\frac{n_c}{n_0} - 1\right) \exp\left(-\frac{t}{T}\right)} & \textcircled{b} & \textcircled{a} & n_c \frac{T_2}{T_1} & \\
 \alpha^2 D - \beta = 0 & \textcircled{b} & N = \frac{K}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \text{erf}(+\infty) & \text{Vanilline} & \textcircled{c} & \\
 \text{Limonène} & \delta N = -\frac{\partial j}{\partial x} S dx dt & \alpha = \frac{K}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} & L \approx 8 \times 10^{-4} \text{ m} & \textcircled{d} & \\
 \textcircled{d} & \textcircled{a} & \textcircled{a} & \textcircled{c} & dx = du \sqrt{\frac{t}{a}} & \vec{j}(M, t) = n(M, t) \vec{v}(M, t)
 \end{array}$$

► Réponses et corrigés page 258

Diffusion thermique

Prérequis

Premier principe et deuxième principe de la thermodynamique.
 Loi de Fourier : $\vec{j} = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}} T$.

Dans toute la fiche, les caractéristiques du matériau homogène et isotrope étudié seront notées :

- D , le coefficient de diffusivité thermique ($\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$),
- μ , la masse volumique ($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$),
- c , la capacité thermique massique du matériau ($\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$),
- λ , la conductivité thermique du matériau ($\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$).

Pour évaluer les ordres de grandeur caractéristiques du phénomène, on notera :

- τ , la durée caractéristique (s),
- L , la longueur caractéristique (m).


Étude de flux thermique



Entraînement 14.1 — Bilan thermique en géométrie cartésienne.



On se place dans le cas d'une diffusion unidimensionnelle telle que les isothermes sont des plans $x = \text{cste}$.

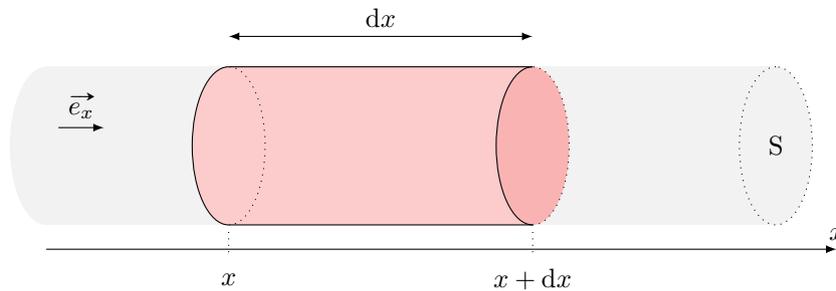

On note S la section du conducteur et ℓ le périmètre de la section.

a) Le vecteur densité de flux thermique $\vec{j}_Q = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}}(T)$ a pour unité possible :

- (a) $\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
 (b) $\text{J} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2}$
 (c) $\text{W} \cdot \text{m}^{-3}$
 (d) $\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$

.....

b) Dans le cadre de cet entraînement, le vecteur densité de flux thermique $\vec{j}_Q = j_Q \vec{e}_x$ peut s'écrire :

- (a) $\vec{j}_Q = -\lambda \frac{\partial T}{\partial t} \vec{e}_x$
 (b) $\vec{j}_Q = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \vec{e}_x$

.....

On étudie un élément de volume du conducteur thermique de section S , et compris entre x et $x + dx$.

c) L'énergie interne $U(t)$ de la tranche considérée à l'instant t est :

- a) $cS dxT(x, t) + C$
 c) $\mu cS dxT(x, t) + C$
 b) $cS dtT(x, t) + C$
 d) $\mu cS dtT(x, t) + C$

où C est une constante

d) En déduire la variation d'énergie interne dU entre t et $t + dt$.

.....

On souhaite maintenant évaluer les transferts thermiques entre la tranche et l'extérieur.

e) En x , le transfert thermique algébriquement reçu par la tranche entre t et $t + dt$ s'écrit :

- a) $-j_Q(x, t)S dt$
 b) $j_Q(x, t)S dt$
 c) 0

.....

f) En $x + dx$, le transfert thermique algébriquement reçu par la tranche entre t et $t + dt$ s'écrit :

- a) $-j_Q(x + dx, t)S dt$
 b) $j_Q(x + dx, t)S dt$
 c) 0

.....

g) Au niveau de la paroi latérale, le transfert thermique algébriquement reçu par la tranche entre t et $t + dt$ s'écrit, en notant ℓ le périmètre de la section :

- a) $j_Q(x, t)\ell dx dt$
 c) 0
 e) $-j_Q(x + dx, t)\ell dx dt$
 b) $-j_Q(x, t)\ell dx dt$
 d) $j_Q(x + dx, t)\ell dx dt$

.....


h) En déduire le transfert thermique total δQ algébriquement reçu par la tranche.

.....

 **Entraînement 14.2 — Équation de la chaleur.**



On étudie une barre homogène de section S , de longueur L , dont la surface latérale est calorifugée et dont les extrémités gauche et droite sont mises en contact thermique parfait avec des thermostats de températures respectives T_1 et T_2 . On se place en coordonnées cartésiennes.

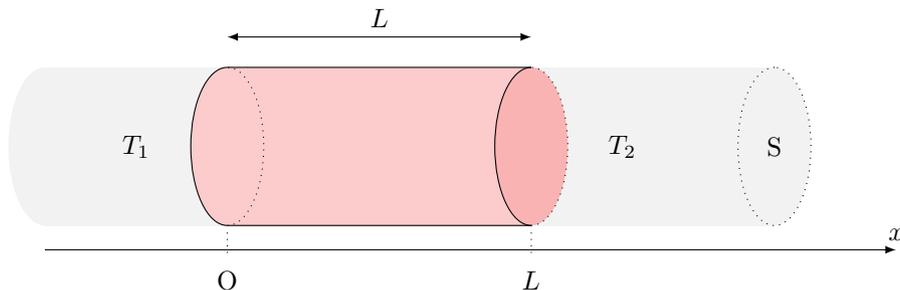

Initialement, l'ensemble de la barre est à la température T_0 .

a) Le champ de température est de la forme :

- (a) $T = T(x, t)$ (c) $T = T(x)$ (e) $T = T(y, t)$
 (b) $T = T(x, y, t)$ (d) $T = T(x, y)$ (f) $T = T(x, y, z, t)$

.....

b) Le vecteur de densité volumique de courant thermique \vec{j}_Q est de la forme :

- (a) $\vec{j}_Q = j_Q(x, t)\vec{e}_x$ (d) $\vec{j}_Q = j_Q(x)\vec{e}_x$
 (b) $\vec{j}_Q = j_Q(x, y, t)\vec{e}_x$ (e) $\vec{j}_Q = j_Q(y, t)\vec{e}_y$
 (c) $\vec{j}_Q = j_{Qx}(x, y)\vec{e}_x + j_{Qy}(x, y)\vec{e}_y$ (f) $\vec{j}_Q = j_Q(x, y, z, t)\vec{e}_x$

.....

c) L'équation de la chaleur $\frac{\partial T}{\partial t} = D\Delta T$ s'écrit ici :

- (a) $\frac{\partial T}{\partial t} = D \frac{\partial^2 T}{\partial y^2}$ (c) $\frac{\partial T}{\partial t} = D \left[\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right]$
 (b) $\frac{\partial T}{\partial t} = D \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$ (d) $0 = D \frac{d^2 T}{dx^2}$

.....

La diffusion : un processus lent



Entraînement 14.3 — Étude qualitative.



L'équation de diffusion caractérise l'évolution temporelle du profil de température dans un matériau.

En raisonnant en ordre de grandeur, cette équation fait le lien entre un temps caractéristique τ et une longueur caractéristique de diffusion L : $L = \sqrt{D\tau}$ où $D = \frac{\lambda}{\mu c}$ est le coefficient de diffusion thermique.

Par combien est multipliée la longueur caractéristique de diffusion lorsque l'on double :

a) la conductivité du matériau ?

b) la capacité thermique du matériau ?

Par combien est multiplié le temps caractéristique de diffusion si on double :

c) la longueur du matériau L ?

d) la masse volumique μ ?

Entraînement 14.4 — Nombre de Fourier : transformation adiabatique ?



Le nombre de Fourier $Fo = \frac{D\Delta t}{L^2}$ est un nombre sans dimension utilisé couramment en transfert thermique, avec $D = \frac{\lambda}{\mu c}$ ($m^2 \cdot s^{-1}$) le coefficient de diffusion thermique, Δt (s) la durée étudiée et L (m) la longueur caractéristique d'étude.

Il se définit également comme le rapport entre la durée Δt d'un processus et un temps caractéristique de diffusion (qui est le temps nécessaire au transfert thermique pour diffuser sur une distance L).

a) Dans quel cas un processus peut-il être considéré comme adiabatique ?

(a) $Fo \ll 1$

(b) $Fo \gg 1$

.....

On considère la compression du mélange {air + carburant} dans un cylindre d'un moteur 4 temps en acier. Avec un régime moteur d'environ $2000 \text{ tr} \cdot \text{min}^{-1}$, la durée de la compression est de $1,5 \times 10^{-2}$ s. On considère que l'épaisseur du cylindre est de 5 mm.

On donne $\lambda_{\text{acier}} = 13 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, $\mu_{\text{acier}} = 7800 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ et $c_{\text{acier}} = 480 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.

b) En exploitant les données ci-dessus, calculer la valeur du nombre de Fourier

c) L'hypothèse d'une compression adiabatique habituellement utilisée est-elle valide? ..

En régime permanent : utilisation des résistances thermiques




Entraînement 14.5 — Champ de température en géométrie cartésienne.



On étudie une barre homogène de section S , de longueur L , dont la surface latérale est calorifugée et dont les extrémités gauche et droite sont mises en contact thermique parfait avec des thermostats de températures respectives T_1 et T_2 .

On se place en coordonnées cartésiennes et on étudie le régime permanent.

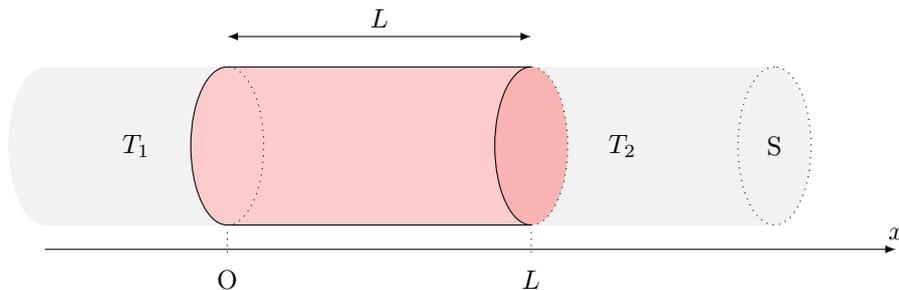


a) Le champ de température vérifie $\frac{d^2T}{dx^2} = 0$. Exprimer $T(x)$.

.....

Entraînement 14.7 — Conducto-convectif en une dimension (I).



Soit une vitre (surface $S = 1 \text{ m}^2$, épaisseur $L = 5 \text{ mm}$) fabriquée en verre, de conductivité thermique $\lambda = 1 \text{ W} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$. Celle-ci sépare l'extérieur (à la température $T_1 = 9^\circ\text{C}$) de l'intérieur (à la température $T_2 = 19^\circ\text{C}$) d'une maison.

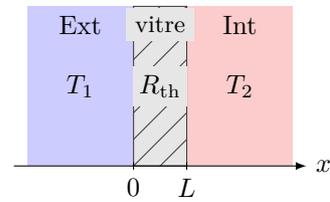

La situation est étudiée en régime permanent. La conduction thermique envisagée est telle que la résistance thermique de la vitre est $R_{\text{th},v} = \frac{L}{\lambda S}$.

a) La résistance thermique de la vitre vaut :

- a) $5 \times 10^{-3} \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$
 b) $5 \times 10^{-3} \text{ W} \cdot \text{K}^{-1}$
 c) $2 \times 10^3 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$
 d) $2 \times 10^3 \text{ W} \cdot \text{K}^{-1}$

.....

On rappelle que le flux thermique est relié à l'inhomogénéité de température par la relation $\Delta T = R_{\text{th}}\Phi$.

b) Le flux thermique Φ à travers la vitre vaut :

- a) $5 \times 10^{-3} \text{ W}$
 b) $5 \times 10^{-2} \text{ W}$
 c) $2 \times 10^3 \text{ W}$
 d) $2 \times 10^2 \text{ W}$

.....

c) En réalité la température n'est pas totalement uniforme dans l'air à proximité des surfaces de contact avec la vitre. Les transferts thermiques à l'interface avec les thermostats sont régis alors par la relation de Newton : $\Phi = h_1 S(T_1 - T(0))$ et $\Phi = h_2 S(T(L) - T_2)$, où h_1 et h_2 sont les coefficients de transfert conducto-convectifs dans les deux couches limites.

Les résistances thermiques $R_{\text{th},i}$ correspondantes sont de la forme :

- a) $R_{\text{th},i} = \frac{h_i}{S}$
 b) $R_{\text{th},i} = \frac{S}{h_i}$
 c) $R_{\text{th},i} = \frac{1}{h_i S}$
 d) $R_{\text{th},i} = h_i S$

.....

d) Les résistances $R_{\text{th},v}$, $R_{\text{th},1}$ et $R_{\text{th},2}$ sont-elles en série ou en parallèle?

e) Évaluer le flux thermique Φ' à travers la vitre en tenant compte des pertes conducto-convectives si

$h_1 = h_2 = 5 \times 10^2 \text{ W} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$

Entraînement 14.8 — Conducto-convectif en une dimension (II).




On considère une vitre de section S et de résistance thermique R_{th} séparant l'extérieur de température T_1 et l'intérieur d'une maison (température T_2).


Les échanges thermiques aux interfaces en $x = 0$ et $x = L$ sont régis par la relation de Newton. Avec une convection plus importante à l'extérieur due au vent, on peut considérer que $T(0) = T_1$.

Les températures et le flux thermique vérifient alors le système :

$$\begin{cases} \phi = h_2 S(T(L) - T_2) \\ T_1 - T(L) = R_{\text{th}} \phi. \end{cases}$$

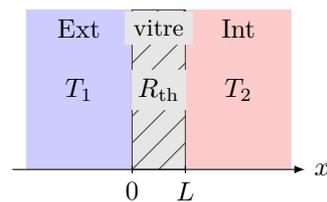

Quelle est l'expression de $T(L)$?

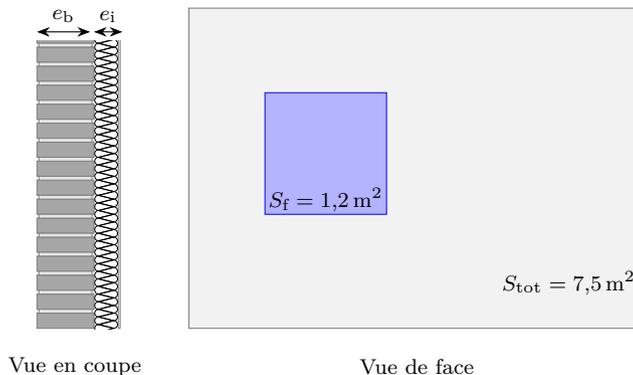

Un pan de mur de surface totale $S_{tot} = 7,5 \text{ m}^2$ est composé d'un mur de brique d'épaisseur $e_b = 20 \text{ cm}$, de conductivité thermique $\lambda_b = 0,70 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, et d'un isolant en fibre de bois d'épaisseur $e_i = 12 \text{ cm}$, de conductivité thermique $\lambda_i = 0,036 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Une fenêtre de surface $S_f = 1,2 \text{ m}^2$, de résistance thermique $R_f = 0,70 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$, est percée dans le mur.


La température intérieure est $T_{int} = 20 \text{ }^\circ\text{C}$, la température extérieure vaut $T_{ext} = 5 \text{ }^\circ\text{C}$.

La résistance thermique d'une surface S plane d'épaisseur e est $R_{th, plan} = \frac{e}{\lambda S}$.

Quelle est la valeur de la résistance thermique :

- a) R_b de la brique ? b) R_i de l'isolant ?

c) Parmi les montages suivants, lequel correspond à la situation étudiée ?

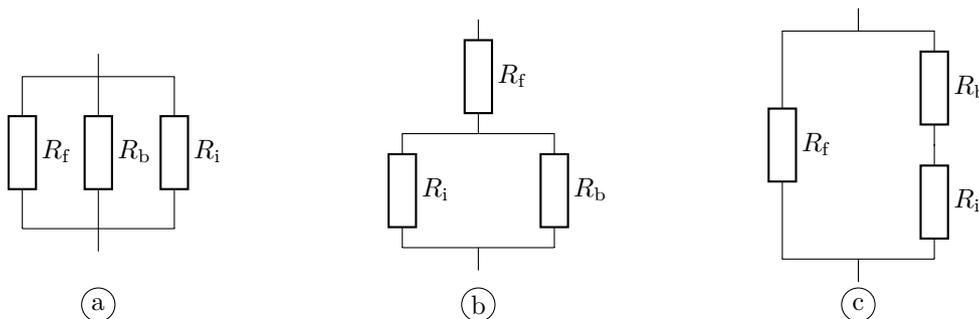

.....

d) Quelle est la résistance thermique globale $R_{th,tot}$ du mur ?

e) En considérant que les échanges thermiques ne peuvent se faire qu'à travers cette paroi, quelle puissance thermique ϕ doit développer le système de chauffage pour maintenir cet écart de température ?

- (a) 47,5 W (b) 475 W (c) 4,75 kW
-


(🧮) Entraînement 14.10 — Igloo de survie.




Un alpiniste, surpris par le mauvais temps, décide de construire un igloo de survie.

Le volume de son igloo doit valoir 1 m^3 ; il le construit avec des blocs de neige d'épaisseur $e = 10 \text{ cm}$ et de conductivité thermique $\lambda_{\text{neige}} = 0,2 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.


Il hésite entre trois formes d'igloo : un igloo cubique, un igloo cylindrique dont la hauteur est égale à son rayon et un igloo hémisphérique.

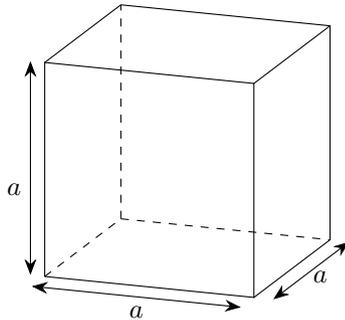

Igloo cubique

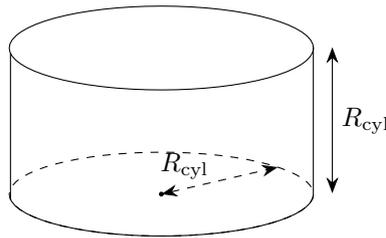

Igloo cylindrique

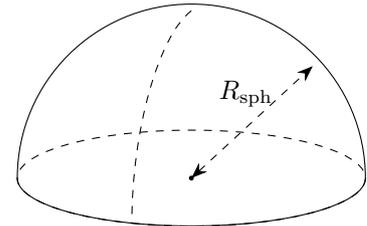

Igloo hémisphérique

Pour les calculs numériques, on prendra : $\frac{1}{\sqrt[3]{\pi}} \approx 0,7$ et $\sqrt[3]{\frac{3}{2\pi}} \approx 0,8$.

Pour que le volume intérieur des igloos soit de 1 m^3 ,

a) quel doit être le rayon de l'igloo cylindrique ?

b) quel doit être le rayon de l'igloo hémisphérique ?

.....

.....

c) On souhaite déterminer la résistance thermique de chaque igloo. Associer à chaque igloo l'expression de sa résistance thermique.

$$I_{\text{a}} = \int_{0,7}^{0,8} \frac{dr}{3\pi\lambda r^2}$$

$$I_{\text{b}} = \int_{0,8}^{0,9} \frac{dr}{2\pi\lambda r^2}$$

$$I_{\text{c}} = \int_1^{1,1} \frac{dr}{5\lambda r^2}$$

.....

d) Après avoir calculé chacune des intégrales précédentes, quel igloo présente une résistance thermique approximative de $\frac{1}{8,9} \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$?

.....

e) L'alpiniste dégage une puissance thermique de $\phi = 100 \text{ W}$.

En déduire la différence de température entre l'intérieur de l'igloo hémisphérique et l'extérieur en régime permanent.

.....

Entraînement 14.11 — Analogie électrique d'une habitation (I).






L'objectif de cet entraînement est d'approfondir l'analogie entre les phénomènes de conduction thermique et les phénomènes électriques en étudiant une habitation dans sa globalité.

On constate que :

- le flux thermique ϕ est l'analogue de l'intensité du courant électrique (flux de charge électrique) ;
- la température θ est l'équivalent du potentiel électrique ;
- un matériau ayant une capacité thermique C_{th} peut être modélisé par un condensateur électrique ;
- tout comme la résistance électrique traduit une relation de proportionnalité entre la différence de potentiel et le courant électrique, la résistance thermique traduit la relation de proportionnalité entre la différence de température et le flux thermique : $\Delta\theta = R_{th}\phi$.

Une habitation est isolée de l'extérieur où règne une température $\theta_e(t)$ par une enveloppe isolante de résistance thermique R_{th} . À l'intérieur de l'habitation, un système de chauffage apporte un flux thermique ϕ_i permettant d'atteindre une température intérieure $\theta_i(t)$. L'intérieur de la maison possède une capacité thermique C_{th} .

Parmi les circuits ci-dessous, lequel correspond à la situation étudiée ?

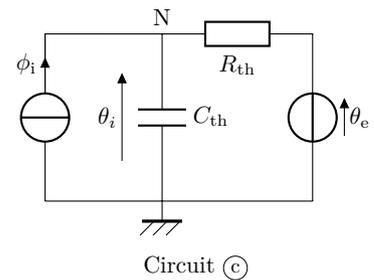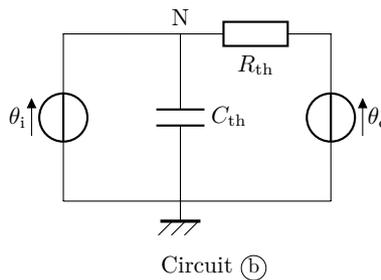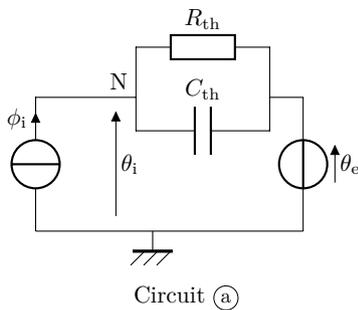

Entraînement 14.12 — Analogie électrique d'une habitation (II).



a) Établir l'équation différentielle sur θ_i dans le cas du circuit (c) de l'entraînement précédent.


.....

Du fait de l'alternance jour/nuit, la température extérieure θ_e peut s'écrire :

$$\theta_e(t) = \theta_{e0} + \theta_{e1} \cos(\omega t).$$

b) Quelle doit être l'expression du flux ϕ_i fourni par le système de chauffage pour maintenir une température intérieure constante égale à θ_{i0} ?

.....

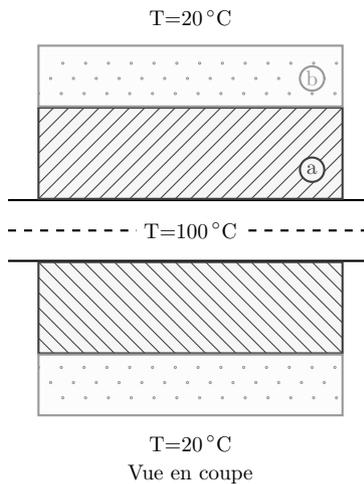

Un mince tuyau métallique d'une longueur L et de rayon 1 cm transporte de la vapeur à 100°C . Celui-ci est couvert par deux couches d'isolants :


- une couche (a) intérieure d'une épaisseur de 4 cm et de conductivité thermique $0,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$,
- une couche (b) extérieure d'une épaisseur de 2 cm et de conductivité thermique $0,3 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

La température extérieure est de 20°C .

La résistance thermique dans le cas d'un flux radial est de la forme $R_{\text{th}} = \frac{1}{2\pi\lambda L} \ln(r_2/r_1)$.

a) Parmi les deux montages électriques ci-dessous, lequel correspond au système étudié ?

.....

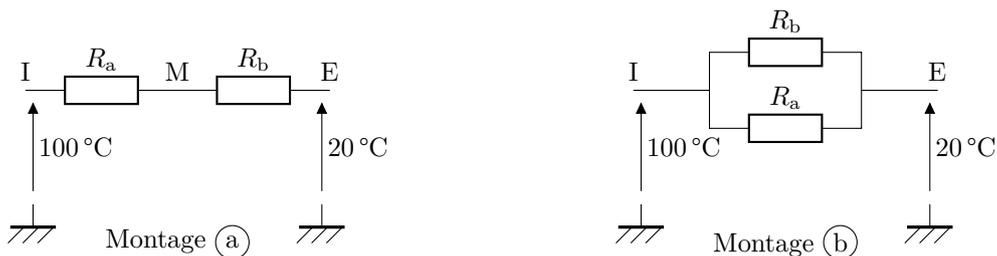

b) Quelle est la température à l'interface entre les deux isolants ?

- (a) $25,2^\circ\text{C}$ (b) $30,2^\circ\text{C}$ (c) $30,2^\circ\text{C}$ (d) $35,2^\circ\text{C}$ (e) $40,2^\circ\text{C}$

On prendra $\frac{\ln(7)}{\ln(5)} \approx 1,21$

Réponses mélangées

- (a) (a) (b) $4,5 \times 10^{-2} \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$ (a) (a) (a) oui (d)
 (d) (c) (c) $0,53 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$ (c) Sphérique 4 $1,1 \times 10^3 \text{ W}$
 (c) $\frac{T_1 + R_{\text{th}} h_2 S T_2}{1 + R_{\text{th}} h_2 S}$ $\sqrt{2}$ $-\frac{\partial j_Q}{\partial x} S dx dt$ (b) 0,7 m 2×10^{-3}
 0,8 m $1/\sqrt{2}$ (b) et (c) (a) (cub., (c)) (cyl., (a)) (sph., (b))
 (a) $T(x) = \frac{T_2 - T_1}{L} x + T_1$ $\frac{1}{R_{\text{th}}} (\theta_{i0} - \theta_{e0} - \theta_{e1} \cos(\omega t))$ 11°C
 $3,2 \times 10^{-1} \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$ (b) (b) 2 (a) (a) (c) en série
 $dU = \mu c \frac{\partial T}{\partial t} S dx dt$ (c) (c) (a) $\frac{d\theta_i}{dt} + \frac{\theta_i}{R_{\text{th}} C_{\text{th}}} = \frac{1}{R_{\text{th}} C_{\text{th}}} (R_{\text{th}} \phi_i + \theta_e)$

► Réponses et corrigés page 263



Entraînement 15.2 — Table de vapeur saturante (à entrée unique).



Les propriétés de l'eau sous forme diphasée sont données dans la table de vapeur saturante ci-dessous :

T (°C)	p_{sat} (MPa)	Liquide saturant			Vapeur saturante		
		①	②	③	①	②	③
20	0,002 339	83,9	0,296 5	0,001 002	2 537,4	8,666 0	57,757
40	0,007 385	167,5	0,572 4	0,001 008	2 573,5	8,255 5	19,515
60	0,019 946	251,2	0,831 3	0,001 017	2 608,8	7,908 1	7,667 2
80	0,047 414	335,0	1,075 6	0,001 029	2 643,0	7,611 1	3,405 2
100	0,101 420	419,2	1,307 2	0,001 043	2 675,6	7,354 1	1,671 8

Les colonnes ①, ②, ③ sont respectivement exprimées en $\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$, $\text{kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$ et $\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$.

À l'aide d'une analyse des unités, attribuer chaque colonne à une de ces trois grandeurs : volume massique v , enthalpie massique h et entropie massique s .

- a) h b) v c) s

d) Exprimer la valeur de la pression de saturation p_{sat} à 100°C en millimètres de mercure (mmHg) en sachant que $1 \text{ mmHg} = 133,3 \text{ Pa}$

e) Le volume massique de l'eau contenue dans un ballon d'eau chaude à 60°C est de $v = 1,03 \text{ cm}^3 \cdot \text{g}^{-1}$.
Quel est l'état du système : liquide, diphasé ou vapeur ?

Déterminer, par une lecture de la table à 60°C , la valeur du volume massique de liquide saturant v_l et celle du volume massique de vapeur saturante v_g .

- f) v_l g) v_g

h) Le théorème des moments donne la fraction massique de vapeur d'un mélange diphasé : $x_g = \frac{v - v_l}{v_g - v_l}$.

En raisonnant en termes d'ordres de grandeur, laquelle des propositions ci-dessous correspond à une approximation raisonnable de l'expression de x_g si $v = 1030 \text{ cm}^3 \cdot \text{g}^{-1}$ à 60°C ?

- (a) v/v_l (b) v_l/v_g (c) v/v_g

Diagramme de Clapeyron (P, v) et diagramme de Watt (P, V)


Entraînement 15.3 — Schéma synoptique d'un cycle thermodynamique.



Soit n moles de gaz parfait qui décrivent le cycle ci-contre.

Attribuer aux transformations trois des quatre adjectifs suivants : isobare, adiabatique, isochore, isotherme.

- a) Transformation (A)
- b) Transformation (B)
- c) Transformation (C)

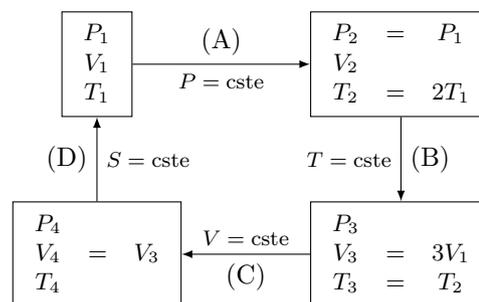

d) À l'aide de la relation $PV = nRT$, exprimer V_2 en fonction de V_1

Entraînement 15.4 — Un cycle dans le diagramme (P, V).



Les données nécessaires aux questions suivantes sont disponibles dans l'entraînement 15.3.


Pour rappel, un gaz parfait subissant une transformation isentropique vérifie la loi de Laplace : $PV^\gamma = \text{cste}$.

a) Laquelle de ces relations est valable pour la transformation (B)?

- a) $\frac{P}{V} = \text{cste}$
 b) $PV = \text{cste}$
 c) $P^\gamma V^\gamma = \text{cste}$
 d) $T^{1-\gamma} V^\gamma = \text{cste}$

.....

b) Les échelles étant linéaires, déterminer lequel de ces tracés représente le cycle.

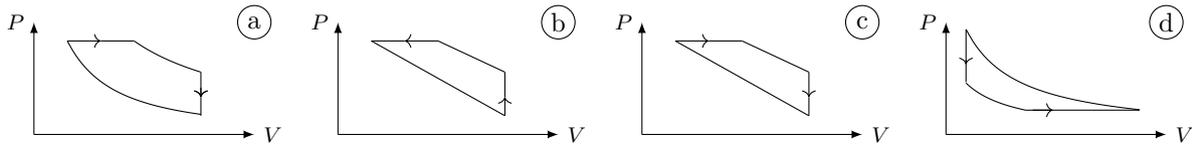

.....

c) Sachant que le travail des actions de pression reçu au cours du cycle est $W = \oint_{\text{cycle}} -P dV$, déterminer laquelle de ces affirmations est correcte.

- a) $W > 0$ donc le cycle est récepteur.
 c) $W = 0$ car la transformation est un cycle.
 b) $W < 0$ donc le cycle est récepteur.
 d) $W < 0$ donc le cycle est moteur.

.....

Entraînement 15.5 — Courbes iso d'un GP dans le diagramme (p, v).




Une courbe isochore, une courbe isotherme, une courbe adiabatique réversible (donc isentrope) et une courbe isobare ont été représentées ci-contre dans le diagramme (p, v) d'un gaz parfait.

Toutes ces courbes passent par le même état décrit par le point M_0 ayant pour coordonnées la pression p_0 et le volume massique v_0 .

Pour un gaz parfait :

- l'équation d'état massique est $pv = rT$, avec $r = R/M$ la constante massique des gaz parfaits ;
- la loi de Laplace dans le cas d'une transformation adiabatique réversible peut s'écrire $pv^\gamma = \text{cste}$, avec $\gamma > 1$ le coefficient adiabatique.

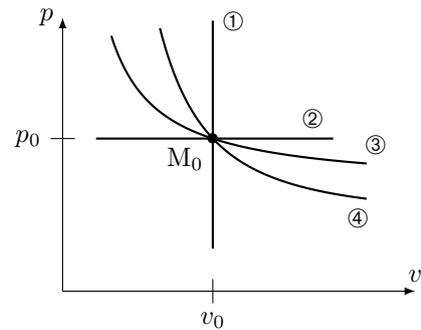

Exprimer la pente $\frac{\partial p}{\partial v}$ au point M_0 pour chaque courbe iso en fonction de p_0 , v_0 et γ :

- a) iso-p c) iso-v
 b) iso-T d) iso-s

À l'aide d'une comparaison des pentes des courbes au point M_0 , déterminer l'adjectif adapté à chaque courbe parmi la liste suivante : isobare, isotherme, isochore, isentrope.

- e) ① g) ③
 f) ② h) ④

Diagramme entropique (T, s)



Entraînement 15.6 — Courbes isobares d'un diagramme (T, s).



La 2^e identité thermodynamique est : $dh = T ds + v dp$. La seconde loi de Joule énonce que $dh = c_P dT$.

a) Établir l'équation différentielle vérifiée par $T(s)$ le long d'une courbe isobare.


.....

b) En déduire l'expression de $T(s)$ vérifiée le long d'une courbe isobare parmi les relations suivantes :

- (a) $T_0 \cos(\omega s + \varphi)$ (b) $T_0 \exp\left(\frac{s - s_0}{c_p}\right)$ (c) $T_0 \exp\left(\frac{s_0 - s}{c_p}\right)$ (d) $T_0 \cos(s/c_p)$

.....

La suite vise à déterminer la position relative de deux courbes isobares. Pour cela, la compression isentropique d'un gaz parfait, passant d'un état ① à un état ②, est représentée par un trait plein dans le diagramme (T, s) ci-contre. Les courbes en tirets représentent deux courbes isobares p_1 et p_2 .

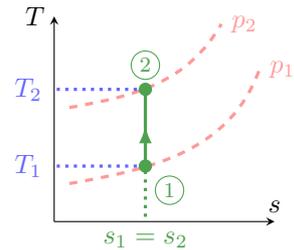

c) La transformation vérifie une des lois de Laplace : $p^{1-\gamma} T^\gamma = \text{cte}$. En déduire laquelle des relations suivantes est une expression de p_2 valide.

- (a) $p_1^{1-\gamma} \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^\gamma$ (b) $p_1 \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\gamma/(1-\gamma)}$ (c) $p_1 \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\gamma/(\gamma-1)}$

.....

d) Sachant que $\gamma > 1$, que dire de la position relative d'une courbe isobare haute pression (HP) relativement à une courbe isobare basse pression (BP) ?

- (a) Les HP sont au-dessus des BP. (b) Les HP sont en dessous des BP.

.....




Entraînement 15.7 — Estimation d'un transfert thermique.




Les transformations étudiées ici sont réversibles si bien qu'un transfert thermique reçu entre un état I et un état F est $Q_{IF} = \int_I^F T dS$.

Estimer le transfert thermique reçu lors du cycle donné ci-contre.

- (a) $Q_{ABCD} = 1,5 \times 10^5 \text{ J}$ (d) $Q_{ABCD} = 2,25 \times 10^2 \text{ J}$
 (b) $Q_{ABCD} = -1,5 \times 10^5 \text{ J}$ (e) $Q_{ABCD} = 2,25 \times 10^5 \text{ J}$
 (c) $Q_{ABCD} = -1,5 \times 10^2 \text{ J}$ (f) $Q_{ABCD} = -2,25 \times 10^2 \text{ J}$

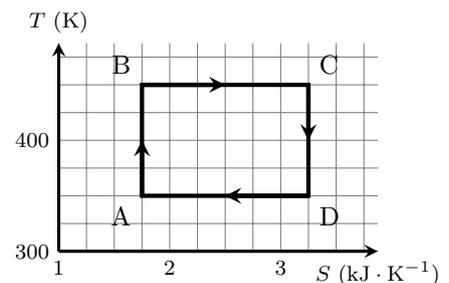

.....

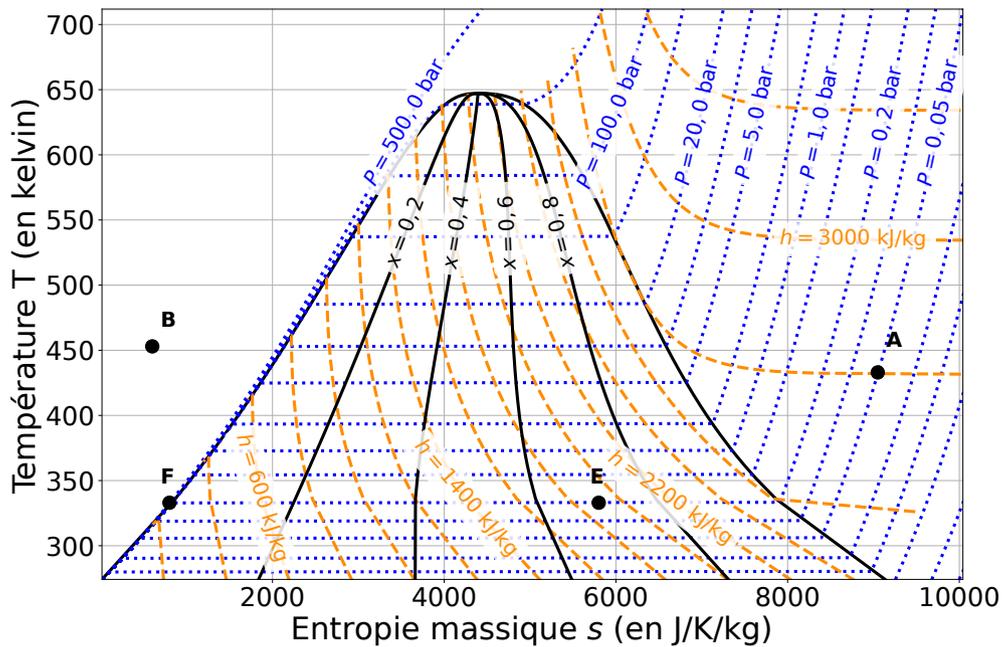

Pour rappel, un gaz parfait vérifie la seconde loi de Joule : $dh = c_p dT$. Pour un liquide, cette loi s'écrit sous la forme $dh = cdT$.

a) Quelles sont les propositions vraies au point A ?

- (a) La pression est de 0,05 bar.
- (b) L'enthalpie massique est de 2 800 J.
- (c) Le corps pur est sous forme gazeuse et le modèle du gaz parfait est valable.
- (d) Le corps pur est sous forme liquide.

b) Quelles sont les propositions vraies au point B ?

- (a) Le corps pur est sous forme liquide.
- (b) Le corps pur est un mélange de liquide et de vapeur.
- (c) La température est de 450 °C.
- (d) L'entropie massique vaut $600 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

c) Quelles sont les propositions vraies au point E ?

- (a) Le titre massique en liquide est de 0,7.
- (b) Le titre massique en vapeur est de 0,7.
- (c) Le titre massique en liquide est de 0,3.
- (d) L'enthalpie massique est de $1,9 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$.

d) Quels termes est-il possible d'associer à la transformation d'un système passant de l'état E à l'état F ?

- (a) vaporisation (b) fusion (c) liquéfaction (d) isobare

.....

e) Quelle est la valeur de l'entropie massique au point F ?

f) Déterminer, à l'aide d'une lecture graphique, la valeur de la variation d'entropie massique d'un système passant de l'état E à l'état F.

.....

g) Déterminer, à l'aide d'une lecture graphique, la valeur de la variation d'enthalpie massique d'un système passant de l'état E à l'état F.


.....

Diagramme des frigorigères (P, h)


Entraînement 15.9 — Réseaux de courbes.




Différents réseaux de courbes sont tracés dans les diagrammes (P, h) ci-dessous.

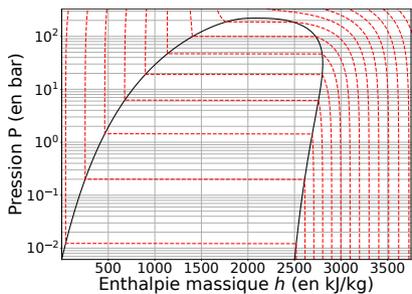

①

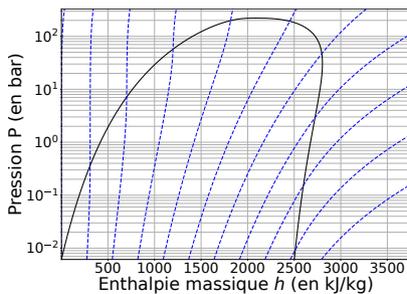

②

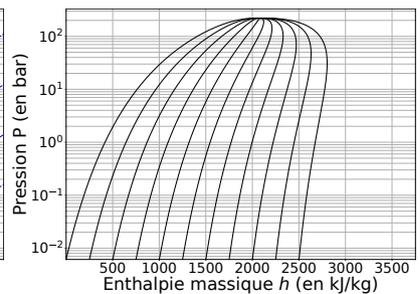

③

La 1^{re} et la 2^e identités thermodynamiques sont respectivement $du = T ds - p dv$ et $dh = T ds + v dp$. Les phases condensées incompressibles et indilatables, dont l'équation d'état est $v = \text{cste}$, et les gaz parfaits vérifient les lois de Joule qui, écrites en relations différentielles, donnent $du = c_v dT$ et $dh = c_p dT$.


Pour chacun des trois diagrammes, choisir quel adjectif parmi la liste suivante correspond au réseau de courbes tracé :

- (a) isobare (b) isotherme (c) isotitre (d) isentrope (e) isenthalpe

a) Diagramme ①

c) Diagramme ③

b) Diagramme ②

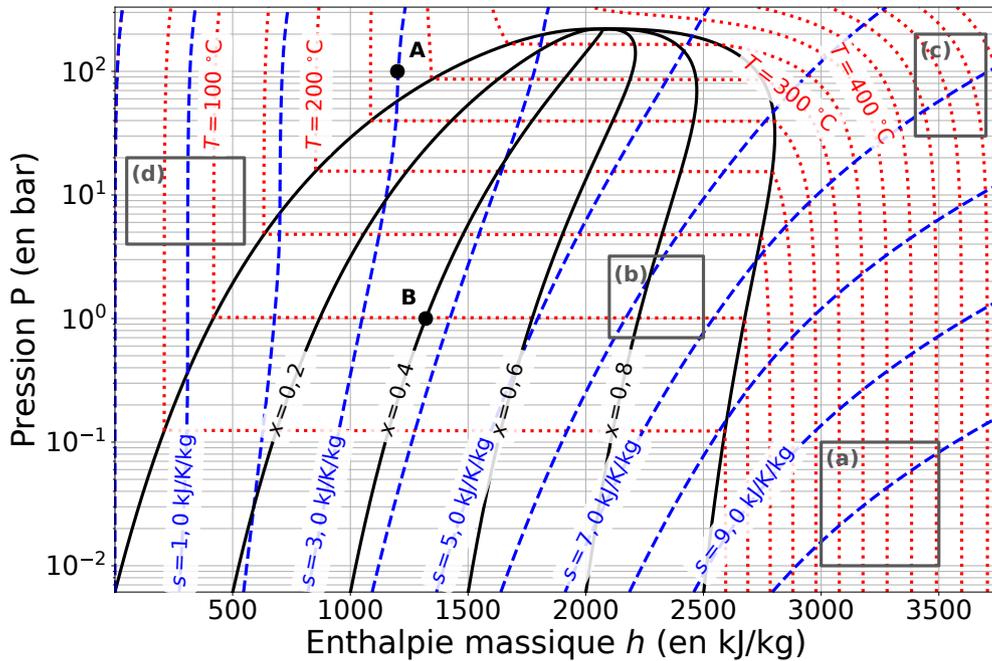

a) Au point A, quelles sont les propositions vraies ?

- (a) La pression est de $1,00 \times 10^7$ Pa.
- (b) La température est de 275 K.
- (c) Le corps pur est sous forme gazeuse.
- (d) Le corps pur est sous forme liquide.

.....

b) Au point B, quelles sont les propositions vraies ?

- (a) La pression est de 1 Pa.
- (b) La température est de 100 °C.
- (c) Le corps pur est sous forme de mélange diphasé contenant du liquide et de la vapeur.
- (d) Le titre massique en liquide est de 0,6.

.....

c) Pour rappel, un gaz parfait vérifie la seconde loi de Joule : $dh = c_p dT$. En déduire quelles sont les propositions valides en phase vapeur si le fluide est assimilé à un gaz parfait :

- (a) Les courbes isothermes sont des segments horizontaux.
- (b) Les courbes isothermes sont des demi-droites verticales.
- (c) Les courbes isothermes sont confondues avec les courbes isenthalpes.
- (d) Les courbes isothermes sont confondues avec les courbes isobares.

.....


d) En déduire dans quelle(s) zone(s) (a), (b), (c) ou (d) représentée(s) sur l'abaque le gaz peut être considéré comme un gaz parfait.

.....

Entraînement 15.11 — Courbes iso d'un GP dans le diagramme $(\log(p), h)$.



Quatre courbes iso ont été tracées dans le diagramme $(\log(p), h)$ ci-contre. Le fluide étudié est assimilé à un gaz parfait qui vérifie l'équation d'état $pvM = RT$ et la 2^{nde} loi de Joule $dh = c_p dT$.

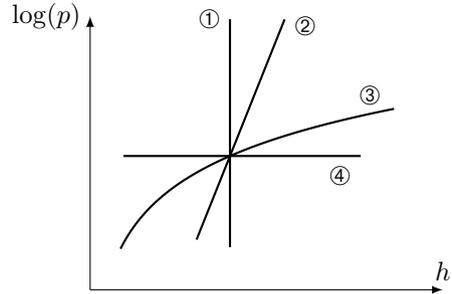

a) Le long d'une courbe isochore, la pente est $\frac{d \log(p)}{dh} = \frac{A}{p}$ avec A une constante. Exprimer A en fonction de R, M, c_p et v .

.....

Par une étude qualitative des pentes des courbes, déterminer l'adjectif adapté à chaque courbe parmi la liste suivante : isobare, isotherme, isochore, isentrope.

b) ① c) ② d) ③ e) ④

Entraînement 15.12 — Vaporisation de l'eau.



Le diagramme des frigoristes de l'eau est donné ci-dessus, dans l'entraînement 15.10.

a) À l'aide d'une analyse visuelle, c'est-à-dire sans lecture de valeurs ni calculs, utiliser la position du point B sous la courbe de saturation pour déterminer laquelle de ces propositions est valide.

On rappelle que l'échelle des abscisses est linéaire.

- (a) Il y a davantage de liquide que de vapeur. (c) Il y a autant de vapeur que de liquide.
 (b) Il y a davantage de vapeur que de liquide. (d) Il n'y a que du liquide.

.....

À l'aide de lectures graphiques, attribuer, parmi les valeurs de 2 650, 1 320, 420 et 1 000 kJ · kg⁻¹ celles correspondant aux enthalpies massiques caractérisant l'état du fluide au point B.

b) Enthalpie massique (moyenne) h_B du fluide diphasé :

c) Enthalpie massique $h_{v,B}$ de la vapeur saturante :

d) Enthalpie massique $h_{l,B}$ du liquide saturant :

e) Quelle est l'écriture correcte du théorème des moments donnant x_B , le titre en vapeur au point B ?

- (a) $x_B = \frac{h_{v,B} - h_B}{h_{v,B} - h_{l,B}}$ (b) $x_B = \frac{h_B - h_{l,B}}{h_{v,B} - h_{l,B}}$ (c) $x_B = \frac{h_{v,B} - h_B}{h_{l,B} - h_{v,B}}$ (d) $x_B = \frac{h_{l,B} - h_B}{h_B - h_{v,B}}$

.....

f) En déduire la valeur du titre vapeur au point B en prenant $2230 \approx 2250$

g) Par analyse de la forme de la courbe de saturation, comment évolue l'enthalpie de vaporisation $\Delta_{\text{vap}}h = h_v - h_l$ lorsque la pression augmente ?

- (a) elle reste constante (b) elle diminue (c) elle augmente

.....

Réponses mélangées

∞	(b)	isotherme	isentropie	$420 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$	$1\,320 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$	$\frac{R}{\ln(10)Mv c_p}$			
		$7,6672 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$	(c)	$9,1 \times 10^{-4} \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$	$-5\,000 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$	isochore			
	(a) et (d)	(b) et (c)	isochore	①	$2\,650 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$	(c) et (d)			
	$800 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$	(d)	(a)	(a)	(a) et (c)	②	(a)	(b)	(d)
	$-1\,650 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$	(a)	(b)	isobare	③	(b), (c) et (d)	isotherme		
	(b), (c) et (d)	(a)	(a)	$2V_1$	$-\gamma \frac{p_0}{v_0}$	isobare	(b)	isentropie	
	isobare	$1,017 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$	$x_B = 40\%$	$-\frac{p_0}{v_0}$	isotherme	(a) et (d)			
0	(b)	$\frac{dT}{ds} - \frac{T}{c_p} = 0$	diphase	(b)	(b)	$760,8 \text{ mmHg}$	isochore	(c)	

► Réponses et corrigés page 267

Thermodynamique industrielle

Fiche du « Cahier d'entraînement 1^{re} année » pour se préparer
→ Thermodynamique

Prérequis

Lois de Laplace. Principes sous forme industrielle. Diagramme (P, h) .

Dans l'ensemble de la fiche, on se place en régime permanent.

Principes industriels



Entraînement 16.1 — Composants des machines thermiques.



En négligeant les variations d'énergie mécanique, les premier et second principes industriels par unité de masse s'écrivent :

$$\Delta h = q + w_i \quad \text{et} \quad \Delta s = s_e + s_c, \quad (1)$$

où q est le transfert thermique massique, w_i est le travail indiqué massique, s_e est l'entropie massique échangée et s_c est l'entropie massique créée. Rappelons que l'entropie massique échangée avec un thermostat de température T_0 constante est égale à $s_e = q/T_0$.

Pour chacun des composants suivants, on souhaite savoir comment ces deux principes se réécrivent.

Choisissez la bonne réponse à chaque fois.

a) Un compresseur fonctionnant de manière adiabatique réversible avec des pièces mobiles.

(a) $\Delta h = w_i ; \Delta s = 0$

(c) $\Delta h = 0 ; \Delta s = s_c$

(b) $\Delta h = w_i ; \Delta s = s_e$

(d) $\Delta h = q ; \Delta s = s_e + s_c$

b) Un échangeur thermique dans lequel le fluide se liquéfie (condenseur).

(a) $\Delta h = w_i ; \Delta s = 0$

(c) $\Delta h = 0 ; \Delta s = s_c$

(b) $\Delta h = w_i ; \Delta s = s_e$

(d) $\Delta h = q ; \Delta s = s_e + s_c$

c) Un détendeur idéal calorifugé et sans pièce mobile.

(a) $\Delta h = w_i ; \Delta s = 0$

(c) $\Delta h = 0 ; \Delta s = s_c$

(b) $\Delta h = w_i ; \Delta s = s_e$

(d) $\Delta h = q ; \Delta s = s_e + s_c$

d) Une turbine idéale réalisant une détente adiabatique réversible au travers de parties mobiles.

(a) $\Delta h = w_i ; \Delta s = 0$

(c) $\Delta h = 0 ; \Delta s = s_c$

(b) $\Delta h = w_i ; \Delta s = s_e$

(d) $\Delta h = q ; \Delta s = s_e + s_c$

Entraînement 16.2 — Comparaison des différentes formes d'énergie d'un système. 🔍🔍🔍🔍

Un gaz de capacité thermique massique à pression constante $c_p = 1 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$, allant à la vitesse $v = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, traverse une turbine. La température du gaz diminue de 10°C entre l'entrée et la sortie, où la différence d'altitude est de l'ordre du mètre. Toutes les énergies considérées sont massiques, c'est-à-dire exprimées par kg d'air.

a) Estimer la variation d'enthalpie du système constitué des gaz à l'intérieur de la turbine.

- (a) $10 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$ (b) $50 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$ (c) $10 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ (d) $50 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$

b) Même question pour son énergie cinétique dans le cas extrême où la vitesse de sortie est nulle.

- (a) $10 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$ (b) $10 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ (c) $50 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ (d) $50 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$

c) Même question pour son énergie potentielle en prenant le champ de pesanteur terrestre $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

- (a) $10 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$ (b) $50 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$ (c) $10 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ (d) $50 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$

d) Comparer les termes et indiquer celui qui prédomine.

- (a) la variation d'enthalpie Δh (c) la variation d'énergie potentielle Δe_p
 (b) la variation d'énergie cinétique Δe_c (d) les trois sont comparables

Entraînement 16.3 — Étude d'une tuyère. 🔍🔍🔍🔍

L'air d'un réservoir \mathcal{R} se détend dans une tuyère horizontale, isolée thermiquement du milieu extérieur, et ne contenant aucune pièce mobile. L'air est assimilable à un gaz parfait de masse molaire $M = 29 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, d'indice adiabatique $\gamma = 1,4$ et de capacité thermique massique $c_p = \frac{1}{M} \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$.

L'air entre dans la tuyère avec une vitesse c_1 supposée négligeable, sous la pression p_1 à la température $T_1 = 273 \text{ K}$. Il en sort animé d'une vitesse c_2 sous la pression p_2 à la température $T_2 = 200 \text{ K}$.

a) Quelle est la forme du premier principe par unité de masse pour le système étudié ?

- (a) $\Delta h + \Delta e_c = w_i$ (c) $\Delta h + \Delta e_c = 0$ (e) $\Delta h = q$
 (b) $\Delta h + \Delta e_c = q$ (d) $\Delta h = w_i$ (f) $\Delta h = w_i + q$

b) En utilisant la seconde loi de Joule, déterminer l'expression de la variation d'enthalpie massique Δh de l'air à la sortie de la tuyère en fonction des températures T_1, T_2 , de la masse molaire M de l'air, de γ et de la constante R des gaz parfaits.

c) En déduire l'expression de la vitesse c_2 d'éjection de l'air à la sortie de la tuyère en fonction des températures T_1, T_2 , de la masse molaire M de l'air, de γ et de la constante R des gaz parfaits.


d) Calculer numériquement la vitesse c_2 d'éjection de l'air à la sortie de la tuyère en utilisant les données.

Modèle du gaz parfait : exemple d'un turbopropulseur

On considère un gaz parfait décrivant le cycle de Joule ci-dessous dans lequel la première et la troisième phases sont isentropiques.

La deuxième phase (combustion) et la quatrième phase (refroidissement) se font sans travail indiqué.

On néglige les variations d'énergies cinétique Δe_c et potentielle Δe_p .

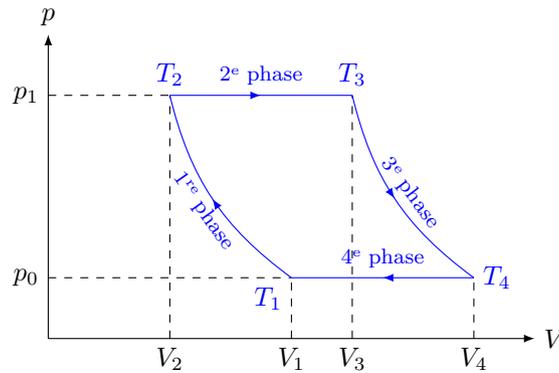

Entraînement 16.4 — Températures.



a) En utilisant la loi de Laplace sous la forme $T^\gamma p^{1-\gamma} = \text{cste}$, exprimer le température T_2 .

- (a) $T_2 = T_1 \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{1-2\gamma}$
- (b) $T_2 = T_1 \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{(1-\gamma)/\gamma}$
- (c) $T_2 = T_1^\gamma \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{(1-\gamma)\gamma}$
- (d) $T_2 = \left(\frac{T_1 p_1}{p_2} \right)^{(1-\gamma)/\gamma}$

.....

b) En utilisant maintenant la forme $TV^{\gamma-1} = \text{cste}$, exprimer T_4 .

- (a) $T_4 = T_3 \left(\frac{V_3}{V_4} \right)^{\gamma-1}$
- (b) $T_4 = T_3^{1-\gamma} \frac{V_3}{V_4}$
- (c) $T_4 = T_3 \left(\frac{V_3}{V_4} \right)^{1-\gamma}$
- (d) $T_4 = T_3 \left(\frac{V_3}{V_4} \right)^{1/(\gamma-1)}$

.....

Entraînement 16.5 — Rendement.



Le cycle précédent est utilisé dans une machine, fonctionnant sans travail indiqué pendant la deuxième et la quatrième phase. La première phase est une compression, la troisième phase une détente. On les suppose isentropiques, donc adiabatiques réversibles. Les travaux sont algébriques, de signe positif lorsqu'ils sont réellement reçus par le fluide.

a) Indiquer si le cycle est moteur ou récepteur.

a) moteur

b) récepteur

b) Quelle est l'expression du travail indiqué total reçu lors de ce cycle ?

a) $w_1 + w_3$

d) $-w_1 - w_3$

g) $w_2 - w_4$

b) $-w_1 + w_3$

e) $w_2 + w_4$

h) $-w_2 - w_4$

c) $w_1 - w_3$

f) $-w_2 + w_4$

c) Quelle est l'expression du transfert thermique reçu de la part de la source chaude ?

a) $c_p(T_2 - T_1)$

c) $c_p(T_4 - T_3)$

b) $c_p(T_3 - T_2)$

d) $c_p(T_1 - T_4)$

d) Quelle est l'expression du transfert thermique reçu de la part de la source froide ?

a) $c_p(T_2 - T_1)$

c) $c_p(T_4 - T_3)$

b) $c_p(T_3 - T_2)$

d) $c_p(T_1 - T_4)$

e) Quelle est l'expression du travail indiqué w_1 reçu dans la première phase ?

a) $c_p(T_2 - T_1)$

c) $c_p(T_4 - T_3)$

b) $c_p(T_3 - T_2)$

d) $c_p(T_1 - T_4)$

f) Quelle est l'expression du travail indiqué w_3 reçu dans la troisième phase ?

a) $c_p(T_2 - T_1)$

c) $c_p(T_4 - T_3)$

b) $c_p(T_3 - T_2)$

d) $c_p(T_1 - T_4)$

g) Exprimer le rendement de ce cycle moteur en fonction de w_1 , w_3 et q_2 .

h) Exprimer le rendement en fonction des températures T_1 , T_2 , T_3 et T_4 .


Exploitation de diagrammes enthalpiques



Entraînement 16.6 — Efficacité d'une pompe à chaleur.



Considérons une pompe à chaleur dont le cycle est représenté ci-dessous.

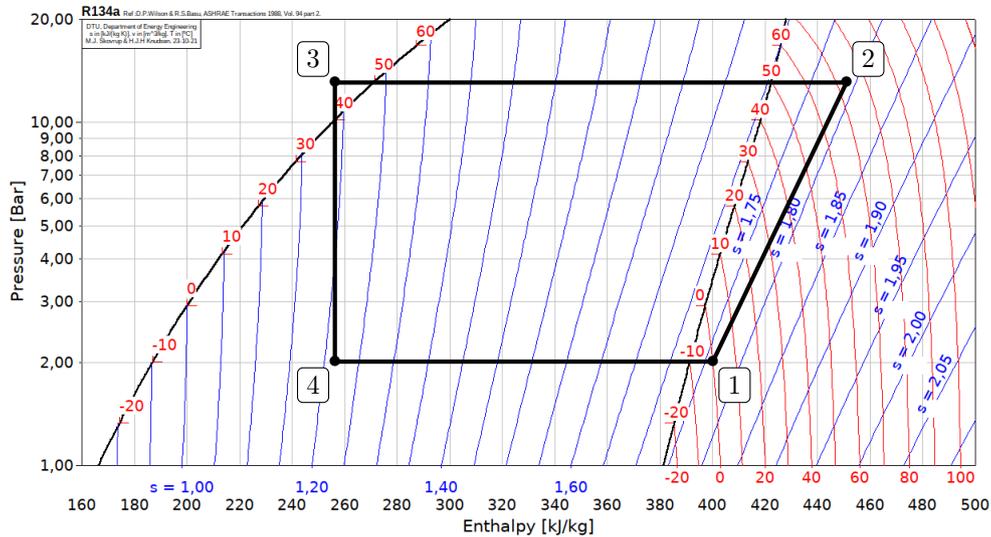

a) Le fluide reçoit du travail dans le compresseur, ce qui a pour effet d'augmenter la pression ainsi que la température à une température supérieure à celle de la source chaude.

Quelle transformation du cycle correspond au compresseur?

b) Calculer numériquement le travail massique algébrique w_{compr} reçu par le fluide dans le compresseur.

.....

c) L'échange avec la source chaude a lieu dans le condenseur, où le fluide se liquéfie totalement.

Quelle transformation du cycle correspond au condenseur?

d) Calculer numériquement le transfert thermique algébrique q_{cond} reçu par le fluide dans le condenseur.

.....


e) Calculer l'efficacité de la machine $e = -\frac{q_{\text{cond}}}{w_{\text{compr}}}$

Entraînement 16.7 — Rendement isentropique d'un compresseur.



Dans cet entraînement, on considère un compresseur adiabatique destiné à augmenter la pression d'une vapeur de propane de 1 à 10 bar.

Le fluide est dans l'état initial E indiqué sur le diagramme des frigoristes ci-contre en entrée du compresseur, on note S son état de sortie. Les valeurs lues sur le diagramme seront données avec deux chiffres significatifs ; les entropies y sont données en $\text{kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.

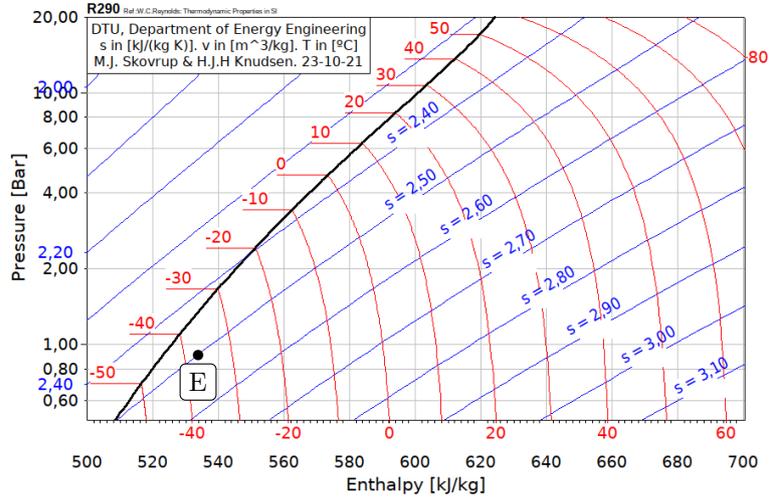

- a) On suppose la compression réversible. Donner la valeur de $s_{S,\text{rév}}$ en sortie
- b) Déterminer graphiquement la température du fluide $T_{S,\text{rév}}$ en sortie
- c) Calculer le travail massique $w_{\text{rév}}$ fourni à la vapeur
- d) En réalité, la compression est irréversible, et la valeur de la température réelle en sortie du compresseur est $T_S = 65^\circ\text{C}$. Déterminer le travail massique w réellement fourni lors du processus.
.....
- e) Calculer le rendement isentropique du compresseur $\eta = \frac{w_{\text{rév}}}{w}$
- f) Calculer l'entropie massique créée lors de la compression

Réponses mélangées

$2 \rightarrow 3$ (c) $1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$ $383 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 50°C $110 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$

$140 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ (b) (c) (a) (c) (d) 4 $2,50 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$

(a) (b) $-200 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ $1 \rightarrow 2$ (a) $100 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$ (a)

(a) 0,78 $50 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ (a) (a) $c_2 = \sqrt{\frac{2}{M} \frac{\gamma R}{\gamma - 1} (T_1 - T_2)}$

$-\frac{w_1 + w_3}{q_2}$ (a) (d) $\frac{1}{M} \frac{\gamma R}{\gamma - 1} (T_2 - T_1)$ (d) (c)

► Réponses et corrigés page 272

Signaux

Prérequis

Continuités imposées par les bobines et condensateurs.
Comportement des bobines et condensateur à HF et BF.

Pour bien commencer

Entraînement 17.1 — Un peu de calcul intégral.



Calculer les intégrales suivantes si $T = 2\pi/\omega$ est une constante homogène à un temps.

a) $\frac{1}{T} \int_0^T \cos(\omega t) dt$ c) $\frac{1}{T} \int_0^T t \cos(\omega t) dt$


b) $\frac{1}{T} \int_0^T \cos^2(\omega t) dt$

Régimes transitoires

Entraînement 17.2 — Premier/second ordre.



Soit les deux courbes $s_1(t)$ et $s_2(t)$ respectivement à gauche et à droite sur la figure ci-dessous.

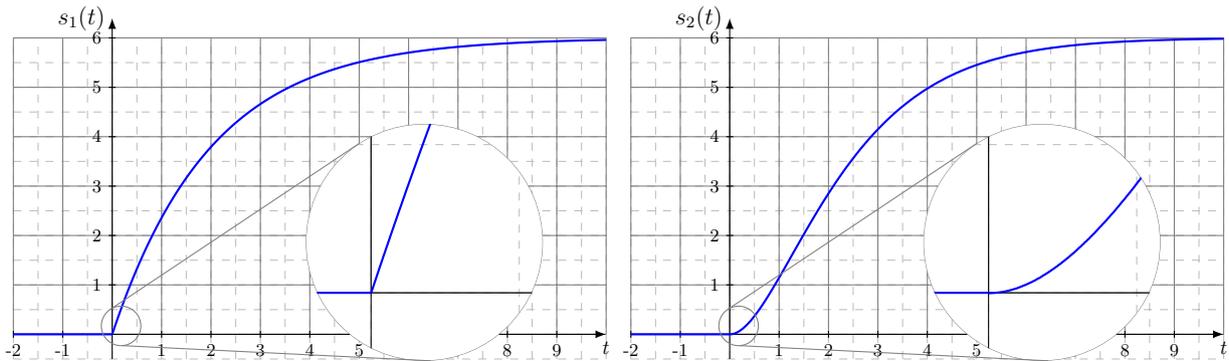

Parmi les propositions suivantes,

(a) $\frac{ds}{dt} - \frac{s}{\tau} = \frac{E}{\tau}$

(c) $\frac{ds}{dt} + \frac{s}{\tau} = \frac{E}{\tau}$

(e) $\frac{d^2s}{dt^2} + \omega_0^2 s = \omega_0^2 E$

(b) $\frac{ds}{dt} + \frac{s}{\tau} = 0$

(d) $\frac{d^2s}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{ds}{dt} + \omega_0^2 s = \omega_0^2 E$

(f) $\frac{d^2s}{dt^2} - \frac{\omega_0}{Q} \frac{ds}{dt} + \omega_0^2 s = \omega_0^2 E$

où $(\tau, \omega_0, Q, E) \in (\mathbb{R}_+^*)^4$, laquelle correspond à :

a) $s_1(t)$?

b) $s_2(t)$?



Entraînement 17.3 — Stabilité d'un système linéaire continu invariant.



Qualifier de « stable » ou d'« instable » les systèmes décrits par les équations différentielles suivantes. Les signaux s , r et v sont les signaux de sortie des systèmes étudiés tandis que le signal e est un signal d'entrée. Toute autre notation renvoie à des constantes strictement positives.

a) $\frac{d^2s}{dt^2} = \omega_0^2 s$ b) $\tau \frac{ds}{dt} + s = -e$

c) $\frac{d^2r}{dt^2} - \omega_0^2 r = -g \cos \theta$ si $\theta > \pi/2$

d) $\frac{d^2s}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q}(1 - H_0 A) \frac{ds}{dt} + \omega_0^2 s = \omega_0^2 e$ si $H_0 A \leq 1$


e) $\frac{d^2v}{dt^2} + \frac{1}{LC} \left(RC - \frac{L}{r} \right) \frac{dv}{dt} + \frac{1}{LC} \left(1 - \frac{R}{r} \right) v = 0$ si $R > r$ et $R < \frac{L}{rC}$

Entraînement 17.4 — Continuité (I).



On considère le circuit ci-contre. L'interrupteur K est ouvert depuis très longtemps. On le ferme à l'instant $t = 0$.

Trois étudiants comparent leurs analyses de ce circuit à l'instant $t = 0^-$, l'instant $t = 0^+$ et lorsque $t \rightarrow +\infty$.

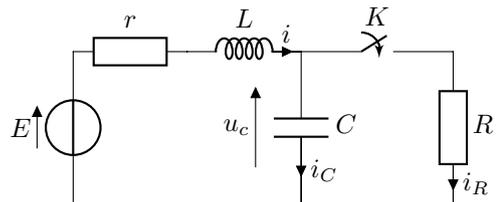

a) À $t = 0^-$, parmi les trois propositions ci-dessous, laquelle est correcte?

Étudiant ① :

$$\begin{aligned} i(0^-) &= 0 \\ i_R(0^-) &= 0 \\ i_C(0^-) &= 0 \\ u_C(0^-) &= 0 \end{aligned}$$

Étudiant ② :

$$\begin{aligned} i(0^-) &= E/R \\ i_R(0^-) &= 0 \\ i_C(0^-) &= E/R \\ u_C(0^-) &= 0 \end{aligned}$$

Étudiant ③ :

$$\begin{aligned} i(0^-) &= 0 \\ i_R(0^-) &= 0 \\ i_C(0^-) &= 0 \\ u_C(0^-) &= E \end{aligned}$$

b) À $t = 0^+$, parmi les trois propositions ci-dessous, laquelle est correcte?

Étudiant ① :

$$\begin{aligned} i(0^+) &= 0 \\ i_R(0^+) &= E/R \\ i_C(0^+) &= -E/R \\ u_C(0^+) &= E \end{aligned}$$

Étudiant ② :

$$\begin{aligned} i(0^+) &= E/R \\ i_R(0^+) &= 0 \\ i_C(0^+) &= E/R \\ u_C(0^+) &= 0 \end{aligned}$$

Étudiant ③ :

$$\begin{aligned} i(0^+) &= 0 \\ i_R(0^+) &= E/R \\ i_C(0^+) &= 0 \\ u_C(0^+) &= E \end{aligned}$$

c) À $t = +\infty$, parmi les trois propositions ci-dessous, laquelle est correcte?

Étudiant ① :

$$\begin{aligned} i(\infty) &= E/(R+r) \\ i_R(\infty) &= E/(R+r) \\ i_C(\infty) &= 0 \\ u_C(\infty) &= \frac{R}{R+r} E \end{aligned}$$

Étudiant ② :

$$\begin{aligned} i(\infty) &= E/R \\ i_R(\infty) &= E/R \\ i_C(\infty) &= 0 \\ u_C(\infty) &= 0 \end{aligned}$$

Étudiant ③ :


$$\begin{aligned} i(\infty) &= E/r \\ i_R(\infty) &= E/R \\ i_C(\infty) &= E/r - E/R \\ u_C(\infty) &= E \end{aligned}$$

Entraînement 17.5 — Continuité (II).



On considère le circuit ci-dessous.

L'interrupteur K est ouvert depuis très longtemps. On le ferme à l'instant $t = 0$.

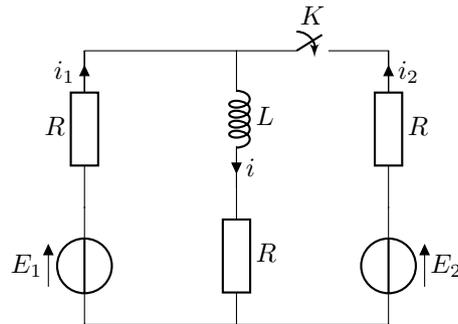

Trois étudiants comparent leurs analyses de ce circuit :

- à l'instant $t = 0^-$,
- à l'instant $t = 0^+$,
- lorsque $t \rightarrow +\infty$.

a) À $t = 0^-$, parmi les trois propositions ci-dessous, laquelle est correcte?

Étudiant ① : $i(0^-) = E_1/2R$ $i_1(0^-) = E_1/2R$ $i_2(0^-) = 0$
--

Étudiant ② : $i(0^-) = E_1/R$ $i_1(0^-) = E_1/R$ $i_2(0^-) = E/R$
--

Étudiant ③ : $i(0^-) = E_1/2R$ $i_1(0^-) = 0$ $i_2(0^-) = 0$

b) À $t = 0^+$, parmi les trois propositions ci-dessous, laquelle est correcte?

Étudiant ① : $i(0^+) = E_1/R$ $i_1(0^+) = \frac{4E_1 - 2E_2}{3R}$ $i_2(0^+) = \frac{2E_2 - E_1}{3R}$

Étudiant ② : $i(0^+) = E_1/2R$ $i_1(0^+) = E_1/4R$ $i_2(0^+) = E_1/4R$

Étudiant ③ : $i(0^+) = E_1/2R$ $i_1(0^+) = \frac{3E_1 - 2E_2}{4R}$ $i_2(0^+) = \frac{2E_2 - E_1}{4R}$
--

c) À $t = +\infty$, parmi les trois propositions ci-dessous, laquelle est correcte?

Étudiant ① : $i(\infty) = \frac{E_1 + E_2}{3R}$ $i_1(\infty) = E_1/3R$ $i_2(\infty) = E_2/3R$
--

Étudiant ② : $i(\infty) = \frac{E_1 + E_2}{2R}$ $i_1(\infty) = E_1/2R$ $i_2(\infty) = E_2/2R$
--


Étudiant ③ : $i(\infty) = \frac{E_1 + E_2}{3R}$ $i_1(\infty) = \frac{2E_1 - E_2}{3R}$ $i_2(\infty) = \frac{2E_2 - E_1}{3R}$
--

Régimes oscillants forcés

(🧮) Entraînement 17.6 — Qui est-ce (I) ?



Un étudiant a mesuré la tension et l'intensité électrique traversant un dipôle dont les mesures sont représentées ci-dessous.

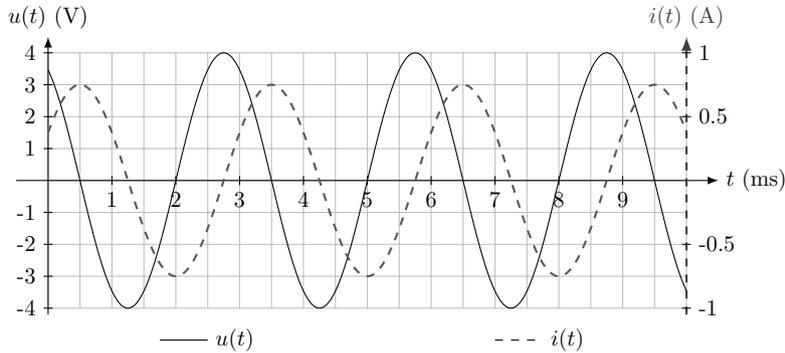

Un peu étourdi, il a oublié si ces courbes correspondent à celles mesurées aux bornes d'un condensateur ou d'une bobine.

Aidez-le à le retrouver !

a) Quelle est l'amplitude de l'intensité ?

.....

b) Quelle est l'amplitude de la tension ?

.....

c) Quelle est la fréquence des signaux ?

d) Comment est la tension par rapport à l'intensité électrique ?

(a) en avance

(b) en retard

.....

e) Le déphasage de la tension par rapport à l'intensité vaut :

(a) $-\frac{\pi}{2}$

(b) $+\frac{\pi}{2}$

(c) $-\pi$

(d) $+\pi$

.....

f) Le dipôle étudié est alors :

(a) une bobine d'impédance $jL\omega$

(b) un condensateur d'admittance $jC\omega$

.....

g) Le cas échéant, déterminer la valeur de la capacité ou de l'inductance de ce dipôle.

On prendra $\frac{1}{\pi} \approx 0,32$.

.....


Entraînement 17.7 — Qui est-ce (II) ?



Un étudiant a mesuré la tension et l'intensité électrique traversant un dipôle dont les mesures sont représentées ci-contre.

Un peu étourdi, il a oublié si ces courbes correspondent à celles mesurées aux bornes d'un condensateur ou d'une bobine.

Aidez-le à le retrouver !

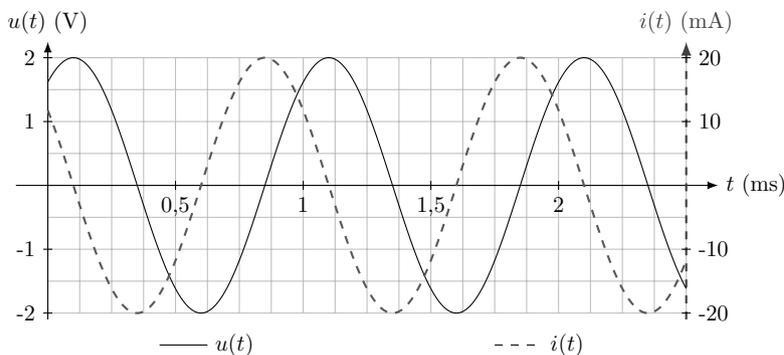

a) Comment est la tension par rapport à l'intensité électrique ?

(a) en avance

(b) en retard

b) Le déphasage de la tension par rapport à l'intensité électrique vaut :

(a) $-\frac{\pi}{2}$

(b) $+\frac{\pi}{2}$

(c) $-\pi$

(d) $+\pi$

c) Le dipôle étudié est donc :

(a) une bobine d'impédance $jL\omega$

(b) un condensateur d'admittance $jC\omega$


d) Le cas échéant, déterminer la valeur de la capacité ou de l'inductance de ce dipôle.

On prendra $\frac{1}{2\pi} \approx 0,16$.

Entraînement 17.8 — Caractéristiques d'un montage RL (I).



On considère l'association de dipôles ci-contre.

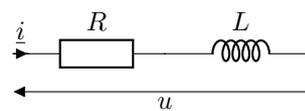

a) L'impédance de cette association est de la forme :

(a) $\underline{Z} = \frac{R + jL\omega}{jLR\omega}$

(b) $\underline{Z} = R + jL\omega$

(c) $\underline{Z} = R + \frac{1}{jL\omega}$

On note U_0 et I_0 les amplitudes respectives de la tension $u(t)$ et de l'intensité électrique $i(t)$. On note φ le déphasage de la tension par rapport à l'intensité électrique (c'est l'argument de \underline{Z}).


b) Les grandeurs L et R vérifient le système :

(a)
$$\begin{cases} \frac{R^2 + (L\omega)^2}{(LR\omega)^2} = \left(\frac{U_0}{I_0}\right)^2 \\ \frac{L\omega}{R} = \tan\left(\frac{\pi}{2} + \varphi\right) \end{cases}$$

(b)
$$\begin{cases} R^2 + \frac{1}{(L\omega)^2} = \left(\frac{U_0}{I_0}\right)^2 \\ \frac{1}{RL\omega} = \tan(\varphi) \end{cases}$$

(c)
$$\begin{cases} R^2 + (L\omega)^2 = \left(\frac{U_0}{I_0}\right)^2 \\ \frac{L\omega}{R} = \tan(\varphi) \end{cases}$$

Entraînement 17.9 — Caractéristiques d'un montage RL (II).

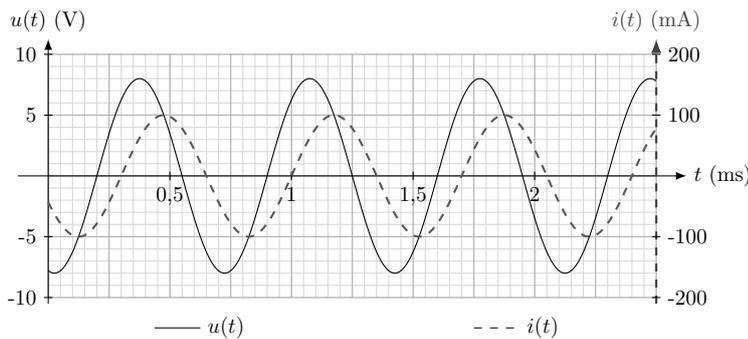

La tension $u(t)$ et l'intensité électrique $i(t)$ de l'association série d'une bobine et d'un conducteur ohmique sont mesurées expérimentalement (courbes ci-contre). L'impédance de ce montage est

$$\underline{Z} = R + jL\omega.$$

On peut montrer que R , L et ω vérifient le système :

$$\begin{cases} R^2 + (L\omega)^2 = \left(\frac{U_0}{I_0}\right)^2 \\ \frac{L\omega}{R} = \tan(\varphi), \end{cases}$$

où U_0 et I_0 sont respectivement les amplitudes de la tension $u(t)$ et de l'intensité électrique $i(t)$ tandis que φ est le déphasage de la tension par rapport à l'intensité électrique.

a) La pulsation des signaux est :

- (a) $8,98 \times 10^2 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ (b) $8,98 \times 10^3 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ (c) $8,98 \times 10^4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$

b) Quelle est la valeur du décalage temporel δt entre l'extinction de la tension et celle de l'intensité électrique ?

- (a) $-0,1 \text{ ms}$ (b) $-0,2 \text{ ms}$ (c) $0,1 \text{ ms}$ (d) $0,2 \text{ ms}$

c) Le déphasage φ de la tension par rapport à l'intensité électrique vaut :

- (a) $\frac{\pi}{3} \text{ rad}$ (b) $-\frac{\pi}{3} \text{ rad}$ (c) $\frac{2}{7}\pi \text{ rad}$ (d) $-\frac{2}{7}\pi \text{ rad}$

En résolvant le système, déterminer :

d) la valeur de la résistance R

e) la valeur de l'inductance L

Entraînement 17.10 — Équivalents.



On considère les trois fonctions de transfert suivantes :

$$\underline{H}_1(jx) = \frac{4}{1 - x^2 + 3jx}, \quad \underline{H}_2(jx) = \frac{1 + 2jx}{1 - 3jx} \quad \text{et} \quad \underline{H}_3(jx) = \frac{2 + 3jx}{1 + 5j\left(x - \frac{1}{x}\right)}.$$

Pour chacune des fonctions de transfert, trouver un équivalent de la forme Ax^n au module des fonctions de transfert, où $A \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{Z}$ sont deux constantes à déterminer.

a) $|\underline{H}_1(jx)|$ pour $x \rightarrow 0$

d) $|\underline{H}_2(jx)|$ pour $x \rightarrow \infty$

b) $|\underline{H}_1(jx)|$ pour $x \rightarrow \infty$

e) $|\underline{H}_3(jx)|$ pour $x \rightarrow 0$

c) $|\underline{H}_2(jx)|$ pour $x \rightarrow 0$

f) $|\underline{H}_3(jx)|$ pour $x \rightarrow \infty$


Analyse spectrale



Entraînement 17.11 — DSF d'un signal triangulaire.



L'oscillogramme d'un signal triangulaire $u(t)$, d'amplitude U et de période T , est représenté ci-dessous.

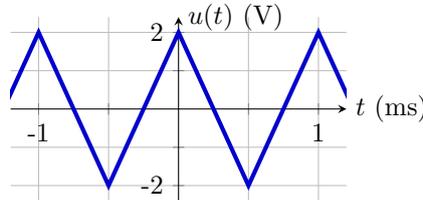

Par lecture graphique, déterminer les propriétés du signal :

a) T b) U

c) Quelle est la valeur de la fréquence fondamentale f du signal?

d) Laquelle des propositions ci-dessous décrit le signal triangulaire sur l'intervalle $\left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right]$?

Ⓐ $u(t) = \begin{cases} U(1 + 4t/T) & \text{si } t \in [0, T/2] \\ U(1 - 4t/T) & \text{si } t \in [-T/2, 0] \end{cases}$

Ⓒ $u(t) = \begin{cases} U(1 - 2t/T) & \text{si } t \in [0, T/2] \\ U(1 + 2t/T) & \text{si } t \in [-T/2, 0] \end{cases}$

Ⓑ $u(t) = \begin{cases} U(1 - 4t/T) & \text{si } t \in [0, T/2] \\ U(1 + 4t/T) & \text{si } t \in [-T/2, 0] \end{cases}$

Ⓓ $u(t) = \begin{cases} U(1 + 2t) & \text{si } t \in [0, T/2] \\ U(1 - 2t) & \text{si } t \in [-T/2, 0] \end{cases}$

.....

Le signal triangulaire peut se décomposer en série de Fourier :

$$u(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(2\pi n f t) + b_n \sin(2\pi n f t),$$

avec a_0 la moyenne de $u(t)$, a_n et b_n les coefficients des harmoniques définis par :

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T u(t) \cos(n 2\pi f t) dt \quad \text{et} \quad b_n = \frac{2}{T} \int_0^T u(t) \sin(n 2\pi f t) dt.$$

e) Que vaut a_0 ?

Ici, il est admis que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $b_n = 0$ et

$$a_n = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} u(t) \cos(2\pi f n t) dt.$$

f) À l'aide d'une intégration par parties, déterminer lesquelles des propositions suivantes sont correctes :

Ⓐ $a_n = 0$ si n pair

Ⓒ $a_n = 0$ si n impair




Ⓑ $a_n = \frac{8U}{\pi^2} \frac{1}{n^2}$ si n pair

Ⓓ $a_n = \frac{8U}{\pi^2} \frac{1}{n^2}$ si n impair

.....

g) Lequel des spectres ci-dessous correspond au spectre en amplitude du signal triangulaire ?

.....

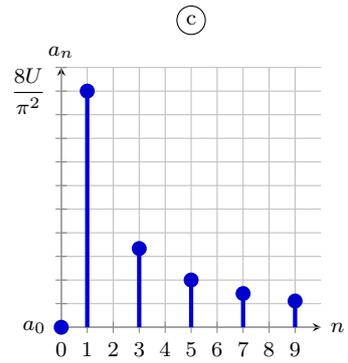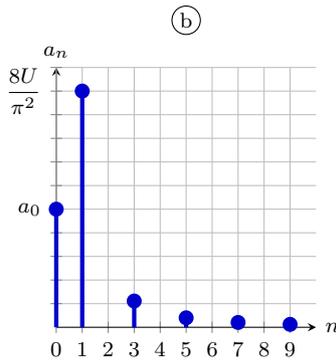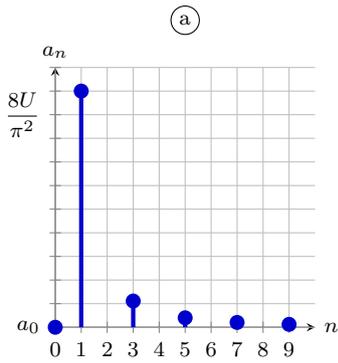

Entraînement 17.12 — Spectre d'un signal carré.




L'oscillogramme d'un signal carré $s(t)$, de moyenne s_0 , d'amplitude S_m et de période T , est représenté ci-contre.

Par lecture graphique, déterminer les propriétés du signal :

a) T

c) S_m

b) s_0

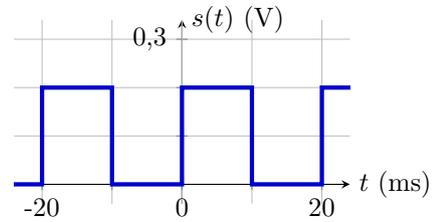

d) Quelle est la valeur de la fréquence fondamentale ν du signal ?

Le signal carré peut se décomposer en série de Fourier :

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \underline{c}_n e^{in2\pi\nu t},$$

avec \underline{c}_n les coefficients complexes des harmoniques définis par :

$$\underline{c}_n = \frac{1}{T} \int_0^T s(t) e^{-in2\pi\nu t} dt \quad \text{pour } n \in \mathbb{Z}.$$

e) À l'aide de la définition de la valeur moyenne, déterminer la valeur de \underline{c}_0

f) En remarquant que $s(t \in [T/2, T]) = 0$, déterminer lesquelles des propositions suivantes sont correctes pour $n \neq 0$:

(a) $\underline{c}_n = 0$ si n impair


(c) $\underline{c}_n = 0$ si n pair

(b) $\underline{c}_n = \frac{2S_m}{i\pi} \frac{1}{n}$ si n impair

(d) $\underline{c}_n = \frac{2S_m}{i\pi} \frac{1}{n}$ si n pair

.....


g) Lequel des spectres ci-dessous correspond au spectre en amplitude du signal carré?

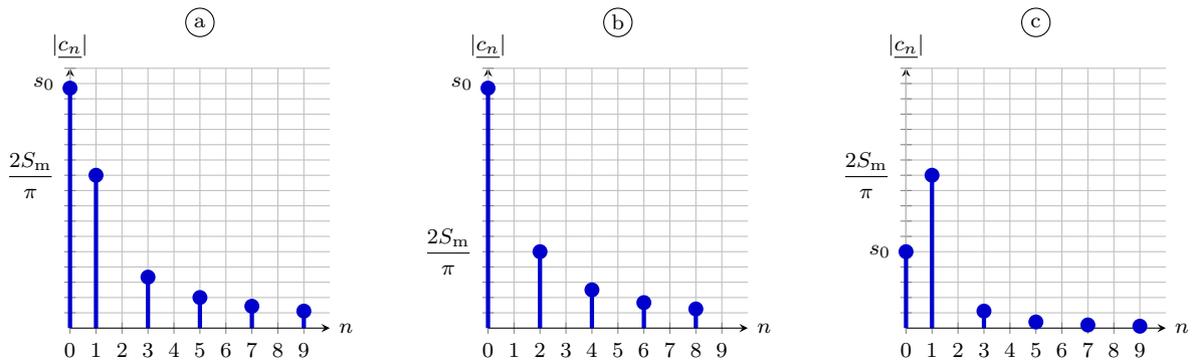

Entraînement 17.13 — Fréquence d'échantillonnage.




L'acquisition du signal $s(t)$ ci-dessous est effectuée en l'échantillonnant en N points équidistants répartis sur un intervalle $[0, t_{\max}]$.

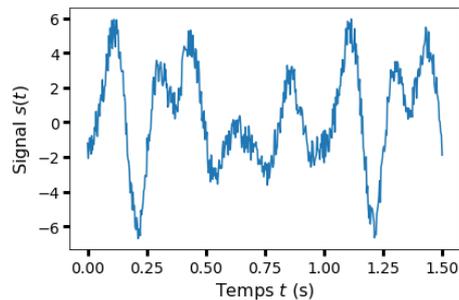


a) Quelle est la fréquence f du signal?

On effectue cette acquisition sur trois durées t_{\max} différentes.


Les spectres ainsi obtenus, similaires mais pas parfaitement identiques, sont représentés ci-dessous.

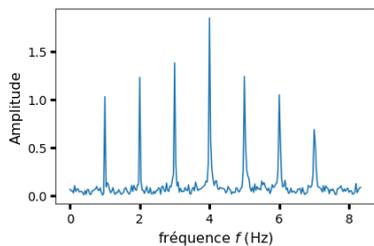

(a) $N = 500$; $T_{\max} = 30,0$ s

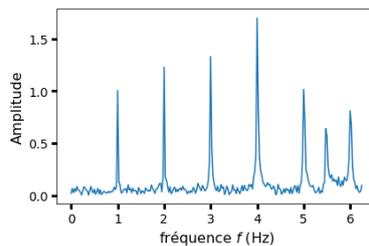

(b) $N = 500$; $T_{\max} = 40,0$ s

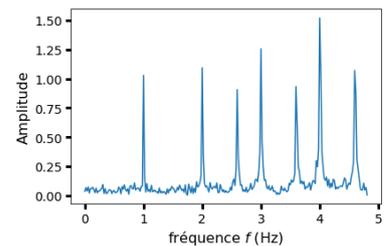

(c) $N = 500$; $T_{\max} = 52,0$ s

Quelle est la fréquence d'échantillonnage $f_e = \frac{N}{T_{\max}}$ dans les conditions expérimentales du spectre :

b) (a)?

c) (b)?

d) (c)?


Entraînement 17.15 — Démodulation d'amplitude.



Le signal $u(t)$ modulé en amplitude est émis sous forme d'onde radio contenant les fréquences f_p , $f_p + f_m$ ainsi que $f_p - f_m$.

Une antenne capte ce signal, mais également du bruit contenant les fréquences f_a , f_b , f_c , f_d et f_e .


Le spectre du signal $u_1(t)$ généré par l'antenne est tracé ci-dessous.

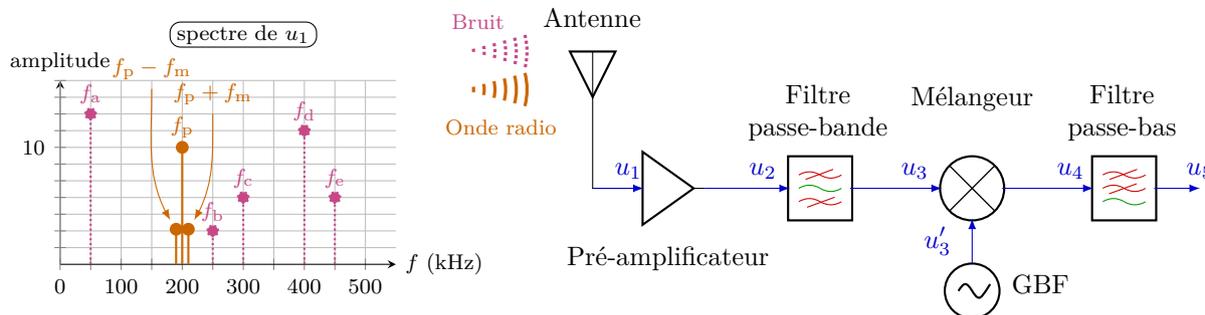

Le signal $u_1(t)$ capté est envoyé successivement au travers :

- d'un pré-amplificateur de gain $A = 10$,
- d'un filtre passe-bande idéal de bande passante $[175 \text{ kHz}, 225 \text{ kHz}]$,
- d'un mélangeur produisant un signal $u_4(t) = k u_3(t) \times u'_3(t)$ avec $k = 0,1 \text{ V}^{-1}$ et $u'_3(t) = U_p \cos(2\pi f_p t)$,
- d'un filtre passe-bas idéal de fréquence de coupure $f_c = 60 \text{ kHz}$.

Les spectres des signaux $u_2(t)$, $u_3(t)$, $u'_3(t)$, $u_4(t)$ et $u_5(t)$ sont représentés ci-dessous. Les titres des axes ont été retirés pour plus de clarté.

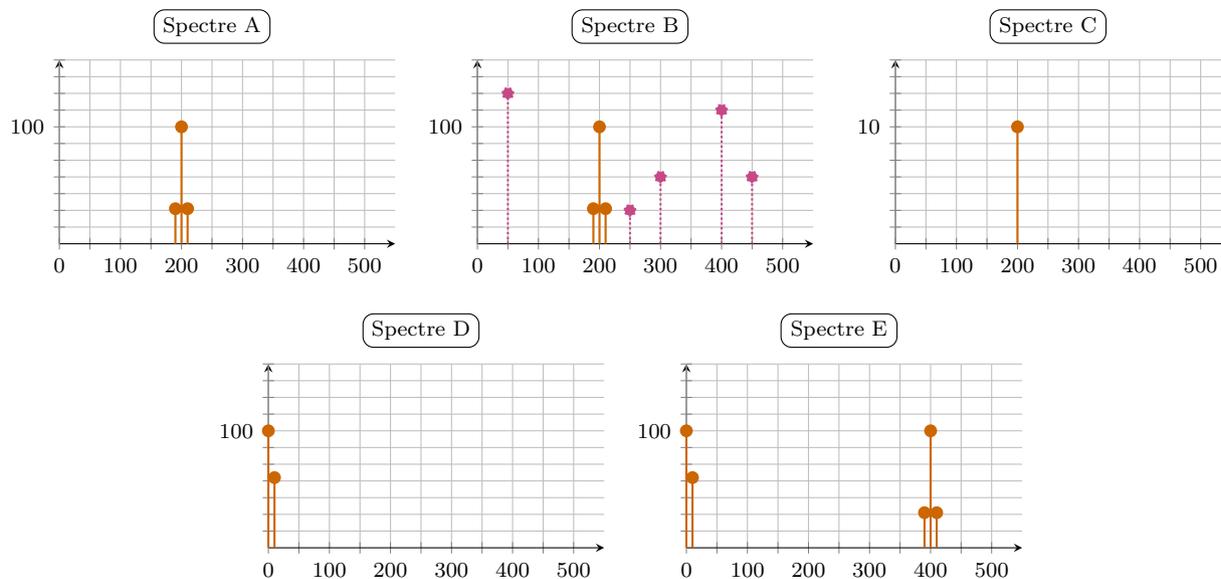

Attribuer un des spectres proposés ci-dessus à chaque signal :

- a) $u_2(t)$ c) $u'_3(t)$ e) $u_5(t)$
- b) $u_3(t)$ d) $u_4(t)$



Entraînement 17.16 — Figure de battements, modulation d'amplitude.



Une station de radio émet un signal modulé en amplitude :


$$u(t) = U_p \cos(2\pi f_p t) \times (1 + m \cos(2\pi f_m t))$$

avec f_m la fréquence du message sonore transporté par la porteuse, de fréquence f_p et d'amplitude U_p , avec un taux de modulation $0 < m < 1$.

Numériquement, f_p est très grande devant f_m ; ainsi, $u(t)$ peut être vu comme un signal oscillant « rapidement » à la période T_p entre les enveloppes

$$u_+(t) = +U_p[1 + m \cos(2\pi f_m t)] \quad \text{et} \quad u_-(t) = -U_p[1 + m \cos(2\pi f_m t)],$$

des fonctions oscillant « lentement » à la période T_m .

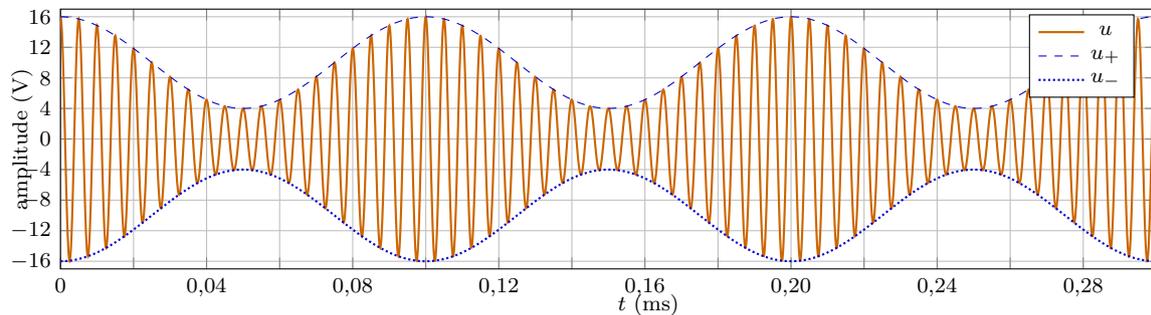

À l'aide d'une lecture graphique de l'oscillogramme, déterminer la valeur des grandeurs suivantes :

- a) T_m .. b) T_p .. c) U_p .. d) m ...

En déduire les fréquences caractéristiques du signal $u(t)$ modulé en amplitude :

- e) f_p f) f_m

Réponses mélangées

0,005 ms	(a) et (d)	$4x^0$	0	(a)	(c)	(a)	(b)	(b)	(c)
instable	(a)	2 V	C	1 ms	20 ms	4 V	(a)	10 kHz	(c)
1 kHz	stable	0,1 ms	333 Hz	(a)	(d)	(c)	(b)	(b)	stable
1,6 μ F	(a)	(a)	(b)	(b) et (c)	B	instable	$\frac{2}{5}x^1$	instable	
$\frac{ds}{dt} + \omega_0 s = H_0 \omega_0 e$	D	12,5 Hz	(a)	0	7 mH	(c)	$1x^0$	50 Hz	
0,75 A	(a)	0,6	2,56 mH	$\frac{2}{3}x^0$	(d)	200 kHz	(a)	16,7 Hz	
1 Hz	$\frac{3}{5}x^0$	0,1 V	(c)	(b)	50 Ω	0	E	9,61 Hz	$\frac{1}{2}$
$4x^{-2}$	0,1 V	Repliement de spectre	10 V	(a)	(b)	A	0,1 V		

► Réponses et corrigés page 275

Propagation des ondes et interfaces

Prérequis
 Équation de d'Alembert. Ondes progressives. Ondes stationnaires. Gradient en coordonnées cartésiennes.

Intensité acoustique

 **Entraînement 18.1 — Autour du logarithme décimal.**



Dans chaque cas, calculer la valeur du logarithme. On donne les valeurs suivantes :

$$\log(2) \approx 0,30 \quad \log(3) \approx 0,48 \quad \log(4) = 0,60 \quad \log(5) = 0,7.$$

- a) $\log(6)$
- b) $\log(4 + 5)$
- c) $\log(125)$

Entraînement 18.2 — Intensité acoustique.



L'intensité acoustique I_{dB} s'exprime en décibels :

$$I_{dB} = 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right),$$

où I est l'intensité acoustique en échelle linéaire ($W \cdot m^{-2}$) et où $I_0 = 10^{-12} W \cdot m^{-2}$ est le seuil de détection de l'oreille humaine. Dans tous les exemples, on suppose les sources acoustiques incohérentes : les intensités en échelle linéaire s'ajoutent.

- a) Une étudiante perçoit le son d'une guitare (60 dB) et le son d'une trompette (70 dB).
 Quelle est l'intensité totale, en décibels ?

- b) Si l'intensité en échelle linéaire est multipliée par un facteur 5, de combien de dB l'intensité acoustique augmente-t-elle ?

- c) Combien faut-il de percussions jouant chacune avec une intensité sonore de 60 dB pour atteindre une intensité acoustique totale de 120 dB ?

Vitesse et surpression

 **Entraînement 18.3 — Bataille de vitesses.**



- Dans un fluide, les ondes acoustiques se propagent à la vitesse

$$v_f = \frac{1}{\sqrt{\rho_0 \chi}},$$

où ρ_0 est la masse volumique du fluide au repos et χ sa compressibilité isentropique.

- Dans un solide, les ondes acoustiques se propagent à la vitesse

$$v_s = \sqrt{\frac{E}{\rho}},$$

où ρ est la masse volumique et E le module de Young.

- a) Pour l'air, aux conditions usuelles de température et de pression, $\rho_a = 1,3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ et $\chi_a = 1 \times 10^{-5} \text{ Pa}^{-1}$. Dans le cas de l'eau, on a $\rho_e = 1 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ et $\chi_e = 1 \times 10^{-10} \text{ Pa}^{-1}$.

Dans quel fluide la vitesse de propagation des ondes acoustiques est-elle la plus élevée ?

.....

- b) En assimilant l'air à un gaz parfait, on peut montrer que la vitesse de propagation s'exprime $v_f = A\sqrt{T}$ où A est une constante et T la température.

Par combien faut-il multiplier la température pour que cette vitesse soit multipliée par deux ?

.....

- c) Pour l'acier, on a $E_a = 200 \text{ GPa}$ et $\rho_a = 7,8 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

Les ondes acoustiques vont-elles plus rapidement dans l'eau ou dans l'acier ?

 **Entraînement 18.4 — Dérivée temporelle et gradient.**



Une onde acoustique se propage dans un fluide. La surpression p en un point $M(x, y)$ s'écrit :

$$p(x, t) = p_1 \sin(\omega t - k_x x - k_y y).$$

- a) Exprimer le gradient de p

- b) L'équation d'Euler linéarisée permet de relier la surpression p à la vitesse \vec{v} du fluide de masse volumique à l'équilibre ρ_0 ; elle s'écrit :

$$\rho_0 \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = - \overrightarrow{\text{grad}} p.$$

Exprimer la vitesse du fluide.

Toute constante d'intégration sera supposée nulle.

.....

 **Entraînement 18.5 — Vitesse et surpression.**



Lors du passage d'une onde acoustique dans un fluide de masse volumique ρ_0 , la surpression p et la vitesse du fluide \vec{v}_1 sont reliées par l'équation d'Euler :

$$\rho_0 \frac{\partial \vec{v}_1}{\partial t} = - \overrightarrow{\text{grad}} p.$$

Dans chaque cas, déterminer l'expression de \vec{v}_1 .

Toute constante d'intégration sera supposée nulle.

a) $p(x, t) = p_1 \cos(kx - \omega t)$

.....

b) $p(x, t) = p_1 \cos(kx) \cos(\omega t)$

.....

c) $p(r, t) = \frac{A}{r} \cos(kr - \omega t)$ avec $\overrightarrow{\text{grad}} p = \frac{\partial p}{\partial r} \vec{e}_r$

.....

Équation de d'Alembert et solutions



 **Entraînement 18.6 — Conditions aux limites.**



À l'intérieur d'un cylindre d'axe (Ox) et de longueur L , lors du passage d'une onde acoustique, les champs de surpression p et de vitesse v s'écrivent :

$$v(x, t) = v_0 \sin(\omega t) \sin(kx + \phi) \quad \text{et} \quad p(x, t) = p_1 \cos(\omega t) \cos(kx + \phi),$$

où ω et k sont respectivement la pulsation et le nombre d'onde.

Déterminer dans chaque cas une valeur possible pour ϕ et une expression de k faisant intervenir L et un entier n . On rappelle les conditions aux limites suivantes :

- à une extrémité ouverte, la surpression est nulle,
- à une extrémité fermée, la vitesse de l'air est nulle.

a) Le cylindre est ouvert aux deux extrémités

b) Le cylindre est ouvert en $x = 0$ et fermé en $x = L$

c) Le cylindre est fermé aux deux extrémités

 **Entraînement 18.7 — Linéarisation.**



Une onde acoustique est une perturbation de l'état d'équilibre d'un fluide. Les champs de pression p , de vitesse \vec{v} et de masse volumique ρ s'écrivent :

$$p(M, t) = p_0 + p_1(M, t), \quad \vec{v}(M, t) = \vec{v}_1(M, t) \quad \text{et} \quad \rho(M, t) = \rho_0 + \rho_1(M, t).$$

Dans l'approximation acoustique, les termes $\left| \frac{p_1}{p_0} \right|$, $\left| \frac{v_1}{c} \right|$ et $\left| \frac{\rho_1}{\rho_0} \right|$ sont des infiniment petits de même ordre. Établir l'expression de chacun des termes suivants à l'ordre 1.

- a) $\rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t}$
- b) $\rho \operatorname{div} \vec{v}$
- c) $\rho \left(\frac{\partial p}{\partial t} + \vec{v} \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}} p \right)$

Entraînement 18.8 — Solutions de l'équation de d'Alembert.



On note c la vitesse de propagation d'une onde sonore dans l'air et p la surpression due au passage de l'onde.

a) Quelle est la seule égalité homogène ?

Ⓐ $c^2 \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 p}{\partial x^2}$

Ⓑ $c^2 \frac{\partial p}{\partial t} = \frac{\partial^2 p}{\partial x^2}$

Ⓒ $\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 p}{\partial x^2}$

.....

b) On cherche une solution de cette égalité sous la forme $p(x, t) = p_0 \cos(\omega t - kx)$.

Quelle relation doivent vérifier k et ω ?

.....

c) On cherche une solution de cette égalité sous la forme $p(x, t) = f(x)g(t)$.

Quelle relation doivent vérifier f , g , f'' et \ddot{g} ?

.....

Autour des débits de volume et de masse



Entraînement 18.9 — Autour du débit de volume.



Le volume de fluide dV traversant une surface S durant un intervalle de temps dt s'exprime grâce au débit de volume D_v :

$$dV = D_v dt = \iint_S \vec{v}(M, t) \cdot \vec{dS} dt,$$

où \vec{dS} correspond au vecteur surface en M et \vec{v} à la vitesse du fluide.

a) En quelle unité s'exprime le débit de volume ?

(a) $m \cdot s^{-1}$

(b) $m^3 \cdot s^{-1}$

(c) $m^3 \cdot s$

b) De l'eau s'écoule à travers un tuyau cylindrique de rayon $R = 1,00 \text{ cm}$ à une vitesse $v = 10,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ uniforme et stationnaire. Calculer le débit de volume


c) En déduire le temps nécessaire en minutes pour remplir une piscine de $L = 10,0 \text{ m}$ de long, $\ell = 2,00 \text{ m}$ de large et $h = 1,00 \text{ m}$ de fond.



Entraînement 18.10 — Variation de masse.



Un fluide s'écoule dans une canalisation de section S . On s'intéresse à un volume infinitésimal du fluide compris entre les abscisses x et $x + dx$. On note $\vec{v}(x, t)$ la vitesse du fluide et ρ sa masse volumique supposée uniforme et stationnaire. La vitesse du fluide est uniforme sur une section de la conduite. Les débits massiques, supposés indépendants du temps, en x et $x + dx$ s'expriment :

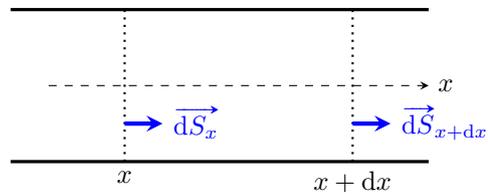

$$D_{m,x} = \rho v(x, t)S \quad \text{et} \quad D_{m,x+dx} = \rho v(x + dx, t)S.$$

a) Exprimer la masse de fluide traversant S_x entre t et $t + dt$

b) Exprimer la masse de fluide traversant S_{x+dx} entre t et $t + dt$

c) En déduire l'expression de la masse δm de fluide entrant dans le volume entre t et $t + dt$.

.....

d) Il est possible d'écrire, pour une fonction f , au premier ordre en dx :

$$f(x + dx, y) - f(x, y) \approx \frac{\partial f}{\partial x} dx.$$

Exprimer δm en faisant en particulier apparaître $\frac{\partial v}{\partial x}$

Réflexion et transmission



Entraînement 18.11 — Déphasage.



Dans chaque cas, déterminer le retard de phase de \underline{a} par rapport à \underline{b} .

(a) 0

(c) $\pi/2$

(b) π

(d) $\pi/4$

a) $\underline{a} = 2\underline{b}$

c) $\underline{a} = (1 + j)\underline{b}$

b) $\underline{a} = j\underline{b}$

d) $\underline{a} = -5\underline{b}$

Entraînement 18.12 — Interface entre deux fluides.



On considère une interface entre deux fluides non miscibles d'impédances réelles Z_1 et Z_2 en $x = 0$. Une onde acoustique se propage selon les x croissants. La surpression et la vitesse associées à l'onde acoustique s'expriment :

$$\underline{p}(x, t) = \begin{cases} \underline{p}_{i0} \exp[j(\omega t - k_1 x)] + \underline{r} \underline{p}_{i0} \exp[j(\omega t + k_1 x)] & \text{si } x \leq 0, \\ \underline{t} \underline{p}_{i0} \exp[j(\omega t - k_2 x)] & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

et

$$\underline{v}(x, t) = \begin{cases} \frac{\underline{p}_{i0}}{Z_1} \exp[j(\omega t - k_1 x)] - \frac{\underline{r} \underline{p}_{i0}}{Z_1} \exp[j(\omega t + k_1 x)] & \text{si } x \leq 0, \\ \frac{\underline{t} \underline{p}_{i0}}{Z_2} \exp[j(\omega t - k_2 x)] & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$

La vitesse et la surpression sont continues en $x = 0$.

a) Établir l'expression du coefficient de réflexion pour la surpression \underline{r} .

.....

b) Établir l'expression du coefficient de transmission pour la surpression \underline{t} .

.....

c) La surpression de l'onde transmise est-elle en phase avec celle de l'onde incidente?


d) Déterminer le déphasage entre la surpression de l'onde réfléchie et celle de l'onde incidente lorsque $Z_1 > Z_2$.

.....

Entraînement 18.13 — Forces de pression.



On considère un piston de section S , d'épaisseur négligeable et de masse m se trouvant en $x = 0$. Il sépare deux fluides de même impédance Z . Une onde acoustique se propage selon les x croissants. Elle est partiellement réfléchie et partiellement transmise par le piston. La surpression associée à l'onde acoustique s'exprime :

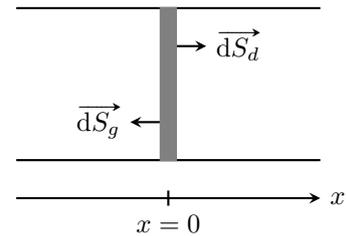

$$p(x, t) = \begin{cases} p_{i0} \cos(\omega t - kx) + p_{r0} \cos(\omega t + kx + \phi_r) & \text{si } x \leq 0, \\ p_{t0} \cos(\omega t - kx + \phi_t) & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$

Elle est uniforme sur la section du piston.

a) La force de pression \vec{F}_p s'exerçant sur une surface S à la frontière d'un volume \mathcal{V} s'exprime :

$$\vec{F}_p = - \iint_S P \vec{dS},$$

où P est la pression et \vec{dS} un vecteur surface dirigé de l'intérieur du volume vers l'extérieur. On rappelle que la pression en un point M s'exprime $P(M, t) = P_0 + p(M, t)$ où P_0 est la pression du fluide au repos. Comment s'exprime la force de pression s'exerçant à gauche du piston ?

- (a) $[P_0 + p_{i0} \cos(\omega t) + p_{r0} \cos(\omega t + \phi_r)] S \vec{e}_x$ (c) $[P_0 + p_{i0} \cos(\omega t) - p_{r0} \cos(\omega t + \phi_r)] S \vec{e}_x$
 (b) $-[P_0 + p_{i0} \cos(\omega t) + p_{r0} \cos(\omega t + \phi_r)] S \vec{e}_x$ (d) $-[P_0 + p_{i0} \cos(\omega t) - p_{r0} \cos(\omega t + \phi_r)] S \vec{e}_x$

.....

b) Comment s'exprime la force de pression à droite du piston ?

- (a) $[P_0 + p_{t0} \cos(\omega t + \phi_t)] S \vec{e}_x$ (b) $-[P_0 + p_{t0} \cos(\omega t + \phi_t)] S \vec{e}_x$

.....

Réponses mélangées

$\frac{kp_1}{\omega\rho_0} \cos(kx - \omega t) \vec{e}_x$	(b)	$\rho S v(x, t) dt$	$\rho_0 \frac{\partial p_1}{\partial t}$	π	(c)	(b)
$\phi = 0$ et $k = n\pi/L$	(a)	7 dB	0,96	$\frac{kp_1}{\omega\rho_0} \sin(kx) \sin(\omega t) \vec{e}_x$		70,4 dB
$\rho_0 \frac{\partial \vec{v}_1}{\partial t}$		$\frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}$	$\phi = \pi/2$ et $k = n\pi/L$	$\phi = \pi/2$ et $k = (n + 1/2)\pi/L$		$\frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}$
$\rho_0 \operatorname{div} \vec{v}_1$	par 4	$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}$	oui	$-p_1 \cos(\omega t - k_x x - k_y y) (k_x \vec{e}_x + k_y \vec{e}_y)$	(c)	
$3,14 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$	(b)	0,78	dans l'eau	$c^2 \frac{f''}{f} = \frac{\ddot{g}}{g}$		dans l'acier
$\frac{p_1}{\rho_0 \omega} (k_x \vec{e}_x + k_y \vec{e}_y) \sin(\omega t - k_x x - k_y y)$		106 minutes		$-\rho S dt [v(x + dx, t) - v(x, t)]$	(a)	
10^6	$-\rho S \frac{\partial v}{\partial x}(x, t) dx dt$	$\rho v(x + dx, t) S dt$		$\frac{A}{\rho_0 \omega r} \left[-\frac{1}{r} \sin(kr - \omega t) + k \cos(kr - \omega t) \right] \vec{e}_r$	(d)	2,1

► Réponses et corrigés page 280

Dynamique des fluides

Prérequis

La loi des gaz parfaits : $pV = nRT = \frac{N}{N_A}RT$.

Constantes utiles

→ Nombre d'Avogadro : $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

→ Constante des gaz parfaits : $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

Généralités



Entraînement 19.1 — Libre parcours moyen.



Considérons un gaz parfait à la pression p et à la température T . Les particules composant ce gaz sont de diamètre $d_m = 0,3 \text{ nm}$. Le « libre parcours moyen » noté ℓ , distance moyenne parcourue par une particule entre deux chocs, admet comme expression :

$$\ell = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d_m^2 n^*},$$

où n^* est la densité volumique de particules dans le gaz.

a) En comparant les densités de particules, estimer dans laquelle des deux conditions suivantes le libre parcours moyen est le plus grand :

(a) $p = 3 \text{ bar}$ et $T = 280 \text{ K}$

(b) $p = 2 \times 10^5 \text{ Pa}$ et $T = 50 \text{ °C}$

.....

b) Calculer le libre parcours moyen des particules composant le gaz dans le cas (a) en nm.

.....



Entraînement 19.2 — Forces volumiques.



Une force volumique se définit par la relation $\vec{f}_{\text{vol}} = \frac{d\vec{f}}{d\tau}$, où $d\vec{f}$ est la force agissant sur le volume $d\tau$.

On considère : \vec{j} le vecteur densité volumique de courant (on a $i = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$); μ la masse volumique; ρ la densité volumique de charge; σ la densité surfacique de charge; P la pression.

Quelle(s) expression(s) ne correspond(ent) pas à une force volumique ?

Vous aurez le souci de vérifier l'homogénéité des relations écrites.

(a) $\mu\vec{g}$

(c) $\vec{j} \wedge \vec{E}$

(e) $-\overrightarrow{\text{grad}}(P)$

(b) $\rho(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$

(d) $\vec{j} \wedge \vec{B}$

.....

**Entraînement 19.3 — Forces pressantes de l'atmosphère.**

a) Donner l'ordre de grandeur de la pression atmosphérique en Pa.

.....

b) L'exprimer en $\text{N} \cdot \text{cm}^{-2}$.

.....

c) Quelle est l'intensité de la force à appliquer sur une surface de 10 cm^2 pour exercer la pression de 1 bar ?

.....

**Entraînement 19.4 — Échelle mésoscopique et ordre de grandeur.**

On considère un système constitué d'un litre d'air dans les conditions ambiantes usuelles (on prend $p = 1 \text{ bar}$; $T = 15 \text{ }^\circ\text{C}$). L'air est assimilé à un gaz parfait, vérifiant l'équation d'état :

$$pV = nRT = \frac{NRT}{N_A},$$

où n est la quantité de matière et N le nombre de particules.

a) Déterminer la densité volumique $n^* = \frac{N}{V}$ de particules de ce système (en m^{-3}).

(a) $2,5 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$

(b) $2,5 \times 10^{20} \text{ m}^{-3}$

(c) $4,8 \times 10^{26} \text{ m}^{-3}$

(d) $4,8 \times 10^{21} \text{ m}^{-3}$

.....

b) Évaluer le nombre de particules N_0 contenues dans le litre d'air.

(a) $2,5 \times 10^{22}$

(b) $2,5 \times 10^{25}$

(c) $4,8 \times 10^{29}$

(d) $4,8 \times 10^{26}$

.....

c) On assimile une « particule de fluide » à un cube d'air de côté $d = 0,1 \text{ mm}$.

Évaluer le nombre de particules N_0 contenues dans cette particule de fluide.

.....

Fluide et forces de pression

Entraînement 19.5 — Forces de pression sur un barrage vertical.



On considère un barrage assimilé à un mur vertical de hauteur h et de largeur L muni d'un repère ortho-normé direct.

Il est en contact à gauche avec de l'air à la pression uniforme $p_0 = 1 \text{ bar}$, à droite avec de l'eau au repos de masse volumique μ .


La pression dans l'eau est donnée en fonction de l'altitude z par la relation $p(z) = p_0 - \mu g z$. Dans ce cas, l'origine de l'axe ascendant (Oz) est prise à l'interface eau/air.

Le barrage est défini sur l'intervalle $z \in [-h, 0]$.

La force de pression qu'un fluide exerce sur la surface S du barrage s'écrit :

$$\vec{F}_p = F_p \vec{u} = \left(\iint_S p(M) dS \right) \vec{u} = \left(\iint_S p(y, z) dy dz \right) \vec{u},$$

où \vec{u} est un vecteur unitaire, perpendiculaire à la surface du barrage, orienté du fluide vers le barrage.

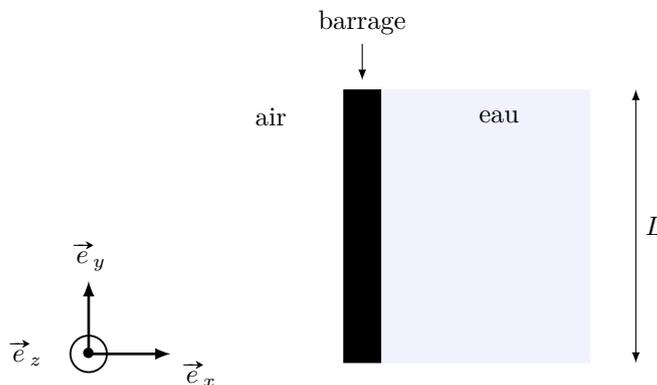

Vue de dessus

a) Exprimer la résultante des forces de pression \vec{F}_1 de l'air sur le barrage.

.....

b) Exprimer la résultante des forces de pression \vec{F}_2 de l'eau sur le barrage.

.....

c) En déduire la résultante de force de pression \vec{F} agissant sur le barrage.

.....


Entraînement 19.6 — Force de pression dans une vague.



On souhaite exprimer la résultante des forces de pression dans une vague.

On considère une vague modélisée par un écoulement unidimensionnel, le long de l'axe (Ox) . La vitesse de l'eau, de masse volumique μ , est supposée de la forme $\vec{v} = v(x, t)\vec{e}_x$.

La largeur de l'écoulement est supposée constante et égale à L . Le fond marin est situé à la cote $z_{\text{fond}} = f(x)$ et la surface libre de l'eau est située à la cote $z_{S_{\text{libre}}} = h(x, t)$. L'air ambiant est à la pression standard p_0 et le champ de pesanteur est uniforme, de norme g .

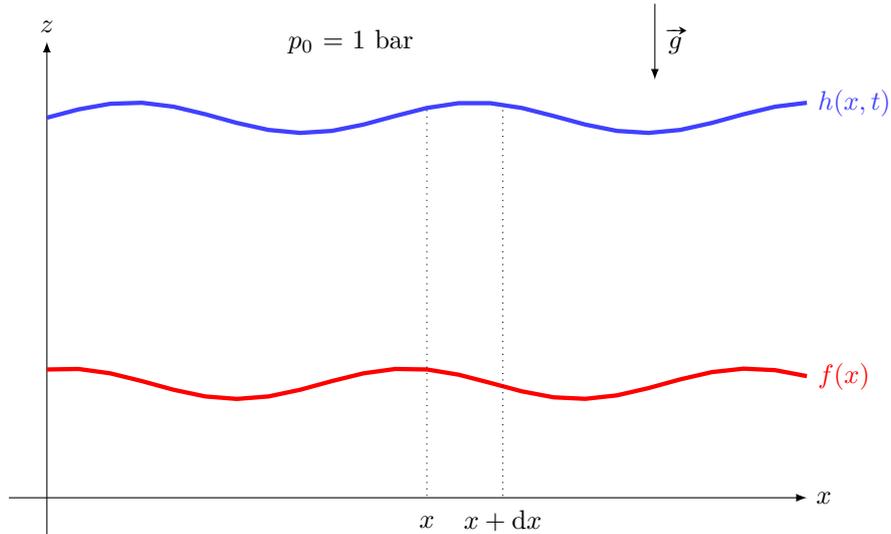

a) On suppose que la pression dans le fluide est de type hydrostatique, c'est-à-dire que la pression $p(M)$ en un point M vaut $p_0 + \mu g \times \Delta H$, où ΔH est la hauteur de la colonne de fluide au-dessus du point M . Donner l'expression de la pression $p(x, z, t)$ en un point de l'eau, en fonction de μ , g , $h(x, t)$ et z .

.....

b) On considère désormais une tranche de fluide située entre x et $x + dx$. Donner l'expression du volume élémentaire dV de ce système, en fonction de L , dx , $h(x, t)$ et $f(x)$.

.....

c) On rappelle que l'expression de la résultante des forces de pression $d\vec{F}$ agissant sur un volume élémentaire est $d\vec{F} = -\text{grad}(p) \times dV$.

En déduire l'expression de la résultante des forces de pression dF_x selon (Ox) , qui s'exerce sur une tranche d'épaisseur dx .

.....

Pression dans l'atmosphère isotherme



Entraînement 19.7 — Masse volumique d'un gaz parfait.



Considérons n moles d'air assimilé à un gaz parfait, à la pression p et à la température T_0 .

On donne la masse molaire de l'air : $M_{\text{air}} = 29 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

a) On considère un système élémentaire composé de δn moles d'air. Exprimer sa masse volumique ρ en fonction de δn , M_{air} et de son volume dV .

.....

b) En utilisant la loi des gaz parfaits, exprimer ρ la masse volumique du gaz en fonction des grandeurs M_{air} , p , R et T_0 .

.....

c) Évaluer la masse volumique ρ de l'air, au niveau de l'océan à $T_0 = 15^\circ\text{C}$.

Le résultat sera exprimé en $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

.....



Entraînement 19.8 — Calcul de pression.



Un fluide de masse volumique ρ possède une pression dépendant de l'altitude z . L'axe (Oz) est un axe ascendant et $p(z = 0) = p_0$.

L'équation vérifiée par $p(z)$ est $\frac{dp}{dz} + \rho g = 0$, avec $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

• Le fluide est de l'eau, situé dans la région $z < 0$.

a) Quelle est la masse volumique ρ_0 de l'eau en $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$?

b) Déterminer l'expression de la pression $p(z)$ dans l'eau pour $z \in [-H, 0]$.

.....

• Le fluide est un gaz parfait de masse molaire M occupant tout l'espace. La température est uniforme et sera notée T_0 .

c) À l'aide de la loi des gaz parfaits, écrire $\rho(z)$ en fonction de T_0 , $p(z)$, R et M .

.....

d) Déterminer $p(z)$ en tout point de l'espace

• Le fluide est un gaz parfait de masse molaire M occupant tout l'espace. La température est non uniforme et dépend de z : $T(z) = T_0 - \alpha z$.

e) Déterminer $p(z)$ en tout point de l'espace

 **Entraînement 19.9 — Analyse du résultat.**



Dans le modèle de l'atmosphère isotherme, la pression varie avec l'altitude z selon la loi :

$$p(z) = p_0 e^{-z/H},$$

où $H = \frac{RT_0}{Mg} \approx 8,4 \text{ km}$ et $p_0 = 10^5 \text{ Pa}$.

a) À quelle altitude z_0 exprimée en km la pression est-elle diminuée de moitié par rapport à celle au niveau de la mer ?

b) Établir une expression approchée de $p(z)$ valable pour des altitudes vérifiant $z \ll H$.

.....

c) Vous êtes sur la plage, les pieds dans l'eau. Vos pieds sont à la pression p_0 .

Estimer $\frac{\Delta p}{p_0}$ entre vos pieds et votre tête, en pourcentage

Force et écoulement dans une conduite

 **Entraînement 19.10 — Calcul de débits.**



On considère un écoulement laminaire d'un fluide dans une conduite cylindrique de rayon R . La conduite est immobile et d'axe (Oz) . La vitesse vaut $\vec{v} = v(r)\vec{e}_z$.

L'expression générale du débit volumique, à travers une section droite de cette conduite, est :

$$Q_v = \iint \vec{v} \cdot \vec{dS}.$$

Nous souhaitons évaluer le débit dans le sens des z croissants.

a) Exprimer $\vec{v} \cdot \vec{dS}$ en fonction de $v(r)$ et dS

Lorsque la situation est invariante par rotation autour de l'axe (Oz) , il est souvent très efficace de raisonner sur une surface élémentaire qui respecte cette invariance. On choisit donc une surface dS qui correspond à la portion de section droite située entre r et $r + dr$.

b) Exprimer dS en fonction de r et de dr

c) On suppose que l'écoulement est uniforme : $v(r) = \text{constante} = U$.

Exprimer alors le débit volumique Q_v

d) On suppose maintenant que l'écoulement vérifie : $v(r) = \frac{v_0}{R^2}(R^2 - r^2)$.


Déterminer alors le débit volumique Q_v



Entraînement 19.11 — Écoulement laminaire dans une conduite.



On étudie un écoulement visqueux et laminaire d'un fluide de viscosité dynamique η dans une conduite cylindrique de rayon R . La conduite est immobile et d'axe (Oz) .

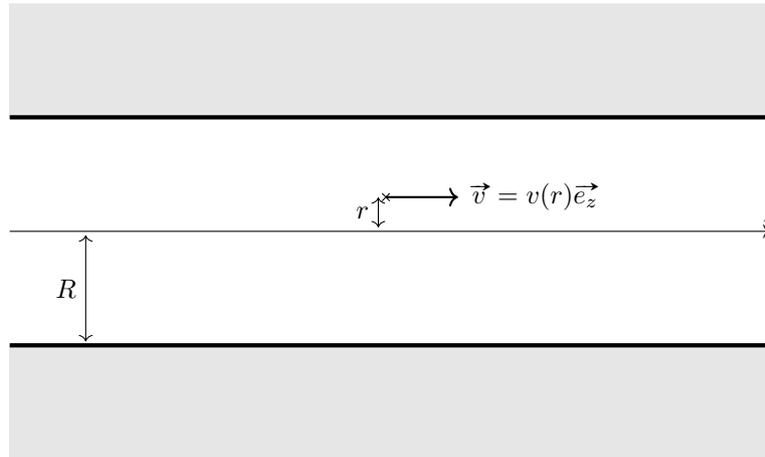

a) Le champ des vitesses est supposé du type $\vec{v}(r) = v(r)\vec{e}_z$.

Laquelle des propositions suivantes, concernant la vitesse au niveau de la paroi $v(r = R)$, est-elle correcte ?

- (a) Elle est égale à la vitesse au centre de l'écoulement $v(r = 0)$.
- (b) Elle est égale à la vitesse de la paroi, c'est-à-dire nulle : on a $v(r = R) = 0$.
- (c) Elle est de signe opposée à la vitesse au centre de l'écoulement : on a $v(r = R) < 0$ lorsque $v(r = 0) > 0$.
- (d) Elle n'est jamais nulle : on a $v(r = R) \neq 0$.

.....

b) On considère désormais le système constitué par le fluide à l'intérieur d'un cylindre de rayon $r_0 < R$ et de longueur L . La force $F(r_0)$ exercée par le fluide extérieur (situé dans la région $r > r_0$) sur le système a pour expression :

$$F(r_0) = \eta S \times \left(\frac{dv}{dr} \right)_{r=r_0},$$

où S est la surface de contact sur laquelle se répartissent les contraintes de viscosité.

Exprimer S

c) On admet que l'expression du champ des vitesses est $v(r) = A(R^2 - r^2)$.

Déterminer l'expression de la force $F(r_0)$ en fonction de A , r_0 , L et η

d) Donner l'expression de la force F_0 exercée sur la conduite par tout le fluide qui y est contenu.

.....

Forces et aéronefs

Entraînement 19.12 — Description du vol rectiligne.



On étudie un aéronef de masse m se déplaçant en mouvement rectiligne.

On définit les quatre angles suivants :

- L'angle ε est l'angle entre la corde (c'est-à-dire l'axe de l'aile) et l'axe longitudinal de l'avion. Cet angle est constant par construction de l'avion.
- L'angle ϕ est l'angle entre l'axe de l'avion et l'horizontale. Cet angle est appelé *assiette*. C'est un paramètre que le pilote de l'avion contrôle lors du vol.
- L'angle α_0 est l'angle que fait la trajectoire du centre d'inertie de l'avion avec le sol horizontal.
- L'angle i est l'angle entre la corde et le vent relatif (vitesse de l'air par rapport à l'avion). Cet angle est appelé *incidence*.

Les questions suivantes s'appuient sur les deux figures ci-dessous :

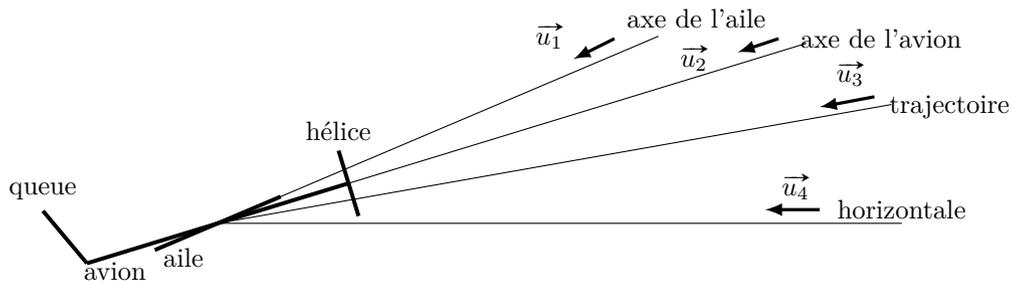


FIGURE 1 – Divers axes pour un vol rectiligne

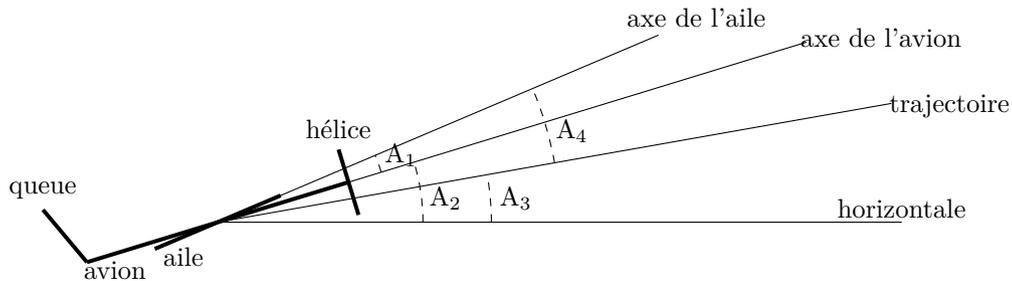


FIGURE 2 – Quatre angles

a) On considère qu'il n'y a pas de vent. Identifier, sur la figure 1, le vecteur donnant la direction du vent relatif (vitesse de l'air par rapport à l'avion)

b) Identifier, sur la figure 2, l'angle ϕ

c) Identifier, sur la figure 2, l'angle ε

d) Identifier, sur la figure 2, l'angle i


e) Identifier, sur la figure 2, l'angle α_0

f) Quelle relation lie les quatre angles ε , ϕ , α_0 et i ?

Entraînement 19.13 — Un avion.



On étudie un aéronef équipé d'un moteur à hélice, autrement dit un avion.

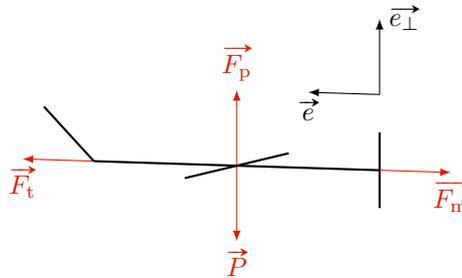

L'avion est soumis à quatre forces :

- La force motrice $\vec{F}_m = -F_m \vec{e}$, due à l'hélice, qui est colinéaire à l'axe longitudinal de l'avion.
- Le poids $\vec{P} = m\vec{g}$.
- La force de portance $\vec{F}_p = \frac{1}{2}\mu S C_p v^2 \vec{e}_\perp$, où μ est la masse volumique de l'air au repos, S est la surface alaire, C_p est le coefficient de portance, v est la norme de la vitesse du vent relatif et \vec{e}_\perp le vecteur unitaire qui correspond à une direction perpendiculaire au vent relatif.
- La force de traînée $\vec{F}_t = \frac{1}{2}\mu S C_t v^2 \vec{e}$, où μ est la masse volumique de l'air au repos, S est la surface alaire, C_t est le coefficient de traînée, v est la norme de la vitesse du vent relatif et \vec{e} le vecteur unitaire qui correspond à la direction du vent relatif.

On considère un vol en palier (c'est-à-dire à altitude constante), dans une atmosphère globalement au repos (c'est-à-dire sans vent).

a) Donner l'équation reliant les quatre forces qui s'exercent sur l'avion, lors de ce vol en mouvement rectiligne uniforme.

.....

b) Quelle relation lie C_p et mg ?

c) Quelle relation lie C_t et F_m ?

Entraînement 19.14 — Un planeur.



On étudie un planeur, ou un avion en panne moteur. La norme de sa vitesse est notée v .

On suppose qu'il n'y a pas de vent. On note μ la masse volumique de l'air et S la surface alaire du planeur.

On admet que le pilote permet à son planeur d'avoir un mouvement rectiligne uniforme descendant faisant un angle α_0 par rapport à l'horizontale.

Le planeur est soumis à trois forces :

- Le poids \vec{P} , selon la verticale descendante, de norme mg .
- La force de portance \vec{F}_p , perpendiculaire à la vitesse du planeur, de norme :


$$F_p = \frac{1}{2}\mu SC_p v^2,$$

où C_p est le coefficient de portance.

- La force de traînée \vec{F}_t , opposée à la vitesse du planeur, de norme :

$$F_t = \frac{1}{2}\mu SC_t v^2,$$

où C_t est le coefficient de traînée.

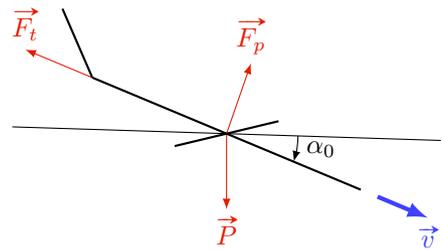

a) Quelle équation relie les différentes forces, lors du mouvement rectiligne uniforme descendant ?

.....

b) Projeter ces forces selon l'axe du mouvement.

En déduire l'expression de F_t en fonction de m , g et α_0


c) Projeter ces forces selon un axe perpendiculaire au mouvement.

En déduire l'expression de F_p en fonction de m , g et α_0

d) En déduire une relation entre $\tan \alpha_0$ et le rapport $\frac{C_t}{C_p}$

En réalité, C_t et C_p dépendent de l'orientation de l'aile dans l'écoulement d'air, *via* un angle, noté i et appelé *incidence*.

On donne ci-contre l'allure du graphe $C_p = f(C_t)$, appelé *polaire Eiffel*. L'incidence varie lorsque l'on se déplace sur ce graphe. Les points A, B, C et D correspondent donc à des incidences différentes.

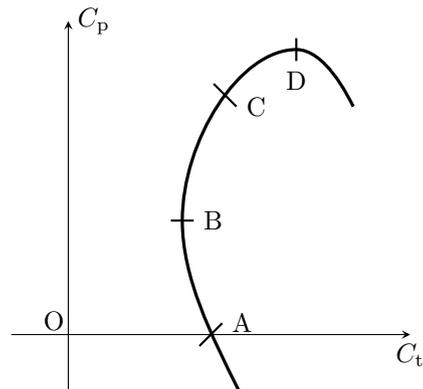

e) En quel point de cette polaire doit-on se placer afin de planer le plus loin possible, c'est-à-dire d'avoir un angle α_0 le plus petit possible ?

.....

Réponses mélangées

$$\begin{array}{ccccccc}
 2 \times 10^{-2}\% & 2,5 \times 10^{13} & \textcircled{b} & p_0 + \mu g(h(x,t) - z) & -\frac{\mu g h^2}{2} L \vec{e}_x & \pi R^2 U & \\
 p_0 \left(1 - \frac{z}{H}\right) & v(r) \times dS & C & \frac{M_{\text{air}} \delta n}{dV} & (h(x,t) - f(x)) L dx & \frac{1}{2} \mu S C_p v^2 = mg & \\
 A_3 & \tan \alpha_0 = \frac{C_t}{C_p} & p_0 h L \vec{e}_x & \textcircled{b} & \vec{u}_3 & 2\pi r_0 L & p_0 \exp\left(-\frac{Mgz}{RT_0}\right) \\
 i + \alpha_0 = \phi + \varepsilon & 32 \text{ nm} & \vec{F}_p + \vec{F}_t + \vec{P} = \vec{0} & p_0 - \rho g z & 1 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} & & \\
 100 \text{ N} & \frac{p(z)M}{RT_0} & \textcircled{a} & \textcircled{c} & 2\pi r dr & A_1 & -\mu g \frac{\partial h}{\partial x} \times (h(x,t) - f(x)) \times L dx \\
 \frac{M_{\text{air}} p}{RT_0} & 1,2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} & F_p = mg \cos(\alpha_0) & \textcircled{a} & 10 \text{ N} \cdot \text{cm}^{-2} & -4\pi r_0^2 AL\eta & \\
 -\left(p_0 + \frac{\mu g h}{2}\right) h L \vec{e}_x & 10^5 \text{ Pa} & 4\pi R^2 AL\eta & \vec{F}_p + \vec{F}_t + \vec{P} + \vec{F}_m = \vec{0} & F_t = mg \sin(\alpha_0) & & \\
 \pi \frac{R^2}{2} v_0 & p_0 \left(\frac{T_0 - \alpha z}{T_0}\right)^{\frac{Mg}{\alpha R}} & A_4 & A_2 & 5,8 \text{ km} & \frac{1}{2} \mu S C_t v^2 = F_m &
 \end{array}$$

► Réponses et corrigés page 284

Bilans en mécanique des fluides

Prérequis

Débits massique et volumique. Forces pressantes. Moment de force.
Puissance d'une force.

Constantes utiles

- Masse volumique de l'eau liquide dans les conditions standard de pression et température : $\mu = 1,0 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$
- Accélération de la pesanteur : $g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$

Bilans d'énergie



Entraînement 20.1 — Quelle est la bonne formule ?



Dans ces expressions, w_i représente un travail indiqué massique, \mathcal{P}_i une puissance indiquée, ΔP une perte de charge en pression et Δh une perte de charge en hauteur.

Les équations suivantes sont-elles homogènes ?

a) $\left(\frac{v_s^2}{2}\right) = \rho w_i$

b) $D_m \left(\frac{P_s}{\rho}\right) = \mathcal{P}_i$

c) $D_m \left(\frac{P_s}{\rho} + \frac{v_s^2}{2} + gz_s\right) - D_m \left(\frac{P_e}{\rho} + \frac{v_e^2}{2} + gz_e\right) = -D_m \Delta P$

d) $\left(\frac{P_s}{\rho g} + \frac{v_s^2}{2g} + z_s\right) - \left(\frac{P_e}{\rho g} + \frac{v_e^2}{2g} + z_e\right) = -\Delta h$



Entraînement 20.2 — Perte de charge et conversion.



On rappelle la relation de Bernoulli généralisée :

$$\frac{1}{2} \Delta v^2 + \frac{\Delta P}{\mu_0} + g \Delta z = w_u - gh_{pc}.$$

a) On donne $h_{pc} = 3,0 \text{ m}$. Sachant que $\mu_0 = 2,0 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, $g = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$, calculer la perte de pression ΔP_{pc} correspondant à cette perte de charge.

.....

b) La perte de charge précédente est due à la montée du fluide dans un tuyau vertical de hauteur $L = 10 \text{ m}$. Au milieu de ce tuyau se situe une pompe qui fournit un travail massique utile w_u au fluide.


Quelle doit être la valeur de ce travail massique pour qu'il n'y ait ni variation de vitesse ni variation de pression du fluide entre l'entrée et la sortie du tuyau ?

.....

Entraînement 20.3 — Hypothèses sur l'écoulement.



Étudions la vidange d'un réservoir rempli d'eau. Le liquide, s'écoule par un orifice de section s très inférieure à la section S du réservoir. La hauteur de fluide, comptée à partir de l'orifice de sortie, est notée $h(t)$ à l'instant t .

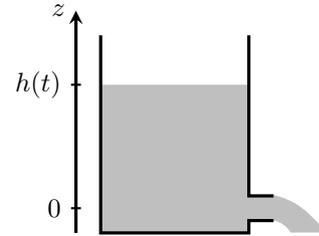

À l'instant initial, elle vaut h_0 . On négligera toute perte de charge.


Indiquer si les caractéristiques ci-dessous conviennent à la situation.

- a) Écoulement incompressible c) Écoulement parfait
 b) Écoulement quasi stationnaire .. d) Fluide homogène

Entraînement 20.4 — Vidange d'un réservoir.



On étudie la vidange d'un réservoir rempli d'eau. Le liquide s'écoule par un orifice de section s très inférieure à la section S du réservoir. On négligera toute perte de charge. On considère une ligne de courant passant par les points A et B représentés sur le schéma. La relation de Bernoulli s'écrit sur cette ligne de courant :

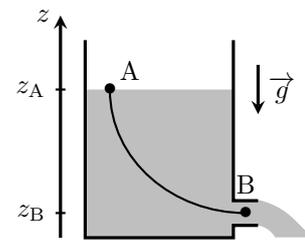

$$\frac{P_A}{\mu} + \frac{v_A^2}{2} + gz_A = \frac{P_B}{\mu} + \frac{v_B^2}{2} + gz_B.$$

a) Que peut-on dire des pressions aux points A et B ?

- Ⓐ $P_A < P_B$ Ⓒ $P_A = P_B$
 Ⓑ $P_A > P_B$ Ⓓ $P_B = P_A + \mu g(z_A - z_B)$

b) Le débit volumique au point A s'écrit :

- Ⓐ $D_{v,A} = \mu S v_A$ Ⓑ $D_{v,A} = S v_A$ Ⓒ $D_{v,A} = \frac{S v_A}{\mu}$

c) Le débit volumique au point B s'écrit :

- Ⓐ $D_{v,B} = \mu s v_B$ Ⓑ $D_{v,B} = s v_B$ Ⓒ $D_{v,B} = \frac{s v_B}{\mu}$

d) Le fluide étant incompressible, il y a conservation du débit volumique. Que peut-on en déduire sur les vitesses en A et en B ?

- Ⓐ $v_A = v_B$ Ⓑ $v_A \gg v_B$ Ⓒ $v_A \ll v_B$

e) On donne $h(t) = z_A - z_B$. En utilisant la relation de Bernoulli et les résultats précédents, quelle expression de v_B est correcte ?

- Ⓐ $v_B = \sqrt{2 \frac{P_A}{\mu} + 2gh(t)}$ Ⓑ $v_B = \sqrt{2gh(t)}$ Ⓒ $v_B = v_A + \sqrt{2gh(t)}$

Entraînement 20.5 — Simplifier la relation de Bernoulli.



On donne l'expression usuelle de la formule de Bernoulli $\frac{v^2}{2} + gz + \frac{P}{\mu} = \text{cste.}$

a) Comment se simplifie-t-elle si l'écoulement est horizontal ?

.....

b) Comment se simplifie-t-elle si l'écoulement est lent ?

.....

c) On admet qu'elle s'écrit $\frac{v^2}{2} = gh$ à la sortie d'une citerne de hauteur $h = 5 \text{ cm.}$

À quelle vitesse v le fluide est-il éjecté ?

.....


Entraînement 20.6 — Quelle pompe choisir ?

On étudie une fontaine dont le circuit d'eau est présenté ci-contre. Il comprend une pompe (P) fournissant un travail utile massique w_u , reliée à un tube T de longueur $L = 10 \text{ m}$ et de diamètre $D = 10 \text{ mm}$. Lors de son passage dans le tube, le fluide subit une perte de charge régulière correspondant à une perte d'énergie massique $\Delta e_{\text{pcr}} = \frac{1}{2} \xi \frac{L}{D} U^2$ où U est la vitesse débitante du fluide dans le tube et $\xi = 0,022$.

On suppose que, avant la pompe, le fluide est à une pression P_0 et de vitesse négligeable.

On rappelle que le débit volumique s'écrit $D_v = SU$, avec S la section de l'écoulement, et que l'expression de la relation de Bernoulli généralisée est :

$$\frac{1}{2} \Delta v^2 + \frac{\Delta P}{\mu} + g \Delta z = w_u - \Delta e_{\text{pcr}}.$$

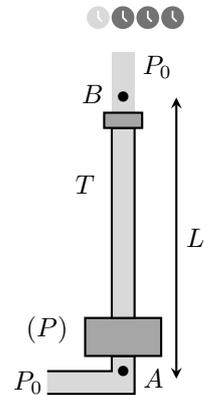

a) On souhaite une vitesse $U = 7,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, calculer le débit volumique nécessaire D_v en $\text{L} \cdot \text{s}^{-1}$.

.....

b) Choisir la bonne façon d'appliquer la relation de Bernoulli généralisée au fluide parcourant ce circuit le long d'une ligne de courant AB, A étant avant la pompe et B après le robinet :

- (a) $\frac{1}{2} U^2 + gL = w_u - \frac{1}{2} \xi \mu g \frac{L}{D} U^2$ (c) $\frac{1}{2} U^2 + gL = w_u - \frac{1}{2} \xi \frac{L}{D} U^2$
 (b) $\frac{1}{2} U^2 + \frac{P_0}{\mu} + gL = w_u - \frac{1}{2} \mu g \xi \frac{L}{D} U^2$ (d) $\frac{1}{2} U^2 + \frac{P_0}{\mu} + gL = w_u - \frac{1}{2} \xi \frac{L}{D} U^2$

.....

c) Pour obtenir un bilan de puissance à partir de la relation précédente, il faut la multiplier par :

- (a) D_v (b) μD_v (c) μ

.....

d) Quelle puissance la pompe doit-elle fournir pour atteindre le débit volumique souhaité ?

.....

e) Pour atteindre le débit volumique souhaité, on a le choix entre plusieurs pompes de différentes puissances \mathcal{P}_i . Laquelle choisir ?


- (a) $\mathcal{P}_1 = 100 \text{ W}$ (b) $\mathcal{P}_2 = 300 \text{ W}$ (c) $\mathcal{P}_3 = 500 \text{ W}$ (d) $\mathcal{P}_4 = 700 \text{ W}$

.....

Entraînement 20.7 — Lecture d'un diagramme de Moody.



On donne ci-dessous le diagramme de Moody d'un fluide en écoulement de pleine section dans une conduite cylindrique de longueur ℓ et de diamètre D .

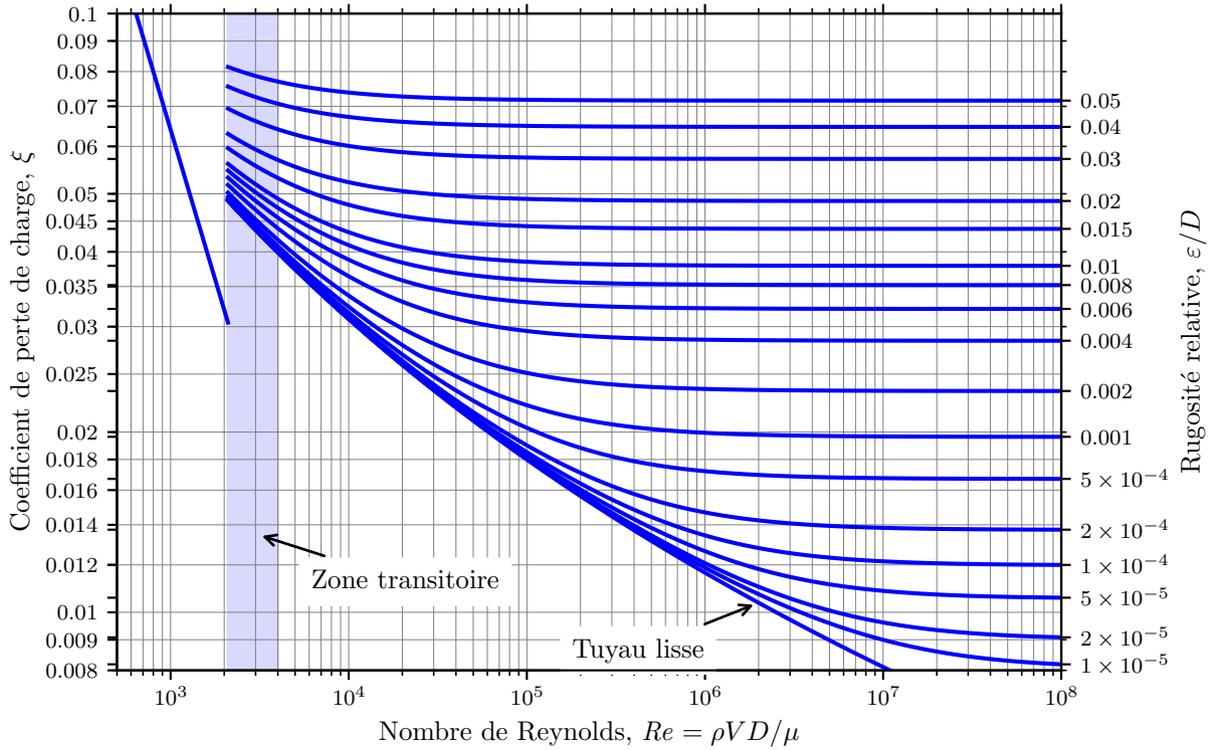

a) On donne $Re = 2 \times 10^4$ le nombre de Reynolds de l'écoulement, $D = 20$ cm le diamètre de la canalisation et $\varepsilon = 4$ mm la rugosité absolue de la conduite.

En déduire, par lecture graphique, le coefficient de perte de charge ξ dans la canalisation.

b) On donne $\rho = 1 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ la masse volumique du fluide.

Calculer la perte de charge $\Delta P = \frac{1}{2} \rho U^2 \xi \frac{\ell}{D}$ dans la canalisation pour une vitesse débitante $U = 0,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ et une longueur $\ell = 10$ m.

c) Pour un autre écoulement, de nombre de Reynolds $Re = 8 \times 10^5$ et de coefficient de perte de charge $\xi = 0,015$, déterminer la rugosité relative ε/D par lecture graphique.

d) En déduire la rugosité absolue ε de la conduite si son diamètre est $D = 30$ cm.


Entraînement 20.8 — Pression dans un immeuble.



On étudie le circuit d'eau d'un immeuble. Il comprend un tuyau T de longueur $L = 19$ m permettant d'amener de l'eau jusqu'au dernier étage. Son diamètre est $D = 10$ mm. À l'extrémité de ce tube se trouve un coude C permettant l'accès à un robinet R_0 .

Au passage dans le coude et dans le robinet, le fluide subit les pertes de charge singulières $\Delta P_C = \frac{1}{2}k_1\mu U_1^2$ et $\Delta P_{R_0} = \frac{1}{2}k_2\mu U_2^2$ correspondant à des pertes de pression. On note U_1 et U_2 les vitesses débitantes respectivement en amont du coude et du robinet. On donne $k_1 = 1,3$ et $k_2 = 1,5$.

On rappelle que le débit volumique s'écrit : $D_v = SU$ avec S la section de l'écoulement. On donne la relation de Bernoulli généralisée permettant de prendre en compte les chutes de pression liées à la dissipation d'énergie mécanique au sein d'un écoulement réel (pertes de charge) :

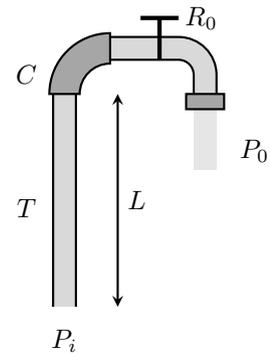

$$\frac{1}{2}\Delta v^2 + \frac{\Delta P}{\mu} + g\Delta z = w_u - \frac{\Delta P_{pc}}{\mu}.$$

a) Le débit volumique voulu est de $0,25 \text{ L} \cdot \text{s}^{-1}$, calculer les vitesses U_1 et U_2

b) Quelle pression P_i faut-il imposer en amont du circuit d'eau, sachant que $P_0 = 1,0$ bar ?

.....

Entraînement 20.9 — Puissance d'une installation.




Une hélice d'hydrolienne est placée dans un écoulement d'eau unidimensionnel à symétrie cylindrique. On note (S^*) le système fermé représenté sur le schéma. Dans la suite, P_1, P_2, S_1 et S_2 représentent les pressions et sections des systèmes (1) et (2). On a, de plus, $P_1 = P_2$.

a) La pression autour du tube de courant est supposée uniforme. Que vaut la résultante des forces pressantes qui s'exercent sur (S^*) ?

Ⓐ $\vec{F} = (P_1S_1 - P_2S_2)\vec{u}_x$ Ⓒ $\vec{F} = \vec{0}$

Ⓑ $\vec{F} = (P_2S_2 - P_1S_1)\vec{u}_x$

.....

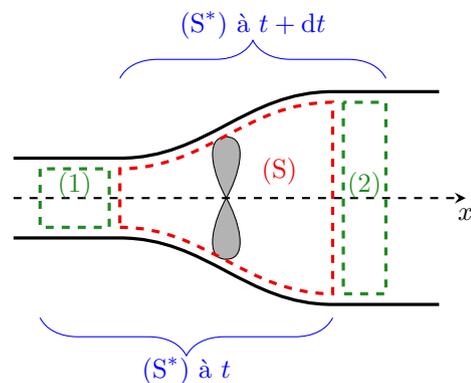

b) Quelle puissance développe cette force ?

Ⓐ $\mathcal{P}(\vec{F}_P) = P_1S_1v_1 - P_2S_2v_2$ Ⓑ $\mathcal{P}(\vec{F}_P) = P_2S_2v_2 - P_1S_1v_1$ Ⓒ $\mathcal{P}(\vec{F}_P) = 0$

.....

c) On note \mathcal{P} la puissance reçue par l'hélice. Quelle puissance est reçue par (S^*) ?

d) On note D_m le débit massique, l'écoulement étant stationnaire.

Exprimer l'énergie cinétique qui sort de (S^*) pendant une durée élémentaire dt .

.....

e) Exprimer l'énergie cinétique qui entre dans (S*) pendant une durée élémentaire dt .

.....

f) Par application du théorème de la puissance cinétique $\frac{dE_c^*}{dt} = \sum \mathcal{P}_{\text{ext}}$ à (S*), exprimer \mathcal{P} si l'écoulement est horizontal.

On rappelle que les actions intérieures ne travaillent pas lorsqu'on suppose l'écoulement parfait et incompressible.


.....

g) On suppose $v_2 \ll v_1$ et on donne $v_1 = 1,00 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ et $D_m = 200 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$, calculer \mathcal{P}

Bilans de masse

Entraînement 20.10 — Effectuer un bilan de masse sur un système ouvert et fixe. 🕒🕒🕒🕒

Soit (S) une surface de contrôle, délimitant un système ouvert et fixe de masse m . Un fluide s'écoule à travers, depuis la canalisation d'entrée (1) jusqu'à la canalisation de sortie (2).

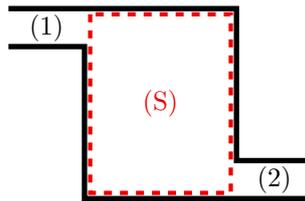

a) Exprimer la masse de fluide dm_1 qui entre dans (S) pendant la durée élémentaire dt , à l'aide du débit massique entrant D_{m1} .

.....

b) Exprimer la masse de fluide dm_2 qui sort de (S) pendant la durée élémentaire dt à l'aide du débit massique sortant D_{m2} .

.....

c) Exprimer la variation de masse dm de (S) en fonction de dm_1 et dm_2

d) En régime stationnaire, on a $dm = 0$. En déduire la relation entre D_{m1} et D_{m2} .

.....

Entraînement 20.11 — Effectuer un bilan de masse sur un système fermé et mobile. 🕒🕒🕒🕒

On définit le système (S*) fermé et mobile constitué :

- de (S) et de la masse dm_1 qui y entre, à l'instant t ;
- de (S) et de la masse dm_2 qui en sort, à l'instant $t + dt$.

On note $m(t)$ la masse de (S) à l'instant t .

a) Exprimer la masse de fluide $m^*(t)$ de (S*) en fonction de $m(t)$ et dm_1 .

.....

b) Exprimer la masse de fluide $m^*(t + dt)$ de (S*) en fonction de $m(t + dt)$ et dm_2 .


.....

c) Exprimer la variation de masse dm^* de (S*).

.....

d) En régime stationnaire, on a $m(t) = m(t + dt)$. En déduire la relation entre dm_1 et dm_2 .

.....

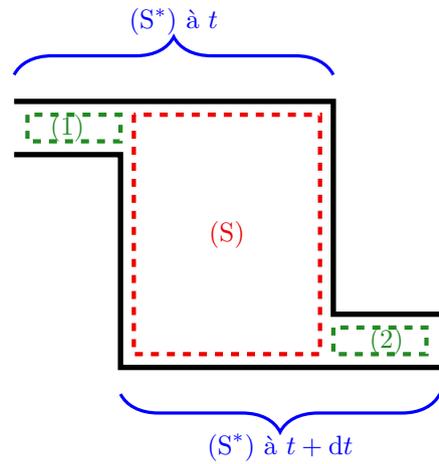

Réponses mélangées

- $\mathcal{P} = \frac{1}{2}D_m(v_1^2 - v_2^2)$ $\xi = 0,05$ oui $dm_1 = dm_2$ (b)
- $m^*(t + dt) = m(t + dt) + dm_2$ $dm_2 = D_{m2} dt$ (c) 3,0 bar $dm^* = 0$ (b)
- (c) $\mathcal{P} = 100 \text{ W}$ $D_{m1} = D_{m2}$ $U_1 = U_2 = 3,2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ (b) 60 μm (c)
- oui $dm_1 = D_{m1} dt$ $dm = dm_1 - dm_2$ non homogène (c) $D_v = 0,55 \text{ L} \cdot \text{s}^{-1}$
- (c) homogène (c) $\mathcal{P} = 3,6 \times 10^2 \text{ W}$ oui oui $5,9 \times 10^4 \text{ Pa}$ $\frac{1}{2}D_m v_1^2 dt$
- $m^*(t) = m(t) + dm_1$ $gz + \frac{P}{\mu} = \text{cste}$ non homogène $3,1 \times 10^2 \text{ Pa}$ $\frac{v^2}{2} + \frac{P}{\mu} = \text{cste}$
- $\frac{1}{2}D_m v_2^2 dt$ 2×10^{-4} $1,3 \times 10^2 \text{ J/kg}$ (b) $v = 1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ $-\mathcal{P}$ homogène

► Réponses et corrigés page 288

Réponses et corrigés

Fiche n° 1. Opérateurs vectoriels

Réponses

- 1.1 (d)
- 1.2 a)
$$\left(z + y + \frac{yz}{a}\right)\vec{e}_x + \left(x + z + \frac{xz}{a}\right)\vec{e}_y + \left(x + y + \frac{yx}{a}\right)\vec{e}_z$$
- 1.2 b) $6x\vec{e}_x + 2a\vec{e}_y - 2a\vec{e}_z$
- 1.2 c)
$$(2xy + z^2)\vec{e}_x + (2yz + x^2)\vec{e}_y + (2xz + y^2)\vec{e}_z$$
- 1.2 d) $2y\vec{e}_x + 2x\vec{e}_y + 4\frac{a^2}{b}e^{z/(2b)}\vec{e}_z$
- 1.2 e) $16xy\vec{e}_x + \left(8x^2 - \frac{6a^4}{y^2}\right)\vec{e}_y - 5b^2\vec{e}_z$
- 1.3 a) $\left(-\frac{2r}{a} - 2\theta\right)\vec{e}_r - 2\vec{e}_\theta + 3\vec{e}_z$
- 1.3 b) $-\frac{2a^2}{r^3}e^{5\theta}\vec{e}_r + \frac{5a^2}{r^3}e^{5\theta}\vec{e}_\theta$
- 1.3 c) $\frac{r}{\sqrt{r^2 - a^2}}\vec{e}_r$
- 1.3 d) $28\frac{\theta r^3}{a^4}\vec{e}_r + 7\frac{r^3}{a^4}\vec{e}_\theta + \frac{1}{z}\vec{e}_z$
- 1.3 e) $-\frac{z \sin(\theta)}{r^2}\vec{e}_r + \frac{z \cos \theta}{r^2}\vec{e}_\theta + \frac{\sin(\theta)}{r}\vec{e}_z$
- 1.4 (a)
- 1.5 a) 16
- 1.5 b) (c)
- 1.5 c) (b)
- 1.5 d) (a)
- 1.5 e) (c)
- 1.5 f) $2\sqrt{17}$
- 1.6 a) (a)
- 1.6 b) (b)
- 1.6 c) (a)
- 1.6 d) (b)
- 1.6 e) (a)
- 1.7 a) $6x + 2a - 2b$
- 1.7 b) $2x + 4\frac{a^2}{b}e^{\frac{z}{b}}$
- 1.7 c) $16xy - \frac{6x^4}{y^2}$
- 1.7 d) 0
- 1.7 e) $x(2y - x)$
- 1.8 a) $-3\frac{r}{a} + 1$
- 1.8 b) 0
- 1.9 (b)
- 1.10 a) 3
- 1.10 b) 3
- 1.10 c) (b)
- 1.11 a) $\vec{0}$
- 1.11 b) $-4ce^{\frac{z}{c}}\vec{e}_x - 2x\vec{e}_z$
- 1.11 c) $\frac{8x^2}{y}(3x - y)\vec{e}_z$
- 1.11 d) $2\vec{e}_y$
- 1.11 e) $x^2\vec{e}_x - 2xy(\vec{e}_y + \vec{e}_z) - x^2\vec{e}_z$
- 1.12 a) $-4\theta\vec{e}_z$
- 1.12 b) $2\vec{e}_z$
- 1.13 a) (b)

1.13 b) $0,80 \text{ UA/m}$

1.13 c) \textcircled{a}

1.13 d) 2

1.14 a) $\frac{2y}{a}$

1.14 b) 2

1.14 c) $6 - \frac{b^2}{z^2}$

1.15 $\begin{pmatrix} \frac{2y}{a} \\ 2 \\ 6 - \frac{b^2}{z^2} \end{pmatrix}$

1.16 a) \textcircled{c}

1.16 b) \textcircled{b}

1.16 c) \textcircled{d}

1.16 d) \textcircled{a}

1.16 e) \textcircled{d}

Corrigés

1.1 Calculons les trois composantes du vecteur gradient dans le système de coordonnées cartésiennes (x, y, z) .

On a

$$\frac{\partial V}{\partial x} = yz, \quad \frac{\partial V}{\partial y} = xz \quad \text{et} \quad \frac{\partial V}{\partial z} = xy.$$

Parmi les solutions proposées, la \textcircled{c} est donc exclue.

Les solutions \textcircled{a} , \textcircled{b} et \textcircled{d} sont possibles (termes de droite corrects) mais les notations des gradients (termes de gauche) ne sont pas tous valables.

La notation $\vec{\nabla}$ comme $\overrightarrow{\text{grad}}$ doit être surmontée d'une flèche pour qualifier la nature vectorielle de l'opérateur gradient, donc les réponses \textcircled{a} et \textcircled{b} sont exclues. Précisons que le gradient s'applique à un champ scalaire donc un champ dont la notation ne doit pas être surmontée d'une flèche : deuxième manière d'exclure la réponse \textcircled{b} .

La réponse \textcircled{d} est l'ultime solution restante, on constate bien qu'elle ne comporte aucune erreur de notation.

1.2 a) Posons $f(x, y, z) = xy + yz + zx + \frac{xyz}{a}$. Calculons les dérivées partielles : on a

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y + z + \frac{yz}{a}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x + z + \frac{xz}{a} \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial z} = y + x + \frac{xy}{a}.$$

Donc le vecteur gradient de f s'écrit $\left(z + y + \frac{yz}{a}\right)\vec{e}_x + \left(x + y + \frac{xz}{a}\right)\vec{e}_y + \left(x + y + \frac{xy}{a}\right)\vec{e}_z$.

La réponse attendue est bien un vecteur !

1.2 b) Posons $f(x, y, z) = 3x^2 + 2a(y - z) + b^2$. Calculons les dérivées partielles : on a

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 6x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2a \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial z} = -2a.$$

Donc le vecteur gradient de f s'écrit $6x\vec{e}_x + 2a\vec{e}_y - 2a\vec{e}_z$.

1.2 c) Posons $f(x, y, z) = x^2y + y^2z + z^2x + a^3$. Calculons les dérivées partielles : on a

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy + z^2, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + 2yz \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial z} = y^2 + 2zx.$$

Donc le vecteur gradient de f s'écrit $(2xy + z^2)\vec{e}_x + (2yz + x^2)\vec{e}_y + (2xz + y^2)\vec{e}_z$.

1.2 d) Posons $f(x, y, z) = 2xy + 8a^2e^{z/(2b)} - 6c^2$. Calculons les dérivées partielles : on a

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2x \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 4\frac{a^2}{b}e^{z/(2b)}.$$

Donc le vecteur gradient de f s'écrit $2y\vec{e}_x + 2x\vec{e}_y + 4\frac{a^2}{b}e^{z/(2b)}\vec{e}_z$.

1.2 e) Posons $f(x, y, z) = 8x^2y + \frac{6a^4}{y} - 5b^2z$. Calculons les dérivées partielles : on a

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 16xy, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = (8x^2 - \frac{6a^4}{y^2}) \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial z} = -5b^2.$$

Donc le vecteur gradient de f s'écrit $16xy\vec{e}_x + \left(8x^2 - \frac{6a^4}{y^2}\right)\vec{e}_y - 5b^2\vec{e}_z$.

1.3 a) Posons $f(r, \theta, z) = 3z - \frac{r^2}{a} - 2r\theta$. Calculons les dérivées partielles : on a

$$\frac{\partial f}{\partial r} = -\frac{2r}{a} - 2\theta, \quad \frac{\partial f}{\partial \theta} = -2r \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 3.$$

Donc le vecteur gradient de f s'écrit $-\left(\frac{2r}{a} + 2\theta\right)\vec{e}_r - 2\vec{e}_\theta + 3\vec{e}_z$.

1.3 b) Posons $f(r, \theta, z) = \frac{a^2}{r^2}e^{5\theta}$. Calculons les dérivées partielles : on a

$$\frac{\partial f}{\partial r} = -\frac{2a^2}{r^3}e^{5\theta}, \quad \frac{\partial f}{\partial \theta} = \frac{5a^2}{r^2}e^{5\theta} \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 0.$$

Donc le vecteur gradient de f s'écrit $-\frac{2a^2}{r^3}e^{5\theta}\vec{e}_r + \frac{5a^2}{r^3}e^{5\theta}\vec{e}_\theta$.

1.3 c) Posons $f(r, \theta, z) = \sqrt{r^2 - a^2}$. Calculons les dérivées partielles : on a

$$\frac{\partial f}{\partial r} = \frac{r}{\sqrt{r^2 - a^2}}, \quad \frac{\partial f}{\partial \theta} = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 0.$$

Donc le vecteur gradient de f s'écrit $\frac{r}{\sqrt{r^2 - a^2}}\vec{e}_r$.

1.3 d) Posons $f(r, \theta, z) = 7\left(\frac{r}{a}\right)^4\theta + \ln(z/b)$. Calculons les dérivées partielles : on a

$$\frac{\partial f}{\partial r} = 28\frac{\theta r^3}{a^4}, \quad \frac{\partial f}{\partial \theta} = 7\frac{r^2}{a^4} \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial z} = \frac{1}{z}.$$

Donc le vecteur gradient de f s'écrit $28\frac{\theta r^3}{a^4}\vec{e}_r + 7\frac{r^2}{a^4}\vec{e}_\theta + \frac{1}{z}\vec{e}_z$.

1.3 e) Posons $f(r, \theta, z) = \frac{z}{r} \sin(\theta)$. Calculons les dérivées partielles : on a

$$\frac{\partial f}{\partial r} = -\frac{z \sin(\theta)}{r^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial \theta} = \frac{z \cos \theta}{r} \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\sin(\theta)}{r}.$$

Donc le vecteur gradient de f s'écrit $-\frac{z \sin(\theta)}{r^2} \vec{e}_r + \frac{z \cos \theta}{r^2} \vec{e}_\theta + \frac{\sin(\theta)}{r} \vec{e}_z$.

1.4 Considérons la notation du gradient (terme de gauche des équations proposées). La réponse (d) est exclue car la notation nabla d'un gradient ne fait pas intervenir le produit scalaire. La réponse (c) est exclue car le couple de variables ne correspond à aucun de ceux proposés par l'énoncé. Considérons donc la formule cartésienne du gradient (terme de droite des équations proposées) pour les deux options restantes. La réponse (b) fait une interversion des coordonnées de dérivation et de celles de direction, elle est donc exclue. La bonne réponse est (a).

1.5 a) On a $g(A) = g(-1, 1, 2) = (-1 - 2)^2 + (1 + 1)^2 + 2^2 - 1 = 9 + 4 + 4 - 1 = 16$.

1.5 b) Exprimons le gradient de la fonction scalaire g . On a

$$\vec{\text{grad}}(g(x, y, z)) = \frac{\partial g}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial g}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial g}{\partial z} \vec{e}_z = (2(x - 2)) \vec{e}_x + (2y + 2) \vec{e}_y + 2z \vec{e}_z.$$

Par projection sur l'axe de direction \vec{e}_z , on obtient la quantité $2z$. Réponse (c).

1.5 c) Exprimons le gradient de la fonction scalaire g . On a

$$\vec{\text{grad}}(g(x, y, z)) = \frac{\partial g}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial g}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial g}{\partial z} \vec{e}_z = (2(x - 2)) \vec{e}_x + (2y + 2) \vec{e}_y + 2z \vec{e}_z.$$

Par projection sur l'axe de direction \vec{e}_y on obtient la quantité $2y + 2$. Réponse (c).

1.5 d) Exprimons le gradient de la fonction scalaire g . On a

$$\vec{\text{grad}}(g(x, y, z)) = \frac{\partial g}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial g}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial g}{\partial z} \vec{e}_z = (2(x - 2)) \vec{e}_x + (2y + 2) \vec{e}_y + 2z \vec{e}_z.$$

Par projection sur l'axe de direction \vec{e}_x on obtient la quantité $2x - 4$. Réponse (a).

1.5 e) Exprimons le gradient de la fonction scalaire g . On a

$$\vec{\text{grad}}(g(x, y, z)) = \frac{\partial g}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial g}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial g}{\partial z} \vec{e}_z = (2(x - 2)) \vec{e}_x + (2y + 2) \vec{e}_y + 2z \vec{e}_z.$$

Cette notation est équivalente au vecteur colonne de la réponse (c).

1.5 f) Connaissant les composantes du gradient d'après les réponses précédentes, on peut exprimer la norme du vecteur gradient $\|\vec{\nabla}g(x, y, z)\|$ en un point quelconque. On a

$$\|\vec{\nabla}g(x, y, z)\| = \sqrt{(2x - 4)^2 + (2y + 2)^2 + 4z^2}.$$

On réalise l'application numérique au point $A(-1, 1, 2)$: on a

$$\|\vec{\nabla}g(A)\| = \|\vec{\nabla}g(-1, 1, 2)\| = \sqrt{(-2 - 4)^2 + (2 + 2)^2 + 4 \times 2^2} = \sqrt{36 + 16 + 16} = \sqrt{68} = 2\sqrt{17}.$$

1.6 a) Rappelons l'expression du gradient en coordonnées cartésiennes : on a

$$\vec{\text{grad}}(f(x, y, z)) = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{e}_z.$$

Or, ici $\vec{\text{grad}} f = 2xy\vec{e}_x + x^2\vec{e}_y + a^2\vec{e}_z$; donc, par identification : $\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy$, $\frac{\partial f}{\partial y} = x^2$ et $\frac{\partial f}{\partial z} = a^2$. Réponse (a).

1.6 b) On a $\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy$ donc, par intégration par rapport à la variable x , il vient $f(x, y, z) = x^2y + \text{cste}$ avec $\text{cste} = g(y, z)$ une fonction des coordonnées y et z car $\frac{\partial g(y, z)}{\partial x} = 0$. Réponse (b).

1.6 c) On a $f(x, y, z) = x^2y + g(y, z)$ donc $\frac{\partial f(x, y, z)}{\partial y} = x^2 + \frac{\partial g(y, z)}{\partial y}$. Or, d'après l'énoncé, on a

$$\frac{\partial f(x, y, z)}{\partial y} = x^2.$$

On déduit de ces deux équations que l'on a nécessairement $\frac{\partial g}{\partial y} = 0$. Réponse (a).

1.6 d) On a $\frac{\partial g(y, z)}{\partial y} = 0$ donc, par intégration par rapport à la variable y , il vient $g(y, z) = \text{cste}$ avec $\text{cste} = h(z)$ une fonction de la seule coordonnée z car $\frac{\partial h(z)}{\partial y} = 0$.

On a $f(x, y, z) = x^2y + g(y, z) = x^2y + h(z)$ donc $\frac{\partial f(x, y, z)}{\partial z} = \frac{\partial h}{\partial z}$. Or, on sait d'après l'énoncé que $\frac{\partial f}{\partial z} = a^2$. On déduit de ces deux équations que l'on a nécessairement $\frac{\partial h}{\partial z} = a^2$ donc $h(z) = a^2z + \text{cste}$, soit finalement $g = a^2z + \text{cste}$. Réponse (b).

1.6 e) On a $f(x, y, z) = x^2y + g(y, z) = x^2y + h(z) = x^2y + a^2z + \text{cste}$. On a donc $f(0, 0, 0) = \text{cste}$, or $f(0, 0, 0) = 0$ donc $\text{cste} = 0$. Réponse (a).

1.7 a) Pour éviter les étourderies, vous pouvez vérifier que les trois termes de la somme ont bien la même dimension et que cette dimension correspond à la dimension de l'argument de l'opérateur divergence divisée par une longueur.

1.7 b) On a $0 + 2x + 8\frac{a^2}{2b}e^{\frac{x}{2b}} = 2x + 4\frac{a^2}{b}e^{\frac{x}{2b}}$.

1.7 c) On a $8 \times 2xy - \frac{6x^4}{y^2} + 0 = 16xy - \frac{6x^4}{y^2}$.

1.7 d) On a $0 + 0 = 0$.

1.7 e) On a $2xy - x^2 = x(2y - x)$.

1.8 a) On a $-3\frac{r}{a} - 2 + 3 = -3\frac{r}{a} + 1$.

1.8 b) La composante A_θ ne dépend pas de θ !

1.9 Il faut calculer chacune des divergences au point A.

- Cas (a) : on a $\text{div}(x^2\vec{e}_x + y^2\vec{e}_y + z^2\vec{e}_z) = 2x + 2y + 2z$ donc la valeur de divergence en A vaut

$$2 \times (-1) + 2 \times (-1) + 2 \times 1 = -2.$$

- Cas (b) : on a $\text{div}(y^2\vec{e}_x + x^2\vec{e}_y + z^2\vec{e}_z) = 2z$ donc la valeur de divergence en A vaut $2 \times 1 = +2$.
- Cas (c) : on a $\text{div}(z^2\vec{e}_x + x^2\vec{e}_y + y^2\vec{e}_z) = 0$ donc la valeur de divergence en A vaut 0.
- Cas (d) : on a $\text{div}(y^2\vec{e}_x + x^2\vec{e}_z + z^2\vec{e}_y) = 0$ donc la valeur de divergence en A vaut 0.

La valeur de divergence maximale est dans le cas (b).

1.10 a) On a $1 + 1 + 1 = 3$.

1.10 b) On a $\frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2.r)}{\partial r} + 0 + 0 = \frac{3r^2}{r^2} = 3$.

1.10 c) On a $\frac{1}{r} \frac{\partial(r.r)}{\partial r} + 0 + 0 = \frac{2r}{r} = 2$. Réponse (b).

1.11 a) On a $(0 - 0)\vec{e}_x + (0 - 0)\vec{e}_y + (0 - 0)\vec{e}_z = \vec{0}$.

1.11 b) On a $\left(0 - \frac{8c^2}{2c} e^{\frac{z}{c}}\right)\vec{e}_x + (0 - 0)\vec{e}_y + (0 - 2x)\vec{e}_z = -4ce^{\frac{z}{c}}\vec{e}_x - 2x\vec{e}_z$.

1.11 c) On a $(0 - 0)\vec{e}_x + (0 - 0)\vec{e}_y + \left(\frac{24x^3}{y} - 8x^2\right)\vec{e}_z = \frac{8x^2}{y}(3x - y)\vec{e}_z$.

1.11 d) On a $(0 - 0)\vec{e}_x + (1 - (-1))\vec{e}_y + (0 - 0)\vec{e}_z = 2\vec{e}_y$.

1.11 e) On a $(x^2 - 0)\vec{e}_x + (0 - 2xy)\vec{e}_y + (-2xy - x^2)\vec{e}_z = x^2\vec{e}_x - 2xy(\vec{e}_y + \vec{e}_z) - x^2\vec{e}_z$.

1.12 a) On a $\left(\frac{1}{r} \times (0) - 0\right)\vec{e}_r + (0 - 0)\vec{e}_\theta + \left(\frac{1}{r} \frac{\partial(-2r^2\theta)}{\partial r} - 0\right)\vec{e}_z = -4\theta\vec{e}_z$.

1.12 b) On a $\left(\frac{1}{r} \times (0) - 0\right)\vec{e}_r + (0 - 0)\vec{e}_\theta + \left(\frac{1}{r} \frac{\partial(r^2)}{\partial r} - 0\right)\vec{e}_z = 2\vec{e}_z$.

1.13 a) Par définition du potentiel, on a $d\Phi = \overrightarrow{\text{grad}}\Phi \cdot d\vec{\ell} = \vec{v} \cdot d\vec{\ell}$. Cette quantité étant nulle sur une équipotentielle par définition, le vecteur \vec{v} doit être nécessairement orthogonal au vecteur $d\vec{\ell}$ en tout point de l'équipotentielle. Réponse (b).

1.13 b) Au premier ordre, on peut écrire que $v(C) \approx \frac{\Delta\Phi}{\Delta\ell}$. Graphiquement, au niveau du point C, on a :

$$\Delta\Phi = 1,60 \text{ UA} - 1,20 \text{ UA} = 0,40 \text{ UA} \quad \text{et} \quad \Delta\ell = AC = 0,50 \text{ m} \quad \text{donc} \quad v(C) \approx 0,80 \text{ UA/m.}$$

1.13 c) Le champ demandé est orienté dans le sens du gradient de Φ , c'est-à-dire dans le sens des potentiels croissants. Réponse (a).

1.13 d) Les deux points C et D sont sur une même ligne de champ. En considérant un tube de champ centré sur cette ligne de champ commune et qui s'appuie sur les deux autres lignes de champ de la figure, on peut écrire que : $S_{CV} = S_{DV}$. Les valeurs de S sont proportionnelles à la distance sur le graphe entre les deux lignes de champ délimitant le tube ; donc, en mesurant ces distances au niveau des points C et D, on a : $\frac{S_D}{S_C} \approx \frac{1,6 \text{ cm}}{0,8 \text{ cm}} = 2,0$. L'intensité du champ \vec{v} est environ 2 fois plus importante en C qu'en D. On retrouve le fait que plus les lignes de champ sont resserrées, plus le champ est intense.

1.14 a) Posons $f(x, y, z) = \frac{x^2 y}{a} + bz + c^2$. Calculons les dérivées partielles secondes : on a

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{2y}{a}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 0.$$

Donc le laplacien scalaire de f s'écrit $\frac{2y}{a}$.

1.14 b) Posons $f(x, y, z) = y^2 - 5az$. Calculons les dérivées partielles secondes : on a

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2 \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 0.$$

Donc le laplacien scalaire de f s'écrit 2.

1.14 c) Posons $f(x, y, z) = b^2 \ln\left(\frac{z}{a}\right) + 3x^2$. Calculons les dérivées partielles secondes : on a

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial z} = -\frac{b^2}{z^2}.$$

Donc le laplacien scalaire de f s'écrit $6 - \frac{b^2}{z^2}$.

1.15 Posons $A_x(x, y, z) = \frac{x^2 y}{a} + bz + c^2$ puis $A_y = y^2 - 5az$ et $A_z = b^2 \ln\left(\frac{z}{a}\right) + 3x^2$. On calcule les laplaciens scalaires de ces trois fonctions selon la formule : $\Delta(f(x, y, z)) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$.

On obtient $\Delta A_x = \frac{2y}{a}$, $\Delta A_y = 2$ et $\Delta A_z = 6 - \frac{b^2}{z^2}$. Le laplacien vectoriel s'écrit donc : $\frac{2y}{a} \vec{e}_x + 2\vec{e}_y + 6 - \frac{b^2}{z^2} \vec{e}_z$, que l'on peut aussi mettre sous la forme du vecteur colonne proposé en réponse.

1.16 a) Ne pas oublier d'indiquer qu'il s'agit d'un opérateur vectoriel : $\overrightarrow{\text{grad}} A$ et non $\text{grad}(A)!!$

1.16 b) L'argument est un vecteur, pensez à choisir la base de projection de façon à faciliter le calcul.

1.16 c) Ne pas oublier d'indiquer qu'il s'agit d'un opérateur vectoriel : $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}$ et non $\text{rot}(\vec{A})!!$

1.16 d) Vérifiez l'homogénéité des trois termes : homogénéité de l'argument du laplacien divisé par le carré d'une longueur !

1.16 e) Neuf termes à calculer ! Heureusement souvent beaucoup sont nuls du fait des symétries et invariances...

Fiche n° 2. Loi du frottement solide

Réponses

- 2.1 a) c
- 2.1 b) b
- 2.1 c) c
- 2.1 d) a
- 2.2 a) Faux
- 2.2 b) Vrai
- 2.2 c) Faux
- 2.3 a
- 2.4 a) d
- 2.4 b) 2,8 N
- 2.5 a) -1,5 N
- 2.5 b) 3,2 N
- 2.5 c) Faux
- 2.6 c
- 2.7 d
- 2.8 a) $f_d(F \sin(\alpha) - mg)$
- 2.8 b) a
- 2.8 c) $\ddot{x} = -f_d g + \frac{F}{m}$
- 2.9 a) a
- 2.9 b) a
- 2.9 c) $-\left(x_0 + \frac{fmg}{k}\right)\omega_0 \sin(\omega_0 t)\vec{u}_x$
- 2.9 d) 384 ms
- 2.9 e) 3,0 cm
- 2.10 a) $\frac{1}{6}\left(8 - 7\frac{v^2}{gh}\right)$
- 2.10 b) 0,8
- 2.11 a) a
- 2.11 b) 1,6 ms
- 2.11 c) -75 μm
- 2.12 a) 5 s
- 2.12 b) 7 s
- 2.12 c) 350 N
- 2.12 d) 175 N
- 2.12 e) b
- 2.12 f) a

Corrigés

2.1 a) La brosse est animée d'un mouvement relatif par rapport au tableau : elle ne peut donc être en situation d'adhérence ; de plus, sa forme de parallépipède empêche toute possibilité de roulement. Elle glisse sur le tableau, réponse c.

2.1 b) Pour bien comprendre, imaginons que les pneus du vélo comportent en surface des points de peinture. Si le vélo roule sur une route, alors le mouvement des roues va déposer les points de peinture sur celle-ci : ils apparaissent nettement après le passage du vélo et on pourrait dire métaphoriquement que le motif adhère au sol. On dit qu'il y a roulement sans glissement, car la roue adhère au sol. C'est bien le cas ici, donc réponse b.

2.1 c) Pour bien comprendre, imaginons que les pneus du véhicule comportent en surface des points de peinture. Si le véhicule freine à tel point que les roues ne tournent plus, alors on ne voit plus sur la route qu'une traînée colorée sans motif net : l'un d'entre eux est étiré sur la route et on pourrait dire métaphoriquement qu'il glisse. Dans le cas où le véhicule dérape, on imagine très bien que les pneus crissent ; autrement dit, les pneus glissent sur le sol. On dit que la voiture glisse car elle n'adhère pas au sol. C'est bien le cas ici, donc réponse **(c)**. Lorsque la roue glisse mais maintient un mouvement de rotation autour de son axe malgré le dérapage, on dit qu'il y a roulement avec glissement.

2.1 d) Le tapis roulant déplace le livre mais celui-ci n'a pas de mouvement relatif par rapport au tapis. La vitesse de glissement est donc nulle, le livre adhère au tapis, réponse **(a)**.

2.2 a) Exprimons la vitesse du tapis en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$: $v_0 = 3,6 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1} = \frac{3600 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = 1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.
Ainsi, $\vec{v}_{\text{glissement}}(\text{valise/tapis}) = (v_1 - v_0)\vec{u}_x = 0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Le valise de Sam ne glisse pas sur le tapis roulant.

2.2 b) Déterminons la vitesse de la valise de Paul : $v_1 = \frac{p_1}{m} = \frac{8,0 \text{ N} \cdot \text{s}}{15 \text{ kg}} = 0,6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
Ainsi, $\vec{v}_{\text{glissement}}(\text{valise/tapis}) = (v_1 - v_0)\vec{u}_x = -0,4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. La valise de Paul glisse sur le tapis.

2.2 c) On a $\vec{v}_{\text{glissement}}(\text{valise/tapis}) = (v_1 - v_0)\vec{u}_x = -2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Le sac d'Assia glisse sur le tapis.

2.3 La réponse **(c)** est forcément exclue car les vecteurs \vec{F} et \vec{e}_y sont orthogonaux donc de produit scalaire nul. Le solide est à l'équilibre (immobile) donc la résultante des forces qui s'applique sur lui est nulle :

$$\vec{R}_T + \vec{F} + \vec{R}_N + \vec{P} = \vec{0}.$$

Par projection, on a d'une part $\vec{R}_N + \vec{P} = \vec{0}$ sur l'axe verticale et d'autre part $\vec{R}_T + \vec{F} = \vec{0}$ sur l'axe horizontal. En décomposant les forces à l'aide du repère introduit, ces deux équations deviennent respectivement $\vec{R}_N \cdot \vec{e}_y + \vec{P} \cdot \vec{e}_y = 0$ et $\vec{R}_T \cdot \vec{e}_x + \vec{F} \cdot \vec{e}_x = 0$. En développant l'expression de la force poids et en considérant la valeur de la norme de la force de tension fournie par l'énoncé, on obtient $\vec{R}_N \cdot \vec{e}_y - mg = 0$ et $\vec{R}_T \cdot \vec{e}_x + \|\vec{F}\| = 0$, soit $\vec{R}_N \cdot \vec{e}_y = mg = 10 \text{ N}$ et $\vec{R}_T \cdot \vec{e}_x = -\|\vec{F}\| = -5 \text{ N}$. Les réponses **(b)** et **(d)** sont fausses, **(a)** est vraie.

2.4 a) La projection du principe fondamental de la dynamique conduit aux relations suivantes :

$$\begin{cases} F - R_T - mg \sin(\alpha) = 0 & (Ox) \\ R_N - mg \cos(\alpha) = 0 & (Oy). \end{cases}$$

Nous obtenons donc $R_N = mg \cos(\alpha)$. De plus, le solide est à la limite de glissement donc $R_T = \mu_s mg \cos(\alpha)$. Ainsi, $F = R_T + mg \sin(\alpha) = mg \cos(\alpha)(\mu_s + \tan(\alpha))$: c'est la réponse **(d)** qui est juste.

2.4 b) On a $F = mg \cos(\alpha)(\mu_s + \tan(\alpha)) = 0,35 \text{ kg} \times 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \times \cos(20^\circ)(0,5 + \tan(20^\circ))$ puis $F = 2,8 \text{ N}$.

2.5 a) On a $T = -\|\vec{R}\| \sin(\alpha) = -3,5 \text{ N} \times \sin(25^\circ) = -1,5 \text{ N}$.

2.5 b) On a $N = \|\vec{R}\| \cos(\alpha) = 3,5 \text{ N} \times \cos(25^\circ) = 3,2 \text{ N}$.

2.5 c) D'après la loi de Coulomb, le cube ne glissera pas sur son support si, et seulement si :

$$\|\vec{T}\| < \mu_s \|\vec{N}\|.$$

Ici, on a $\|\vec{T}\| = 1,5 \text{ N}$ et $\mu_s \|\vec{N}\| = 0,6 \times 3,2 \text{ N} = 1,9 \text{ N}$. Le cube ne glisse donc pas sur son support.

2.6 Pour comparer les situations, il faut déterminer la valeur de α pour chacune d'elles, et le tout avec une même unité (choisissons les degrés). La situation (b) est évidente et donne $\alpha = 30^\circ$. La situation (a) équivaut à $\alpha = \arctan 0,5 = 27^\circ$. La situation (c) équivaut à $\alpha = \arctan 0,8 = 39^\circ$. La situation (d) équivaut à $\alpha = \frac{\pi}{8} = 23^\circ$. Le couple de solides ayant le plus grand cône de frottement est donc celui utilisé dans la situation (c).

2.8 a) Notons que, dans cette application, le glissement se fait suivant $+\vec{e}_x$ donc $T = \vec{T} \cdot \vec{e}_x < 0$ et $N = \vec{N} \cdot \vec{e}_z > 0$. D'après la loi de Coulomb et la relation (1), on a $\|\vec{T}\| = |T| = f_d(mg - F \sin(\alpha)) > 0$. Nous en déduisons alors l'expression de T : $T = -|T| = f_d(F \sin(\alpha) - mg)$.

2.8 b) D'après l'expression de T et la relation (2), nous obtenons : $\ddot{x} = -f_d g + \frac{F}{m}(\cos(\alpha) + f_d \sin(\alpha))$.

2.8 c) D'après la question précédente :

$$\ddot{x} = -f_d g + \frac{F}{m}.$$

Nous pouvons voir que le poids va contribuer à ralentir la luge alors que la force de traction l'accélère.

2.9 a) La solution de l'équation différentielle est la somme de la solution particulière x_p de l'équation totale et de la solution générale x_g de l'équation homogène :

$$x = x_p + x_g = -\frac{fmg}{k} + A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t).$$

Les conditions à $t = 0$ imposent $\begin{cases} x(0) = x_0 \\ \dot{x}(0) = 0. \end{cases}$ Ainsi, $A = x_0 + \frac{fmg}{k}$ et $B = 0$.

Ainsi, la position du solide obéit à l'équation : $x(t) = \left(x_0 + \frac{fmg}{k}\right) \cos(\omega_0 t) - \frac{fmg}{k}$.

2.9 b) La vitesse du solide dans le référentiel d'étude s'écrit : $\vec{v}(\text{solide})_{\mathcal{R}_0} = \dot{x}\vec{u}_x = -\left(x_0 + \frac{fmg}{k}\right)\omega_0 \sin(\omega_0 t)\vec{u}_x$.

2.9 c) La vitesse du support est nulle, donc la vitesse de glissement est la vitesse du solide. Nous en déduisons que $\vec{v}(\text{solide})_{\mathcal{R}_0} = -\left(x_0 + \frac{fmg}{k}\right)\omega_0 \sin(\omega_0 t)\vec{u}_x$.

2.9 d) La phase de glissement s'arrête dès que la vitesse de glissement s'annule de nouveau. On a alors

$$\vec{v}_{\text{glissement solide/support}}(t_1) = -\left(x_0 + \frac{fmg}{k}\right)\omega_0 \sin(\omega_0 t_1)\vec{u}_x = 0.$$

Cela impose : $\sin(\omega_0 t_1) = 0$ donc $t_1 = \frac{\pi}{\omega_0}$.

Ainsi, $t_1 = \pi \sqrt{\frac{m}{k}} = \pi \sqrt{\frac{0,3 \text{ kg}}{7 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}}} = 384 \text{ ms}$.

2.9 e) On a $x(t_1) = \left(x_0 + \frac{fmg}{k}\right) \cos\left(\omega_0 \frac{\pi}{\omega_0}\right) - \frac{fmg}{k}$ donc $x(t_1) = -\left(x_0 + \frac{fmg}{k}\right) - \frac{fmg}{k} = -x_0 - \frac{2fmg}{k}$.

Ainsi, $x(t_1) = 0,09 \text{ m} - \frac{2 \times 0,2 \times 0,3 \text{ kg} \times 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}}{20 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}} = 3,0 \text{ cm}$.

2.10 a) On a $f_d mgh = Mgh - \frac{1}{2}(m + M)v^2$ et donc

$$f_d = \frac{M}{m} - \frac{1}{2} \left(1 + \frac{M}{m}\right) \frac{v^2}{gh} = \frac{4}{3} - \frac{1}{2} \left(1 + \frac{4}{3}\right) \frac{v^2}{gh} = \frac{1}{6} \left(8 - \frac{7v^2}{gh}\right).$$

2.10 b) On a : $f_d = \frac{1}{6} \left(8 - \frac{7 \times (0,82 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1})^2}{0,15 \text{ m} \times 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}}\right) = 0,8$.

2.11 a) Par définition de la vitesse de glissement, on a


$$\vec{v}_{\text{glissement}}(\text{palet/tapis}) = \vec{v}(G, t) - \vec{v}_{\text{tapis}} = (v(t) - v_0)\vec{e}_x.$$

2.11 b)

Le glissement s'arrête dès que la vitesse de glissement s'annule, à savoir $v(t) = v_0$.


La vitesse du tapis v_0 peut être écrite dans la même unité que $v(t)$: $v_0 = \frac{1260 \times 100 \text{ cm}}{3600 \text{ s}} = 35 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$.

Reportons alors la valeur de v_0 sur le diagramme suivant afin de lire la date t_1 .

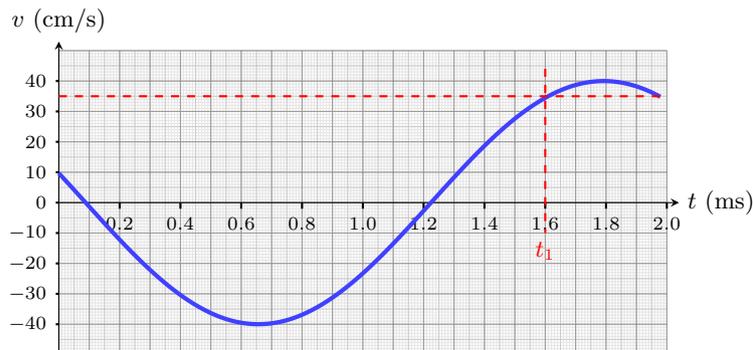

Par lecture graphique : $t_1 = 1,6 \text{ ms}$.

2.11 c)

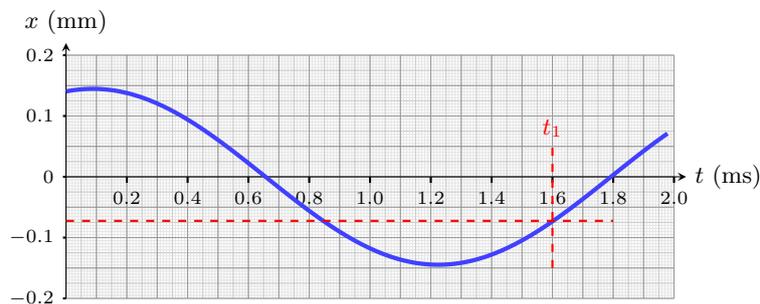

La lecture graphique permet de déterminer que $x_1 = -75 \mu\text{m}$.

2.12 a) L'opérateur exerce une force de plus en plus importante sur l'armoire jusqu'à atteindre la valeur critique au-delà de laquelle on passe d'une phase d'adhérence à une phase de glissement. L'armoire est immobile pendant la durée où la force croît jusqu'à la force limite, soit pendant environ 5 secondes.

.....

2.12 b) Le sol exerce une force à peu près constante de l'instant $t = 5$ s jusqu'à l'instant $t = 12$ s. Au-delà, celle-ci s'annule : l'armoire ne glisse plus et s'immobilise. La phase de glissement dure donc 7 s.

.....

2.12 c) La phase statique s'arrête à l'instant $t = 5$ s et correspond à la valeur maximale de la force exercée par l'opérateur, soit environ 350 N.

.....

2.12 d) La phase dynamique commence à l'instant $t = 5$ s. Au-delà, l'opérateur exerce une force constante en moyenne, de l'ordre de 175 N.

.....

2.12 e) La valeur de la force de réaction tangentielle maximale du sol sur l'armoire est la force maximale exercée par l'opérateur sur l'armoire, soit $R_{T,\max} = 350$ N. Or, à la limite d'adhérence, $R_{T,\max} = \mu_s R_N = \mu_s mg$. D'où $\mu_s = \frac{R_{T,\max}}{mg}$. En prenant $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$, l'application numérique donne $\mu_s \sim 0,5$. Réponse (b).

.....

2.12 f) La valeur de la force de réaction tangentielle du sol sur l'armoire en glissement est la valeur de la force exercée par l'opérateur sur cette phase, soit $R_{T,\text{gliss}} = 175$ N. Or, en supposant l'armoire à l'équilibre mécanique lors du glissement, on a $R_{T,\text{gliss}} = \mu_d R_N = \mu_d mg$. D'où $\mu_d = \frac{R_{T,\text{gliss}}}{mg}$. En prenant $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$, l'application numérique donne $\mu_s \sim 0,25$. Autre manière plus rapide de raisonner : la force appliquée en glissement est la moitié de la force maximale en adhérence, donc le coefficient de frottement est diminué de moitié entre les deux phases : $\mu_s \sim 2\mu_d$. Réponse (a).

.....

Fiche n° 3. Électrostatique

Réponses

- 3.1 a) $R d\theta$
- 3.1 b) $2\pi R$
- 3.1 c) $r dr d\theta$
- 3.1 d) πR^2
- 3.1 e) $\frac{4}{3}\pi R^3$
- 3.2 a) $\lambda_0 \ell$
- 3.2 b) $2\pi^2 q_0$
- 3.3 a) $+1000 \times e$
- 3.3 b) $L \times \ell$
- 3.3 c) $2,57 \times 10^{-15} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}$
- 3.4 a) $(\text{O}, \vec{e}_x + \vec{e}_y, \vec{e}_z), (\text{O}, \vec{e}_x - \vec{e}_y, \vec{e}_z)$
et $(\text{O}, \vec{e}_x, \vec{e}_y)$
- 3.4 b) $(\text{O}, \vec{e}_x, \vec{e}_z)$ et $(\text{O}, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$
- 3.5 a) $6,5 \times 10^{-2} \text{ m}^3$
- 3.5 b) $3,3 \times 10^{-9} \text{ C}$
- 3.5 c) $7,9 \times 10^{-1} \text{ m}^2$
- 3.5 d) $6 \times 10^{-6} \text{ C}$
- 3.6 a) (b)
- 3.6 b) (c)
- 3.6 c) 0
- 3.7 a) (b)
- 3.7 b) (b)
- 3.7 c) (d)
- 3.7 d) (b) et (c)
- 3.8 a) $-2\vec{e}_x + 8\vec{e}_y$
- 3.8 b) $5\vec{e}_y$
- 3.8 c) (b) et (c)
- 3.9 a) \vec{e}_y
- 3.9 b) \vec{e}_z
- 3.9 c) (d)
- 3.10 (b) et (d)
- 3.11 a) (c) et (d)
- 3.11 b) (a) et (d)
- 3.12 (c)
- 3.13 a) (d)
- 3.13 b) (c)
- 3.13 c) (b)
- 3.13 d) $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \sqrt{\frac{z^2}{z^2 + R^2}} \right)$
- 3.13 e) $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$
- 3.13 f) $\frac{Q_0}{4\pi\varepsilon_0 z^2}$
- 3.14 a) (a) et (f)
- 3.14 b) 0
- 3.15 a) (d)
- 3.15 b) (c)
- 3.15 c) $\frac{q}{2\varepsilon_0} (1 - \cos \alpha)$
 $\underbrace{\hspace{1cm}}_K$
- 3.15 d) $1,8 \times 10^{-8} \text{ V} \cdot \text{m}$

- 3.16 a) $4\pi r^2 E(r)$ 3.19 c) $E_0 a(1 + e^{-2} - e^{-1})$
- 3.16 b) (c) 3.20 a) (c)
- 3.16 c) $q \text{ et } 0$ 3.20 b) $\frac{1}{r} \left(1 + \frac{a \cos(\theta)}{2r} \right)$
- 3.17 a) nulle 3.20 c) $\frac{1}{r} \left(1 - \frac{a \cos(\theta)}{2r} \right)$
- 3.17 b) négative 3.20 d) $\frac{qa \cos(\theta)}{4\pi\epsilon_0 r^2}$
- 3.17 c) nulle 3.21 a) (a)
- 3.17 d) positive 3.21 b) positif
- 3.18 a) (a) 3.21 c) $1 \times 10^2 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$
- 3.18 b) (c) 3.21 d) (b)
- 3.19 a) (b)
- 3.19 b) $V(a)$

Corrigés

3.1 a) Comme r et z sont constants, dr et dz sont nuls ; ainsi $dC = R d\theta$.

3.1 b) On a $C = \int_0^{2\pi} R d\theta = R \int_0^{2\pi} d\theta = R[\theta]_0^{2\pi} = 2\pi R$.

3.1 d) On a $S = \int_{r=0}^{r=R} \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} r dr d\theta = \int_0^R r dr \int_0^{2\pi} d\theta = \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^R [\theta]_0^{2\pi} = \frac{R^2}{2} \times 2\pi = \pi R^2$.

3.1 e) On a

$$\mathcal{V} = \int_{r=0}^{r=R} \int_{\theta=0}^{\theta=\pi} \int_{\varphi=0}^{\varphi=2\pi} r^2 \sin(\theta) dr d\theta d\varphi = \int_0^R r^2 dr \int_0^\pi \sin(\theta) d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi$$

$$= \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^R \times [-\cos(\theta)]_0^\pi \times [\varphi]_0^{2\pi} = \frac{R^3}{3} \times (-(-1 - 1)) \times 2\pi = \frac{4}{3} \pi R^3.$$

3.2 a) On a $Q = \int_0^\ell \lambda_0 dx = \lambda_0 \int_0^\ell dx = \lambda_0 [x]_0^\ell = \lambda_0 \ell$.

3.2 b) On a $Q = \int_0^{2\pi} \lambda(\theta) a d\theta = \int_0^{2\pi} q_0 \frac{\theta}{a} a d\theta = q_0 \int_0^{2\pi} \theta d\theta = q_0 \left[\frac{\theta^2}{2} \right]_0^{2\pi} = 2\pi^2 q_0$.

3.3 a) Chaque électron porte la charge (négative) $-e$. En arrachant N électrons de la feuille, celle-ci se charge positivement : on a $Q = +N \times e$, avec $N = 1000$.

3.3 b) La feuille est modélisée par un rectangle d'aire $S = L \times \ell$.

3.3 c) Il suffit de faire l'application numérique : $\sigma = 2,57 \times 10^{-15} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}$.

3.5 a) On a $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = 6,5 \times 10^{-2} \text{ m}^3$, en écriture scientifique, et en gardant deux chiffres significatifs.

3.5 b) La densité volumique de charge est uniforme donc la charge totale est donnée par

$$Q = \rho_0 V = 3,3 \times 10^{-9} \text{ C},$$

en écriture scientifique, et en ne gardant que deux chiffres significatifs.

3.5 c) On a $\mathcal{A} = 4\pi R^2 = 7,9 \times 10^{-1} \text{ m}^2$, en écriture scientifique, et en gardant deux chiffres significatifs.

3.5 d) La densité surfacique de charge étant uniforme, $Q = \sigma \mathcal{A} = 6 \times 10^{-6} \text{ C}$, en écriture scientifique, et en ne gardant qu'un chiffre significatif (autant que la donnée qui possède le moins de chiffres significatifs).

3.6 a) L'élément de surface $dS = R d\theta dz$ est la multiplication du déplacement élémentaire $R d\theta$ le long de la circonférence d'un cercle de rayon R et d'axe (Oz) du tube par le déplacement élémentaire dz le long de l'axe (Oz).

3.6 b) On a $Q = \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{z=0}^H \sigma(\theta) R d\theta dz$.

3.6 c) On a $Q = \sigma_0 R H \int_{\theta=0}^{2\pi} \cos(\theta) d\theta = 0$. Le tube n'est globalement pas chargé. Ce résultat était attendu puisque la densité surfacique de charge est $\sigma(\theta) = \sigma_0 \cos(\theta)$ (les charges positives et négatives se répartissent de manière égale sur sa surface).

3.7 d) Le cylindre étant désormais infini, la distribution devient invariante par translation suivant (Oz).

3.8 a) Le principe de superposition assure que le champ électrostatique total en M_1 est la somme des champs produits par les deux sources.

3.8 c) Le point M_3 est le symétrique du point M_1 par rapport au plan \mathcal{P} . Ainsi, le vecteur-champ en M_3 est le symétrique du vecteur-champ en M_1 par rapport au plan \mathcal{P} . Enfin, le point M_2 appartient à ce plan de symétrie donc le vecteur-champ au point M_2 appartient également à ce plan de symétrie.

3.9 a) La projection du vecteur \vec{e}_y est nulle sur le plan (Π_1) , donc \vec{e}_y est normal à ce plan.

3.9 b) La projection du vecteur \vec{e}_z est nulle sur le plan (Π_2) , donc \vec{e}_z est normal à ce plan.

3.9 c) En un point M d'un plan d'antisymétrie de la distribution de charge, le champ électrostatique est perpendiculaire à ce plan. Par exemple, si le point M est sur l'axe (Ox), appartenant au plan (Π_2) , le champ électrostatique est suivant l'axe (Oz) : $\vec{E}(M) = E(M)\vec{e}_z$.

3.10 Le plan $(M, \vec{e}_x, \vec{e}_y)$ est un plan de symétrie donc $\vec{E}(M) = E_x(x, y, z)\vec{e}_x + E_y(x, y, z)\vec{e}_y$. Enfin, l'invariance par translation selon \vec{e}_z permet d'affirmer que les composantes E_x et E_y , et donc la norme $\|\vec{E}\|$, de $\vec{E}(M)$ ne dépendent pas de z .

3.13 a) En repérage cylindrique, le déplacement élémentaire est $\vec{dl} = dr\vec{e}_r + r d\theta\vec{e}_\theta + dz\vec{e}_z$. Sur le disque, z est fixé (à 0) donc l'aire s'obtient en multipliant les deux composantes non nulles du vecteur déplacement élémentaire $dS = r dr d\theta$.

3.13 b) Par relation de Chasles, on a $\vec{PM} \cdot \vec{e}_z = (\vec{PO} + \vec{OM}) \cdot \vec{e}_z = r\vec{e}_r \cdot \vec{e}_z + z\vec{e}_z \cdot \vec{e}_z = 0 + z$.

3.13 c) On a $\vec{PM} = \vec{PO} + \vec{OM} = r\vec{e}_r + z\vec{e}_z$ donc $PM = \sqrt{PM^2} = \sqrt{\vec{PM} \cdot \vec{PM}} = \sqrt{z^2 + r^2}$.

3.13 d) En séparant les variables et en effectuant le changement de variable $u = r^2$ (d'où $du = 2r dr$), il vient :

$$E_z = \frac{\sigma z}{8\pi\epsilon_0} \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} d\theta \times \int_{u=0}^{u=R^2} (u+z^2)^{-3/2} du = \frac{\sigma z}{4\epsilon_0} \left[-2(u+z^2)^{-1/2} \right]_{u=0}^{u=R^2} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1+R^2/z^2}} \right).$$

3.13 e) On a $\sqrt{1+R^2/z^2} \xrightarrow{R/z \rightarrow +\infty} \infty$ donc $\frac{1}{\sqrt{1+R^2/z^2}} \xrightarrow{R/z \rightarrow \infty} 0$. Ainsi, $E_z \xrightarrow{R/z \rightarrow \infty} \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$.

3.13 f) Le développement limité fourni permet d'écrire :

$$\frac{1}{\sqrt{1+\frac{R^2}{z^2}}} = \left(1 + \frac{R^2}{z^2} \right)^{-1/2} \underset{R/z \rightarrow 0}{=} 1 - \frac{R^2}{2z^2} \quad \text{d'où} \quad E_z = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - 1 + \frac{R^2}{2z^2} \right] = \overbrace{\pi R^2 \sigma}^{Q_0} \frac{1}{4\pi\epsilon_0 z^2},$$

ce qui correspond bien au champ créé par une charge ponctuelle Q_0 , distante de z du point d'observation.

3.15 a) L'aire d'un élément de surface d'une sphère de rayon r est $dS = r^2 \sin(\theta) d\theta d\varphi$. Ici, le rayon de la calotte est R donc la variable r est fixée à R . En conclusion, $dS = R^2 \sin(\theta) d\theta d\varphi$.

3.15 b) Pour rappel, la colatitude θ est définie sur $[0, \pi]$ quand la longitude φ est décrite sur $[0, 2\pi]$.

Pour décrire/paramétrer la calotte, on peut procéder de la sorte : on considère un point $M(R, \theta, \varphi)$ sur la calotte, et on lui fait faire un tour complet autour de l'axe (Oz) ; φ a alors parcouru l'intervalle $[0, 2\pi]$ en décrivant un cercle. Ensuite, la calotte peut être vue comme un « accolage » de cercles de rayon allant de $R \sin \alpha$ à 0 (le cercle de rayon nul étant confondu avec un point de l'axe (Oz)). En d'autres termes, cela implique que $\theta \in [\pi - \alpha, \pi]$. Ainsi, pour totalement parcourir la calotte, il faut $\varphi \in [0, 2\pi]$ et $\theta \in [\pi - \alpha, \pi]$. Il vient

$$\phi = \int_{\theta=\pi-\alpha}^{\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \vec{E} \cdot R^2 \sin(\theta) d\theta d\varphi \vec{e}_r.$$

3.15 c) Le champ \vec{E} est celui sur la calotte sphérique, soit en $r = R$. Ainsi, on a

$$\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R^2} \times R^2 \int_{\theta=\pi-\alpha}^{\pi} \sin(\theta) d\theta \int_{\varphi=0}^{2\pi} d\varphi \quad \text{donc} \quad \phi = \underbrace{\frac{q}{2\epsilon_0}}_K (1 - \cos \alpha).$$

3.15 d) Pour $\alpha = \pi$ et $q = e$, on a $\phi = \frac{e}{\epsilon_0}$. Donc, après calcul, $\phi = 1,8 \times 10^{-8} \text{ V} \cdot \text{m}$.

3.16 a) On a $\phi(\vec{E}) = \oiint_S \vec{E} \cdot \vec{dS} = 4\pi r^2 E(r)$.

3.16 b) Le théorème de Gauss assure que $\phi(\vec{E}) = Q/\epsilon_0$ donc $Q = \epsilon_0 \phi(\vec{E}) = \epsilon_0 4\pi r^2 E(r) = q \left(1 + \frac{r}{a} \right) e^{-r/a}$.

3.18 a) Le gradient est dirigé dans le sens des potentiels croissants, orthogonalement aux équipotentiels.

3.18 b) Comme $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$, la direction du champ est opposée à celle du gradient.

3.19 a) Le segment AB a une pente constante $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{2a - 0}{2a - a} = 2$. Or, cette dernière correspond à $\frac{dy}{dx}$. Ainsi, $dy = 2 dx$.

3.19 b) Pour $x > 0$, le champ \vec{E} est orienté suivant $+\vec{e}_x$. Il s'agit donc du sens des potentiels décroissants. Comme $2a > a$, $V(2a) < V(a)$. $V(a)$ est donc le potentiel le plus élevé.

3.19 c) Le champ étant porté par \vec{e}_x , on a $\vec{E} \cdot d\vec{\ell} = E_x dx$. On a alors

$$V(A) - V(B) = \int_a^{2a} E_0(1 - e^{-x/a}) dx = E_0 \left[x + ae^{-x/a} \right]_a^{2a} = E_0 a (1 + e^{-2} - e^{-1}).$$

3.20 a) On a $AM^2 = \|\vec{OM} + \vec{AO}\|^2 = \|\vec{OM}\|^2 + \|\vec{AO}\|^2 + 2\vec{OM} \cdot \vec{AO} = r^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 - ar \cos(\theta)$.

3.20 b) On a $\frac{1}{AM} = \frac{1}{r} \left(1 + \left(\frac{a}{2r}\right)^2 - \frac{a \cos(\theta)}{r} \right)^{-1/2}$. On utilise ensuite l'approximation $(1 + \varepsilon)^\alpha = 1 + \alpha\varepsilon$ à l'ordre 1 en ε autour de 0. À l'ordre 1 en $\frac{a}{r}$, on trouve $\frac{1}{AM} \simeq \frac{1}{r} \left(1 + \frac{a \cos(\theta)}{2r} \right)$.

3.20 c) De manière similaire, $BM^2 = r^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 + ar \cos(\theta)$ donc $\frac{1}{BM} = \frac{1}{r} \left(1 + \left(\frac{a}{2r}\right)^2 + \frac{a \cos(\theta)}{r} \right)^{-1/2}$ et, à l'ordre 1 en $\frac{a}{r}$, on trouve $\frac{1}{BM} \simeq \frac{1}{r} \left(1 - \frac{a \cos(\theta)}{2r} \right)$.

3.20 d) On a $V(M) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{AM} - \frac{1}{BM} \right) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} \left(1 + \frac{a \cos(\theta)}{2r} - 1 + \frac{a \cos(\theta)}{2r} \right) = \frac{qa \cos(\theta)}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$.

3.21 a) Les lignes de champ électrostatique sont orientées vers les charges négatives.

3.21 b) Sachant que $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$, le champ électrostatique pointe vers les valeurs de potentiel décroissantes, d'où le signe +.

3.21 c) En appelant A_{100} et A_{200} les projetés respectifs de A sur les équipotentiels de 100 V et 200 V, alors la relation $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V = -\frac{\partial V}{\partial z} \vec{e}_z$ (car ici $\vec{E}(A)$ est selon \vec{e}_z) permet d'approximer la norme du champ en A :

$$E(A) = \frac{V(A_{200}) - V(A_{100})}{z_{A_{200}} - z_{A_{100}}} = \frac{200 - 100}{2,5 \text{ division} \times 40 \text{ cm} \cdot \text{division}^{-1}} = 1 \times 10^2 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}.$$

3.21 d) Du fait de la verticalité de l'individu par rapport à l'horizontalité du sol, les équipotentiels sont davantage resserrées en B qu'en A ; ainsi, le champ électrostatique est plus intense en B qu'en A : c'est l'effet de pointe.

Fiche n° 4. Magnétostatique

Réponses

4.1 a)	<input type="checkbox"/> a) et <input type="checkbox"/> d)	4.13 a)	<input type="checkbox"/> I
4.1 b)	<input type="checkbox"/> d)	4.13 b)	<input type="checkbox"/> 0
4.1 c)	<input type="checkbox"/> a)	4.13 c)	<input type="checkbox"/> -I
4.2	$2j_0 S \frac{b}{a}$	4.13 d)	<input type="checkbox"/> 4I
4.3	$j_{s,0} \ell$	4.14 a)	<input type="checkbox"/> a) et <input type="checkbox"/> e)
4.4 a)	<input type="checkbox"/> d)	4.14 b)	<input type="checkbox"/> 0
4.4 b)	$4\pi R^2 j_r(R)$	4.15 a)	<input type="checkbox"/> 0
4.5	<input type="checkbox"/> b) et <input type="checkbox"/> c)	4.15 b)	<input type="checkbox"/> -Bax
4.6 a)	<input type="checkbox"/> a), <input type="checkbox"/> c) et <input type="checkbox"/> d)	4.15 c)	<input type="checkbox"/> -Ba ²
4.6 b)	<input type="checkbox"/> b), <input type="checkbox"/> c) et <input type="checkbox"/> d)	4.16 a)	<input type="checkbox"/> b)
4.6 c)	<input type="checkbox"/> a), <input type="checkbox"/> c) et <input type="checkbox"/> d)	4.16 b)	$\frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$
4.7 a)	$4d\ell j_0$	4.16 c)	$\frac{\mu_0 NIa}{2\pi} \ln\left(\frac{R+a/2}{R-a/2}\right)$
4.7 b)	<input type="checkbox"/> a) et <input type="checkbox"/> c)	4.17 a)	<input type="checkbox"/> 1 × 10 ¹ T
4.7 c)	<input type="checkbox"/> b)	4.17 b)	<input type="checkbox"/> 4 × 10 ² Wb
4.8 a)	$-\mu_0 n_2 I_2 \vec{e}_y$	4.17 c)	<input type="checkbox"/> 3 × 10 ² Wb
4.8 b)	<input type="checkbox"/> d)	4.18 a)	<input type="checkbox"/> c)
4.9	<input type="checkbox"/> d)	4.18 b)	$\frac{\mu_0 \vec{M}}{2\pi z^3}$
4.10	<input type="checkbox"/> 2)	4.19	<input type="checkbox"/> d)
4.11 a)	<input type="checkbox"/> 2)	4.20 a)	<input type="checkbox"/> mB _{ext}
4.11 b)	<input type="checkbox"/> b)	4.20 b)	$\frac{mB_{\text{ext}}}{Mg}$
4.12 a)	<input type="checkbox"/> 4Bd	4.21 a)	<input type="checkbox"/> - \vec{e}_z
4.12 b)	<input type="checkbox"/> -2Bd	4.21 b)	<input type="checkbox"/> + \vec{e}_z
4.12 c)	$\frac{7\pi}{2} Bd$	4.21 c)	<input type="checkbox"/> + \vec{e}_z
		4.21 d)	<input type="checkbox"/> + \vec{e}_z

4.22 a)

$$\frac{\mu_0 I m}{2\pi r^2} \vec{e}_r$$

4.22 b)

(b)

Corrigés

4.1 a) L'intensité du courant s'exprime en fonction des densités surfacique et volumique de courant grâce aux relations $I = \iint \vec{j} \cdot d\vec{S}$ et $I = \int \vec{j}_s \cdot d\vec{\ell}$.

4.1 b) On note j la norme du vecteur \vec{j} . On a $I = \iint \vec{j} \cdot d\vec{S}$ donc $I = [j] \times L^2$ et donc $[j] = I \cdot L^{-2}$.

4.1 c) On note j_s la norme du vecteur \vec{j}_s . On a $I = \int \vec{j}_s \cdot d\vec{\ell}$ donc $I = [j_s] \times L$ et donc $[j_s] = I \cdot L^{-1}$.

4.2 On a $I = \iint \vec{j} \cdot d\vec{S} = \iint j_0 \vec{e}_z \cdot dS \vec{e}_z = \int_0^a \int_0^b j_0 2\pi r dr = 2\pi j_0 b \times a$, soit $I = 2j_0 S \frac{b}{a}$, avec $S = \pi a^2$.

4.3 On a $I = \int \vec{j}_s \cdot d\vec{\ell} = \int_0^\ell j_{s,0} \vec{e}_\theta \cdot dz \vec{e}_\theta = \int_0^\ell j_{s,0} dz = j_{s,0} \ell$.

4.4 a) Le courant de particules chargées est radial : le vecteur densité de courant électrique \vec{j} est radial, c'est-à-dire porté par \vec{e}_r : $\vec{j} = j_r(r, \theta, \varphi)$. Aussi, l'émission est isotrope donc il y a invariance de la distribution de courant électrique par rotation autour du point O : la composante j_r n'est une fonction que de r . Il vient : $\vec{j} = j_r(r) \vec{e}_r$.

4.4 b) L'intensité du courant électrique traversant une surface élémentaire de vecteur surface élémentaire $d\vec{S} = r^2 \sin(\theta) d\theta d\varphi \vec{e}_r$ est $dI_r = \vec{j} \cdot d\vec{S} = j_r(r) r^2 \sin(\theta) d\theta d\varphi$. Cette grandeur est uniforme sur une sphère de rayon R (de surface $4\pi R^2$) donc $I_R = 4\pi R^2 j_r(R)$.

4.5 Les plans (xOy) et (xOz) sont des plans d'antisymétrie de la distribution car les courants de la distribution sont répartis de manière strictement opposée de part et d'autre de chacun de ces plans. Par ailleurs, la longueur du solénoïde n'intervient pas dans l'étude des symétries d'une distribution, mais doit être considérée lors d'une étude de ses invariances.

4.6 a) En tout point M du plan (xOy) , plan d'antisymétrie pour la distribution, le champ magnétostatique appartient à ce plan. C'est bien le cas pour le point O et les différents points P_i . Il est alors possible d'écrire : $\vec{B}(M) = B_x(M) \vec{e}_x + B_y(M) \vec{e}_y$. Par ailleurs, le vecteur \vec{e}_z est bien normal au plan (xOy) .

4.6 b) Le vecteur \vec{e}_x est bien normal au plan (yOz) . En tout point M du plan (yOz) , plan de symétrie pour la distribution, le champ magnétostatique est perpendiculaire à ce plan, donc est selon $\pm \vec{e}_x$. Il est alors possible d'écrire : $\vec{B}(M) = B_x(M) \vec{e}_x$. Les différents points P_i n'appartiennent pas à ce plan, donc rien ne peut en être déduit sur le champ en ces points.

4.6 c) Il faut bien préciser que c'est en tout point M du plan (xOz) , plan de symétrie pour la distribution, que le champ magnétostatique est perpendiculaire à ce plan. C'est bien le cas pour le point O mais pas pour les différents points P_i (qui n'appartiennent pas à ce plan). Il est alors possible d'écrire : $\vec{B}(M) = B(M) \vec{e}_y$.

Le point O appartient aux plans de symétrie (xOz) et (yOz) donc le champ en ce point doit être perpendiculaire à ces deux plans : il est nécessairement nul.

Puisque le plan (xOy) est un plan d'antisymétrie pour la distribution, en tout point de ce plan le champ magnétostatique appartient à ce plan. C'est bien le cas pour les différents points P_i . Il est alors possible d'écrire :

$$\vec{B}(P_i) = B_x(P_i)\vec{e}_x + B_y(P_i)\vec{e}_y.$$

De plus, puisque le plan (yOz) est un plan de symétrie pour la distribution, c'est un plan d'antisymétrie pour le champ magnétostatique. Tout cela permet alors d'écrire : $B_y(P_2) = -B_y(P_1)$ et $B_x(P_2) = B_x(P_1)$, mais pas $\vec{B}(P_2) = -\vec{B}(P_1)$! En bref, il est aussi possible d'écrire : $\vec{B}(P_2) = -\text{sym}(\vec{B}(P_1))$, où « sym » représente l'opération de symétrie par rapport au plan (yOz) .

4.7 a) On a $I = \iint_{\Sigma} \vec{j} \cdot d\vec{S} = \iint_S j_0 \vec{e}_x \cdot dy dz \vec{e}_x = j_0 \times 2\ell \times 2d = 4j_0 \ell d$.

4.7 b) Le vecteur densité volumique de courant est $\vec{j} = j_0 \vec{e}_x$ et j_0 est constant donc la distribution est invariante par translation suivant (Ox) et (Oy) . La couche étant finie, elle n'est pas invariante par translation suivant (Oz) , et encore moins par rotation autour de cet axe, le vecteur \vec{j} étant porté par \vec{e}_x .

4.7 c) La distribution est invariante par translation suivant les axes (Ox) et (Oy) , donc la composante B_y du champ ne dépend que de z .

4.8 a) En tenant compte du sens du courant, on a $\vec{B}_2(\text{O}) = -\mu_0 n_2 I_2 \vec{e}_y$, où n_2 est le nombre de spires par unité de longueur du solénoïde (2).

4.8 b) D'après le théorème de superposition, on a $\vec{B}(\text{O}) = \vec{B}_1(\text{O}) + \vec{B}_2(\text{O})$ donc $\vec{B}(\text{O}) = \mu_0 (n_1 I_1 \vec{e}_x - n_2 I_2 \vec{e}_y)$.

4.9 Sachant que la force magnétique s'exprime comme $\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$ alors le produit qvB est homogène à une force. Si l'égalité $B = \frac{mv}{qR}$ est vraisemblable alors $qv \times B = qv \times \frac{mv}{qR} = \frac{mv^2}{R}$ serait homogène à une force. Or, mv^2 est homogène à une énergie puisque l'énergie cinétique s'exprime comme $\frac{mv^2}{2}$. De plus, d'après l'expression du travail élémentaire $\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{\ell}$ d'une force \vec{F} , une énergie divisée par une longueur correspond à une force. Finalement, le rapport $\frac{mv^2}{R}$ est donc bien homogène à une force et la relation $B = \frac{mv}{qR}$ est vraisemblable du point de vue de l'analyse dimensionnelle. Bien sûr, d'autres raisonnements sont possibles en se fondant sur d'autres relations !

4.10 Le champ magnétique est linéaire pour $0 < r < a$ et hyperbolique pour $r > a$.

4.11 a) Sachant que $B_y = kx \neq 0$ pour tout $M(x, y, z)$ alors le vecteur champ magnétostatique ne peut pas être constamment parallèle à \vec{e}_x , ce qui élimine la carte de champ (3). En prenant les points de l'espace où $x = 0$, le vecteur champ magnétostatique doit s'écrire comme $\vec{B}(M) = ky\vec{e}_x$: les vecteurs champs le long de cette ligne doivent être perpendiculaires à cette ligne. Parmi les cartes de champ (1), (2) et (4) restantes, seule la (2) possède cette propriété.

Autre méthode possible : En prenant les points de l'espace où $y = 0$, le vecteur champ magnétostatique doit s'écrire comme $\vec{B}(M) = kx\vec{e}_y$: les vecteurs champs le long de cette ligne doivent être perpendiculaires à cette ligne. Seule la carte de champ (2) possède cette propriété.

4.11 b) Le flux magnétostatique est conservatif donc le resserrement des lignes de champ constaté de M à N permet d'affirmer que le champ magnétostatique est plus intense au point N qu'au point M.

4.12 a) Le calcul de la circulation du champ magnétostatique de A à C se décompose en deux.

- D'une part, sur [AB] : on a $\mathcal{C}_{AB} = \int_A^B \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = 0$ (chemin perpendiculaire aux lignes de champ).
- D'autre part, sur [BC] : on a $\mathcal{C}_{BC} = \int_B^C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = 4Bd$ (chemin parallèle aux lignes de champ).

4.12 b) D'une part, sur [AB] : $\mathcal{C}_{AB} = \int_A^B \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = -8Bd$. Seule la projection de \vec{AB} sur la ligne de champ doit être prise en compte. Le signe moins provient du sens de \vec{B} par rapport à celui de la projection de \vec{AB} . D'autre part, sur [BC] : $\mathcal{C}_{BC} = \int_B^C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = 6Bd$.

4.12 c) D'une part, sur [AB] : $\mathcal{C}_{AB} = \int_A^B \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \frac{7\pi d}{2}B$. Le chemin [AB] est un demi-cercle de longueur $\frac{7\pi d}{2}$. D'autre part, sur [BC] : $\mathcal{C}_{BC} = \int_B^C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = 0$ (chemin perpendiculaire aux lignes de champ).

4.13 a) Le contour enlace le fil. L'orientation du contour et le sens de I sont tels que $I_{\text{enl}} = +I$.

4.13 b) Le contour n'enlace pas le fil donc $I_{\text{enl}} = 0$, quels que soient l'orientation du contour et le sens de I .

4.13 c) Le contour enlace le fil. L'orientation du contour et le sens de I sont tels que $I_{\text{enl}} = -I$.

4.13 d) Le fil est positionné de façon telle que le courant passe quatre fois « à l'intérieur » du contour. L'orientation du contour et le sens de I sont tels que $I_{\text{enl}} = +4I$.

4.14 a) Le produit scalaire $\vec{B} \cdot d\vec{S}$ est positif lorsque le champ \vec{B} et le vecteur surface élémentaire $d\vec{S}$ (donné par l'orientation de la surface) pointent globalement dans la même direction (ils forment ainsi un angle aigu, c'est-à-dire compris entre 0 et 90°).

Pour le cas (a), le champ \vec{B} est vertical et vers le haut. De même, le vecteur surface élémentaire $d\vec{S}$ est vertical et orienté vers le haut (d'après l'orientation du contour). Finalement : $\vec{B} \cdot d\vec{S} > 0$, soit $\phi > 0$.

Pour le cas (b), le champ \vec{B} est vertical et vers le bas. Par contre, le vecteur surface élémentaire $d\vec{S}$ est vertical et orienté vers le haut (d'après l'orientation du contour). Finalement : $\vec{B} \cdot d\vec{S} < 0$, soit $\phi < 0$.

Pour le cas (c), le champ \vec{B} est vertical et vers le haut. Par contre, le vecteur surface élémentaire $d\vec{S}$ est vertical et orienté vers le bas (d'après l'orientation du contour). Finalement : $\vec{B} \cdot d\vec{S} < 0$, soit $\phi < 0$.

Pour le cas (e), le champ \vec{B} pointe globalement vers le bas. Par ailleurs, le vecteur surface élémentaire $d\vec{S}$ est vertical et orienté vers le bas (d'après l'orientation du contour). Finalement : $\vec{B} \cdot d\vec{S} > 0$, soit $\phi > 0$.

Pour le cas (f), le champ \vec{B} pointe globalement vers le haut. Par ailleurs, le vecteur surface élémentaire $d\vec{S}$ est vertical et orienté vers le bas (d'après l'orientation du contour). Finalement : $\vec{B} \cdot d\vec{S} < 0$, soit $\phi < 0$.

4.14 b) Pour le cas (d), le champ \vec{B} est horizontal. Par contre, le vecteur surface élémentaire \vec{dS} est vertical. Finalement : $\vec{B} \cdot \vec{dS} = 0$, soit $\phi = 0$. Aucune ligne de champ ne passe à travers la surface orientée, donc le flux est nécessairement nul.

4.15 a) À ce sens de parcours de la spire est associé le vecteur normal \vec{n} opposé au champ magnétostatique. D'où $\phi(\vec{B}) = \iint_{\Sigma} \vec{B} \cdot \vec{n} \, dS = - \iint_{\Sigma} B \, dS$ en notant Σ l'intersection entre le plan de la spire et la zone de champ.

Pour $x < 0$, on a donc $\phi(\vec{B}) = 0$.

4.15 b) Le champ \vec{B} est uniforme donc on a $\phi(\vec{B}) = -B\Sigma = -Bax$.

4.15 c) Ici, on a $\phi(\vec{B}) = -B\Sigma = -Ba^2$.

4.16 a) Les N spires du tore traversent la surface délimitée par le cercle de centre O et de rayon $R - \frac{a}{2} < r < R + \frac{a}{2}$. Le courant enlacé vaut donc $I_{\text{enl}} = NI$.

4.16 b) Sur le contour fermé choisi, r et $B(r)$ sont constants. Il vient :

$$\oint \vec{B} \cdot \vec{dl} = \oint B(r) \vec{e}_{\theta} \cdot r \, d\theta \vec{e}_{\theta} = 2\pi r B(r).$$

D'après le théorème d'Ampère, on a $2\pi r B(r) = \mu_0 I_{\text{enl}}$ et donc $B(r) = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$.

4.16 c) On a $\phi(\vec{B}) = \iint \vec{B} \cdot \vec{n} \, dS = \int_{R-a/2}^{R+a/2} \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} \, dr \int_{-a/2}^{a/2} dz = \frac{\mu_0 NI a}{2\pi} \ln\left(\frac{R+a/2}{R-a/2}\right)$.

4.17 a) On a $B = \mu_0 \mu_r \frac{N}{\ell} I$. Donc, $B = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1} \times 4000 \times \frac{1000}{10 \times 10^{-2} \text{ m}} \times 200 \times 10^{-3} \text{ A} \approx 1 \times 10^1 \text{ T}$.

4.17 b) On a $\phi = NBS$. Donc, $\phi = 1000 \times 1 \times 10^1 \text{ T} \times (20 \times 10^{-2} \text{ m})^2 = 4 \times 10^2 \text{ Wb}$.

4.17 c) Le champ magnétostatique est un champ à flux conservatif. Or, le circuit magnétique joue le rôle d'un tube de champ, donc la « loi des nœuds magnétique » appliquée à la jonction qui surmonte (S_1) donne : $\phi = \phi_1 + \phi_2$, soit $\phi_1 = \phi - \phi_2 = \phi - \frac{1}{4}\phi = \frac{3}{4}\phi$. Donc, $\phi_1 = \frac{3}{4} \times 4 \times 10^2 \text{ Wb} = 3 \times 10^2 \text{ Wb}$.

4.18 a) Pour une boucle de courant plane, de surface S et parcourue par un courant d'intensité I (ce qui permet de définir le vecteur surface \vec{S}), le moment magnétique est défini par la relation $\vec{M} = I\vec{S}$. Pour une spire de rayon R et d'axe (Oz), le vecteur surface a alors pour expression $\vec{S} = S\vec{e}_z = \pi R^2 \vec{e}_z$, donc $\vec{M} = \pi R^2 I \vec{e}_z$.

4.18 b) Dans le cadre de l'approximation dipolaire : $z \gg R$ donc $R^2 + z^2 = z^2$. Le champ magnétostatique s'écrit alors : $\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 IR^2}{2z^3} \vec{e}_z$ ou encore $\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 \vec{M}}{2\pi z^3}$.

4.19 Des valeurs particulières de θ , telles $\theta = 0$ ou $\theta = \pi/2$, et l'étude de l'orientation du champ magnétostatique pour ces angles, permettent de conclure que $\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3} (2 \cos(\theta) \vec{e}_r + \sin(\theta) \vec{e}_{\theta})$.

4.20 a) Le moment du couple magnétique s'exprime comme $\Gamma_z = +mB_{\text{ext}}$ à l'équilibre, car \vec{m} et \vec{B}_{ext} sont orthogonaux.

4.20 b) À l'équilibre, le théorème du moment cinétique donne : $0 = mB_{\text{ext}} - dMg$, soit $d = \frac{mB_{\text{ext}}}{Mg}$.

4.21 a) D'après la relation $\vec{\Gamma} = \vec{m} \wedge \vec{B}$, le moment $\vec{\Gamma}$ est colinéaire à $-\vec{e}_z$ et de même sens.

4.21 b) D'après la relation $\vec{\Gamma} = \vec{m} \wedge \vec{B}$, le moment $\vec{\Gamma}$ est colinéaire à $+\vec{e}_z$ et de même sens.

4.21 c) D'après la relation $\vec{\Gamma} = \vec{m} \wedge \vec{B}$, le moment $\vec{\Gamma}$ est colinéaire à $+\vec{e}_z$ et de même sens.

4.21 d) D'après la relation $\vec{\Gamma} = \vec{m} \wedge \vec{B}$, le moment $\vec{\Gamma}$ est colinéaire à $+\vec{e}_z$ et de même sens.

4.22 a) Lorsque le dipôle est aligné sur le champ (même direction et même sens) : $\vec{m} \cdot \vec{B}_{\text{ext}} = m\|\vec{B}_{\text{ext}}\|$, soit $\vec{F} = +\overrightarrow{\text{grad}}\left(\frac{\mu_0 Im}{2\pi r}\right) = -\frac{\mu_0 Im}{2\pi r^2}\vec{e}_r$.

4.22 b) La force \vec{F} est dirigée dans la direction et le sens du gradient de la norme du champ magnétostatique. Le dipôle est donc attiré vers les régions de champ plus intense. On peut aussi remarquer que le dipôle a tendance à se déplacer de manière à minimiser son énergie potentielle.

Fiche n° 5. Équations de Maxwell

Réponses

- 5.1 a) (d)
- 5.1 b) $I \cdot T$
- 5.1 c) $\frac{M}{I \cdot T^2}$
- 5.1 d) $\frac{M \cdot L}{I \cdot T^3}$
- 5.1 e) $\frac{M \cdot L}{I \cdot T^3}$
- 5.2 a) (b)
- 5.2 b) (c)
- 5.2 c) $1,1 \times 10^{12}$
- 5.2 d) $1,1 \times 10^1$
- 5.2 e) $1,1 \times 10^{-8}$
- 5.3 a) $E_0 \cos[\omega t - kx] \vec{e}_y + E_0 \sin[\omega t - kx] \vec{e}_z$
- 5.3 b) $-E_0 \exp[i(\omega t + kz)] \vec{e}_x + iE_0 \exp[i(\omega t + kz)] \vec{e}_y$
- 5.4 a) Nulle
- 5.4 b) Positive
- 5.4 c) Négative
- 5.4 d) Negative
- 5.4 e) Nulle
- 5.4 f) Positive
- 5.5 a) Nulle
- 5.5 b) Positive
- 5.5 c) Négative
- 5.5 d) Nulle
- 5.5 e) Positive
- 5.5 f) Négative
- 5.6 a) $\mu_0 \operatorname{div} \vec{j} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \operatorname{div} \vec{E}}{\partial t}$
- 5.6 b) $\mu_0 \operatorname{div} \vec{j} + \mu_0 \frac{\partial \rho}{\partial t}$
- 5.6 c) (b)
- 5.7 a) m
- 5.7 b) 0
- 5.7 c) Oui
- 5.7 d) (d)
- 5.7 e) $\vec{0}$
- 5.8 a) $r\omega \vec{e}_\theta$
- 5.8 b) $-\omega y \vec{e}_x + \omega x \vec{e}_y$
- 5.8 c) $2\omega \vec{e}_z$
- 5.8 d) $r\omega$
- 5.8 e) $\frac{a^2}{r} \omega$
- 5.9 a) $3a - 5br^2$
- 5.9 b) (b)
- 5.9 c) $4\pi R^3(a - bR^2)$
- 5.9 d) (c)
- 5.9 e) $4\pi R^3(a - bR^2)$
- 5.10 a) oui
- 5.10 b) non
- 5.10 c) oui
- 5.11 a) $E_0 \frac{k}{\omega} \cos(\omega t - kz + \varphi) \vec{e}_y$
- 5.11 b) $E_0 \sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} \sinh(\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} \alpha z) \exp(-\alpha t) \vec{e}_y$
- 5.11 c) $-\frac{2E_0}{k^2 r^3} \int \cos(\omega t) \vec{e}_\theta dt$

5.12 a) $B_0 \frac{k}{\varepsilon_0 \mu_0 \omega} \sin(\omega t - kz + \varphi) \vec{e}_x$

5.12 b) $\frac{B_0}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \cosh(\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} \alpha z) \exp(-\alpha t) \vec{e}_x$

5.12 c) $\frac{c^3 B_0}{k^2 \omega r^3} \cos(\omega t) \vec{e}_z$

5.13 a) (a)

5.13 b) $-\mu_0 n \frac{di}{dt} \frac{r}{2} \vec{e}_\theta$

5.13 c) $-\mu_0 n \frac{di}{dt} \frac{R^2}{2r} \vec{e}_\theta$

5.13 d) (c)

5.13 e) $-\mu_0 n \frac{di}{dt} \frac{r}{2} \vec{e}_\theta$

5.13 f) $-\mu_0 n \frac{di}{dt} \frac{R^2}{2r} \vec{e}_\theta$

5.14 a) $\frac{E_0 B_0}{\mu_0} \cos(\omega t - kz + \varphi) \sin(\omega t - kz + \varphi) \vec{e}_z$

5.14 b) $-\frac{E_0 B_0}{\mu_0} \cosh(\beta z) \sinh(\beta z) \exp(-2\alpha t) \vec{e}_x$

5.15 a) $-\frac{E_{0y}}{c} \cos(kz - \omega t + \psi_2) \vec{e}_x$
 $+\frac{E_{0x}}{c} \cos(kz - \omega t + \psi_1) \vec{e}_y$

5.15 b) $\frac{E_x^2 + E_y^2}{\mu_0 c} \vec{e}_z$

5.15 c) $E_{0x} e^{i(kz - \omega t + \psi_1)} \vec{e}_x$
 $+ E_{0y} e^{i(kz - \omega t + \psi_2)} \vec{e}_y$

5.15 d) $\frac{1}{c} \left(E_{0x} e^{i(kz - \omega t + \psi_1)} \vec{e}_y$
 $- E_{0y} e^{i(kz - \omega t + \psi_2)} \vec{e}_x \right)$

5.15 e) $\frac{1}{c} \left(E_{0x} e^{-i(kz - \omega t + \psi_1)} \vec{e}_y$
 $- E_{0y} e^{-i(kz - \omega t + \psi_2)} \vec{e}_x \right)$

5.15 f) $\frac{E_{0x}^2 + E_{0y}^2}{2 \mu_0 c} \vec{e}_z$

5.15 g) (a)

5.16 a) $\frac{LQ^2}{2\varepsilon_0 S}$

5.16 b) $-\frac{R}{2\varepsilon_0 S^2} Q \frac{dQ}{dt} \vec{e}_r$

5.16 c) $-\frac{L}{\varepsilon_0 S} Q \frac{dQ}{dt}$

5.16 d) (c)

5.16 e) (b)

Corrigés

5.1 a) Les trois premières équations correspondent aux équations de Maxwell-Gauss, Maxwell-Faraday et Maxwell-Ampère. La dernière est une formulation de l'équation de conservation de la charge, qui n'est pas une des équations de Maxwell mais une conséquence de deux d'entre elles.

5.1 b) La définition de l'intensité du courant électrique est : $i(t) = \frac{dq}{dt}$, donc $\dim(q) = I \cdot T$.

5.1 c) Par analyse dimensionnelle de la force de Lorentz, on a :

$$\dim(\vec{B}) = \frac{\dim(\vec{F})}{\dim(q) \dim(\vec{v})} = \frac{M \cdot L \cdot T^{-2}}{I \cdot T \cdot L \cdot T^{-1}} = \frac{M}{I \cdot T^2}.$$

5.1 d) Par analyse dimensionnelle de la force de Lorentz, on a : $\dim(\vec{E}) = \frac{\dim(\vec{F})}{\dim(q)} = \frac{M \cdot L \cdot T^{-2}}{I \cdot T} = \frac{M \cdot L}{I \cdot T^3}$.

5.1 e) Par analyse dimensionnelle de l'équation de Maxwell-Faraday, on a :

$$\dim(\text{rot}(\vec{E})) = \frac{\dim(\vec{E})}{L} = \frac{\dim(\vec{B})}{T} \quad \text{donc} \quad \dim(\vec{E}) = \frac{\dim(\vec{B}) \cdot L}{T} = \frac{M \cdot I^{-1} \cdot T^{-2} \cdot L}{T} = \frac{M \cdot L}{I \cdot T^3}.$$

5.2 a) On a $\|\vec{j}_{\text{cond}}\| = \|\sigma E_0 \cos(\omega t + \varphi)\| < \|\sigma E_0\|$ et $\|\vec{j}_{\text{dépl}}\| = \|\varepsilon_0 \omega E_0 \sin(\omega t + \varphi)\| < \|\varepsilon_0 \omega E_0\|$. Donc,

$$\alpha \text{ a pour ordre de grandeur } \frac{\sigma E_0}{\varepsilon_0 \omega E_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \omega}.$$

5.2 b) On a $\alpha \gg 1 \iff f \ll \frac{\sigma}{2\pi \varepsilon_0} = \frac{1 \times 10^7 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}}{2\pi \times 8,8 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}} = 1,8 \times 10^{17} \text{ Hz}$.

5.2 c) On a $\alpha = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \omega} = \frac{1,0 \times 10^7 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}}{8,8 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1} \times 1,0 \times 10^6 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}} = 1,1 \times 10^{12} \gg 1$.

5.2 d) On a $\alpha = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \omega} = \frac{1,0 \times 10^{-4} \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}}{8,8 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1} \times 1,0 \times 10^6 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}} = 1,1 \times 10^1$, dont l'ordre de grandeur est 10.

5.2 e) On a $\alpha = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \omega} = \frac{1,0 \times 10^{-13} \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}}{8,8 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1} \times 1,0 \times 10^6 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}} = 1,1 \times 10^{-8} \ll 1$.

5.3 a) On a :

$$\begin{aligned} \vec{E}_1 &= E_0 \exp[i(\omega t - kx)]\vec{e}_y - iE_0 \exp[i(\omega t - kx)]\vec{e}_z \\ &= E_0(\cos(\omega t - kx) + i \sin(\omega t - kx))\vec{e}_y - iE_0(\cos(\omega t - kx) + i \sin(\omega t - kx))\vec{e}_z. \end{aligned}$$

Donc, $\vec{E}_1 = \text{Re}(\vec{E}_1) = E_0 \cos[\omega t - kx]\vec{e}_y + E_0 \sin[\omega t - kx]\vec{e}_z$.

5.5 a) On peut estimer le rotationnel selon un axe en observant si le champ de vecteurs « tourne » dans le sens direct ou indirect. Si le champ de vecteurs ne « tourne » pas autour d'un axe alors le rotationnel est nul. Si le champ de vecteurs semble « tourner » dans le sens direct alors le rotationnel est positif; dans le cas contraire, il est négatif.

5.6 a) Avec la relation de Maxwell-Ampère et le théorème de Schwarz, on a :

$$\text{div}(\text{rot} \vec{B}) = \text{div}\left(\mu_0 \vec{j} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right) = \mu_0 \text{div} \vec{j} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \text{div} \vec{E}}{\partial t}.$$

5.6 b) Avec la relation de Maxwell-Gauss, on a :

$$\text{div}(\text{rot} \vec{B}) = \mu_0 \text{div} \vec{j} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial(\frac{\rho}{\varepsilon_0})}{\partial t} = \mu_0 \left(\text{div} \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t}\right).$$


5.6 c) Comme $\text{div}(\text{rot} \vec{B}) = 0$, on obtient : $\text{div} \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$.

5.7 a) En utilisant l'homogénéité, on voit que a est une longueur, en mètres (m).

5.7 b) On a $\Delta V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = \frac{V_0}{a^2}(2 + 4 - 6) = 0$.

5.7 c) L'équation de Poisson $\Delta V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$ est vérifiée en prenant $\rho = 0$ car l'énoncé impose un espace vide de charge.

5.7 d) On a $V(x, 0, 0) = \frac{V_0}{a^2}x^2$: c'est une parabole.
L'allure en est donnée ci-contre :

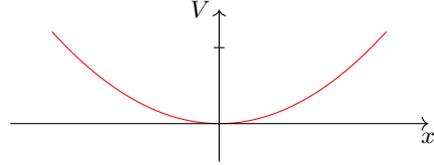

5.7 e) Le champ électrique est donné par :

$$\vec{E} = -\text{grad } V = -\frac{\partial V}{\partial x}\vec{e}_x - \frac{\partial V}{\partial y}\vec{e}_y - \frac{\partial V}{\partial z}\vec{e}_z = 2\frac{V_0}{a^2}(-x\vec{e}_x - 2y\vec{e}_y + 3z\vec{e}_z).$$

En O, origine du repère, ce champ est nul.

5.8 a) On a $\vec{v} = \omega\vec{e}_z \wedge (r\vec{e}_r + z\vec{e}_z) = r\omega\vec{e}_\theta$.

5.8 b) On a $\vec{v} = \omega\vec{e}_z \wedge (x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z) = -\omega y\vec{e}_x + \omega x\vec{e}_y$.

5.8 c) En coordonnées cartésiennes, on obtient : $\text{rot } \vec{v} = 2\omega\vec{e}_z$.

5.8 d) On simplifie l'expression $\oint_{\Gamma} \vec{v}_{(M)} \cdot \vec{d}\ell_{(M)} = \iint_{\Sigma} \text{rot}(\vec{v})_{(M)} \cdot \vec{n} \, dS_{(M)}$ en considérant $\vec{d}\ell = r \, d\theta \vec{e}_\theta$ et $\vec{n} \, dS_{(M)} = r \, dr \, d\theta \vec{e}_z$; d'où $v 2\pi r = \int_0^r 4\omega\pi r \, dr$, soit $v = r\omega$.

5.8 e) On simplifie l'expression $\oint_{\Gamma} \vec{v}_{(M)} \cdot \vec{d}\ell_{(M)} = \iint_{\Sigma} \text{rot}(\vec{v})_{(M)} \cdot \vec{n} \, dS_{(M)}$ en considérant $\vec{d}\ell = r \, d\theta \vec{e}_\theta$ et $\vec{n} \, dS_{(M)} = r \, dr \, d\theta \vec{e}_z$; d'où $v 2\pi r = \int_0^a 4\omega\pi r \, dr + \int_a^r 0 \times 2\pi r \, dr$, soit $v = \frac{a^2}{r}\omega$.

5.9 a) On a $\text{div } \vec{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 A_r)}{\partial r} = \frac{1}{r^2} (3ar^2 - 5br^4) = 3a - 5br^2$.

5.9 c) On a :

$$\begin{aligned} \oiint_{\text{sphère}} \vec{A} \cdot \vec{d}\vec{S} &= \iiint_{\text{boule}} \text{div } \vec{A} \, d\tau \\ &= \int_{r=0}^R \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} (3a - 5br^2)r^2 \sin(\theta) \, dr \, d\varphi \, d\theta \\ &= [\varphi]_0^{2\pi} \times [-\cos(\theta)]_0^{\pi} \times [ar^3 - br^5]_0^R \\ &= 4\pi R^3 (a - bR^2). \end{aligned}$$

5.9 e) On a :

$$\oiint_{\text{sphère}} \vec{A} \cdot \vec{d}\vec{S} = \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} (aR - bR^3)R^2 \sin(\theta) \, d\varphi \, d\theta = 4\pi R^3 (a - bR^2).$$

On retrouve bien le résultat de la question c).

5.10 a) Il faut vérifier que les équations de Maxwell sont respectées les unes après les autres. On a :

- $\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$
- $\operatorname{div} \vec{B} = \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0$
- $\operatorname{rot} \vec{E} = \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \right) \vec{e}_x + \left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \right) \vec{e}_y + \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right) \vec{e}_z = \frac{\partial E_y}{\partial x} \vec{e}_z = E_0 k \sin(\omega t - kx + \varphi_0) \vec{e}_z$
 et $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -E_0 k \sin(\omega t - kx + \varphi_0) \vec{e}_z$
- Enfin,

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \vec{B} &= \left(\frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} \right) \vec{e}_x + \left(\frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x} \right) \vec{e}_y + \left(\frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} \right) \vec{e}_z \\ &= -\frac{\partial B_z}{\partial x} \vec{e}_y = -\frac{E_0 k^2}{\omega} \sin(\omega t - kx + \varphi_0) \vec{e}_y \end{aligned}$$

$$\text{et } \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = -E_0 \omega \sin(\omega t - kx + \varphi_0) \vec{e}_y \text{ donc } \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = -\frac{E_0 k^2}{\omega} \sin(\omega t - kx + \varphi_0) \vec{e}_y$$

Les quatre équations de Maxwell sont respectées donc le champ électromagnétique peut exister.

5.10 b) On a :

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\partial E_y}{\partial y} = -E_0 k \sin(\omega t + ky).$$

L'équation de Maxwell-Gauss dans le vide n'est pas respectée donc ce champ électromagnétique ne peut pas exister.

5.10 c) On a :

- $\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$
- $\operatorname{div} \vec{B} = \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0$
-

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \vec{E} &= \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \right) \vec{e}_x + \left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \right) \vec{e}_y + \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right) \vec{e}_z = -\frac{\partial E_y}{\partial z} \vec{e}_x + \frac{\partial E_x}{\partial z} \vec{e}_y \\ &= E_2 k \sin(\omega t + kz + \varphi_2) \vec{e}_x - E_1 k \sin(\omega t + kz + \varphi_1) \vec{e}_y \end{aligned}$$

$$\text{et } \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -E_2 k \sin(\omega t + kz + \varphi_2) \vec{e}_x + E_1 k \sin(\omega t + kz + \varphi_1) \vec{e}_y$$

- Enfin,

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \vec{B} &= \left(\frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} \right) \vec{e}_x + \left(\frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x} \right) \vec{e}_y + \left(\frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} \right) \vec{e}_z = -\frac{\partial B_y}{\partial z} \vec{e}_x + \frac{\partial B_x}{\partial z} \vec{e}_y \\ &= -\frac{E_1 k^2}{\omega} \sin(\omega t + kz + \varphi_1) \vec{e}_x + \frac{E_2 k^2}{\omega} \sin(\omega t + kz + \varphi_2) \vec{e}_y \end{aligned}$$

$$\text{et } \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = -E_1 \omega \sin(\omega t + kz + \varphi_1) \vec{e}_x - \omega E_2 \sin(\omega t + kz + \varphi_2) \vec{e}_y \text{ donc}$$

$$\varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = -\frac{E_1 k^2}{\omega} \sin(\omega t + kz + \varphi_1) \vec{e}_x - \frac{E_2 k^2}{\omega} \sin(\omega t + kz + \varphi_2) \vec{e}_y$$

Les quatre équations de Maxwell sont respectées donc le champ électromagnétique peut exister.

5.11 a) Le champ électrique est de la forme $\vec{E} = E_x(z, t)\vec{e}_x$ avec $E_x(z, t) = E_0 \cos(\omega t - kz + \varphi)$.

D'après l'expression du rotationnel en coordonnées cartésiennes, on a :

$$\vec{\text{rot}}(\vec{E}) = \frac{\partial E_x}{\partial z} \vec{e}_y = E_0 k \sin(\omega t - kz + \varphi) \vec{e}_y.$$

D'après l'équation de Maxwell-Faraday :

$$\vec{B} = \int -\vec{\text{rot}}(\vec{E}) dt = -E_0 k \vec{e}_y \int \sin(\omega t - kz + \varphi) dt = E_0 \frac{k}{\omega} \cos(\omega t - kz + \varphi) \vec{e}_y + \text{cste}.$$

Comme le milieu est vide de charge et de courant, il n'y a aucun champ statique donc $\text{cste} = \vec{0}$.

5.11 b) Le champ électrique est de la forme $\vec{E} = E_x(z, t)\vec{e}_x$ avec $E_x(z, t) = E_0 \cosh(\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} \alpha z) \exp(-\alpha t)$.

D'après l'expression du rotationnel en coordonnées cartésiennes, on a :

$$\vec{\text{rot}}(\vec{E}) = \frac{\partial E_x}{\partial z} \vec{e}_y = E_0 \sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} \alpha \sinh(\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} \alpha z) \exp(-\alpha t) \vec{e}_y.$$

D'après l'équation de Maxwell-Faraday :

$$\vec{B} = \int -\vec{\text{rot}}(\vec{E}) dt = -E_0 \sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} \alpha \sinh(\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} \alpha z) \vec{e}_y \int \exp(-\alpha t) dt = E_0 \sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} \sinh(\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} \alpha z) \exp(-\alpha t) \vec{e}_y + \text{cste}.$$

Comme le milieu est vide de charge et de courant, il n'y a aucun champ statique donc $\text{cste} = \vec{0}$.

5.11 c) Le champ électrique est de la forme $\vec{E} = E_z(r, t)\vec{e}_z$ avec :

$$E_x(z, t) = \frac{E_0}{(kr)^2} \cos(\omega t).$$

D'après l'expression du rotationnel en coordonnées cylindriques, on a :

$$\vec{\text{rot}}(\vec{E}) = -\frac{\partial E_z}{\partial r} \vec{e}_\theta = \frac{2E_0}{k^2 r^3} \cos(\omega t) \vec{e}_\theta.$$

D'après l'équation de Maxwell-Faraday :

$$\vec{B} = \int -\vec{\text{rot}}(\vec{E}) dt = -\frac{2E_0}{k^2 r^3} \int \cos(\omega t) \vec{e}_\theta dt.$$

Comme \vec{e}_θ est un vecteur dont l'orientation dépend du temps (base cylindrique), on ne peut développer davantage le calcul car on ne connaît pas l'évolution temporelle de l'angle θ .

5.12 a) Le champ magnétique est de la forme $\vec{B} = B_y(z, t)\vec{e}_y$ avec $B_y(z, t) = B_0 \sin(\omega t - kz + \varphi)$.

D'après l'expression du rotationnel en coordonnées cartésiennes, on a :

$$\vec{\text{rot}}(\vec{B}) = -\frac{\partial B_y}{\partial z} \vec{e}_x = B_0 k \cos(\omega t - kz + \varphi) \vec{e}_x.$$

D'après l'équation de Maxwell-Ampère vide de courant ($\vec{j} = \vec{0}$) :

$$\vec{E} = \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0} \int \vec{\text{rot}}(\vec{B}) dt = \frac{B_0 k}{\varepsilon_0 \mu_0} \vec{e}_x \int \cos(\omega t - kz + \varphi) dt = \frac{B_0 k}{\varepsilon_0 \mu_0 \omega} \sin(\omega t - kz + \varphi) \vec{e}_x + \text{cste}.$$

Comme le milieu est vide de charge et de courant, il n'y a aucun champ statique donc $\text{cste} = \vec{0}$.

5.12 b) Le champ magnétique est de la forme $\vec{B} = B_y(z, t)\vec{e}_y$ avec $B_y(z, t) = B_0 \sinh(\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}\alpha z) \exp(-\alpha t)$.

D'après l'expression du rotationnel en coordonnées cartésiennes, on a :

$$\vec{\text{rot}}(\vec{B}) = -\frac{\partial B_y}{\partial z} \vec{e}_x = -B_0 \sqrt{\varepsilon_0\mu_0} \alpha \cosh(\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}\alpha z) \exp(-\alpha t) \vec{e}_x.$$

D'après l'équation de Maxwell-Faraday :

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \frac{1}{\varepsilon_0\mu_0} \int \vec{\text{rot}}(\vec{B}) dt = -\frac{1}{\varepsilon_0\mu_0} B_0 \sqrt{\varepsilon_0\mu_0} \alpha \cosh(\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}\alpha z) \vec{e}_x \int \exp(-\alpha t) dt \\ &= \frac{B_0}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} \cosh(\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}\alpha z) \exp(-\alpha t) \vec{e}_x + \text{cste}. \end{aligned}$$

Comme le milieu est vide de charge et de courant, il n'y a aucun champ statique donc $\vec{\text{cste}} = \vec{0}$.

Ce champ électromagnétique (\vec{E}, \vec{B}) est le même que celui de la question b) de l'entraînement précédent, en posant $E_0 = \frac{B_0}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}$.

5.12 c) Le champ magnétique est de la forme $\vec{B} = B_\theta(r, t)\vec{e}_\theta$ avec $B_\theta(r, t) = \frac{cB_0}{(kr)^2} \sin(\omega t)$.

D'après l'expression du rotationnel en coordonnées cylindriques, on a :

$$\vec{\text{rot}}(\vec{B}) = \frac{1}{r} \frac{\partial r B_\theta}{\partial r} \vec{e}_z = -\frac{cB_0}{k^2 r^3} \sin(\omega t) \vec{e}_z.$$

D'après l'équation de Maxwell-Faraday :

$$\vec{E} = \frac{1}{\varepsilon_0\mu_0} \int \vec{\text{rot}}(\vec{B}) dt = -\frac{cB_0}{\varepsilon_0\mu_0 k^2 r^3} \vec{e}_z \int \sin(\omega t) dt = \frac{c^3 B_0}{k^2 \omega r^3} \cos(\omega t) \vec{e}_z + \text{cste}.$$

Comme le milieu est vide de charge et de courant, il n'y a aucun champ statique donc $\vec{\text{cste}} = \vec{0}$. Contrairement aux cas précédents, on ne retrouve pas le champ de la question c) de l'entraînement précédent : ces champs électromagnétiques (\vec{E}, \vec{B}) ne sont solutions ni d'une seule équation de Maxwell, ni de l'ensemble (équation de propagation!) donc il ne s'agit pas de champs électromagnétiques qui se propagent.

5.13 a) Le solénoïde étant invariant par rotation autour de l'axe (Oz) et par translation le long du même axe, la norme du champ électrique ne dépend que de r .

5.13 b) L'équation de Maxwell-Faraday est $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$. On calcule d'abord le rotationnel de \vec{E} . Le champ magnétique étant porté par (Oz), il reste : $\vec{\text{rot}} \vec{E} = \frac{1}{r} \frac{\partial r E_\theta}{\partial r} \vec{e}_z$.

On calcule la dérivée du champ magnétique par rapport au temps pour $r < R$: $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \mu_0 n \frac{di}{dt} \vec{e}_z$.

Enfin, on a $r E_\theta = -\mu_0 n \frac{di}{dt} \frac{r^2}{2}$ donc $E_\theta = -\mu_0 n \frac{di}{dt} \frac{r}{2}$.

5.13 c) Le champ magnétique étant nul à l'extérieur du solénoïde, on a :

$$\frac{1}{r} \frac{\partial r E_\theta}{\partial r} = 0 \quad \text{donc} \quad E_\theta = \frac{C}{r}$$

avec C une constante. Il reste à déterminer cette constante. Par continuité du champ électrique en $r = R$, on a :

$$\frac{C}{R} = -\mu_0 n \frac{di}{dt} \frac{R}{2} \quad \text{donc} \quad C = -\mu_0 n \frac{di}{dt} \frac{R^2}{2}.$$

Ainsi, on a $\vec{E} = -\mu_0 n \frac{di}{dt} \frac{R^2}{2r} \vec{e}_\theta$.

5.13 d) La forme intégrale de l'équation de Maxwell-Faraday est $\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = - \iint_{\Sigma} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$.

Nous sommes donc amenés à calculer la circulation de \vec{E} sur le contour délimitant la surface Σ que l'on va choisir et à calculer le flux de \vec{B} à travers cette même surface.

Pour que le calcul de la circulation soit simple, il faut trouver une surface dont le contour ne dépend pas de r , ainsi le champ électrique sera constant sur ce contour.

Pour que le calcul du flux soit simple, il faut dans un premier temps trouver une surface dont la surface élémentaire ne s'exprime pas en fonction des variables de B : B étant constant ici, la question ne se pose pas. Dans un deuxième temps, on choisit une surface telle que \vec{B} et le vecteur normal à la surface soient colinéaires afin que le produit scalaire se calcule facilement : on choisit une surface perpendiculaire à \vec{e}_z .

On souhaite donc une surface de rayon constant r , perpendiculaire à \vec{e}_z : il s'agit donc d'un disque de rayon r et d'axe (Oz).

5.13 e) La forme intégrale de l'équation de Maxwell-Faraday est $\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = - \iint_{\Sigma} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$.

On choisit comme surface Σ le disque de rayon r et donc comme contour Γ le cercle de rayon r . La circulation de \vec{E} donne :

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 2\pi r E(r, t).$$

Le flux de la dérivée du champ magnétique donne : $\iint_{\Sigma} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \pi r^2 \mu_0 n \frac{di}{dt}$. Finalement, $\vec{E} = -\mu_0 n \frac{di}{dt} \frac{r}{2} \vec{e}_{\theta}$.

5.13 f) La forme intégrale de l'équation de Maxwell-Faraday est $\oint_{\Gamma} \vec{E} d\ell = - \iint_{\Sigma} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$.

On choisit comme surface Σ le disque de rayon r et donc comme contour Γ le cercle de rayon r . La circulation de \vec{E} donne :

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} d\ell = 2\pi r E(r, t).$$

Le flux de la dérivée du champ magnétique donne : $\iint_{\Sigma} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \pi R^2 \mu_0 n \frac{di}{dt}$. Finalement, $\vec{E} = -\mu_0 n \frac{di}{dt} \frac{R^2}{2r} \vec{e}_{\theta}$.

5.14 a) On a :

$$\vec{\Pi} = \frac{1}{\mu_0} E_0 \cos(\omega t - kz + \varphi) \vec{e}_x \wedge B_0 \sin(\omega t - kz + \varphi) \vec{e}_y = \frac{E_0 B_0}{\mu_0} \cos(\omega t - kz + \varphi) \sin(\omega t - kz + \varphi) \vec{e}_z.$$

L'énergie se propage dans une direction orthogonale à celles des champs électrique et magnétique.

5.14 b) On a :

$$\vec{\Pi} = \frac{1}{\mu_0} E_0 \cosh(\beta z) \exp(-\alpha t) \vec{e}_z \wedge B_0 \sinh(\beta z) \exp(-\alpha t) \vec{e}_y = -\frac{E_0 B_0}{\mu_0} \cosh(\beta z) \sinh(\beta z) \exp(-2\alpha t) \vec{e}_x.$$

L'énergie se propage dans une direction orthogonale à celles des champs électrique et magnétique.

5.15 a) Pour une onde plane progressive, on a la relation de structure :

$$\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega} = \frac{\vec{e}_z \wedge \vec{E}}{c} = \frac{1}{c} \begin{vmatrix} 0 & E_x & -E_y \\ 0 & E_y & E_x \\ 1 & E_z & 0 \end{vmatrix}.$$

On en déduit : $\vec{B} = -\frac{E_{0y}}{c} \cos(kz - \omega t + \psi_2) \vec{e}_x + \frac{E_{0x}}{c} \cos(kz - \omega t + \psi_1) \vec{e}_y$.

5.15 b) Le vecteur de Poynting est donné par :

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{1}{\mu_0 c} \begin{vmatrix} E_x & -E_y & 0 \\ E_y & E_x & 0 \\ 0 & 0 & E_x^2 + E_y^2 \end{vmatrix} = \frac{1}{\mu_0 c} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ E_x^2 + E_y^2 \end{pmatrix} = \frac{E_x^2 + E_y^2}{\mu_0 c} \vec{e}_z.$$

5.15 c) En notation complexe, avec $\vec{r} = \vec{OM}$ et \vec{k} le vecteur d'onde, le champ électrique peut s'écrire :

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \exp[i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)] = \vec{E}_0 \exp[i(kz - \omega t)],$$

avec $\vec{E}_0 = E_{0x} e^{i\psi_1} \vec{e}_x + E_{0y} e^{i\psi_2} \vec{e}_y$; \vec{E}_0 est l'amplitude complexe du champ électrique.

5.15 d) L'équation de Maxwell-Faraday $\text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ donne : $i \vec{k} \wedge \vec{E} = +i\omega \vec{B}$. Donc,

$$\vec{B} = \frac{\vec{k}}{\omega} \wedge \vec{E} = \frac{\vec{e}_z}{c} \wedge (E_{0x} e^{i(kz - \omega t + \psi_1)} \vec{e}_x + E_{0y} e^{i(kz - \omega t + \psi_2)} \vec{e}_y) = \frac{1}{c} (E_{0x} e^{i(kz - \omega t + \psi_1)} \vec{e}_y - E_{0y} e^{i(kz - \omega t + \psi_2)} \vec{e}_x).$$

5.15 e) On en déduit le conjugué : $\vec{B}^* = \frac{1}{c} (E_{0x} e^{-i(kz - \omega t + \psi_1)} \vec{e}_y - E_{0y} e^{-i(kz - \omega t + \psi_2)} \vec{e}_x)$.

5.15 f) Le produit vectoriel $\vec{E} \wedge \vec{B}^*$ vaut :

$$\begin{aligned} \vec{E} \wedge \vec{B}^* &= (E_{0x} e^{i(kz - \omega t + \psi_1)} \vec{e}_x + E_{0y} e^{i(kz - \omega t + \psi_2)} \vec{e}_y) \wedge \left(\frac{1}{c} (E_{0x} e^{-i(kz - \omega t + \psi_1)} \vec{e}_y - E_{0y} e^{-i(kz - \omega t + \psi_2)} \vec{e}_x) \right) \\ &= \frac{E_{0x}^2}{c} \vec{e}_z + \frac{E_{0y}^2}{c} \vec{e}_z = \frac{(E_{0x}^2 + E_{0y}^2) \vec{e}_z}{c}. \end{aligned}$$

On en déduit le vecteur complexe $\frac{1}{2\mu_0} \vec{E} \wedge \vec{B}^* = \frac{E_{0x}^2 + E_{0y}^2}{2\mu_0 c} \vec{e}_z$.

5.15 g) Avec $\langle \cos^2 \rangle = \frac{1}{2}$, la valeur moyenne du vecteur de Poynting $\vec{\Pi}$ vaut :

$$\langle \vec{\Pi} \rangle = \left\langle \frac{(E_{0x} \cos(kz - \omega t + \psi_1))^2 + (E_{0y} \cos(kz - \omega t + \psi_2))^2}{\mu_0 c} \vec{e}_z \right\rangle = \frac{E_{0x}^2 + E_{0y}^2}{2\mu_0 c} \vec{e}_z.$$

La valeur moyenne du vecteur $\left\langle \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}^*}{2\mu_0} \right\rangle$ est identique : on peut donc choisir l'une ou l'autre des deux méthodes.

5.16 a) On intègre la densité volumique d'énergie électromagnétique dans tout le volume \mathcal{V} séparant les deux armatures :

$$\mathcal{E} = \iiint_{\mathcal{V}} \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} d\tau = \iiint_{\mathcal{V}} \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S^2} d\tau = \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S^2} LS = \frac{LQ^2}{2\varepsilon_0 S}.$$

5.16 b) On a $\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0 S} \vec{e}_z \cdot \frac{\mu_0}{2S} \frac{dQ}{dt} R \vec{e}_\theta = -\frac{R}{2\varepsilon_0 S^2} Q \frac{dQ}{dt} \vec{e}_r$.

5.16 c) On cherche le flux sortant du vecteur de Poynting à travers la surface Σ du cylindre de rayon R et de hauteur L formé par les deux armatures du condensateur, soit :

$$\oiint_{\Sigma} \vec{\Pi} \cdot d\vec{S} = -\frac{R}{2\varepsilon_0 S^2} Q \frac{dQ}{dt} \times 2\pi RL = -\frac{L\pi R^2}{\varepsilon_0 S^2} Q \frac{dQ}{dt} = -\frac{L}{\varepsilon_0 S} Q \frac{dQ}{dt}.$$

5.16 d) On a $\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial t} = \frac{\partial \left(\frac{LQ(t)^2}{2\varepsilon_0 S} \right)}{\partial t} = \frac{L}{2\varepsilon_0 S} 2Q(t) \frac{dQ}{dt}(t) = \frac{L}{\varepsilon_0 S} Q \frac{dQ}{dt} = -\phi$.

5.16 e) On a $\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial t} + \phi = 0$.

En utilisant le théorème de Green-Ostrogradski, qui dit $\oiint_{\Sigma} \vec{\Pi} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\mathcal{V}} \text{div } \vec{\Pi} \, d\tau$, et en utilisant que $\mathcal{E} = \iiint_{\mathcal{V}} e \, d\tau$, on obtient :

$$\iiint_{\mathcal{V}} \frac{\partial e}{\partial t} \, d\tau + \iiint_{\mathcal{V}} \text{div } \vec{\Pi} \, d\tau = 0 \quad \text{donc} \quad \frac{\partial e}{\partial t} + \text{div } \vec{\Pi} = 0,$$

ce qui correspond au théorème de Poynting en l'absence de courant de conduction.

Fiche n° 6. Induction


Réponses

- 6.1 a) \vec{e}_z
- 6.1 b) $-\vec{e}_z$
- 6.1 c) \vec{e}_y
- 6.1 d) \vec{e}_y
- 6.1 e) $\frac{\sqrt{2}}{2}(\vec{e}_y + \vec{e}_z)$
- 6.1 f) $-\frac{\sqrt{2}}{2}(\vec{e}_y + \vec{e}_z)$
- 6.2 a) (d)
- 6.2 b) aucune
- 6.2 c) (b)
- 6.2 d) (a)
- 6.3 a) oui
- 6.3 b) oui
- 6.3 c) non
- 6.3 d) non
- 6.3 e) oui
- 6.3 f) non
- 6.4 a) 0
- 6.4 b) $-Bx_c\ell$
- 6.4 c) $-B\ell^2$
- 6.4 d) $-B(a - (x_c - \ell))\ell$
- 6.4 e) 0
- 6.4 f) $-Bv\ell$
- 6.4 g) 0
- 6.4 h) $Bv\ell$
- 6.5 a) $\pi R^2 B_m \cos(\omega t)$
- 6.5 b) $\pi a^2 B_m \cos(\omega t)$
- 6.5 c) $dS = r d\theta dr$
- 6.5 d) $2\pi B_0 \left(\frac{R^2}{2} - \frac{R^3}{3a} \right)$
- 6.5 e) $2\pi B_0 \frac{a^2}{6}$
- 6.6 a) $B\pi R^2 \cos(\omega t)$
- 6.6 b) 0
- 6.6 c) $-\frac{B\pi R^2}{2}$
- 6.6 d) $\frac{\sqrt{3}}{2} B\pi R^2$
- 6.6 e) $B\pi R^2$
- 6.7 a) (a)
- 6.7 b) (a)
- 6.7 c) $\frac{\mu_0 N I a}{2\pi} \ln\left(\frac{d+a}{d}\right)$
- 6.7 d) $\frac{\mu_0 N^2 a}{2\pi} \ln\left(\frac{d+a}{d}\right)$
- 6.8 a) (c)
- 6.8 b) $B_0 \omega \sin(\omega t) \frac{r}{2}$
- 6.9 a) (c)
- 6.9 b) (a)
- 6.10 a) (c)
- 6.10 b) $\frac{-\alpha B I}{h + j(m\omega - \frac{k}{\omega})}$
- 6.10 c) (c)
- 6.11 a) $-Ri^2$


- 6.11 b) $mv \frac{dv}{dt} - fv$
- 6.11 c) $\frac{dE_c}{dt} + \mathcal{P}_J$
- 6.12 a) $-iaB\vec{e}_y$
- 6.12 b) $ibB\vec{e}_x$
- 6.12 c) $iaB\vec{e}_y$
- 6.12 d) $-ibB\vec{e}_x$
- 6.12 e) $\vec{0}$
- 6.13 a) $\vec{0}$
- 6.13 b) $-i\frac{\sqrt{3}}{2}aB\vec{e}_z$
- 6.13 c) $i\frac{\sqrt{3}}{2}aB\vec{e}_x$
- 6.14 a) $S\vec{e}_y$
- 6.14 b) $-IBS\vec{e}_z$
- 6.14 c) $\vec{0}$
- 6.14 d) $IBS\vec{e}_x$
- 6.14 e) (c)
- 6.14 f) (d)
- 6.14 g) (d)
- 6.15 a) $\frac{dv}{dt} + \frac{B^2\ell^2}{mR}v = 0$
- 6.15 b) (c)
- 6.16 a) $\frac{dv(t)}{dt} + \frac{B^2\ell^2}{mr}v(t) = -\frac{B\ell E}{mr}$
- 6.16 b) $-\frac{E}{B\ell}$
- 6.17 a) $\frac{d^2i(t)}{dt^2} + \frac{r}{L} \frac{di(t)}{dt} + \frac{B^2\ell^2}{mL}i(t) = 0$
- 6.17 b) (a)
- 6.17 c) (c)
- 6.17 d) (d)
- 6.18 a) (b)
- 6.18 b) $E - Ba\dot{x} - Ri$
- 6.18 c) $-\frac{(Ba)^2}{m}i - R\frac{di}{dt}$
- 6.18 d) $R\frac{di}{dt} + \frac{(Ba)^2}{m}i = 0$
- 6.18 e) $R\frac{di}{dt} + \left(\frac{(Ba)^2}{m} + \frac{1}{C}\right)i = 0$
- 6.18 f) $L\frac{d^2i}{dt^2} + R\frac{di}{dt} + \left(\frac{(Ba)^2}{m} + \frac{1}{C}\right)i = 0$

Corrigés

6.1 e)

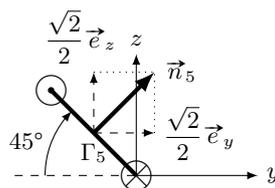

6.1 f)

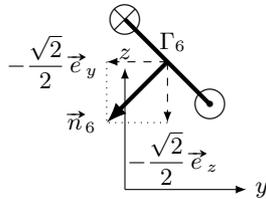

6.3 a) Il y a trois façons de modifier un flux : modifier la surface, modifier le champ, changer l'angle entre le vecteur normal à la surface et le champ. Ici, comme $\vec{B} \wedge \vec{n} = \vec{0}$ à $t = 0$, les deux vecteurs sont colinéaires. Comme le cadre tourne autour d'un de ses côtés, l'angle entre \vec{n} et \vec{B} varie au cours du temps.

6.3 b) La surface où le champ est non nul augmente au cours du temps tant que le cadre n'est pas entièrement dans la zone où règne le champ.


6.3 c) Le produit scalaire entre $\vec{B}(t)$ et \vec{n} est nul.

6.3 d) Ni la surface ni l'angle entre \vec{B} et \vec{n} ne varie.


6.3 e) La surface varie.

6.3 f) Il ne faut pas confondre les termes « uniforme » (ne varie pas dans l'espace) et « constant » (ne varie pas dans le temps).


6.4 b)

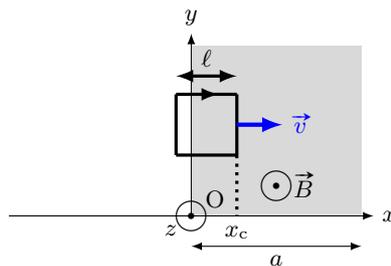

6.4 c)

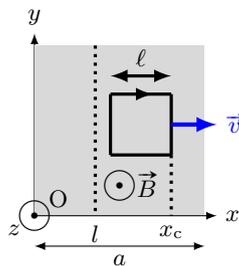

6.4 d)

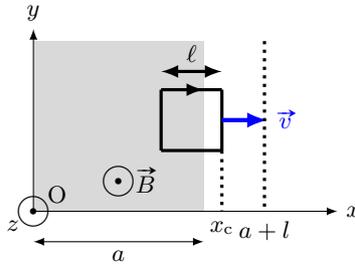

6.5 a) On a $\Phi = \int_{r=0}^R \int_{\theta=0}^{2\pi} B_m \cos(\omega t) r \, dr \times d\theta = B_m \cos(\omega t) \int_{r=0}^R \int_{\theta=0}^{2\pi} r \, dr \times d\theta$.

6.5 b) On a $\Phi = \int_{r=0}^a \int_{\theta=0}^{2\pi} B_m \cos(\omega t) r \, dr \times d\theta = B_m \cos(\omega t) \int_{r=0}^a \int_{\theta=0}^{2\pi} r \, dr \times d\theta$.

6.5 d) On a $\Phi' = \int_{r=0}^R \int_{\theta=0}^{2\pi} B_0 \left(1 - \frac{r}{a}\right) r \, dr \times d\theta = B_0 \int_{r=0}^R \int_{\theta=0}^{2\pi} \left(r - \frac{r^2}{a}\right) \, dr \times d\theta = 2\pi B_0 \left[\frac{R^2}{2} - \frac{R^3}{3a}\right]$.

6.5 e) On a $\Phi' = \int_{r=0}^a \int_{\theta=0}^{2\pi} B_0 \left(1 - \frac{r}{a}\right) r \, dr \times d\theta = B_0 \int_{r=0}^a \int_{\theta=0}^{2\pi} \left(r - \frac{r^2}{a}\right) \, dr \times d\theta = 2\pi B_0 \frac{a^2}{6}$.

6.6 a) L'angle entre la normale à la spire et le champ magnétique \vec{B} étant ωt , le calcul du flux s'écrit :

$$\Phi = \iint_S \vec{B} \cdot \vec{n} \, dS = \iint_S B \cos(\omega t) \, dS = B \cos(\omega t) \iint_S dS = B\pi R^2 \cos(\omega t).$$

6.7 d) Le flux propre à travers les N spires sera $\frac{\mu_0 N^2 I a}{2\pi} \ln\left(\frac{d+a}{d}\right) = LI$.

6.8 b) On a $\frac{d(rE(r))}{dr} = B_0 r \omega \sin(\omega t)$. Donc, $E = \int_{r'=0}^r B_0 r' \omega \sin(\omega t) \, dr' = B_0 \omega \sin(\omega t) \int_{r'=0}^r r' \, dr'$.

6.9 b) Chaque terme de l'équation doit avoir même dimension. Or $\frac{dv}{dt}$ a pour dimension $\frac{L \cdot T^{-1}}{T}$, donc $\frac{a^2 B^2 v}{Rm}$ a pour dimension $L \cdot T^{-2}$. On déduit la dimension de $\frac{a^2 B^2}{Rm}$ en divisant $L \cdot T^{-2}$ par la dimension de la vitesse $L \cdot T^{-1}$. Donc $\frac{a^2 B^2}{Rm}$ a pour dimension T^{-1} .

6.11 a) On a $e \times i = Ri \times i$ donc $-Bav \times i = Ri^2$ donc $Bavi = -Ri^2$.

6.11 b) On a $m \frac{dv}{dt} \times v = f \times v + f_L \times v$ donc $mv \frac{dv}{dt} = f \times v + Bai \times v$ donc $Bavi = mv \frac{dv}{dt} - f \cdot v$.

6.11 c) D'après les questions précédentes, on peut égaliser les deux expressions de $Bavi$; on a donc :

$$-Ri^2 = mv \frac{dv}{dt} - f \cdot v \quad \text{donc} \quad f \cdot v = mv \frac{dv}{dt} + Ri^2 = \frac{1}{2} m \frac{dv^2}{dt} + \mathcal{P}_J = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) + \mathcal{P}_J = \frac{dE_c}{dt} + \mathcal{P}_J.$$

6.12 e) Dans le cas d'un champ uniforme (égal à la même valeur en tout point de l'espace), la résultante des forces de Laplace s'exerçant sur un circuit fermé est nulle.

6.13 a) Le champ magnétique \vec{B} et le vecteur \vec{QR} sont tous deux portés par \vec{e}_x . Le produit vectoriel $\vec{QR} \wedge \vec{B}$ étant nul, on a $\vec{F}_L = \vec{0}$.

6.13 b) Le courant étant uniforme, la force de Laplace s'écrit : $\vec{F}_L = i\vec{RS} \wedge \vec{B}$. On a :

$$\vec{RS} = a \left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)\vec{e}_y + \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\vec{e}_z \right) = \frac{a}{2}(\vec{e}_y + \sqrt{3}\vec{e}_z) \quad \text{donc} \quad \vec{F}_L = i\frac{a}{2}(\vec{e}_y + \sqrt{3}\vec{e}_z) \wedge (B\vec{e}_y) = -i\frac{\sqrt{3}}{2}aB\vec{e}_z.$$

6.13 c) Le courant étant uniforme, la force de Laplace s'écrit : $\vec{F}_L = i\vec{SQ} \wedge \vec{B}$. On a :

$$\vec{SQ} = a \left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)\vec{e}_y - \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\vec{e}_z \right) = \frac{a}{2}(\vec{e}_y - \sqrt{3}\vec{e}_z) \quad \text{donc} \quad \vec{F}_L = i\frac{a}{2}(\vec{e}_y - \sqrt{3}\vec{e}_z) \wedge (B\vec{e}_y) = i\frac{\sqrt{3}}{2}aB\vec{e}_z.$$

6.14 a) D'après la règle de la main droite, le sens de circulation du courant d'intensité I impose que $\vec{S} = S\vec{e}_y$.

6.14 b) D'après l'expression du couple des forces de Laplace, on a $\vec{\Gamma}_L = \vec{M} \wedge \vec{B}_1 = IS\vec{e}_y \wedge B\vec{e}_x = -IBS\vec{e}_z$.

6.14 c) D'après l'expression du couple des forces de Laplace, on a $\vec{\Gamma}_L = \vec{M} \wedge \vec{B}_1 = IS\vec{e}_y \wedge B\vec{e}_y = \vec{0}$.

6.14 d) D'après l'expression du couple des forces de Laplace, on a $\vec{\Gamma}_L = \vec{M} \wedge \vec{B}_1 = IS\vec{e}_y \wedge B\vec{e}_z = IB S\vec{e}_x$.

6.14 e) Le couple des forces de Laplace produit par \vec{B}_3 est orienté selon les $x > 0$, d'après la règle de la main droite, la spire va donc tourner autour de l'axe (Ox) dans le sens direct.

6.14 f) Aucun couple calculé plus tôt n'est orienté selon \vec{e}_y , il n'y a donc pas de champ magnétique qui provoque une rotation de la spire autour de l'axe (Oy) .

6.14 g) Le couple des forces de Laplace produit par \vec{B}_1 est orienté selon les $z < 0$, d'après la règle de la main droite, la spire va donc tourner autour de l'axe (Oz) dans le sens indirect. Il n'y a donc pas de champ magnétique qui provoque une rotation de la spire autour de l'axe (Oz) dans le sens direct.

6.15 a) L'équation électrique permet d'établir que $i(t) = \frac{B\ell v}{R}$. En injectant cette relation dans l'équation mécanique, on obtient :

$$\frac{dv}{dt} + \frac{B^2\ell^2}{mR}v = 0.$$

6.15 b) La résolution de l'équation différentielle sur v donne $v(t) = A \exp\left(-\frac{B^2\ell^2}{mR}t\right)$. À l'instant $t = 0$, on a $v(t = 0) = v_0$, donc $A \exp(0) = v_0$ et donc $A = v_0$. Ainsi, on a $v(t) = v_0 \exp\left(-\frac{B^2\ell^2}{mR}t\right)$.

6.16 a) On isole $i(t)$ dans l'équation électrique pour obtenir $i = \frac{B\ell v(t)}{r} + \frac{E}{r}$. En injectant ce résultat dans l'équation mécanique, on obtient :

$$m \frac{dv(t)}{dt} = -\frac{B^2 \ell^2}{r} v(t) - \frac{B\ell E}{r} \quad \text{donc} \quad \frac{dv(t)}{dt} + \frac{B^2 \ell^2}{mr} v(t) = -\frac{B\ell E}{mr}.$$

6.16 b) La vitesse limite v_{lim} correspond à la vitesse atteinte en régime permanent, soit quand $\frac{dv(t)}{dt} = 0$.

On a donc $\frac{B^2 \ell^2}{r} v_{\text{lim}} = -\frac{B\ell E}{r}$. On en déduit $v_{\text{lim}} = -\frac{E}{B\ell}$.

6.17 a) À partir de l'équation électrique, on a $v = \frac{1}{B\ell} \left(L \frac{di(t)}{dt} + ri(t) \right)$, qu'on injecte dans l'équation mécanique.

On obtient $\frac{m}{B\ell} \frac{d}{dt} \left(L \frac{di}{dt} + ri \right) = -B\ell i$, et ainsi $\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{r}{L} \frac{di}{dt} + \frac{B^2 \ell^2}{mL} i = 0$.

6.17 c) On calcule son discriminant $\Delta = \frac{r^2}{L^2} - 4 \frac{B^2 \ell^2}{mL} = \frac{1}{0,25} - 4 \times \frac{1 \times 10^{-2}}{0,01 \times 0,5} = 4 - 4 \times 2 = -4$.

6.17 d) Le discriminant étant négatif, les racines complexes sont :

$$\rho_{1/2} = -\frac{r}{2L} \pm j \frac{1}{2} \sqrt{4 \frac{B^2 \ell^2}{mL} - \frac{r^2}{L^2}} = -\frac{r}{2L} \pm j\omega,$$

avec $\omega = \frac{1}{2} \sqrt{4 \frac{B^2 \ell^2}{mL} - \frac{r^2}{L^2}}$. On obtient $i(t) = e^{-\frac{r}{2L}t} (\alpha \cos(\omega t) + \beta \sin(\omega t))$.

6.18 a) Avec la règle de la main droite, en utilisant l'orientation du contour, on oriente la surface pour le calcul du flux (suivant $-\vec{e}_z$). La source de tension induite de fém e a une polarité (sa flèche tension) dans le même sens que l'orientation du contour.

6.18 b) D'après la loi des mailles, on a $E + e = u + Ri$, donc $E - Ba\dot{x} = u + Ri$, et donc $u = E - Ba\dot{x} - Ri$.

6.18 c) D'après la question précédente, $\frac{du}{dt} = \frac{d}{dt}(E - Ba\dot{x} - Ri) = -Ba\ddot{x} - R\frac{di}{dt}$. Comme $\ddot{x} = \frac{Ba}{m}i$, on a :

$$\frac{du}{dt} = -\frac{(Ba)^2}{m}i - R\frac{di}{dt}.$$

6.18 d) Le dipôle 1 est un fil, sa tension u est donc nulle, ainsi $-\frac{(Ba)^2}{m}i - R\frac{di}{dt} = 0$, ou $R\frac{di}{dt} + \frac{(Ba)^2}{m}i = 0$.

6.18 e) Le dipôle 2 est un condensateur traversé par un courant d'intensité $i = C\frac{du}{dt}$, soit $\frac{du}{dt} = \frac{i}{C}$. D'où :

$$\frac{i}{C} = -\frac{(Ba)^2}{m}i - R\frac{di}{dt} \quad \text{et donc} \quad R\frac{di}{dt} + \left(\frac{(Ba)^2}{m} + \frac{1}{C} \right) i = 0.$$

6.18 f) Le dipôle 4 est une association série d'une bobine et d'un condensateur. La tension à ses bornes est donc $u = L\frac{di}{dt} + u_C$, avec u_C la tension aux bornes du condensateur. Donc $\frac{du}{dt} = L\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{du_C}{dt} = L\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{i}{C}$. D'où :

$$L\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{i}{C} = -\frac{(Ba)^2}{m}i - R\frac{di}{dt} \quad \text{et donc} \quad L\frac{d^2 i}{dt^2} + R\frac{di}{dt} + \left(\frac{(Ba)^2}{m} + \frac{1}{C} \right) i = 0.$$

Fiche n° 7. Ondes électromagnétiques I

Réponses

7.1 a) $3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

7.1 b) $5 \times 10^{14} \text{ Hz}$

7.1 c) $1 \times 10^{-1} \text{ m}$

7.1 d) $1 \times 10^{-20} \text{ s}$

7.2 a) $\frac{E_0^2 S}{2\mu_0 c}$

7.2 b) $1 \times 10^{-5} \text{ W}$

7.2 c) Ampoule classique

7.3 a) $B_0 = \sqrt{\frac{2\mu_0 \langle P \rangle}{cS}}$

7.3 b) (b)

7.4 a) $-\omega E_0 \sin(\omega t - kx) \vec{e}_z$

7.4 b) $k E_0 \sin(\omega t - kx) \vec{e}_z$

7.4 c) $\vec{0}$

7.4 d) $-k^2 E_0 \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z$

7.4 e) $-\omega^2 E_0 \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z$

7.5 a) $-\omega B_0 \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) \sin(\omega t - kx) \vec{e}_z$

7.5 b) $k B_0 \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) \sin(\omega t - kx) \vec{e}_z$

7.5 c) $\frac{\pi}{a} B_0 \cos\left(\frac{\pi y}{a}\right) \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z$

7.5 d) $-\omega^2 B_0 \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z$

7.5 e) $-k^2 B_0 \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z$

7.5 f) $-\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 B_0 \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z$

7.6 a) 0

7.6 b) $-k E_0 \sin(\omega t - kx) \vec{e}_y$

7.6 c) $k^2 E_0 \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z$

7.7 a) $A_0 \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) \left(-\frac{\pi}{a} \cos(\omega t - kz) + k\alpha \sin(\omega t - kz) \right)$

7.7 b) $A_0 \cos\left(\frac{\pi y}{a}\right) \left(\frac{\pi}{a} \alpha \cos(\omega t - kz) - k \sin(\omega t - kz) \right) \vec{e}_x$

7.7 c) $-A_0 \cos(\omega t - kz) \left(\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + k^2 \right) \times \left(\cos\left(\frac{\pi y}{a}\right) + \alpha \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) \right) \vec{e}_x$

7.8 a) (c)

7.8 b) $-\Delta \vec{E}$

7.8 c) $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$

7.9 a) signal n° 1

7.9 b) signal n° 2

7.9 c) signal n° 3

7.10 a) Progressive

7.10 b) Stationnaire, donc non progressive et harmonique

7.10 c) Progressive et harmonique

7.11 (a)

7.12 a) $-(\alpha^2 + k^2) \vec{E}$

7.12 b) $-\omega^2 \vec{E}$

7.12 c) $k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \alpha^2$

7.12 d) oui

7.13 a) $\frac{ak}{r} \sin(\omega t - kr) \vec{e}_\varphi$

- 7.13 b) $\frac{ak}{\omega r} \cos(\omega t - kr) \vec{e}_\varphi$
- 7.13 c) (a), (c) et (e)
- 7.14 a) $z = ct - (2p + 1) \frac{\lambda}{4}$
- 7.14 b) $x = qa$
- 7.15 a) $j\omega \vec{E}$
- 7.15 b) $-jk_x \underline{E}_x$
- 7.15 c) $-jk_z \underline{E}_x \vec{e}_y + jk_y \underline{E}_x \vec{e}_z$
- 7.15 d) $-k^2 \vec{E}$
- 7.15 e) (d)
- 7.15 f) (a)
- 7.15 g) (c)
- 7.15 h) (b)
- 7.16 a) $v_\varphi = \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$

- 7.16 b) $v_g = c \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}$
- 7.17 a) $\varepsilon_0 c E_0^2 \cos^2(\omega t - ky) \vec{e}_y$
- 7.17 b) $\varepsilon_0 E_0^2 \cos^2(\omega t - ky)$
- 7.18 a) $\frac{\varepsilon_0 c a^2}{r^2} \cos^2(\omega t - kr) \vec{e}_r$
- 7.18 b) $\frac{\varepsilon_0 a^2}{r^2} \cos^2(\omega t - kr)$
- 7.18 c) $4\pi \varepsilon_0 c a^2 \cos^2(\omega t - kr)$
- 7.19 a) $\frac{E_0}{\omega} \left[-k \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(\omega t - kz) \vec{e}_x - \frac{\pi}{a} \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin(\omega t - kz) \vec{e}_z \right]$
- 7.19 b) $\frac{E_0^2}{\mu_0} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \left[\frac{1}{c} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos^2(\omega t - kz) \vec{e}_z - \frac{\pi}{a\omega} \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(\omega t - kz) \sin(\omega t - kz) \vec{e}_x \right]$
- 7.19 c) $\frac{\varepsilon_0 c E_0^2}{2} \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) \vec{e}_z$

Corrigés

7.2 a) La puissance rayonnée par le laser a alors pour expression $P = \iint \vec{\Pi} \cdot d\vec{S} = \Pi S$. Le vecteur de Poynting vaut

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = -\frac{E_0^2}{\mu_0 c} \cos^2(\omega t - kx) \vec{e}_z \wedge \vec{e}_y = \frac{E_0^2}{\mu_0 c} \cos^2(\omega t - kx) \vec{e}_x.$$

En moyenne, puisque $\langle \cos^2 \rangle = \frac{1}{2}$, on a alors : $\langle P \rangle = \frac{E_0^2 S}{2\mu_0 c}$.

7.2 b) Numériquement, on a $\langle P \rangle = \frac{1 \times 10^2 \text{ V}^2 \cdot \text{m}^{-1} \cdot 1 \times 10^{-6} \text{ mm}^2}{2(4\pi \times 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1})(3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1})} = \frac{10^{-4}}{750} \text{ W} = 1 \times 10^{-5} \text{ W}$.

7.2 c) Contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est l'ampoule classique à filament qui est la plus puissante.

7.3 a) La puissance moyenne de l'onde s'exprime en fonction de la norme de B_0 :

$$\langle P \rangle = \frac{E_0^2 S}{2\mu_0 c} = \frac{c B_0^2 S}{2\mu_0} \quad \text{donc} \quad B_0 = \sqrt{\frac{2\mu_0 \langle P \rangle}{cS}}.$$

7.3 b) Numériquement, on a $B_0 = \sqrt{\frac{2(4\pi \times 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1})(1 \text{ W})}{1 \text{ m}^2 \cdot 3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}} = 1 \times 10^{-8} \text{ T}$. Le champ terrestre est plus intense que le champ de l'onde radiofréquence.

7.6 a) L'unique composante de \vec{E} , ici suivant \vec{e}_z , ne dépend pas de z , donc :

$$\text{div } \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0 + 0 + 0 = 0.$$

7.6 b) On a $\text{rot } \vec{E} = \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z}\right)\vec{e}_x + \left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x}\right)\vec{e}_y + \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y}\right)\vec{e}_z$, ce qui donne :

$$\text{rot } \vec{E} = (0 - 0)\vec{e}_x + \left(0 - \frac{\partial E_z}{\partial x}\right)\vec{e}_y + (0 - 0)\vec{e}_z = -kE_0 \sin(\omega t - kx)\vec{e}_y.$$

7.6 c) On a $\vec{\Delta} \vec{E} = \Delta E_x \vec{e}_x + \Delta E_y \vec{e}_y + \Delta E_z \vec{e}_z$. Ici, comme $E_y = E_x = 0$, il reste donc :

$$\vec{\Delta} \vec{E} = \Delta E_z \vec{e}_z = \left(\frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial z^2}\right)\vec{e}_z = \left(\frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} + 0 + 0\right)\vec{e}_z.$$

Enfin, comme on a $\frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} = (-k)^2 E_0 \cos(\omega t - kx) = k^2 E_0 \cos(\omega t - kx)$, on a $\vec{\Delta} \vec{E} = k^2 E_0 \cos(\omega t - kx)\vec{e}_z = k^2 \vec{E}$.

7.7 a) On a :

$$\begin{aligned} \text{div } \vec{A} &= \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} = -\frac{\pi}{a} A_0 \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) \cos(\omega t - kz) + k\alpha A_0 \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) \sin(\omega t - kz) \\ &= A_0 \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) \left(-\frac{\pi}{a} \cos(\omega t - kz) + k\alpha \sin(\omega t - kz)\right). \end{aligned}$$

7.7 b) On a :

$$\begin{aligned} \text{rot } \vec{A} &= \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\vec{e}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right)\vec{e}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\vec{e}_z \\ &= \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\vec{e}_x + (0 - 0)\vec{e}_y + (0 - 0)\vec{e}_z = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\vec{e}_x. \end{aligned}$$

En calculant les dérivées partielles, on trouve :

$$\begin{aligned} \text{rot } \vec{A} &= \left(\frac{\pi}{a} \alpha A_0 \cos\left(\frac{\pi y}{a}\right) \cos(\omega t - kz) + k A_0 \cos\left(\frac{\pi y}{a}\right) \sin(\omega t - kz)\right)\vec{e}_x \\ &= A_0 \cos\left(\frac{\pi y}{a}\right) \left(\frac{\pi}{a} \alpha \cos(\omega t - kz) + k \sin(\omega t - kz)\right)\vec{e}_x. \end{aligned}$$

7.7 c) On a $\vec{\Delta}\vec{A} = \Delta A_x \vec{e}_x + \Delta A_y \vec{e}_y + \Delta A_z \vec{e}_z$. Ici, $A_x = 0$, il reste donc :

$$\begin{aligned}\vec{\Delta}\vec{A} &= \Delta A_y \vec{e}_y + \Delta A_z \vec{e}_z = \left(\frac{\partial^2 A_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial z^2} \right) \vec{e}_y + \left(\frac{\partial^2 A_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2} \right) \vec{e}_z \\ &= \left(0 + \frac{\partial^2 A_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial z^2} \right) \vec{e}_y + \left(0 + \frac{\partial^2 A_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2} \right) \vec{e}_z = \left(\frac{\partial^2 A_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial z^2} \right) \vec{e}_y + \left(\frac{\partial^2 A_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2} \right) \vec{e}_z.\end{aligned}$$

En calculant les dérivées partielles,

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 A_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial z^2} &= -\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 A_0 \cos\left(\frac{\pi y}{a}\right) \cos(\omega t - kz) - k^2 A_0 \cos\left(\frac{\pi y}{a}\right) \cos(\omega t - kz) \\ &= -\left(\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + k^2\right) A_0 \cos\left(\frac{\pi y}{a}\right) \cos(\omega t - kz) \\ \text{et } \frac{\partial^2 A_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2} &= -\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 \alpha A_0 \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) \cos(\omega t - kz) - k^2 \alpha A_0 \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) \cos(\omega t - kz) \\ &= -\left(\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + k^2\right) \alpha A_0 \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) \cos(\omega t - kz),\end{aligned}$$

on obtient $\vec{\Delta}\vec{A} = -A_0 \cos(\omega t - kz) \left(\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + k^2 \right) \left(\cos\left(\frac{\pi y}{a}\right) + \alpha \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) \right) \vec{e}_x$.

7.8 a) L'équation de Maxwell-Faraday s'écrit $\vec{\text{rot}}\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$. En lui appliquant le rotationnel, on obtient :

$$\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}}\vec{E}) = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{\text{rot}}\vec{B} = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2},$$

où l'on a utilisé l'équation de Maxwell-Ampère dans le vide. Ainsi, $\alpha = -\mu_0 \varepsilon_0$.

7.8 b) Grâce à la formule du double rotationnel, on obtient : $\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}}\vec{E}) = \vec{\text{grad}}(\text{div}\vec{E}) - \vec{\Delta}\vec{E}$. Or, d'après l'équation de Maxwell-Gauss dans le vide, on a $\text{div}\vec{E} = 0$. Donc, $\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}}\vec{E}) = -\vec{\Delta}\vec{E}$.

7.8 c) Les deux formules obtenues précédemment donnent :

$$-\vec{\Delta}\vec{E} = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad \text{soit} \quad \vec{\Delta}\vec{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad \text{avec} \quad \frac{1}{c^2} = \mu_0 \varepsilon_0 \quad \text{d'où} \quad c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}.$$

7.12 a) Le champ électrique n'a qu'une composante selon \vec{e}_y , qui dépend de x et de z .

Ainsi, le laplacien vectoriel s'écrit :

$$\vec{\Delta}\vec{E} = \frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} \vec{e}_y + \frac{\partial^2 E_y}{\partial z^2} \vec{e}_y = E_0 \cos(\alpha z) \frac{d^2}{dx^2} (\sin(\omega t - kx)) \vec{e}_y + E_0 \sin(\omega t - kx) \frac{d^2}{dz^2} (\cos(\alpha z)) \vec{e}_y,$$

avec $\frac{d^2}{dx^2} (\sin(\omega t - kx)) = -k^2 \sin(\omega t - kx)$ et $\frac{d^2}{dz^2} (\cos(\alpha z)) = -\alpha^2 \cos(\alpha z)$. Ainsi, $\vec{\Delta}\vec{E} = (-k^2 - \alpha^2) \vec{E} = -(k^2 + \alpha^2) \vec{E}$.

7.12 b) On a : $\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = E_0 \cos(\alpha z) \frac{\partial^2}{\partial t^2} (\sin(\omega t - kx)) \vec{e}_y = -\omega^2 E_0 \cos(\alpha z) \sin(\omega t - kx) \vec{e}_y = -\omega^2 \vec{E}$.

7.12 c) On utilise l'équation de d'Alembert avec les deux termes calculés précédemment, on obtient :

$$-(\alpha^2 + k^2) \vec{E} = -\frac{\omega^2}{c^2} \vec{E} \quad \text{soit} \quad \alpha^2 + k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \quad \text{d'où} \quad k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \alpha^2.$$

7.12 d) La relation de dispersion précédente se réécrit : $\frac{\omega^2}{k^2} = \frac{\omega^2 c^2}{\omega^2 - c^2 \alpha^2}$; d'où $v_\varphi = \frac{\omega}{k} = c \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{c\alpha}{\omega}\right)^2}}$.

La vitesse de phase v_φ dépend ici de la pulsation ω : il y a donc dispersion.

7.13 a) On a $\vec{\text{rot}} \vec{E} = \frac{1}{r} \frac{\partial(rE_\theta)}{\partial r} \vec{e}_\varphi = \frac{a}{r} \frac{\partial}{\partial r} \cos(\omega t - kr) \vec{e}_\varphi = \frac{a}{r} k \sin(\omega t - kr) \vec{e}_\varphi$.

7.13 b) Avec Maxwell-Faraday, on a $\vec{\text{rot}} \vec{E} = \frac{a}{r} k \sin(\omega t - kr) \vec{e}_\varphi = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$. Donc, $\vec{B} = \frac{ak}{\omega r} \cos(\omega t - kr) \vec{e}_\varphi$.

7.13 c) Les vecteurs $(\vec{k}, \vec{E}, \vec{B})$ sont respectivement colinéaires aux vecteurs $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$ donc le champ est transverse électromagnétique et forme un trièdre direct.

7.14 a) Pour que $\cos(\omega t - kz) = 0$, il faut que $\omega t - kz = (2p+1)\frac{\pi}{2}$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et donc que $z = \frac{\omega}{k}t - (2p+1)\frac{\pi}{2k}$. Or, dans le vide, $k = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi}{\lambda}$ d'où $z = ct - (2p+1)\frac{\lambda}{4}$. La structure est analogue à une onde progressive selon z .

7.14 b) Pour que $\sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) = 0$, il faut que $\frac{\pi x}{a} = q\pi$, avec $q \in \mathbb{Z}$, et donc que $x = qa$. Ces plans sont indépendants du temps comme une onde stationnaire selon x .

7.15 a) On a $\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = j\omega \vec{E}$.

7.15 b) La seule composante non nulle de \vec{E} est la composante E_x sur l'axe x . On a donc :

$$\text{div} \vec{E} = \frac{\partial E_x \exp[j(\omega t - k_x x - k_y y - k_z z)]}{\partial x} = -jk_x E_x.$$

7.15 c) Seule la composante E_x de \vec{E} est non nulle. Donc, $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -jk_z E_x \vec{e}_y + jk_y E_x \vec{e}_z$.

7.15 d) La seule composante non nulle de \vec{E} est la composante E_x sur l'axe x . Donc,

$$\begin{aligned} \Delta \vec{E} &= \Delta(\exp[-j(k_x x + k_y y + k_z z)]) E_x \exp(j\omega t) \vec{e}_x \\ &= [(-jk_x)^2 + (-jk_y)^2 + (-jk_z)^2] \exp[-j(k_x x + k_y y + k_z z)] E_x \exp(j\omega t) \vec{e}_x = -k^2 \vec{E}. \end{aligned}$$

7.15 e) On a $\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = j\omega \vec{E}$.

7.15 f) On a $\text{div} \vec{E} = -j\vec{k} \cdot \vec{E}$.

7.15 g) On a $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -j\vec{k} \wedge \vec{E}$.

7.15 h) On a $\Delta \vec{E} = -k^2 \vec{E}$.

7.16 a) On divise la relation de dispersion par ω^2 : on obtient $\frac{k^2}{\omega^2} = \frac{1 - \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}{c^2}$ donc $v_\varphi = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$.

7.16 b) On différencie la relation de dispersion donnée : on a $d(k^2) = d\left(\frac{\omega^2 - \omega_0^2}{c^2}\right)$, donc $2k dk = \frac{2\omega}{c^2} d\omega$, donc $\frac{d\omega}{dk} = c^2 \frac{k}{\omega} = \frac{c^2}{v_\varphi}$. On en déduit ainsi, grâce à la vitesse de phase trouvée précédemment : $v_g = c\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}$.

7.17 a) On a $\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{E_0^2}{\mu_0 c} \cos^2(\omega t - ky) \vec{e}_z \wedge \vec{e}_x = \varepsilon_0 c E_0^2 \cos^2(\omega t - ky) \vec{e}_y$, avec $\mu_0 \varepsilon_0 c^2 = 1$.

7.17 b) On a $w_{em} = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{2} \cos^2(\omega t - ky) + \frac{E_0^2}{2\mu_0 c^2} \cos^2(\omega t - ky) = \varepsilon_0 E_0^2 \cos^2(\omega t - ky)$, avec $\mu_0 \varepsilon_0 c^2 = 1$.

7.18 a) On a $\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{a^2}{\mu_0 c r^2} \cos^2(\omega t - kr) \vec{e}_\theta \wedge \vec{e}_\varphi = \frac{\varepsilon_0 c a^2}{r^2} \cos^2(\omega t - kr) \vec{e}_r$, avec $\mu_0 \varepsilon_0 c^2 = 1$.

7.18 b) On a $w_{em} = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{\varepsilon_0 a^2}{2r^2} \cos^2(\omega t - kr) + \frac{a^2}{2\mu_0 c^2 r^2} \cos^2(\omega t - kr) = \frac{\varepsilon_0 a^2}{r^2} \cos^2(\omega t - kr)$, avec $\mu_0 \varepsilon_0 c^2 = 1$.

7.18 c) On calcule la puissance rayonnée, avec $\vec{dS} = r^2 \sin(\theta) d\theta d\varphi \vec{e}_r$:

$$\begin{aligned} P &= \iint \frac{\varepsilon_0 c a^2}{r^2} \cos^2(\omega t - kr) \vec{e}_r \cdot r^2 \sin(\theta) d\theta d\varphi \vec{e}_r = \iint \frac{\varepsilon_0 c a^2}{r^2} \cos^2(\omega t - kr) r^2 \sin(\theta) d\theta d\varphi \\ &= \frac{\varepsilon_0 c a^2}{r^2} \cos^2(\omega t - kr) r^2 \iint \sin(\theta) d\theta d\varphi = \frac{\varepsilon_0 c a^2}{r^2} \cos^2(\omega t - kr) r^2 \int_0^\pi \sin(\theta) d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi. \end{aligned}$$

La double intégrale donne 4π , donc l'expression de la puissance est :

$$P = 4\pi \frac{\varepsilon_0 c a^2}{r^2} \cos^2(\omega t - kr) r^2 = 4\pi \varepsilon_0 c a^2 \cos^2(\omega t - kr).$$

7.19 a) Avec l'équation de Maxwell-Faraday, on a :

$$\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial E_y}{\partial z} \vec{e}_x + \frac{\partial E_y}{\partial x} \vec{e}_z = -k E_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin(\omega t - kz) \vec{e}_x + \frac{\pi}{a} E_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(\omega t - kz) \vec{e}_z = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

donc $\vec{B} = -\frac{k}{\omega} E_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(\omega t - kz) \vec{e}_x - \frac{\pi}{a\omega} E_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin(\omega t - kz) \vec{e}_z$.

7.19 b) On a :

$$\begin{aligned} \vec{\Pi} &= \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{E_y \vec{e}_y}{\mu_0} \wedge (B_x \vec{e}_x + B_z \vec{e}_z) = -\frac{E_y B_x}{\mu_0} \vec{e}_z + \frac{E_y B_z}{\mu_0} \vec{e}_x \\ &= \frac{E_0^2}{\mu_0} \left[\frac{1}{c} \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos^2(\omega t - kz) \vec{e}_z - \frac{\pi}{a\omega} \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(\omega t - kz) \sin(\omega t - kz) \vec{e}_x \right] \\ &= \frac{E_0^2}{\mu_0} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \left[\frac{1}{c} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos^2(\omega t - kz) \vec{e}_z - \frac{\pi}{a\omega} \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(\omega t - kz) \sin(\omega t - kz) \vec{e}_x \right]. \end{aligned}$$

7.19 c) On a $\langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c} \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) \vec{e}_z = \frac{\varepsilon_0 c E_0^2}{2} \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) \vec{e}_z$ avec $\mu_0 \varepsilon_0 c^2 = 1$.

Fiche n° 8. Ondes électromagnétiques II

Réponses

- 8.1 a) oui
- 8.1 b) non
- 8.1 c) oui
- 8.2 a) $k^2 = \frac{i\omega}{\alpha}$
- 8.2 b) $k^3 = \frac{\omega^3}{\alpha} - \frac{\beta}{\alpha}\omega$
- 8.2 c) $k = \frac{\beta - \omega^2}{i\alpha}$
- 8.3 a) $\rho \left(\frac{\alpha}{\varepsilon_0} + i\omega \right)$
- 8.3 b) $i\omega\rho \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right) = 0$
- 8.4 a) $\pm \frac{1+i}{\delta}$ avec $\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0\alpha\omega}}$
- 8.4 b) $\pm i \frac{\omega}{c} \sqrt{\omega_p^2 - \omega^2}$
- 8.4 c) $\pm \frac{\sqrt{\omega^2 - \omega_p^2}}{c}$
- 8.4 d) $\pm \frac{\omega}{c}$
- 8.5 a) $v_\varphi = \frac{c}{\sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}}}$
- 8.5 b) $v_g = c \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}}$
- 8.6 a) $\frac{nE_0^2}{\mu_0 c} \cos^2(\omega t - kz) \vec{e}_z$
- 8.6 b) $\frac{nE_0^2}{2\mu_0 c} \vec{e}_z$
- 8.6 c) $\frac{\varepsilon_0 E_0^2}{2} (1 + n^2) \cos^2(\omega t - kz)$
- 8.6 d) $\frac{\varepsilon_0 E_0^2}{4} (1 + n^2)$
- 8.7 a) $\frac{E_0^2}{2\mu_0\omega\delta} e^{-\frac{2x}{\delta}} \vec{e}_x$
- 8.7 b) $\frac{\gamma E_0^2}{2} e^{-\frac{2x}{\delta}}$
- 8.8 $\frac{|E_0|^2}{2\mu_0 c} \text{Re}(\underline{n}) \vec{e}_z$
- 8.9 $k^2 = \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2}$
- 8.10 a) $\text{div } \vec{E} = 0$
- 8.10 b) $\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \gamma \vec{E} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$
- 8.10 c) $\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \gamma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$
- 8.11 a) non
- 8.11 b) non
- 8.11 c) non
- 8.11 d) oui
- 8.12 a) oui
- 8.12 b) oui
- 8.12 c) oui
- 8.12 d) oui
- 8.13 a) c
- 8.13 b) a
- 8.13 c) b
- 8.14 a) 1 et 4
- 8.14 b) 1 et 2
- 8.14 c) 1 et 3

- 8.15 a) $\begin{cases} r + 1 = t \\ n_1 - rn_1 = tn_2 \end{cases}$
- 8.15 b) $\begin{cases} r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \\ t = \frac{2n_1}{n_1 + n_2} \end{cases}$
- 8.16 a) 2 m et 4 m
- 8.16 b) $\frac{1}{3}$ et $\frac{4}{3}$
- 8.16 c) $\frac{1}{2}$
- 8.16 d) $\frac{1}{9}$ et $\frac{8}{9}$
- 8.17 a) $\frac{|E|^2}{2\mu_0\omega} \operatorname{Re}(\vec{k}_1)$
- 8.17 b) $-\frac{|E|^2|r|^2}{2\mu_0\omega} \operatorname{Re}(\vec{k}_1) + \frac{|E|^2|t|^2}{2\mu_0\omega} \operatorname{Re}(\vec{k}_2)$
- 8.17 c) $|r|^2$ et $|t|^2 \operatorname{Re}\left(\frac{k_2}{k_1}\right)$

Corrigés

8.1 a) La première équation indique que \vec{a} et \vec{b} doivent être orthogonaux. Les deux équations suivantes indiquent que \vec{a} et \vec{c} sont orthogonaux et de même pour \vec{b} et \vec{c} .

8.1 b) Les trois vecteurs doivent être orthogonaux et le sens de \vec{c} doit respecter la règle de la main droite, ce qui n'est pas le cas ici.

8.1 c) Les vecteurs \vec{a} et \vec{b} doivent être colinéaires et orthogonaux à \vec{c} .

8.2 a) On a $\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = i\omega \vec{E}$ et $\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial z^2} = -k^2 \vec{E}$.

8.2 b) On peut écrire $\frac{\partial^3 \vec{E}}{\partial t^3} = -i\omega^3 \vec{E}$ et $\frac{\partial^3 \vec{E}}{\partial z^3} = -ik^3 \vec{E}$.

8.2 c) On a $\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = -\omega^2 \vec{E}$.

8.3 a) En régime sinusoïdal forcé, l'équation de conservation de la charge devient, en tenant compte de la loi d'Ohm locale, $i\omega\rho + \underline{\alpha} \operatorname{div} \vec{E} = 0$. Avec l'équation de Maxwell-Gauss, on a $\rho \left(\frac{\alpha}{\varepsilon_0} + i\omega \right)$.

8.3 b) En injectant l'expression de la conductivité complexe, l'équation précédente devient :

$$\rho \left(\frac{N e^2}{i m \omega \varepsilon_0} + i\omega \right) = i\omega \rho \left(1 - \frac{N e^2}{m \varepsilon_0 \omega^2} \right) = i\omega \rho \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right) = 0.$$

8.4 a) Si $\omega \ll \frac{1}{\tau} \ll \omega_p$, alors :

$$\underline{k}^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \left[1 + i \frac{\omega_p^2 \tau^2}{\omega \tau (1 - i \omega \tau)} \right] \sim \frac{\omega^2}{c^2} i \frac{\omega_p^2 \tau}{\omega} = i \frac{\omega_p^2 \tau}{c^2} \omega = i \alpha_0 \mu_0 \omega.$$

En utilisant $i = \frac{(1+i)^2}{2}$, on en déduit $\underline{k} = \pm \frac{1+i}{\sqrt{2}} \sqrt{\alpha_0 \mu_0 \omega} = \pm \frac{1+i}{\delta}$.

8.4 b) Si $\frac{1}{\tau} \ll \omega < \omega_p$, alors :

$$\underline{k}^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \left[1 + i \frac{\omega_p^2 \tau^2}{\omega \tau (1 - i \omega \tau)} \right] \sim \frac{\omega^2}{c^2} \left[1 + i \frac{\omega_p^2 \tau^2}{-i \omega^2 \tau^2} \right] = \frac{\omega^2}{c^2} \left[1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right].$$

Il vient ainsi $\underline{k} = \pm i \frac{\omega}{c} \sqrt{-1 + \frac{\omega_p^2}{\omega^2}}$.

8.4 c) Si $\frac{1}{\tau} \ll \omega_p < \omega$, alors :

$$\underline{k}^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \left[1 + i \frac{\omega_p^2 \tau^2}{\omega \tau (1 - i \omega \tau)} \right] \sim \frac{\omega^2}{c^2} \left[1 + i \frac{\omega_p^2 \tau^2}{-i \omega^2 \tau^2} \right] = \frac{\omega^2}{c^2} \left[1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right] = \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2}.$$

Il vient ainsi : $\underline{k} = \pm \frac{\sqrt{\omega^2 - \omega_p^2}}{c}$.

8.4 d) Si $\frac{1}{\tau} \ll \omega_p \ll \omega$, alors :

$$\underline{k}^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \left[1 + i \frac{\omega_p^2 \tau^2}{\omega \tau (1 - i \omega \tau)} \right] \sim \frac{\omega^2}{c^2} \left[1 + i \frac{\omega_p^2 \tau^2}{-i \omega^2 \tau^2} \right] \sim \frac{\omega^2}{c^2}.$$

Il vient ainsi : $\underline{k} = \pm \frac{\omega}{c}$.

8.5 a) Si $\omega > \omega_p$, alors $\underline{k}^2 > 0$: le nombre d'onde est réel. On a $k'' = 0$ et $k' = \frac{\sqrt{\omega^2 - \omega_p^2}}{c}$.

Le champ en notation réelle a pour expression $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - k' z) \vec{e}_x$. L'onde est progressive et sa vitesse de phase vaut :

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k'} = \frac{c}{\sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}}}.$$

8.5 b) La vitesse de groupe est définie par $v_g = \frac{d\omega}{dk'}$. En dérivant la relation de dispersion, on obtient :

$$v_g = c^2 \frac{k'}{\omega} = c \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}}.$$

8.6 a) On a $\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{nE_0^2}{\mu_0 c} \cos^2(\omega t - kz) \vec{e}_z$.

8.6 b) On peut écrire $\langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{nE_0^2}{\mu_0 c} \langle \cos^2(\omega t - kz) \rangle \vec{e}_z = \frac{nE_0^2}{2\mu_0 c} \vec{e}_z$.

8.6 c) On a $w_{EM} = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} = \left(\frac{\varepsilon_0 E_0^2}{2} + \frac{n^2 E_0^2}{2\mu_0 c^2} \right) \cos^2(\omega t - kz) = \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{2} (1 + n^2) \cos^2(\omega t - kz)$.

8.6 d) On peut écrire $\langle w_{EM} \rangle = \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{2} (1 + n^2) \langle \cos^2(\omega t - kz) \rangle = \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{4} (1 + n^2)$.

8.7 a) On a :

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{E_0^2}{\mu_0 \omega \delta} e^{-\frac{2x}{\delta}} \left[\cos\left(\omega t - \frac{x}{\delta}\right) \sin\left(\omega t - \frac{x}{\delta}\right) + \cos^2\left(\omega t - \frac{x}{\delta}\right) \right] \vec{e}_x.$$

Donc, on a $\langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0 \omega \delta} e^{-\frac{2x}{\delta}} \vec{e}_x$.

8.7 b) On peut écrire $\langle p_J \rangle = \langle \vec{j} \cdot \vec{E} \rangle = \langle \gamma |\vec{E}|^2 \rangle = \gamma E_0^2 e^{-\frac{2x}{\delta}} \langle \cos^2\left(\omega t - \frac{x}{\delta}\right) \rangle = \frac{\gamma E_0^2}{2} e^{-\frac{2x}{\delta}}$.

8.8 On a $\langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \operatorname{Re} \left(\vec{E}_0^* e^{-i(\omega t - kz)} \vec{e}_x \wedge \frac{n E_0}{c} e^{i(\omega t - kz)} \vec{e}_y \right) = \frac{1}{2\mu_0 c} \operatorname{Re}(|E_0|^2 n \vec{e}_z) = \frac{|E_0|^2}{2\mu_0 c} \operatorname{Re}(n) \vec{e}_z$.

8.9 Le laplacien $\Delta \vec{E}$ se réduit ici à $\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial z^2}$. La dérivée partielle de \vec{E} par rapport à z vaut $-k^2 \vec{E}$. La dérivée partielle de \vec{E} par rapport à t vaut $-\omega^2 \vec{E}$. La dérivée partielle $\frac{\partial \vec{j}}{\partial t}$ vaut $i\omega \underline{\alpha} \vec{E}$.

Il vient ainsi : $-k^2 \vec{E} + \frac{1}{c^2} \omega^2 \vec{E} = i\omega \underline{\alpha} \mu_0 \vec{E} = \frac{n c^2}{m} \underline{\alpha} \mu_0 \vec{E}$. En posant $\omega_p^2 = \frac{n c^2}{m} \underline{\alpha} \mu_0 c^2 = \frac{n c^2}{m} \underline{\alpha} \frac{1}{\varepsilon_0}$ et avec \vec{E} non nul, on obtient :

$$k^2 = \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2}.$$

8.10 a) Les équations de Maxwell s'écrivent $\operatorname{div} \vec{E} = 0$ et $\operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \gamma \vec{E} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$.

8.10 c) On exprime le rotationnel $\operatorname{rot}(\operatorname{rot} \vec{E}) = \operatorname{grad}(\operatorname{div} \vec{E}) - \Delta \vec{E} = -\Delta \vec{E}$. On peut alors écrire :

$$\operatorname{rot}(\operatorname{rot} \vec{E}) = \operatorname{rot} \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} (\operatorname{rot} \vec{B}) = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\mu_0 \gamma \vec{E} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right).$$

Donc, $\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \gamma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$.

8.11 a) On a $\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\partial E}{\partial z} \neq 0$.

8.11 b) On a $\operatorname{rot} \vec{E} = \vec{0} \neq -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$.

8.11 c) On peut écrire $\operatorname{rot} \vec{B} = -\frac{\omega E_0}{c^2} \cos(\omega t - kz) \vec{e}_y$ et $\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{\omega E_0}{c^2} \cos(\omega t - kz) \vec{e}_z$.

8.11 d) On a $\operatorname{div} \vec{B} = \frac{\partial B}{\partial x} = 0$.

8.12 a) On a $\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\partial E}{\partial x} = 0$.

8.12 b) On peut écrire $\operatorname{rot} \vec{E} = -k E_0 \exp[i(\omega t - kz)] \vec{e}_y$ et $-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -k E_0 \exp[i(\omega t - kz)] \vec{e}_y$.

8.12 c) On a $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \frac{\omega E_0}{c^2} \exp[i(\omega t - kz)] \vec{e}_x$ et $\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{\omega E_0}{c^2} \exp[i(\omega t - kz)] \vec{e}_x$.

8.12 d) On a $\text{div} \vec{B} = \frac{\partial B}{\partial y} = 0$.

8.13 a) On a \underline{k}^2 complexe donc $\underline{k} = k + ik''$.

8.13 b) On a $\underline{k}^2 > 0$ donc \underline{k} est réel et $\underline{k} = k'$.

8.13 c) On a $\underline{k}^2 < 0$ donc \underline{k} est un imaginaire pur et $\underline{k} = ik''$.

8.14 a) La norme de \vec{E} est une fonction sinusoidale de x et de t .

8.14 b) La norme de \vec{E} est une fonction sinusoidale de t et décroît exponentiellement avec x .

8.14 c) La norme de \vec{E} est une fonction sinusoidale de t . Elle décroît exponentiellement avec x mais en présentant des oscillations.

8.15 a) La continuité du champ électrique impose :

$$\vec{E}_i(0, t) + \vec{E}_r(0, t) = \vec{E}_t(0, t) \quad \text{donc} \quad E_0 \cos(\omega t) + rE_0 \cos(\omega t) = tE_0 \cos(\omega t) \quad \text{donc} \quad 1 + r = t.$$

La continuité du champ magnétique impose :

$$\vec{B}_i(0, t) + \vec{B}_r(0, t) = \vec{B}_t(0, t) \quad \text{donc} \quad \frac{n_1 E_0}{c} \cos(\omega t) - \frac{n_1 r E_0}{c} \cos(\omega t) = \frac{n_2 t E_0}{c} \cos(\omega t) \quad \text{donc} \quad n_1 - r n_1 = t n_2.$$

8.15 b) On déduit de la question précédente :

$$n_1 - r n_1 = t n_2 = n_2 + r n_2 \quad \text{donc} \quad n_1 - n_2 = r(n_1 + n_2) \quad \text{donc} \quad r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$$

et

$$t = 1 + r = \frac{n_1 + n_2 + n_1 - n_2}{n_1 + n_2} = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}.$$

8.16 a) Dans le vide, $\lambda_1 = 2$ m et, dans le plasma, $\lambda_2 = 4$ m.

8.16 b) On lit sur la figure $r = \frac{E_r}{E_i} = \frac{1}{3}$ et $t = \frac{E_t}{E_i} = \frac{4}{3}$.

8.16 c) On peut écrire :

$$r = \frac{1 - n_2}{1 + n_2} = \frac{1}{3} \quad \text{donc} \quad 3 - 3n_2 = 1 + n_2 \quad \text{donc} \quad 2 = 4n_2 \quad \text{donc} \quad n_2 = \frac{1}{2}.$$

On peut aussi écrire :

$$t = \frac{2}{1 + n_2} = \frac{4}{3} \quad \text{donc} \quad 6 = 4 + 4n_2 \quad \text{donc} \quad n_2 = \frac{1}{2}.$$

8.16 d) On écrit $R = |r|^2 = \frac{1}{9}$ et $T = |t|^2 n_2 = \frac{16}{9} \times \frac{1}{2} = \frac{8}{9}$.

8.17 a) On a :

$$\langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \operatorname{Re}(\vec{E}^* \wedge \vec{E}) = \frac{1}{2\mu_0} \operatorname{Re} \left[\vec{E}^* \wedge \left(\frac{\vec{k}_1 \wedge \vec{E}}{\omega} \right) \right] = \frac{1}{2\mu_0\omega} \operatorname{Re} [(\vec{E}^* \cdot \vec{E}) \vec{k}_1 - (\vec{E}^* \cdot \vec{k}_1) \vec{E}].$$

On en déduit $\langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{|E|^2}{2\mu_0\omega} \operatorname{Re}(\vec{k}_1)$.

8.17 b) On écrit $\langle \vec{\Pi}_r \rangle = -\frac{|E|^2|r|^2}{2\mu_0\omega} \operatorname{Re}(\vec{k}_1)$ et $\langle \vec{\Pi}_t \rangle = \frac{|E|^2|t|^2}{2\mu_0\omega} \operatorname{Re}(\vec{k}_2)$.

8.17 c) On a $R = |r|^2$ et $T = |t|^2 \operatorname{Re} \left(\frac{k_2}{k_1} \right)$.

Fiche n° 9. Modèle scalaire de la lumière

Réponses

- 9.1 a) $n_{\text{air}} \times h$
- 9.1 b) $n_{\text{eau}} \times H$
- 9.1 c) $n_{\text{air}} \times h + n_{\text{eau}} \times H$
- 9.1 d) $1 \times h + n_{\text{eau}} \times H$
- 9.2 a) $n \times e$
- 9.2 b) $1 \times (AA' - e)$
- 9.2 c) $AA' + (n - 1)e$
- 9.3 a) $AB \sin(\alpha)$
- 9.3 b) $-AB \sin(\alpha)$
- 9.4 a) Convergente
- 9.4 b) Convergente
- 9.4 c) Divergente
- 9.4 d) Convergente
- 9.5 a) (a) et (c)
- 9.5 b) (c)
- 9.6 a) (b) et (c)
- 9.6 b) (b)
- 9.6 c) $n_1 a \sin(\alpha)$
- 9.6 d) (a)
- 9.6 e) $n_2 a \sin(\beta)$
- 9.6 f) $n_1 \sin(i_1) = n_2 \sin(i_2)$
- 9.7 a) (a) et (b)
- 9.7 b) $\frac{2\pi}{\lambda_0} ((SA') + d + e)$
- 9.7 c) $\frac{2\pi}{\lambda_0} ((SA) + d + ne)$
- 9.7 d) $\frac{2\pi}{\lambda_0} (n - 1)e$
- 9.8 a) $\frac{\pi}{\lambda_0} \frac{h}{\sin(\theta_1)}$
- 9.8 b) $\frac{2\pi}{\lambda_0} \frac{h}{\sin(\theta_1)} + \pi$
- 9.8 c) $2e \tan(\theta_2)$
- 9.8 d) $\frac{h}{2} - e \tan(\theta_2)$
- 9.8 e) (b)
- 9.8 f) $\frac{4\pi}{\lambda_0} \left(\frac{h}{2 \sin \theta_1} + \left(n - \frac{1}{n} \right) \frac{e}{\cos(\theta_2)} \right)$
- 9.8 g) $\frac{4\pi}{\lambda_0} \frac{e}{\cos(\theta_2)} \left(n - \frac{1}{n} \right) - \pi$
- 9.8 h) (a)
- 9.9 a) $\frac{2\pi}{\lambda_0} e(n - 1)$
- 9.9 b) $\frac{e}{\cos(\theta_2)}$
- 9.9 c) $I_1 I_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)$
- 9.9 d) $\frac{2\pi}{\lambda_0} \frac{e}{\cos(\theta_2)} (n - \cos(\theta_1 - \theta_2))$
- 9.9 e) (c)
- 9.9 f) $\frac{2\pi}{\lambda_0} e(n \cos(\theta_2) - \cos(\theta_1))$
- 9.10 a) 2π
- 9.10 b) π
- 9.10 c) $\frac{e}{\cos(\theta_2)}$
- 9.10 d) $\frac{4\pi}{\lambda_0} \frac{ne}{\cos(\theta_2)} - \pi$

- 9.11 a) $\Delta f = 1,0 \times 10^{11}$ Hz
- 9.11 b) $\Delta f = 1,0 \times 10^7$ Hz
- 9.11 c) $\tau_c = 45 \times 10^3$ ps
- 9.11 d) ②, ① puis ③
- 9.12 a) $K_1 S_0 \frac{T}{2\pi\tau} \sin\left(2\pi \frac{\tau}{T}\right)$
- 9.12 b) ④
- 9.12 c) 100 GHz
- 9.12 d) $\frac{K_2 S_0^2}{2\tau} \left(\tau + \frac{T}{4\pi} \sin\left(4\pi \frac{\tau}{T}\right) \right)$
- 9.12 e) ⑥
- 9.12 f) non
- 9.13 a) $1,00 \times 10^{-10}$ W
- 9.13 b) $7,50 \times 10^{-10}$ W
- 9.13 c) $6,67 \times 10^{-9}$ W
- 9.13 d) 2×10^{-17} J
- 9.13 e) $3,38 \times 10^{-16}$ J
- 9.13 f) $3,33 \times 10^{-16}$ J
- 9.13 g) ①

Corrigés

9.1 a) L'air a pour indice optique n_{air} . Du point S au point I, le rayon lumineux parcourt la distance h .

9.1 b) L'eau a pour indice optique n_{eau} . Du point I au point F, le rayon lumineux parcourt la distance H .

9.1 c) Les chemins optiques se somment : $(SF) = (SI) + (IF) = n_{\text{air}} \times h + n_{\text{eau}} \times H$.

9.1 d) L'indice optique du vide est égal à 1.

9.2 a) Entre les points B et C, le rayon confondu avec l'axe optique parcourt la distance géométrique e .

9.2 b) L'indice optique du vide est égal à 1. De plus, à la distance totale AA' , il faut retrancher l'épaisseur e de la lentille pour obtenir la distance géométrique parcourue par le rayon lumineux dans l'air.

9.2 c) Les chemins optiques se somment : $(AA') = n \times e + 1 \times (AA' - e) = AA' + (n - 1)e$. Cette expression est valable quel que soit le rayon issu de A et arrivant en A' puisque les points A et A' sont conjugués!


9.3 a) En décomposant le chemin optique de la source S jusqu'au point A, la différence de chemin optique demandée s'écrit : $(SA) - (SB) = (SH) + (HA) - (SB)$. Par ailleurs, le plan passant par H et B étant une surface d'onde issue de S, il vient : $(SA) - (SB) = (HA)$. Dans l'air, cela donne : $(SA) - (SB) = HA = AB \sin(\alpha)$.

9.3 b) Il y a égalité des chemins optiques : $(SAS') = (SBS')$, c'est-à-dire $(SA) + (AS') = (SB) + (BS')$.


On en déduit : $(AS') - (BS') = (SB) - (SA) = -AB \sin(\alpha)$.

9.4 a)


En vertu du théorème de Malus, les rayons en aval de la lentille sont parallèles à l'axe optique. En amont, les surfaces d'onde sont des cercles concentriques centrés sur un point (lui aussi en amont), qui est donc le conjugué d'une image à l'infini sur l'axe optique, à savoir le foyer principal objet. Ainsi, \mathcal{L}_1 est convergente.

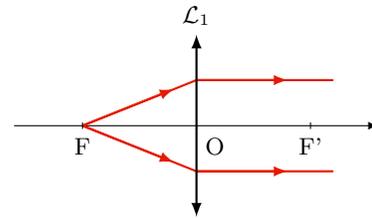**9.4 b)**


Les surfaces d'onde permettent de voir qu'il y a conjugaison entre un objet réel et une image réelle (de même taille, et renversée) : \mathcal{L}_2 est donc nécessairement convergente.

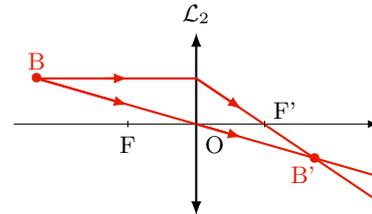**9.4 c)**

Les surfaces d'onde incidentes sont des cercles concentriques centrés sur un point en aval de la lentille. De plus, en vertu du théorème de Malus, les rayons émergents sont parallèles à l'axe optique. Le point en question est donc le foyer objet de la lentille, situé après son centre optique : \mathcal{L}_3 est donc divergente.

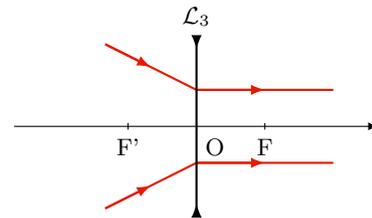**9.4 d)**

En vertu du théorème de Malus, les rayons incidents, parallèles entre eux, proviennent d'un objet à l'infini, qui est conjugué par la lentille d'un point hors de l'axe optique : il s'agit d'un foyer image secondaire, situé après le centre optique. \mathcal{L}_4 est donc convergente.

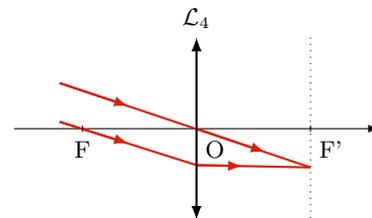

9.5 a) Les rayons incidents étant parallèles à l'axe optique, d'après le théorème de Malus, les surfaces d'onde sont perpendiculaires à l'axe optique.

9.5 b) Tout se passe comme si F' était une source ponctuelle émettant une onde sphérique : les surfaces d'onde sont donc des cercles concentriques centrés sur F' .

9.6 a) Le point H_1 est le projeté orthogonal de I_2 : d'après le théorème de Malus, ils se situent donc sur la même surface d'onde. De même, H_2 et I_1 appartiennent à un même front d'onde issu de M_∞ (principe du retour inverse de la lumière).

9.6 b) On voit sur le schéma que $i_1 + \left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \frac{\pi}{2}$; d'où, directement, $\alpha = i_1$.

9.6 c) Dans le triangle $H_1I_1I_2$, on a $\sin(\alpha) = \frac{H_1I_1}{a}$. De plus, $(H_1I_1) = n_1H_1I_1$, d'où $(H_1I_1) = n_1a \sin(\alpha)$.

9.6 d) Dans le triangle $H_2I_1I_2$, on a $\beta + \frac{\pi}{2} + \left(\frac{\pi}{2} - i_2\right) = \pi$; d'où $\beta = i_2$.

9.6 e) Dans le triangle $H_2I_1I_2$, on a $\sin(\beta) = \frac{I_2H_2}{a}$. De plus, $(I_2H_2) = n_2I_2H_2$, d'où $(I_2H_2) = n_2a \sin(\beta)$.

9.6 f) Les chemins optiques (H_1I_1) et (I_2H_2) étant identiques, on retrouve la loi de la réfraction de Snell-Descartes : $n_1 \sin(i_1) = n_2 \sin(i_2)$.

9.7 a) L'indice de la lame étant différent de celui de l'air, C et C' ne sont pas sur la même surface d'onde.

9.7 b) On a $\phi(C') = \frac{2\pi}{\lambda_0}(SC') = \frac{2\pi}{\lambda_0}(SA') + \frac{2\pi}{\lambda_0}(A'B') + \frac{2\pi}{\lambda_0}(B'C') = \frac{2\pi}{\lambda_0}((SA') + d + e)$.

9.7 c) On a $\phi(C) = \frac{2\pi}{\lambda_0}(SC) = \frac{2\pi}{\lambda_0}(SA) + \frac{2\pi}{\lambda_0}(AB) + \frac{2\pi}{\lambda_0}(BC) = \frac{2\pi}{\lambda_0}((SA) + d + ne)$.

9.7 d) Les points A et A' appartenant à la même surface d'onde, les chemins optiques (SA) et (SA') sont égaux donc le déphasage est $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0}(n-1)e$.

9.8 a) D'après la loi de la réflexion de Snell-Descartes, au niveau du point d'incidence A, l'angle réfléchi est égal à l'angle incident en valeur absolue. Le triangle SAM est donc un triangle isocèle qu'on peut subdiviser en deux triangles rectangles. Ainsi, en se plaçant dans celui d'hypoténuse SA et de côté $h/2$, le chemin optique (SA) est tel que :

$$(SA) = n_{\text{air}} \times SA = 1 \times \frac{h}{2 \sin(\theta_1)} = \frac{h}{2 \sin(\theta_1)}$$

donc la phase $\phi_1(A)$ vérifie $\phi_1(A) = \frac{2\pi}{\lambda_0} \frac{h}{2 \sin(\theta_1)} = \frac{\pi}{\lambda_0} \frac{h}{\sin(\theta_1)}$.

9.8 b) Le chemin optique (AM) est égal au chemin optique (SA), ainsi (SM) = 2 × (SA). Donc, avec le déphasage induit par la réflexion, la phase est telle que $\phi_1(M) = 2 \times \phi_1(A) + \pi = \frac{4\pi}{\lambda_0} \frac{h}{2 \sin(\theta_1)} + \pi = \frac{2\pi}{\lambda_0} \frac{h}{\sin(\theta_1)} + \pi$.

9.8 c) En se plaçant dans le triangle rectangle d'hypoténuse BC, on constate que :

$$\tan(\theta_2) = \frac{BD/2}{e} \quad \text{donc} \quad BD = 2e \tan(\theta_2).$$

9.8 d) La distance EB est telle que $EB = \frac{h - BD}{2} = \frac{h}{2} - e \tan(\theta_2)$.

9.8 e) En se plaçant dans le triangle rectangle SEB, le chemin optique (SB) est tel que :

$$(SB) = n_{\text{air}} \times SB = 1 \times \frac{EB}{\sin(\theta_1)} = \frac{h}{2 \sin(\theta_1)} - \frac{e \tan(\theta_2)}{\sin(\theta_1)} = \frac{h}{2 \sin(\theta_1)} - \frac{e \sin(\theta_2)}{\cos(\theta_2) \sin(\theta_1)} = \frac{h}{2 \sin(\theta_1)} - \frac{e}{n \cos(\theta_2)}$$

donc la phase $\phi_2(B)$ vérifie $\phi_2(B) = \frac{2\pi}{\lambda_0} \left(\frac{h}{2 \sin(\theta_1)} - \frac{e}{n \cos(\theta_2)} \right)$.

9.8 f) En se plaçant dans le triangle rectangle d'hypoténuse BC, le chemin optique (BC) est tel que :

$$(BC) = n \times BC = \frac{ne}{\cos(\theta_2)}.$$

Le chemin optique (SC) est donc tel que :

$$(SC) = (SB) + (BC) = \frac{h}{2 \sin \theta_1} - \frac{e}{n \cos(\theta_2)} + \frac{ne}{\cos(\theta_2)} = \frac{h}{2 \sin \theta_1} + \left(n - \frac{1}{n}\right) \frac{e}{\cos(\theta_2)}.$$

Le chemin optique (SM) est égal au double de (SC). Ainsi la phase est $\phi_2(M) = \frac{4\pi}{\lambda_0} \left(\frac{h}{2 \sin \theta_1} + \left(n - \frac{1}{n}\right) \frac{e}{\cos(\theta_2)} \right)$.

9.8 g) On a :

$$\Delta\phi = \phi_2(M) - \phi_1(M) = \frac{4\pi}{\lambda_0} \left(\frac{h}{2 \sin \theta_1} + \left(n - \frac{1}{n}\right) \frac{e}{\cos(\theta_2)} \right) - \frac{4\pi}{\lambda_0} \frac{h}{2 \sin(\theta_1)} - \pi = \frac{4\pi}{\lambda_0} \frac{e}{\cos(\theta_2)} \left(n - \frac{1}{n}\right) - \pi.$$

9.8 h) On a :

$$\Delta\phi = \frac{4\pi}{\lambda_0} \frac{e}{\cos(\theta_2)} \left(n - \frac{1}{n}\right) - \pi = \frac{4\pi}{\lambda_0} \frac{e}{\sqrt{1 - \sin^2(\theta_2)}} - \pi.$$

Or, d'après la loi de la réflexion de Snell-Descartes, il vient que :


$$\Delta\phi = \left(n - \frac{1}{n}\right) = \frac{4\pi}{\lambda_0} \frac{ne}{\sqrt{n^2 - \sin^2(\theta_1)}} \left(n - \frac{1}{n}\right) - \pi = \frac{4\pi}{\lambda_0} \frac{e(n^2 - 1)}{\sqrt{n^2 - \sin^2(\theta_1)}} - \pi.$$

9.9 a) Les chemins optiques (SI₁) et (SH₁), ainsi que (I₂N) et (H₂M) sont égaux, on peut donc écrire :

$$\Delta\phi = \phi(N) - \phi(M) = \frac{2\pi}{\lambda_0} ((SM) - (SN)) = \frac{2\pi}{\lambda_0} (nI_1I_2 - H_1H_2) = \frac{2\pi}{\lambda_0} (ne + d - e) - \frac{2\pi}{\lambda_0} d = \frac{2\pi}{\lambda_0} e(n - 1).$$

9.9 b) Dans le triangle rectangle d'hypoténuse I₁I₂, on a $\cos(\theta_2) = \frac{e}{I_1I_2}$.

9.9 c) On identifie un triangle rectangle I₁I₂H₃ d'hypoténuse I₁I₂ avec un angle $\theta_1 - \theta_2$ de côté adjacent H₁H₂. Il vient que H₁H₂ = I₁I₂ cos($\theta_1 - \theta_2$).

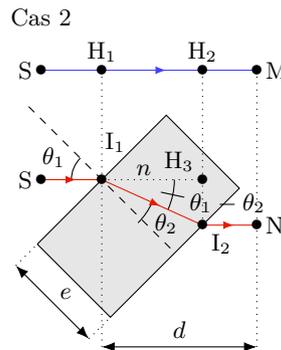

9.9 d) Les chemins optiques (SI₁) et (SH₁), ainsi que (I₂N) et (H₂M) sont égaux, on peut donc écrire :

$$\Delta\phi = \phi(N) - \phi(M) = \frac{2\pi}{\lambda_0}((SM) - (SN)) = \frac{2\pi}{\lambda_0}(nI_1I_2 - H_1H_2).$$

En utilisant les expressions obtenues précédemment, on a :

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0}(nI_1I_2 - I_1I_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)) = \frac{2\pi}{\lambda_0} \frac{e}{\cos(\theta_2)}(n - \cos(\theta_1 - \theta_2)).$$

9.9 e) En utilisant l'identité trigonométrique, il vient que $\cos(\theta_1 - \theta_2) = \cos(\theta_1)\cos(\theta_2) + \sin(\theta_1)\sin(\theta_2)$. De plus, la loi de Snell-Descartes de la réfraction nous permet d'écrire $\cos(\theta_1 - \theta_2) = \cos(\theta_1)\cos(\theta_2) + n \sin^2(\theta_2)$. Enfin, en utilisant l'identité trigonométrique $1 = \sin^2(\theta_2) + \cos^2(\theta_2)$, il vient que :

$$\cos(\theta_1 - \theta_2) = \cos(\theta_1)\cos(\theta_2) + n - n \cos^2(\theta_2).$$

9.9 f) En utilisant les expressions obtenues précédemment, on a :

$$\begin{aligned} \Delta\phi &= \frac{2\pi}{\lambda_0} \frac{e}{\cos(\theta_2)}(n - \cos(\theta_1 - \theta_2)) = \frac{2\pi}{\lambda_0} \frac{e}{\cos(\theta_2)}(n - \cos(\theta_1)\cos(\theta_2) - n + \cos^2(\theta_2)) \\ &= \frac{2\pi}{\lambda_0} \frac{e}{\cos(\theta_2)}(-\cos(\theta_1)\cos(\theta_2) + n \cos^2(\theta_2)). \end{aligned}$$

Donc, $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0} e(n \cos(\theta_2) - \cos(\theta_1))$.

9.10 a) Le rayon est d'abord réfléchi par la lame semi-réfléchissante. L'indice de réfraction de la lame est supérieur à celui de l'air, il y a donc un déphasage de π . Puis, le rayon est réfléchi par le miroir et est donc, de nouveau, déphasé de π .

9.10 b) Le rayon passe une première fois dans la lame, puis est réfléchi par M₂ : le rayon est déphasé de π . Il traverse une deuxième fois la lame et est réfléchi une seconde fois par la lame. Dans ce cas, le milieu de propagation du rayon incident est le plus réfringent : il n'y a pas de déphasage supplémentaire.

9.10 c) On considère le triangle rectangle d'hypoténuse I₁I₂ et on utilise la relation trigonométrique $\cos(\theta_2) = \frac{e}{I_2I_2}$.

9.10 d) Le rayon réfléchi par M₁ traverse la lame entre I₁ et I₃ après la réflexion par M₁. Le rayon réfléchi par M₂ traverse la lame entre I₁ et I₂ avant la réflexion par M₂, puis entre I₂ et I₁ après la réflexion par M₂, puis entre I₁ et I₃. En tenant compte du déphasage dû aux réflexions, et comme I₁I₂ = I₁I₃, il vient que :

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0}(3nI_1I_2) + \pi - \frac{2\pi}{\lambda_0}(nI_1I_2 + 2\pi) = \frac{4\pi}{\lambda_0}nI_1I_2 - \pi = \frac{4\pi}{\lambda_0} \frac{ne}{\cos(\theta_2)} - \pi.$$

9.11 a) Attention à la conversion des picosecondes en secondes : on a 1 ps = 1 × 10⁻¹² s.

9.11 b) Attention à la conversion des microsecondes en secondes : on a 1 μs = 1 × 10⁻⁶ s.

9.11 c) La relation $\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{\Delta f}{f}$ se réécrit $\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{1}{\tau_c f}$, soit $\tau_c = \frac{\lambda^2}{c\Delta\lambda}$. Ainsi, on a :

$$\tau_c = \frac{(820 \times 10^{-9} \text{ m})^2}{3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \times 50 \times 10^{-9} \text{ m}} = 45 \times 10^{-15} \text{ s} = 45 \times 10^3 \text{ ps}.$$

9.11 d) Une source possède une cohérence temporelle d'autant plus forte que le temps de cohérence est long (trains d'onde avec une durée importante). Parmi les trois sources, c'est le laser qui possède la meilleure cohérence temporelle. La source de lumière blanche munie du filtre possède la moins bonne cohérence temporelle.

9.12 a) La tension u_1 vérifie :

$$\begin{aligned} u_1 &= K_1 \langle s(t) \rangle = \frac{K_1}{\tau} \int_0^\tau s(t) dt = \frac{K_1}{\tau} \int_0^\tau S_0 \cos(\omega t) dt = \frac{K_1 S_0}{\tau} \left[\frac{\sin(\omega t)}{\omega} \right]_0^\tau \\ &= K_1 S_0 \frac{1}{\omega \tau} \sin(\omega \tau) = K_1 S_0 \frac{T}{2\pi \tau} \sin\left(2\pi \frac{\tau}{T}\right). \end{aligned}$$

9.12 b) La valeur maximale de la fonction $\sin\left(2\pi \frac{\tau}{T}\right)$ est 1, donc la valeur maximale de u_1 est $K_1 S_0 \frac{T}{2\pi \tau}$.

9.12 c) La valeur maximale du signal u_1 est $K_1 S_0 \frac{T}{2\pi \tau}$. Ce signal est exploitable lorsque

$$K_1 S_0 \frac{T}{2\pi \tau} \geq \frac{K_1 S_0}{2\pi \times 100} \quad \text{soit} \quad T \geq \frac{\tau}{100} \quad \text{soit} \quad f \leq \frac{100}{\tau}.$$

Ainsi la fréquence maximale du signal exploitable par le capteur A est $f = \frac{100}{1 \times 10^{-9} \text{ s}} = 1 \times 10^{11} \text{ Hz} = 100 \text{ GHz}$.

9.12 d) La tension u_2 vérifie :

$$\begin{aligned} u_2 &= K_2 \langle s^2(t) \rangle = \frac{K_2}{\tau} \int_0^\tau s^2(t) dt = \frac{K_2 S_0^2}{\tau} \int_0^\tau \cos^2(\omega t) dt = \frac{K_2 S_0^2}{2\tau} \left(\int_0^\tau dt + \int_0^\tau \cos(2\omega t) dt \right) \\ &= \frac{K_2 S_0^2}{2\tau} \left(\tau + \frac{T}{4\pi} \sin\left(4\pi \frac{\tau}{T}\right) \right). \end{aligned}$$

9.12 e) La valeur maximale de la fonction $\sin\left(4\pi \frac{\tau}{T}\right)$ est 1, donc la valeur maximale de u_2 est $\frac{K_2 S_0^2}{2\tau} \left(\tau + \frac{T}{4\pi} \right)$.

9.12 f) La valeur maximale du signal u_2 est $\frac{K_2 S_0^2}{2\tau} \left(\tau + \frac{T}{4\pi} \right)$. Ce signal est exploitable lorsque

$$\frac{K_2 S_0^2}{2\tau} \left(\tau + \frac{T}{4\pi} \right) \geq \frac{K_2 S_0^2}{2} \quad \text{soit} \quad K_2 S_0^2 \frac{T}{8\pi \tau} \geq 0 \quad \text{soit} \quad f < +\infty.$$

Ainsi, théoriquement, il n'y a pas de limite à la fréquence du signal exploitable par le capteur B.

9.13 a) On a $\mathcal{P}_{\min 1} = \frac{I_{\text{obs } 1}}{s_1} = \frac{3 \times 10^{-11} \text{ A}}{0,3 \text{ A} \cdot \text{W}^{-1}} = 1,00 \times 10^{-10} \text{ W}$.

9.13 d) On a $E_{\min 1} = \mathcal{P}_{\min 1} \times \tau = 1,00 \times 10^{-10} \text{ W} \times 2,00 \times 10^{-7} \text{ s} = 2,00 \times 10^{-17} \text{ J}$.

9.13 g) Le nombre minimal de photons reçus par une photodiode N_{\min} vérifie $N_{\min} = \frac{E_{\min}}{h\nu} = \frac{E_{\min} \lambda_0}{hc}$.

Ainsi, on a $N_{\min 1} = 47$, $N_{\min 2} = 935$ et $N_{\min 3} = 1\,104$.

Fiche n° 10. Interférences à deux ondes

Réponses

- 10.1 a) .. $\cos(a) \cos(b) = \frac{\cos(a-b) + \cos(a+b)}{2}$
- 10.1 b) $\cos^2 a = \frac{1 + \cos(2a)}{2}$
- 10.1 c) $\sin^2 a = \frac{1 - \cos(2a)}{2}$
- 10.1 d) $\sin(a) \cos(a) = \frac{\sin(2a)}{2}$
- 10.2 a) $\cos(\omega t - kx)$
- 10.2 b) $-\sin(\omega t - kx)$
- 10.2 c) (c)
- 10.3 a) $\frac{2\pi}{\omega_1}$
- 10.3 b) 0
- 10.3 c) $\frac{2\pi}{\omega_2}$
- 10.3 d) 0
- 10.3 e) $\frac{\pi}{\omega_1}$
- 10.3 f) $\frac{S_1^2}{2}$
- 10.3 g) $\frac{\pi}{\omega_2}$
- 10.3 h) $\frac{S_2^2}{2}$
- 10.4 a) $1 + \cos(\pm\varphi_1 \mp \varphi_2)$
- 10.4 b) A^2
- 10.4 c) $\frac{A^2 + B^2}{2}$
- 10.4 d) $\frac{A^2}{8} \left(\frac{5}{4} + \cos(\varphi_0) \right)$
- 10.5 (c)
- 10.6 a) $k(x' - x)$
- 10.6 b) (a)
- 10.6 c) $\omega(t - t')$
- 10.6 d) (a)
- 10.7 a) (c)
- 10.7 b) 1,3 cm
- 10.7 c) 48 μm
- 10.8 a) (b)
- 10.8 b) 0,57 cm
- 10.8 c) 0,76 μm
- 10.8 d) 6,4 cm
- 10.8 e) 0,14 μm
- 10.9 a) $a \sin(\theta_1)$
- 10.9 b) $\arctan\left(\frac{y}{f'_2}\right)$
- 10.9 c) $\frac{nay}{f'_2}$
- 10.9 d) $\frac{f'_2 \lambda}{na}$
- 10.9 e) (b)
- 10.10 a) (a)
- 10.10 b) $(n-1)\alpha y$
- 10.10 c) $\frac{\lambda_0}{(n-1)\alpha}$
- 10.10 d) (b)
- 10.11 a) $\frac{e}{\cos(\theta)}$

10.11 b)	$2e \tan(\theta)$	10.12 a)	(b)
10.11 c)	$IK \sin(\theta)$	10.12 b)	$\frac{2e \sin^2 i}{\cos(i)}$
10.11 d)	$2e \frac{1 - \cos^2(\theta)}{\cos(\theta)}$	10.12 c)	$\frac{e}{\cos(i)}$
10.11 e)	$2ne \cos(\theta)$	10.12 d)	$2ne \cos(i)$
10.11 f)	(c)	10.12 e)	(c)

Corrigés

10.1 a) Si on somme les relations (1) et (2), il vient que :

$$\cos(a - b) + \cos(a + b) = \cos(a) \cos(b) + \sin(a) \sin(b) + \cos(a) \cos(b) - \sin(a) \sin(b) = 2 \cos(a) \cos(b).$$

Donc, $\cos(a) \cos(b) = \frac{\cos(a - b) + \cos(a + b)}{2}$.

10.1 b) En remplaçant b par a dans la relation précédente, il vient que :

$$\cos(a) \cos(a) = \frac{\cos(a - a) + \cos(a + a)}{2} \quad \text{donc} \quad \cos^2 a = \frac{1 + \cos(2a)}{2}.$$

10.2 a) On a :

$$\begin{aligned} s(x, t) &= S_0 \cos(\omega t - kx) + S_0 \cos(\omega t - kx + \varphi) = S_0 (\cos(\omega t - kx) + \cos(\omega t - kx + \varphi)) \\ &= S_0 (\cos(\omega t - kx) + \cos(\omega t - kx) \cos(\varphi) - \sin(\omega t - kx) \sin(\varphi)) \\ &= S_0 (\cos(\omega t - kx) (1 + \cos(\varphi)) - \sin(\omega t - kx) \sin(\varphi)) \\ &= S_0 (f(x, t) (1 + \cos(\varphi)) + g(x, t) \sin(\varphi)). \end{aligned}$$

Par identification, on a $f(x, t) = \cos(\omega t - kx)$ et $g(x, t) = -\sin(\omega t - kx)$.

10.2 c) La fonction $s(x, t)$ s'annule si, et seulement si,

$$\begin{cases} 1 + \cos(\varphi) = 0 \\ \sin(\varphi) = 0 \end{cases} \quad \text{soit} \quad \begin{cases} \varphi = \pi [2\pi] \\ \varphi = \pi [\pi]. \end{cases}$$

On en déduit que l'unique condition d'annulation est $\varphi = \pi [2\pi]$.

10.3 a) La pulsation du signal $s_1(t) = S_1 \cos(\omega_1 t - k_1 x)$ est ω_1 donc sa période est $T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1}$.

10.3 b) On a :

$$\begin{aligned}\langle s_1(t) \rangle &= \frac{1}{T_1} \int_0^{T_1} S_1 \cos(\omega_1 t - k_1 x) dt = \frac{1}{T_1} \frac{1}{\omega_1} S_1 \left[\sin(\omega_1 t - k_1 x) \right]_0^{T_1} \\ &= \frac{\omega_1}{2\pi} \frac{1}{\omega_1} S_1 (\sin(\omega_1 T_1 - k_1 x) - \sin(-k_1 x)) = \frac{1}{2\pi} S_1 (\sin(2\pi - k_1 x) - \sin(-k_1 x)).\end{aligned}$$

Comme $\sin(2\pi - k_1 x) = \sin(-k_1 x)$, on voit que $\langle s_1(t) \rangle = 0$.

.....

10.3 d) On a :

$$\begin{aligned}\langle s_2(t) \rangle &= \frac{1}{T_2} \int_0^{T_2} S_2 \sin(\omega_2 t - k_2 x + \varphi_2) dt = -\frac{1}{T_2} \frac{1}{\omega_2} S_2 \left[\cos(\omega_2 t - k_2 x + \varphi_2) \right]_0^{T_2} \\ &= -\frac{\omega_2}{2\pi} \frac{1}{\omega_2} S_2 (\cos(\omega_2 T_2 - k_2 x + \varphi_2) - \cos(-k_2 x + \varphi_2)) = -\frac{1}{2\pi} S_2 (\cos(2\pi - k_2 x + \varphi_2) - \cos(-k_2 x + \varphi_2)).\end{aligned}$$

Comme $\cos(2\pi - k_2 x + \varphi_2) = \cos(-k_2 x + \varphi_2)$, on voit que $\langle s_2(t) \rangle = 0$.

.....

10.3 e) Le signal $f_1(t) = s_1^2(t) = S_1^2 \cos^2(\omega_1 t - k_1 x)$. Or, on a

$$\cos(a) \cos(a) = \frac{\cos(a-a) + \cos(a+a)}{2} \quad \text{donc} \quad \cos^2(a) = \frac{1 + \cos(2a)}{2}.$$

$$\text{Donc, } f_1(t) = \frac{S_1^2}{2} + \frac{S_1^2}{2} \cos(2\omega_1 t - 2k_1 x).$$

Ainsi, la pulsation du signal $f_1(t)$ est $2\omega_1$ donc sa période est $T_3 = \frac{2\pi}{2\omega_1} = \frac{\pi}{\omega_1}$.

.....

10.3 f) On a :

$$\begin{aligned}\langle f_1(t) \rangle &= \frac{1}{T_3} \int_0^{T_3} \frac{S_1^2}{2} + \frac{S_1^2}{2} \cos(2\omega_1 t - 2k_1 x) dt = \frac{1}{T_3} \frac{S_1^2}{2} \left(\int_0^{T_3} dt + \int_0^{T_3} \cos(2\omega_1 t - 2k_1 x) dt \right) \\ &= \frac{1}{T_3} \frac{S_1^2}{2} \left([t]_0^{T_3} + \frac{1}{2\omega_1} [\sin(2\omega_1 t - 2k_1 x)]_0^{T_3} \right) = \frac{1}{T_3} \frac{S_1^2}{2} \left(T_3 + \frac{1}{2\omega_1} (\sin(2\omega_1 T_3 - 2k_1 x) - \sin(-2k_1 x)) \right) \\ &= \frac{S_1^2}{2} \left(1 + \frac{\omega_1}{\pi} \frac{1}{2\omega_1} (\sin(2\pi - 2k_1 x) - \sin(-2k_1 x)) \right).\end{aligned}$$

Comme $\sin(2\pi - 2k_1 x) = \sin(-2k_1 x)$, on voit que $\langle f_1(t) \rangle = \frac{S_1^2}{2}$.

.....

10.3 g) Le signal $f_2(t) = s_2^2(t) = S_2^2 \sin^2(\omega_2 t - k_2 x + \varphi_2)$. Or, on a

$$\sin(a) \sin(a) = \frac{\cos(a-a) - \cos(a+a)}{2} \quad \text{donc} \quad \sin^2 a = \frac{1 - \cos(2a)}{2}.$$

$$\text{Donc, } f_2(t) = \frac{S_2^2}{2} - \frac{S_2^2}{2} \cos(2\omega_2 t - 2k_2 x + 2\varphi_2).$$

Ainsi, la pulsation du signal $f_2(t)$ est $2\omega_2$ donc sa période est $T_4 = \frac{2\pi}{2\omega_2} = \frac{\pi}{\omega_2}$.

.....

10.3 h) On a :

$$\begin{aligned}
 \langle f_2(t) \rangle &= \frac{1}{T_4} \int_0^{T_4} \frac{S_2^2}{2} - \frac{S_2^2}{2} \cos(2\omega_2 t - 2k_2 x + 2\varphi_2) dt = \frac{1}{T_4} \frac{S_2^2}{2} \left(\int_0^{T_4} dt - \int_0^{T_4} \cos(2\omega_2 t - 2k_2 x + 2\varphi_2) dt \right) \\
 &= \frac{1}{T_4} \frac{S_2^2}{2} \left([t]_0^{T_4} - \frac{1}{2\omega_2} \left[\sin(2\omega_2 t - 2k_2 x + 2\varphi_2) \right]_0^{T_4} \right) \\
 &= \frac{1}{T_4} \frac{S_2^2}{2} \left(T_4 - \frac{1}{2\omega_2} (\sin(2\omega_2 T_4 - 2k_2 x + 2\varphi_2) - \sin(-2k_2 x + 2\varphi_2)) \right) \\
 &= \frac{S_2^2}{2} \left(1 - \frac{\omega_2}{\pi} \frac{1}{2\omega_2} (\sin(2\pi - 2k_2 x + 2\varphi_2) - \sin(-2k_2 x + 2\varphi_2)) \right).
 \end{aligned}$$

Comme $\sin(2\pi - 2k_2 x + 2\varphi_2) = \sin(-2k_2 x + 2\varphi_2)$, on voit que $\langle f_2(t) \rangle = \frac{S_2^2}{2}$.

10.4 a) On a :

$$\begin{aligned}
 &\langle [\cos(\omega_0 t + \varphi_1) + \cos(\omega_0 t + \varphi_2)]^2 \rangle \\
 &= \langle [\cos(\omega_0 t + \varphi_1)]^2 + 2 \cos(\omega_0 t + \varphi_1) \cos(\omega_0 t + \varphi_2) + [\cos(\omega_0 t + \varphi_2)]^2 \rangle \\
 &= \left\langle \frac{\cos(0) + \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_1)}{2} \right\rangle + \left\langle \frac{2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2) + \cos(2\omega_0 t + \varphi_1 + \varphi_2)}{2} \right\rangle + \left\langle \frac{\cos(0) + \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_2)}{2} \right\rangle \\
 &= \frac{1}{2} + 0 + \cos(\varphi_1 - \varphi_2) + 0 + \frac{1}{2} + 0 = 1 + \cos(\pm\varphi_1 \mp \varphi_2).
 \end{aligned}$$

10.4 b) On a :

$$\begin{aligned}
 &\langle [A \cos(3\omega_0 t + \varphi_1) + A \cos(\omega_0 t + \varphi_2)]^2 \rangle \\
 &= \langle [A \cos(3\omega_0 t + \varphi_1)]^2 + 2A^2 \cos(3\omega_0 t + \varphi_1) \cos(\omega_0 t + \varphi_2) + [A \cos(\omega_0 t + \varphi_2)]^2 \rangle \\
 &= \left\langle A^2 \frac{\cos(0) + \cos(6\omega_0 t + 2\varphi_1)}{2} \right\rangle + \left\langle \frac{2A^2 \cos(2\omega_0 t + \varphi_1 - \varphi_2) + \cos(4\omega_0 t + \varphi_1 + \varphi_2)}{2} \right\rangle \\
 &\quad + \left\langle A^2 \frac{\cos(0) + \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_2)}{2} \right\rangle \\
 &= A^2 \left[\frac{1}{2} + 0 + 0 + 0 + \frac{1}{2} + 0 \right] = A^2.
 \end{aligned}$$

10.4 c) On a :

$$\begin{aligned}
 &\langle [A \cos(42\omega_0 t + \varphi_1) + B \sin(43\omega_0 t + \varphi_2)]^2 \rangle \\
 &= \langle [A \cos(42\omega_0 t + \varphi_1)]^2 + 2AB \cos(42\omega_0 t + \varphi_1) \sin(43\omega_0 t + \varphi_2) + [B \sin(43\omega_0 t + \varphi_2)]^2 \rangle \\
 &= \left\langle A^2 \frac{\cos(0) + \cos(84\omega_0 t + 2\varphi_1)}{2} \right\rangle + \left\langle \frac{2AB \sin(\omega_0 t - \varphi_1 + \varphi_2) + \sin(85\omega_0 t + \varphi_1 + \varphi_2)}{2} \right\rangle \\
 &\quad + \left\langle B^2 \frac{\cos(0) - \cos(86\omega_0 t + 2\varphi_2)}{2} \right\rangle \\
 &= \left[\frac{A^2}{2} + 0 + 0 + 0 + \frac{B^2}{2} - 0 \right] = \frac{A^2 + B^2}{2}.
 \end{aligned}$$

10.4 d) On a :

$$\begin{aligned} & \left\langle \left[\frac{A}{4} \sin\left(\frac{\omega_0}{2}t + \varphi_0\right) + \frac{A}{2} \sin\left(\frac{\omega_0}{2}t + 2\varphi_0\right) \right]^2 \right\rangle \\ &= \left\langle \left[\frac{A}{4} \sin\left(\frac{\omega_0}{2}t + \varphi_0\right) \right]^2 + \frac{A^2}{4} \sin\left(\frac{\omega_0}{2}t + \varphi_0\right) \sin\left(\frac{\omega_0}{2}t + 2\varphi_0\right) + \left[\frac{A}{2} \sin\left(\frac{\omega_0}{2}t + 2\varphi_0\right) \right]^2 \right\rangle \\ &= \left\langle \frac{A^2 \cos(0) - \cos(\omega_0 t + 2\varphi_0)}{16} \right\rangle + \left\langle \frac{A^2 \cos(\varphi_0) - \cos(\omega t + 3\varphi_0)}{4} \right\rangle + \left\langle \frac{A^2 \cos(0) - \cos(\omega_0 t + 4\varphi_0)}{4} \right\rangle \\ &= \left[\frac{A^2}{32} - 0 + \frac{A^2}{8} \cos(\varphi_0) - 0 + \frac{A^2}{8} - 0 \right] = \frac{A^2}{8} \left(\frac{1}{4} + \cos(\varphi_0) + 1 \right) = \frac{A^2}{8} \left(\frac{5}{4} + \cos(\varphi_0) \right). \end{aligned}$$

10.5

- Pour (a), on a $C = \frac{10,0 \times 10^6 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} - 1,00 \text{ MW} \cdot \text{m}^{-2}}{10,0 \times 10^6 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} + 1,00 \text{ MW} \cdot \text{m}^{-2}} = \frac{1,00 \times 10^7 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} - 1,00 \times 10^6 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}}{1,00 \times 10^7 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} + 1,00 \times 10^6 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}} = 0,82$.
- Pour (b), on a $C = \frac{660 \text{ mW} \cdot \text{mm}^{-2} - 0,220 \text{ kW} \cdot \text{dm}^{-2}}{660 \text{ mW} \cdot \text{mm}^{-2} + 0,220 \text{ kW} \cdot \text{dm}^{-2}} = \frac{6,60 \times 10^5 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} - 2,20 \times 10^4 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}}{6,60 \times 10^5 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} + 2,20 \times 10^4 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}} = 93,5$.
- Pour (c), on a $C = \frac{5,00 \text{ mW} \cdot \text{mm}^{-2} - 2,00 \text{ mW} \cdot \text{cm}^{-2}}{5,00 \text{ mW} \cdot \text{mm}^{-2} + 2,00 \text{ mW} \cdot \text{cm}^{-2}} = \frac{5,00 \times 10^3 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} - 20,0 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}}{5,00 \times 10^3 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} + 20,0 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}} = 99,2$.
- Pour (d), on a $C = \frac{72,0 \text{ pW} \cdot \mu\text{m}^{-2} - 3,00 \text{ MW} \cdot \text{km}^{-2}}{72,0 \text{ pW} \cdot \mu\text{m}^{-2} + 3,00 \text{ MW} \cdot \text{km}^{-2}} = \frac{72,0 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} - 3,00 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}}{72,0 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} + 3,00 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}} = 92,0$.

10.6 a) On a $\Delta\varphi = \omega t_0 - kx - (\omega t_0 - kx') = k(x' - x)$.

10.6 b) Le déphasage $\Delta\varphi_n$ entre deux positions successives est constant si $k(x_n - x_{n+1}) = 0$ $[2\pi] = n2\pi$.

Autrement dit, on a $\Delta x_n = n \frac{2\pi}{k} = n \frac{2\pi\lambda}{2\pi} = n\lambda$. Pour un instant donné, les positions distantes d'un nombre entier de fois la longueur d'onde de la vibration lumineuse sont en phase : réponse (a).

10.6 c) On a $\Delta\varphi = \omega t - kx_0 - (\omega t' - kx_0) = \omega(t - t')$.

10.6 d) Le déphasage $\Delta\varphi_n$ entre deux instants successifs est constant si $\omega(t_n - t_{n+1}) = 0$ $[2\pi] = n2\pi$.

Autrement dit, on a $\Delta t_n = n \frac{2\pi}{\omega} = n \frac{2\pi T}{2\pi} = nT$. Pour une position donnée, les instants séparés d'un nombre entier de fois la période de la vibration lumineuse sont en phase : réponse (a).

10.7 a) On a $I(M) = 2I_0 \left(1 + \cos\left(\frac{2\pi x}{i}\right) \right)$; on identifie donc $i = \frac{\lambda D}{na}$.

10.7 b) Par lecture graphique, on constate qu'entre $x = -20 \text{ mm}$ et $x = +20 \text{ mm}$ se trouvent trois interfranges. Donc, on a $i = \frac{4,0 \text{ cm}}{3} = 1,3 \text{ cm}$.

10.7 c) On a $a = \frac{\lambda D}{ni}$. Donc, $a = \frac{630 \times 10^{-9} \text{ m} \times 1,0 \text{ m}}{1,0 \times 1,3 \times 10^{-2} \text{ m}} = 48 \mu\text{m}$.

10.8 a) On a $C(x) = \cos\left(\frac{2\pi x}{X}\right)$; on identifie donc $X = \frac{2\lambda_{\text{moy}}^2 D}{na\Delta\lambda}$.

10.8 c) On a $\lambda_{\text{moy}} = \frac{ina}{D}$. Donc, $\lambda_{\text{moy}} = \frac{0,57 \times 10^{-3} \text{ m} \times 1,0 \times 0,20 \times 10^{-3} \text{ m}}{1,5 \text{ m}} = 0,76 \mu\text{m}$.

10.8 e) On a $\Delta\lambda = \frac{2\lambda_{\text{moy}}^2 D}{naX}$. Donc, $\Delta\lambda = \frac{2 \times (0,76 \cdot 10^{-6})^2 \times 1,5}{1,0 \times 0,20 \cdot 10^{-3} \times 6,4 \cdot 10^{-2}} = 0,14 \mu\text{m}$.

10.9 a) On a $\sin(\theta_1) = \frac{S_2H}{a}$ donc $S_2H = a \sin(\theta_1)$.

10.9 b) À l'aide du tracé en tirets, on obtient un triangle avec : $\tan(\theta_1) = \frac{y}{f'_2}$. On en déduit $\theta_1 = \arctan\left(\frac{y}{f'_2}\right)$.

10.9 c) On sait que $\delta_{SM} = \mathcal{L}_{S_2H} = nS_2H = na \sin(\theta_1)$. À l'ordre 1, on a $\sin(\theta_1) = \theta_1$ et $\tan(\theta_1) = \theta_1 = \frac{y}{f'_2}$.

Donc, on a $\delta_{SM} = \frac{nay}{f'_2}$.

10.9 d) En identifiant, on a : $\frac{y}{i} = \frac{\delta_{SM}}{\lambda} = \frac{nay}{f'_2\lambda}$. Donc : $i = \frac{\lambda f'_2}{na}$.

10.9 e) L'éclairement ne dépend que de la variable y . Ainsi, pour une valeur de y fixée, l'éclairement doit être constant, ce qui est seulement le cas pour la figure 2. La bonne réponse est (b).

10.10 a) Dans l'interféromètre, un rayon est atténué par deux lames séparatrices, ainsi son éclairement en sortie I' est tel que $I' = I_0/4$. Donc son amplitude en sortie S' est telle que $S'^2 = S_0^2/4$, soit $S' = S_0/2$.

10.10 b) En considérant l la distance parcourue par un rayon dans un des bras de l'interféromètre de S jusqu'à l'écran, la différence de marche entre les rayons passant par les deux bras de l'interféromètre est :

$$\delta = n_{\text{air}}(l - e) + ne - (n_{\text{air}}(l - e') + ne') = l + (n - 1)e - l - (n - 1)e' = (n - 1)(e - e') = (n - 1)\alpha y.$$

10.10 c) Le déphasage entre les deux rayons est $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\delta = \frac{2\pi}{\lambda_0}(n - 1)\alpha y$. Par identification, on a :

$$2\pi \frac{y}{i} = \frac{2\pi}{\lambda_0}(n - 1)\alpha y \quad \text{donc} \quad i = \frac{\lambda_0}{(n - 1)\alpha}.$$

10.10 d) L'éclairement ne dépend que de la variable y . Ainsi, pour une valeur de y fixée, l'éclairement doit être constant, ce qui est seulement le cas pour la figure 2. La bonne réponse est (b).

10.11 a) On a $\cos(\theta) = \frac{e}{IJ} = \frac{e}{JK}$; donc, $IJ = JK = \frac{e}{\cos(\theta)}$.

10.11 b) On a $\tan(\theta) = \frac{IK/2}{e} = \frac{IK}{2e}$; donc, $IK = 2e \tan(\theta)$.

10.11 c) On a $\sin(\theta) = \frac{IH}{IK}$; donc, $IH = IK \sin(\theta)$.

10.11 d) On a $IH = IK \sin(\theta) = 2e \tan(\theta) \sin(\theta) = 2e \frac{\sin^2(\theta)}{\cos(\theta)}$ car $\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}$. Or, $\sin^2(\theta) = 1 - \cos^2(\theta)$.

Donc, $IH = 2e \frac{1 - \cos^2(\theta)}{\cos(\theta)}$.

10.11 e) On a $\delta_{SM} = \mathcal{L}_{IJ} + \mathcal{L}_{JK} - \mathcal{L}_{IH} = n(IJ + JK - IH)$. En injectant les résultats précédents, on obtient :

$$\delta_{SM} = n \left(2 \frac{e}{\cos(\theta)} - 2e \frac{1 - \cos^2(\theta)}{\cos(\theta)} \right) = \frac{2ne}{\cos(\theta)} [1 - (1 - \cos^2(\theta))] = \frac{2ne}{\cos(\theta)} \cos^2(\theta) = 2ne \cos(\theta).$$

10.11 f) La différence de marche ne dépend que de la variable θ . Or l'éclairement dépend de la différence de marche (formule de Fresnel) donc l'éclairement dépend uniquement de la variable θ . Cela signifie que l'on retrouve une valeur fixée d'éclairement pour une valeur fixée de θ ! Autrement dit, l'ensemble des points de même éclairement correspond à un cercle, conformément à ce qui est observé dans la figure 3. Réponse (c).

10.12 a) Le rayon inférieur d'amplitude S' en M est réfléchi deux fois de plus que le rayon supérieur d'amplitude S en M. Ainsi $S' = r^2 S$. Comme l'éclairement I est proportionnel au carré de l'amplitude, on a $I' = r^4 I$ et

$$I' = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^4 I = \frac{I}{4} \quad \text{donc} \quad \frac{I'}{I} = \frac{1}{4}.$$

10.12 b) D'après la loi de la réflexion, on a $\tan(i) = \frac{\frac{1}{2}BE}{e}$ et donc $BE = 2e \tan(i)$. Par ailleurs, on a $\sin(i) = \frac{BH}{BE}$, d'où $BH = BE \sin(i)$. En injectant la première relation dans la seconde, il vient :

$$BH = 2e \tan(i) \sin(i) = \frac{2e \sin^2 i}{\cos(i)}.$$

10.12 c) D'après la loi de la réflexion, il vient $\cos(i) = \frac{e}{BD}$. On en déduit $BD = \frac{e}{\cos(i)}$.

10.12 d) On a :

$$\begin{aligned} \delta_{SM} &= \mathcal{L}_{SABDFM} - \mathcal{L}_{SABHCM} \\ &= (SA + nAB + nBD + nDE + EF + FM) - (SA + nAB + BH + HC + CM). \end{aligned}$$

Or, on a $BD = DE$, $EF = HC$ et $FM = CM$ donc :

$$\delta_{SM} = 2nBD - BH = 2n \frac{e}{\cos(i)} - \frac{2e \sin^2 i}{\cos(i)} = 2ne \frac{1 - \sin^2 i}{\cos(i)} = 2ne \frac{\cos^2 i}{\cos(i)} = 2ne \cos(i).$$

10.12 e) Les franges d'interférence sont isophases, donc telles que δ_{SM} est constant. Or δ_{SM} ne dépend que de l'angle i , donc les franges d'interférence coïncident avec des cercles épais concentriques. Réponse (c).

Fiche n° 11. Interférences à N ondes

Réponses

11.1 a) <input type="radio"/> c	11.7 c) $a = 5$	11.14 <input type="radio"/> c
11.1 b) $2(1 + \cos \theta)$	11.7 d) $f(\varphi) = e^{j3\varphi}$	11.15 a) π
11.1 c) <input type="radio"/> b	11.8 $1,67 \mu\text{m}$	11.15 b) 2π
11.1 d) $2(1 - \cos \theta)$	11.9 a) <input type="radio"/> b	11.15 c) $\frac{2\pi}{N}$
11.2 a) $2e^{j\frac{\theta}{2}}$	11.9 b) $1\ 200 \text{ traits/mm}$	11.15 d) <input type="radio"/> a
11.2 b) $4 \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$	11.10 $-19,1^\circ$	11.16 a) 1
11.3 a) $2j e^{-j\frac{\theta}{2}}$	11.11 a) $[14,1^\circ; 24,5^\circ]$	11.16 b) $N - 1$
11.3 b) $4 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$	11.11 b) $[29,1^\circ; 56,0^\circ]$	11.16 c) 10
11.4 a) $\frac{1}{(1 - R)^2}$	11.11 c) $[46,8^\circ; 79,4^\circ]$	11.17 a) <input type="radio"/> c
11.4 b) $\frac{4R}{(1 - R)^2}$	11.11 d) <input type="radio"/> c	11.17 b) $\frac{4\pi}{N}$
11.5 a) 2	11.12 a) $1 - \cos^2(\varphi)$	11.18 a) $x = p \text{ et } y = a_0 \sin(\theta')$
11.5 b) θ	11.12 b) $\frac{1}{2}(1 - \cos(\varphi))$	11.18 b) $0,534 \mu\text{m}$
11.5 c) $-\theta$	11.12 c) $2I_0(1 + \cos(\varphi))$	11.18 c) 534 nm
11.6 1	11.13 a) <input type="radio"/> d	11.19 a) <input type="radio"/> c
11.7 a) $a = 3$	11.13 b) <input type="radio"/> d	11.19 b) <input type="radio"/> c
11.7 b) $f(\varphi) = e^{j\varphi}$	11.13 c) <input type="radio"/> b	11.19 c) <input type="radio"/> c
	11.13 d) <input type="radio"/> b	11.19 d) <input type="radio"/> c

Corrigés

11.1 a) On a $Z_1 = 1 + e^{j\theta} = (1 + \cos \theta) + j \sin \theta$. Ainsi,

$$Z_1^* = (1 + \cos(\theta)) - j \sin(\theta) = (1 + \cos(-\theta)) + j \sin(-\theta) = 1 + e^{-j\theta}.$$

11.1 b) On a $Z_1 Z_1^* = (1 + e^{j\theta}) \times (1 + e^{-j\theta}) = 2 + e^{j\theta} + e^{-j\theta}$. Ainsi, $Z_1 Z_1^* = 2(1 + \cos(\theta))$.

11.1 c) On a $Z_2 = 1 - e^{-j\theta} = (1 - \cos(-\theta)) - j \sin(-\theta)$.

Ainsi, $Z_2^* = (1 - \cos(-\theta)) + j \sin(-\theta) = (1 - \cos(\theta)) - j \sin(\theta) = 1 - e^{j\theta}$.

11.1 d) On a $\underline{Z}_2 \underline{Z}_2^* = (1 - e^{-j\theta}) \times (1 - e^{j\theta}) = 2 - e^{j\theta} - e^{-j\theta}$. Ainsi, $\underline{Z}_2 \underline{Z}_2^* = 2(1 - \cos(\theta))$.

11.2 a) On a $\underline{Z}_1 = e^{j\frac{\theta}{2}} (e^{-j\frac{\theta}{2}} + e^{j\frac{\theta}{2}}) = 2e^{j\frac{\theta}{2}} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$. Ainsi, $\underline{f}\left(\frac{\theta}{2}\right) = 2e^{j\frac{\theta}{2}}$.

11.2 b) On a $\underline{Z}_1 \underline{Z}_1^* = \left(2e^{j\frac{\theta}{2}} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right) \times \left(2e^{-j\frac{\theta}{2}} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right) = 4 \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$.

11.3 a) On a $\underline{Z}_2 = e^{-j\frac{\theta}{2}} (e^{j\frac{\theta}{2}} - e^{-j\frac{\theta}{2}}) = 2j e^{-j\frac{\theta}{2}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$. Ainsi, $\underline{g}\left(\frac{\theta}{2}\right) = 2j e^{-j\frac{\theta}{2}}$.

11.3 b) On a $\underline{Z}_2 \underline{Z}_2^* = \left(2j e^{-j\frac{\theta}{2}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\right) \times \left(-2j e^{j\frac{\theta}{2}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\right) = 4 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$.

11.4 a) On a $\underline{ss}^* = \frac{1}{1 - Re^{-j\varphi}} \times \frac{1}{1 - Re^{j\varphi}} = \frac{1}{1 + R^2 - R(e^{-j\varphi} + e^{j\varphi})} = \frac{1}{1 + R^2 - 2R(\cos \varphi)}$.

Or, $\cos \varphi = 1 - 2 \sin^2(\varphi/2)$. Ainsi,

$$\underline{ss}^* = \frac{1}{1 + R^2 - 2R(1 - 2 \sin^2(\varphi/2))} = \frac{1}{(1 - R)^2 + 4R \sin^2(\varphi/2)} = \frac{1}{(1 - R)^2} \frac{1}{1 + \frac{4R}{(1-R)^2} \sin^2(\varphi/2)}$$

Par identification, on trouve $a = \frac{1}{(1 - R)^2}$ et $m = \frac{4R}{(1 - R)^2}$.

11.5 a) On sait que $\cos(\theta') = \cos(\theta) \implies \theta' = \theta + 2k\pi$ ou $\theta' = -\theta + 2k'\pi$, avec $k \in \mathbb{Z}$ et $k' \in \mathbb{Z}$.

Les valeurs $k = 0$ et $k' = 0$ sont les seules permettant de respecter l'ensemble de définition de θ' . Nous en déduisons $\theta' = \{-\theta, \theta\}$.

Il y a donc deux éléments dans l'ensemble des solutions.

11.5 b) On a $\theta \in [-90^\circ, 0^\circ]$. Ainsi, $\theta < -\theta$. Le plus petit élément de l'ensemble des solutions est θ .

11.5 c) Le plus grand élément de l'ensemble des solutions est $-\theta$.

11.6 On sait que $\sin(\theta') = \sin(\theta) \implies \theta' = \theta + 2k\pi$ ou $\theta' = \pi - \theta + 2k'\pi$, avec $k \in \mathbb{Z}$ et $k' \in \mathbb{Z}$.

Il existe une seule possibilité pour avoir une solution comprise dans l'intervalle $[-90^\circ, 90^\circ]$. Nous en déduisons $\theta' = \{\theta\}$. Il n'y a qu'un élément dans l'ensemble des solutions.

11.7 a) On a $\underline{s}(\varphi) = 1 + e^{j\varphi} + e^{2j\varphi} = \frac{1 - e^{3j\varphi}}{1 - e^{j\varphi}} = \frac{e^{3j\varphi/2} (e^{-3j\varphi/2} - e^{3j\varphi/2})}{e^{j\varphi/2} (e^{-j\varphi/2} - e^{j\varphi/2})}$. Ainsi, $\underline{s}(\varphi) = e^{j\varphi} \frac{\sin\left(3\frac{\varphi}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)}$.

Nous en déduisons $a = 3$ et $\underline{f}(\varphi) = e^{j\varphi}$.

11.7 c) On a $\underline{s}(\varphi) = e^{j\varphi} (1 + e^{j\varphi} + e^{2j\varphi} + e^{3j\varphi} + e^{4j\varphi}) = e^{j\varphi} \frac{1 - e^{5j\varphi}}{1 - e^{j\varphi}} = e^{j\varphi} \frac{e^{5j\varphi/2} (e^{-5j\varphi/2} - e^{5j\varphi/2})}{e^{j\varphi/2} (e^{-j\varphi/2} - e^{j\varphi/2})}$.

Ainsi, $\underline{s}(\varphi) = e^{3j\varphi} \frac{\sin\left(5\frac{\varphi}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)}$. Nous en déduisons $a = 5$ et $\underline{f}(\varphi) = e^{3j\varphi}$.

11.8 On a $a = \frac{1 \text{ mm}}{600 \text{ traits}} = \frac{1 \times 10^{-3} \text{ m}}{600 \text{ traits}} = 1,67 \mu\text{m}$.

11.9 a) On a $1 \text{ pied} = \frac{1 \text{ yard}}{3}$ et $1 \text{ inch} = \frac{1 \text{ pied}}{12}$. De plus, $1 \text{ inch} = \frac{1 \text{ yard}}{3 \times 12} = \frac{91,44 \text{ cm}}{3 \times 12}$, donc $1 \text{ inch} = 25,4 \text{ mm}$.

11.9 b) La linéature du réseau vaut $n = \frac{30\,000 \text{ traits}}{1 \text{ inch}} = \frac{30\,000 \text{ traits}}{25,4 \text{ mm}}$, soit $n = 1\,200 \text{ traits/mm}$.

11.10 En observant l'ordre $p = 1$ sous émergence normale, on a $\theta = 0$.

On en déduit $\sin(\theta_0) = -1 \times \frac{600 \text{ traits}}{1 \text{ mm}} \times 546,1 \text{ nm} = -\frac{600 \text{ traits}}{1 \times 10^{-3} \text{ m}} \times 546,1 \times 10^{-9} \text{ m}$; d'où $\theta_0 = -19,1^\circ$.

11.11 a) Le spectre de la source diffracté dans l'ordre 1 s'étale entre les angles :

- θ_1^{\min} tel que

$$\sin(\theta_1^{\min}) = 1 \times \frac{600 \text{ traits}}{1 \times 10^{-3} \text{ m}} \times 404,7 \times 10^{-9} \text{ m} \text{ donc } \theta_1^{\min} = 14,1^\circ;$$

- θ_1^{\max} tel que

$$\sin(\theta_1^{\max}) = 1 \times \frac{600 \text{ traits}}{1 \times 10^{-3} \text{ m}} \times 690,7 \times 10^{-9} \text{ m} \text{ donc } \theta_1^{\max} = 24,5^\circ.$$

11.11 b) Le spectre de la source diffracté dans l'ordre 2 s'étale entre les angles :

- θ_2^{\min} tel que

$$\sin(\theta_2^{\min}) = 2 \times \frac{600 \text{ traits}}{1 \times 10^{-3} \text{ m}} \times 404,7 \times 10^{-9} \text{ m} \text{ donc } \theta_2^{\min} = 29,1^\circ;$$

- θ_2^{\max} tel que

$$\sin(\theta_2^{\max}) = 2 \times \frac{600 \text{ traits}}{1 \times 10^{-3} \text{ m}} \times 690,7 \times 10^{-9} \text{ m} \text{ donc } \theta_2^{\max} = 56,0^\circ.$$

11.11 c) Le spectre de la source diffracté dans l'ordre 3 s'étale entre les angles :

- θ_3^{\min} tel que

$$\sin(\theta_3^{\min}) = 3 \times \frac{600 \text{ traits}}{1 \times 10^{-3} \text{ m}} \times 404,7 \times 10^{-9} \text{ m} \text{ donc } \theta_3^{\min} = 46,8^\circ;$$

- θ_3^{\max} tel que

$$\sin(\theta_3^{\max}) = 3 \times \frac{600 \text{ traits}}{1 \times 10^{-3} \text{ m}} \times 546,1 \times 10^{-9} \text{ m} \text{ donc } \theta_3^{\max} = 79,4^\circ.$$

Pour les longueurs d'onde supérieures à $546,1 \times 10^{-9} \text{ m}$, l'angle de diffraction n'est pas défini. Les raies correspondantes ne sont donc pas observables.

11.11 d) Compte tenu des angles limites des spectres précédents, on constate un premier chevauchement des ordres dès l'ordre 2, pour les longueurs d'onde λ telles que : $3 \times n \times \lambda \leq 2 \times n \times 690,7 \times 10^{-9}$, soit pour $\lambda \leq 460,5 \text{ nm}$. Ainsi, les trois premières raies du mercure diffractées dans l'ordre 3 se mélangent avec le spectre d'ordre 2. La bonne réponse est la réponse **c**.

11.12 a) Comme $N = 2$, on a $\sin^2\left(N\frac{\varphi}{2}\right) = \sin^2(\varphi) = 1 - \cos^2(\varphi)$.

11.12 b) Comme $\cos(\varphi) = \cos^2\left(\frac{\varphi}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{\varphi}{2}\right)$, on a $\sin^2\left(\frac{\varphi}{2}\right) = \frac{1}{2}(1 - \cos(\varphi))$.

11.12 c) On a :

$$I = 2I_0 \frac{1 - \cos^2(\varphi)}{1 - \cos(\varphi)} = 2I_0 \frac{(1 - \cos(\varphi))(1 + \cos(\varphi))}{(1 - \cos(\varphi))} = 2I_0(1 + \cos(\varphi)).$$

Nous retrouvons la formule de Fresnel donnant l'expression de l'intensité pour un interféromètre à deux ondes.

11.13 a)

La différence de marche se réduit, dans ce cas précis, à :

$$\delta_A = [T_2H'] - [HT_1].$$

Notons par ailleurs que θ et θ' sont deux angles positifs au vu de la convention adoptée.


Nous retrouvons l'angle θ au sommet T_2 du triangle rectangle T_1HT_2 .

Ainsi, $[HT_1] = a \sin(\theta)$ car l'indice optique est pris égal à 1.

De la même façon, nous trouvons : $[T_2H'] = a \sin(\theta')$.

Ainsi, on a

$$\delta_A = a(\sin(\theta') - \sin(\theta)).$$

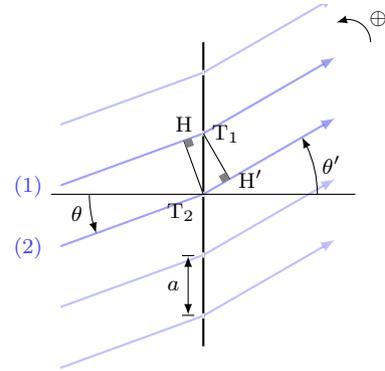

11.13 b)

La différence de marche se réduit, dans ce cas précis, à :

$$\delta_B = -[HT_1] - [T_1H'].$$

Notons par ailleurs que θ est un angle positif alors que θ' est négatif au vu de la convention adoptée.


Nous retrouvons l'angle θ au sommet T_2 du triangle rectangle T_1HT_2 .

Ainsi, $[HT_1] = a \sin(\theta)$ car l'indice optique est pris égal à 1.

De la même façon, nous trouvons : $[T_1H'] = a \sin(|\theta'|) = -a \sin(\theta')$.

Ainsi, on a :

$$\delta_B = a(\sin(\theta') - \sin(\theta)).$$

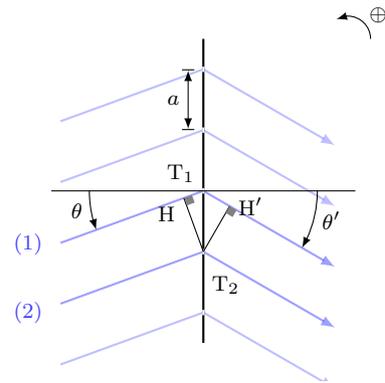

11.13 c)

La différence de marche se réduit, dans ce cas précis, à :

$$\delta_C = [T_2H'] - [HT_1].$$


Notons par ailleurs que θ et θ' sont négatifs au vu de la convention adoptée.

Nous retrouvons l'angle $|\theta|$ au sommet T_2 du triangle rectangle T_1HT_2 .

Ainsi, $[HT_1] = a \sin(|\theta|) = -a \sin(\theta)$ car l'indice optique est pris égal à 1.

De la même façon, nous trouvons : $[T_2H'] = a \sin(|\theta'|) = -a \sin(\theta')$.

Conclusion : $\delta_C = a(\sin(\theta) - \sin(\theta'))$.

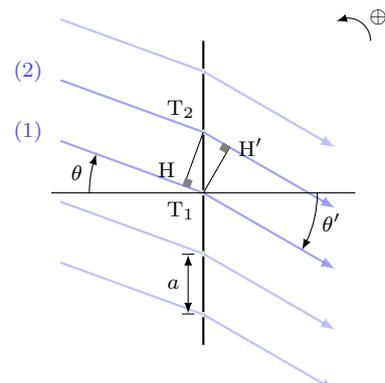

11.13 d)

La différence de marche se réduit, dans ce cas précis, à :

$$\delta_D = -[HT_1] - [T_1H'].$$


Notons par ailleurs que θ est un angle négatif alors que θ' est positif au vu de la convention adoptée.

Nous retrouvons l'angle $|\theta|$ au sommet T_2 du triangle rectangle T_1HT_2 .

Ainsi, $[HT_1] = a \sin(|\theta|) = -a \sin(\theta)$ car l'indice optique est pris égal à 1.

De la même façon, nous trouvons : $[T_1H'] = a \sin(\theta')$.


Conclusion : $\delta_D = a(\sin(\theta) - \sin(\theta'))$.

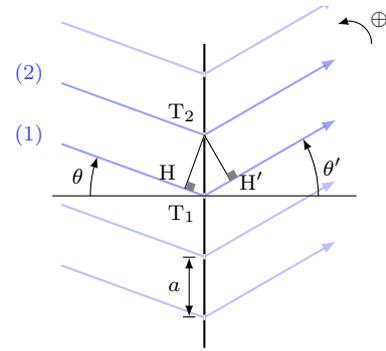

11.14

Notons H_2 le projeté orthogonal de O_1 sur le rayon incident 2 et K_2 le projeté orthogonal de O_1 sur le rayon émergent 2.

En application du théorème de Malus-Dupin, les chemins optiques de moins l'infini jusqu'à O_1 sur le rayon 1 et de moins l'infini jusqu'à H_2 sur le rayon 2 sont identiques.

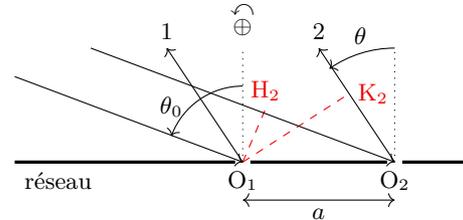

Il en est de même pour le chemin optique de O_1 jusqu'à l'infini sur le rayon émergent 1 et pour celui de K_2 jusqu'à l'infini sur le rayon émergent 2.

La différence de marche du rayon 2 par rapport au rayon 1 vaut donc : $\delta_{2/1} = n_{\text{air}}[H_2O_2 + K_2O_2]$.

Compte tenu des angles sur la figure, on a $H_2O_2 = a \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta_0\right) = a \sin(\theta_0)$ et $K_2O_2 = a \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = a \sin(\theta)$.

On en déduit $\delta_{2/1} = a(\sin(\theta_0) + \sin(\theta))$, soit la réponse **(c)**.

11.15 a) La fonction $\sin(x)$ est 2π -périodique en x mais $\sin(x+\pi) = -\sin(x)$, d'où $\sin^2(x+\pi) = \sin^2(x)$, montrant que la fonction $\sin^2(x)$ est π -périodique en x .

11.15 b) Posons $x = \frac{\phi}{2}$. La fonction $\sin^2(x)$ est π -périodique en x , donc 2π -périodique en variable ϕ .

11.15 c) Posons $x = \frac{N\phi}{2}$. La fonction $\sin^2(x)$ est π -périodique en x , donc $\frac{2\pi}{N}$ -périodique en variable ϕ .

11.15 d) La période de la fonction réseau est le p.p.c.m. des périodes des fonctions $\sin^2\left(\frac{\phi}{2}\right)$ et $\sin^2\left(\frac{N\phi}{2}\right)$, soit le p.p.c.m. de 2π et de $\frac{2\pi}{N}$. La fonction réseau est donc 2π -périodique en variable ϕ .

11.16 a) Quand $\phi \rightarrow 0$, la fonction réseau présente une forme indéterminée de type $\frac{0}{0}$. On lève cette indétermination en formant un développement limité du numérateur et du dénominateur à l'ordre 1.

D'où $\mathcal{R}_N(\phi) \sim \left(\frac{\frac{N\phi}{2}}{\frac{\phi}{2}}\right)^2 = 1$. La fonction réseau admet une limite finie en 0. On la prolonge par continuité en posant $\mathcal{R}_N(0) = 1$. La fonction réseau est alors continue et dérivable sur tout \mathbb{R} .

11.16 b) La fonction réseau s'annule pour $\sin\left(\frac{N\phi}{2}\right) = 0$ avec $\sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \neq 0$, soit pour $\frac{N\phi}{2} = q\pi$ avec $\phi \neq 0$ et $\phi \neq 2\pi$. Sur l'intervalle $[0, 2\pi]$, les zéros de la fonction réseau correspondent aux valeurs $\phi = q\frac{2\pi}{N}$, avec q entier compris entre 1 et $(N - 1)$, soit $N - 1$ valeurs par période.

11.16 c) On sait qu'on a $N - 1$ zéros de la fonction réseau sur une période, soit ici 9 valeurs. On a donc $N = 10$.

11.17 a) Le terme $\sin\left(\frac{N\phi}{2}\right)$ s'annule la première fois après $\phi = 0$ pour $\frac{N\phi}{2} = \pi$, soit pour $\phi = \frac{2\pi}{N}$, d'où la réponse **(c)**.


11.17 b) Plaçons-nous autour du pic principal en $\phi = 0$. Les premiers zéros autour de $\phi = 0$ sont obtenus pour $\phi = \pm \frac{2\pi}{N}$ d'où $\delta\phi = \frac{4\pi}{N}$.

11.18 a) L'équation $y = ax + b$ est une modélisation de la relation $a_0 \sin\theta' = p\lambda$.
Par identification, on trouve $x = p$ et $y = a_0 \sin(\theta')$.

11.18 b) Afin de réaliser la régression linéaire, il est nécessaire d'établir le tableau suivant :

p	-3	-2	-1	0	1	2	3
$a_0 \sin(\theta')$ (en μm)	-1,61	-1,07	-0,54	0	0,52	1,07	1,59

Il ne reste qu'à faire la régression linéaire à la calculatrice.

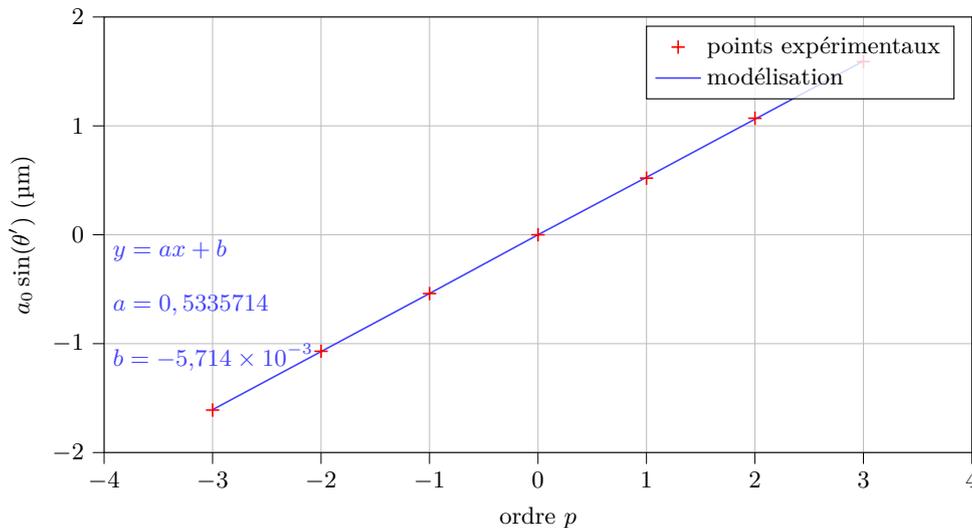


La quantité $a_0 \sin(\theta)$ est homogène à une longueur alors que p est sans dimension. Ainsi, a est homogène à une longueur.
On a $a = 0,534 \mu\text{m}$.


11.18 c) Par identification $\lambda = a = 0,534 \mu\text{m} = 534 \text{ nm}$.

11.19 a)


Les angles D_A , θ et θ' sont positifs au vu de la convention adoptée.
 À l'aide du schéma, nous comprenons que $|D_A| = |\theta'| - |\theta|$.
 Ainsi, $D_A = \theta' - \theta$.

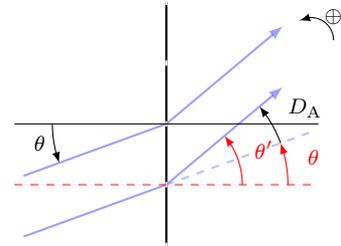**11.19 b)**


L'angle θ est négatif, alors que θ' et D_B sont négatifs au vu de la convention adoptée.
 À l'aide du schéma, nous comprenons que $|D_B| = |\theta'| + |\theta|$.
 Ainsi, $D_B = \theta' - \theta$.

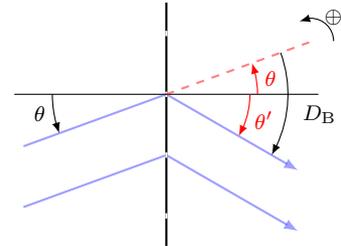**11.19 c)**

Les angles θ , θ' et D_C sont négatifs au vu de la convention adoptée.
 À l'aide du schéma, nous comprenons que $|D_C| = |\theta'| - |\theta|$.
 Ainsi, $D_C = \theta' - \theta$.

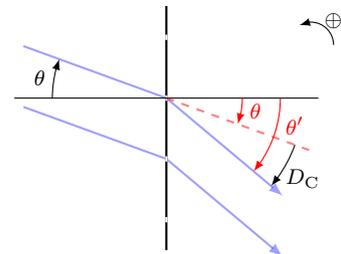**11.19 d)**

L'angle θ est négatif alors que θ' et D_D sont positifs au vu de la convention adoptée.
 À l'aide du schéma, nous comprenons que $|D_D| = |\theta'| + |\theta|$.
 Ainsi, $D_D = \theta' - \theta$.

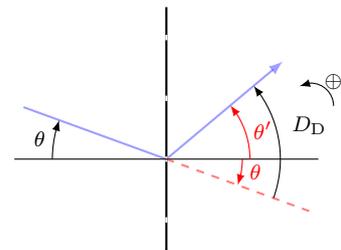

Fiche n° 12. Outils mathématiques pour la diffusion

Réponses

- 12.1 a) abc
- 12.1 b) $abc \sin(\alpha)$
- 12.1 c) $\pi r^2 h$
- 12.1 d) $\pi r^2 h \cos(\alpha)$
- 12.2 a) négatif
- 12.2 b) positif
- 12.2 c) (b)
- 12.2 d) (b)
- 12.2 e) (c)
- 12.2 f) (a)
- 12.3 a) $\frac{2\pi r h}{3}$
- 12.3 b) $\frac{\pi r^2}{3}$
- 12.3 c) (c)
- 12.4 a) (c)
- 12.4 b) (b)
- 12.4 c) $\pi R^2 + 2\frac{V}{R}$
- 12.4 d) (b)
- 12.4 e) (a) et (c)
- 12.5 a) $n(x, t) = j_0 x + n_0$
- 12.5 b) $n(x, t) = \frac{n_1 - n_0}{L} x + n_0$
- 12.5 c) $\frac{p}{2} x(x - L) + n_0$
- 12.6 a) $n(x, t) = n_0 \exp\left(\frac{t}{\tau}\right)$
- 12.6 b) $n(t) = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0 t}{n_c \tau}}$
- 12.6 c) $n_0 \left(1 - \frac{x}{L}\right) \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + p\tau \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)\right)$

Corrigés

12.2 e) Le point B est au niveau d'un col de la fonction $f(x, y)$. À partir du point B, en se déplaçant dans la direction y croissant et en gardant x fixe à $x = x_B$, la quantité $f(x_B, y)$ décroît de plus en plus. La dérivée seconde par rapport à y est donc négative.

12.2 f) De même, en se déplaçant dans la direction x croissant à y fixe à $y = y_B$, la quantité $f(x, y_B)$ croît de plus en plus. La dérivée seconde par rapport à x est donc positive.

12.3 c) On a les équivalences suivantes :

$$\frac{\partial V}{\partial h} > \frac{\partial V}{\partial r} \iff \frac{\pi r^2}{3} > \frac{2\pi r h}{3} \iff r > 2h.$$

12.4 a) Il faut sommer la surface du fond de la casserole et la surface latérale.

12.4 b) C'est le volume d'un cylindre de rayon R et de hauteur H .

12.4 c) Il faut utiliser les deux résultats précédents.

12.4 d) On fait varier le rayon R pour une valeur de V fixée à V_0 . La notation $\frac{dS}{dR}(R, V_0)$ n'est pas adéquate, la notation « d » étant réservée aux fonctions d'une seule variable.

12.4 e) Pour minimiser la surface, on cherche : $\left(\frac{\partial S}{\partial R}\right)_{V_0} = 2\pi R + 2V\left(-\frac{1}{R^2}\right) = 0$, soit $V = \pi R^3$. Or $V = \pi R^2 H$, on en déduit donc $R = H$ par identification. On peut vérifier dans sa cuisine que cela correspond bien au choix « standard » des industriels.

12.5 c) Par intégrations successives, on obtient :

$$\frac{\partial n}{\partial x}(x, t) = px + A \quad \text{donc} \quad n(x, t) = \frac{px^2}{2} + Ax + B.$$

Les conditions aux limites imposent :

$$\begin{cases} n(0, t) = B & = n_0 \\ n(L, t) = \frac{pL^2}{2} + AL + B & = n_0 \end{cases} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} B & = n_0 \\ A & = -\frac{pL}{2}. \end{cases}$$

La fonction n s'écrit alors :

$$n(x, t) = \frac{px^2}{2} - \frac{pL}{2}x + n_0 = \frac{p}{2}x(x - L) + n_0.$$

12.6 b) On a une fonction qui ne dépend que de t . On sépare les variables, en écrivant :

$$-\frac{dn}{n^2} = \frac{dt}{n_c\tau} \quad \text{donc} \quad d\left(\frac{1}{n}\right) = d\left(\frac{t}{n_c\tau}\right).$$

On intègre :

$$\frac{1}{n(t)} - \frac{1}{n_0} = \frac{t}{n_c\tau} \quad \text{donc} \quad n(t) = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0 t}{n_c\tau}}.$$

12.6 c) On a une équation différentielle sur t : $\frac{\partial n}{\partial t}(x, t) + \frac{n(x, t)}{\tau} = p$. C'est une équation linéaire dont la solution est de la forme $n(x, t) = A \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + p\tau$. La condition initiale impose $n(x, 0) = n_0\left(1 - \frac{x}{L}\right)$. On a donc :

$$A = n_0\left(1 - \frac{x}{L}\right) - p\tau = A(x).$$

La solution est donc de la forme :

$$n(x, t) = n_0\left(1 - \frac{x}{L}\right) \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + p\tau\left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)\right).$$

Fiche n° 13. Diffusion particulière

Réponses

13.1 a) $d\tau = \vec{v} \cdot d\vec{S} dt$

13.1 b) $d^2N = (n\vec{v} \cdot d\vec{S}) dt$

13.1 c) $d\Phi = n\vec{v} \cdot d\vec{S}$

13.1 d) $\vec{j}(M, t) = n(M, t)\vec{v}(M, t)$

13.1 e) $m^{-2} \cdot s^{-1}$

13.2 a) (a)

13.2 b) (b)

13.2 c) (c)

13.2 d) $\delta N = -\frac{\partial j}{\partial x} S dx dt$

13.3 a) (c)

13.3 b) $-\oint_S \vec{j}(P, t) \cdot d\vec{S} \times dt$

13.4 a) $dx = du\sqrt{\frac{t}{a}}$

13.4 b) $N = \frac{K}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \operatorname{erf}(+\infty)$

13.4 c) $\alpha = \frac{K}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}$

13.5 a) $(A, B) = (1, 1)$

13.5 b) $n = \frac{n_c}{1 + \left(\frac{n_c}{n_0} - 1\right) \exp\left(-\frac{t}{T}\right)}$

13.6 a) $\alpha^2 D - \beta = 0$

13.6 b) $-\frac{2D}{\delta^2} + \omega = 0$

13.6 c) $D = \frac{1}{4a}$

13.7 a) (d)

13.7 b) (a)

13.8 a) 46 jours

13.8 b) $\frac{\tau_{\text{sel}}}{\tau} \approx 1/5$

13.9 a) Vanilline

13.9 b) Géraniol

13.9 c) Limonène

13.10 b) (b)

13.10 c) $B \approx 1 \times 10^4$

13.10 d) $L \approx 4 \times 10^{-9} \text{ m}$

13.10 e) $L \approx 1 \times 10^{-4} \text{ m}$

13.10 f) $L \approx 8 \times 10^{-4} \text{ m}$

13.11 $n_c \frac{T_2}{T_1}$

13.12 a) (a)

13.12 b) (b)

13.12 c) (d)

Corrigés

13.1 a) On a $d\tau = dS_M \times v dt \times \cos \theta = \vec{v} \cdot d\vec{S} \times dt = \vec{v} \cdot d\vec{S} \times dt$.

13.1 b) On a $d^2N = n d\tau = n \times dS_M \times v dt \times \cos \theta = \vec{v} \cdot d\vec{S} \times dt = (n\vec{v} \cdot d\vec{S}) \times dt$.

13.1 c) On a $d^2N = d\Phi \times dt$.

13.1 d) Par identification de \vec{j} dans la relation rappelée dans l'énoncé.

13.1 e) La grandeur n est un nombre de particules par mètre cube.

13.2 a) On suppose dt suffisamment court pour considérer \vec{j} constant entre t et $t + dt$.

13.2 b) On compte positivement les particules entrant dans le système et négativement celles qui en sortent.

13.2 c) La diffusion a lieu ici suivant l'axe (Ox) , il n'y a donc pas de transfert de particules au niveau de la surface latérale (ce qui se traduit par le fait que localement \vec{j} et la surface considérée soient orthogonaux).

13.2 d) Les transferts de particules se font au niveau des sections situées en x et $x + dx$. On a :

$$\delta N = (j(x) - j(x + dx)) \cdot S dt = -\frac{\partial j}{\partial x} S dx \times dt.$$

13.3 a) Il faut intégrer le flux élémentaire sur toute la surface fermée en prenant en compte le fait que \vec{j} n'est *a priori* pas uniforme sur la surface. On multiplie ensuite ce flux (supposé constant sur un temps court) par la durée dt considérée.

13.3 b) Les particules quittant le volume constituent une perte.

13.4 b) Le changement de variable $u = x\sqrt{\frac{a}{t}}$ donne $u^2 = \frac{ax^2}{t}$. Le nombre total de particules dopantes s'écrit donc à chaque instant :

$$N = \int_0^{+\infty} \frac{K}{\sqrt{t}} \exp\left(-\frac{ax^2}{t}\right) dx = \int_0^{+\infty} \frac{K}{\sqrt{t}} \exp(-u^2) du \sqrt{\frac{t}{a}} = \int_0^{+\infty} \frac{K}{\sqrt{a}} \exp(-u^2) du = \frac{K}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \operatorname{erf}(+\infty).$$

13.5 a) On met les deux termes au même dénominateur :

$$\frac{A(n_c - n) + Bn}{n(n_c - n)} = \frac{An_c + (B - A)n}{n(n_c - n)}.$$

Pour qu'il y ait égalité, il faut donc vérifier le système : $\begin{cases} A & = 1 \\ B - A & = 0. \end{cases}$ On trouve $A = B = 1$.

13.5 b) On a :

$$\begin{aligned} \int_{n_0}^{n(t)} \frac{n_c \, dn}{n(n_c - n)} &= \int_{n_0}^{n(t)} \frac{dn}{n} + \int_{n_0}^{n(t)} \frac{dn}{(n_c - n)} = \int_{n_0}^{n(t)} \frac{dn}{n} - \int_{n_0}^{n(t)} \frac{-dn}{(n_c - n)} \\ &= \ln\left(\frac{n(t)}{n_0}\right) - \ln\left(\frac{n_c - n(t)}{n_c - n_0}\right) = \ln\left(\frac{(n_c - n_0)n(t)}{n_0(n_c - n(t))}\right) = \ln\left(\frac{(n_c - n_0)}{n_0\left(\frac{n_c}{n(t)} - 1\right)}\right). \end{aligned}$$

On peut alors isoler $n(t)$: on a $n(t) = \frac{n_c}{1 + \left(\frac{n_c}{n_0} - 1\right) \exp\left(-\frac{t}{T}\right)}$.

13.6 a) On calcule les dérivées :

$$\frac{\partial n}{\partial t}(x, t) = \beta n(x, t) \quad \frac{\partial n}{\partial x}(x, t) = \alpha n(x, t) \quad \frac{\partial^2 n}{\partial x^2}(x, t) = \alpha^2 n(x, t).$$

En injectant dans l'équation de diffusion, on trouve $\alpha^2 D - \beta = 0$.

13.6 b) On calcule les dérivées :

$$\frac{\partial n}{\partial t}(x, t) = -\omega n_0 \exp\left(-\frac{x}{\delta}\right) \sin\left(\omega t - \frac{x}{\delta}\right), \quad \frac{\partial n}{\partial x}(x, t) = -\frac{1}{\delta} n(x, t) + \frac{n_0}{\delta} \exp\left(-\frac{x}{\delta}\right) \sin\left(\omega t - \frac{x}{\delta}\right)$$

$$\begin{aligned} \text{et } \frac{\partial^2 n}{\partial x^2}(x, t) &= -\frac{1}{\delta} \left(-\frac{1}{\delta} n(x, t) + \frac{n_0}{\delta} \exp\left(-\frac{x}{\delta}\right) \sin\left(\omega t - \frac{x}{\delta}\right)\right) \\ &\quad - \frac{n_0}{\delta^2} \exp\left(-\frac{x}{\delta}\right) \sin\left(\omega t - \frac{x}{\delta}\right) - \frac{n_0}{\delta^2} \exp\left(-\frac{x}{\delta}\right) \cos\left(\omega t - \frac{x}{\delta}\right) \\ &= -\frac{2n_0}{\delta^2} \exp\left(-\frac{x}{\delta}\right) \sin\left(\omega t - \frac{x}{\delta}\right). \end{aligned}$$

En injectant dans l'équation de diffusion, on trouve $-\frac{2D}{\delta^2} + \omega = 0$, soit $\delta = \pm\sqrt{\frac{2D}{\omega}}$.

13.6 c) On calcule les dérivées :

$$\begin{aligned} \frac{\partial n}{\partial x}(x, t) &= -\frac{K}{t^{3/2}} 2ax \exp\left(-\frac{ax^2}{t}\right) \\ \frac{\partial^2 n}{\partial x^2}(x, t) &= -\frac{K}{t^{3/2}} 2a \exp\left(-\frac{ax^2}{t}\right) + \frac{K}{t^{5/2}} 4a^2 x^2 \exp\left(-\frac{ax^2}{t}\right) \\ \frac{\partial n}{\partial t}(x, t) &= -\frac{K}{2t^{3/2}} \exp\left(-\frac{ax^2}{t}\right) + \frac{K}{t^{5/2}} ax^2 \exp\left(-\frac{ax^2}{t}\right). \end{aligned}$$

En injectant dans l'équation de diffusion, on trouve $D = \frac{1}{4a}$.


13.7 a) En notant n^* l'ordre de grandeur de n , l'équation de la diffusion donne : $\frac{n^*}{\tau} = D \frac{n^*}{L^2}$.

13.7 b) En notant n^* l'ordre de grandeur de n , l'équation de la diffusion donne : $\frac{n^*}{\tau} = D \frac{n^*}{L^2}$.

13.8 a) On trouve un temps caractéristique de diffusion de l'ordre de $\tau = 4 \times 10^6 \text{ s} \approx 46 \text{ jours!}$ Mieux vaut « mélanger » son café, c'est-à-dire créer un transport par convection!

13.8 b) On a $D_{\text{sel}} \approx 5 \times D$, l'ordre de grandeur reste sensiblement le même car le milieu support est le même, mais le phénomène est plus rapide car l'entité chimique est plus petite donc plus mobile.

13.10 b)

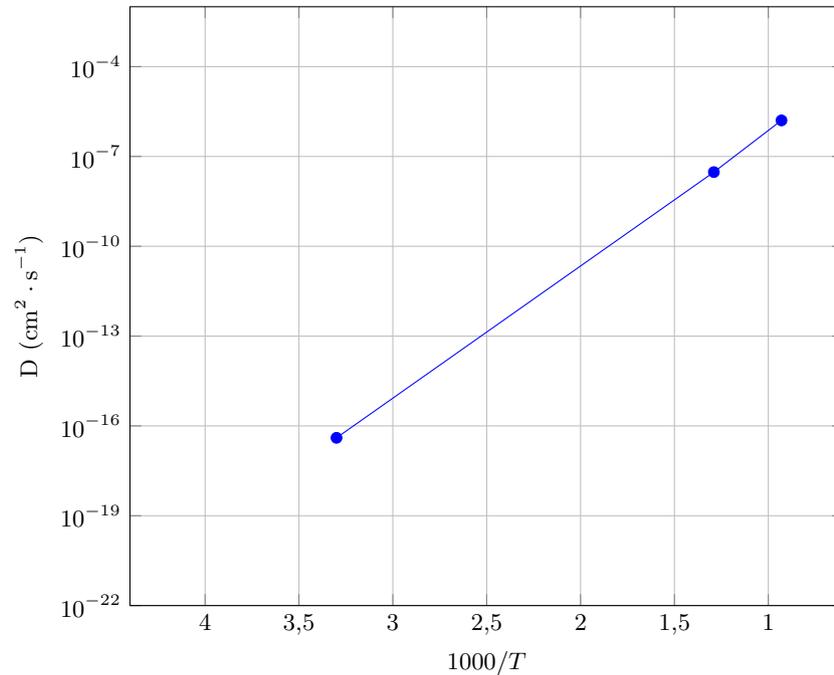

Attention à l'orientation de l'axe des abscisses : $\frac{1000}{T}$ est décroissant donc l'axe est bien gradué à T croissant.

L'échelle verticale est logarithmique et l'axe horizontal gradué dans le sens des $\frac{1000}{T}$ décroissants.

Donc, $y = \log(D) = \frac{\ln(D)}{\ln(10)}$ et $x = -\frac{1000}{T}$ vérifient une loi affine du type $y = A + B'x$, soit $\ln(D) = A - \frac{B}{T}$.

13.10 c) On complète le tableau :

Θ (°C)	25	500	800
T (K)	298	773	1073
$\frac{1}{T}$ (K⁻¹)	$3,4 \times 10^{-3}$	$1,3 \times 10^{-3}$	$9,3 \times 10^{-4}$
D (cm² · s⁻¹)	4×10^{-17}	3×10^{-8}	$1,6 \times 10^{-6}$
$\ln D$ (où D en cm² · s⁻¹)	-37,7	-17,3	-13,3

On en déduit $B = -\frac{(-13,3) - (-37,7)}{9,3 \times 10^{-4} - 3,4 \times 10^{-3}} = 9,8 \times 10^3$. On aurait aussi pu faire une régression linéaire.

13.10 d) En utilisant l'ordre de grandeur de la longueur caractéristique, et en convertissant en MKS, on a :

$$\begin{aligned} L &\approx \sqrt{4 \times 10^{-17} \text{ cm}^2 \cdot \text{s}^{-1} \times (1 \times 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{cm}^{-1})^2 \times 3600 \text{ s/h}} \\ &= 2 \times \sqrt{10^{-22} \times 10} \times 60 \text{ m} \approx 120 \times 3 \times 10^{-11} \text{ m} \approx 3,6 \times 10^{-10} \text{ m}. \end{aligned}$$

Soit, en gardant un chiffre significatif : $L \approx 4 \times 10^{-9} \text{ m}$. La migration des atomes de carbone se fait donc à l'échelle d'une maille ($\approx 1 \times 10^{-10} \text{ m}$).

13.10 e) En utilisant l'ordre de grandeur de la longueur caractéristique, et en convertissant en MKS, on a :

$$\begin{aligned} L &\approx \sqrt{3 \times 10^{-8} \text{ cm}^2 \cdot \text{s}^{-1} \times (1 \times 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{cm}^{-1})^2 \times 3600 \text{ s/h}} \\ &\approx 1,7 \times \sqrt{10^{-12}} \times 60 \text{ m} \approx 102 \times 10^{-6} \text{ m} \approx 1 \times 10^{-4} \text{ m}. \end{aligned}$$

La migration des atomes de carbone se fait donc à l'échelle d'une maille.

13.10 f) En utilisant l'ordre de grandeur de la longueur caractéristique, et en convertissant en MKS, on a :

$$\begin{aligned} L &\approx \sqrt{1,6 \times 10^{-6} \text{ cm}^2 \cdot \text{s}^{-1} \times (1 \times 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{cm}^{-1})^2 \times 3600 \text{ s/h}} \\ &\approx 1,3 \times \sqrt{10^{-10}} \times 60 \text{ m} \approx 78 \times 10^{-5} \text{ m} \approx 7,8 \times 10^{-4} \text{ m}. \end{aligned}$$

Soit, en gardant un chiffre significatif : $L \approx 8 \times 10^{-4} \text{ m}$. La migration des atomes de carbone se fait donc sur un grand nombre de mailles, ce qui permet d'expliquer la formation des grains.

13.12 a) On utilise la loi des gaz parfaits.

13.12 b) En régime permanent, on a $\frac{d^2 n}{dz^2} = 0$.

13.12 c) On a $\Phi = jS = -D \frac{dn}{dz} S = DS \frac{n_0}{L}$. On remarque que Φ est indépendant de z puisque l'on est en régime permanent.

Fiche n° 14. Diffusion thermique

Réponses

- 14.1 a) (d)
- 14.1 b) (b)
- 14.1 c) (c)
- 14.1 d) $dU = \mu c \frac{\partial T}{\partial t} S dx dt$
- 14.1 e) (b)
- 14.1 f) (a)
- 14.1 g) (c)
- 14.1 h) $-\frac{\partial j_Q}{\partial x} S dx dt$
- 14.2 a) (a)
- 14.2 b) (a)
- 14.2 c) (b)
- 14.3 a) $\sqrt{2}$
- 14.3 b) $1/\sqrt{2}$
- 14.3 c) 4
- 14.3 d) 2
- 14.4 a) (a)
- 14.4 b) 2×10^{-3}
- 14.4 c) oui
- 14.5 a) $T(x) = \frac{T_2 - T_1}{L} x + T_1$
- 14.5 b) (b) et (c)
- 14.5 c) (a)
- 14.6 a) (b)
- 14.6 b) (c)
- 14.6 c) (d)
- 14.6 d) (a)
- 14.7 a) (a)
- 14.7 b) (c)
- 14.7 c) (c)
- 14.7 d) en série
- 14.7 e) $1,1 \times 10^3 \text{ W}$
- 14.8 $\frac{T_1 + R_{th} h_2 S T_2}{1 + R_{th} h_2 S}$
- 14.9 a) $4,5 \times 10^{-2} \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$
- 14.9 b) $0,53 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$
- 14.9 c) (c)
- 14.9 d) $3,2 \times 10^{-1} \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$
- 14.9 e) (a)
- 14.10 a) 0,7 m
- 14.10 b) 0,8 m
- 14.10 c) (cub., (c)) (cyl., (a)) (sph., (b))
- 14.10 d) Sphérique
- 14.10 e) 11 °C
- 14.11 (c)
- 14.12 a) .. $\frac{d\theta_i}{dt} + \frac{\theta_i}{R_{th} C_{th}} = \frac{1}{R_{th} C_{th}} (R_{th} \phi_i + \theta_e)$
- 14.12 b) $\frac{1}{R_{th}} (\theta_{i0} - \theta_{e0} - \theta_{e1} \cos(\omega t))$
- 14.13 a) (a)
- 14.13 b) (a)

Corrigés

14.1 a) On utilise l'analyse dimensionnelle.

14.1 c) Il faut utiliser la première loi de Joule, en supposant la tranche suffisamment fine pour considérer la température uniforme. À l'instant t , l'énergie interne de l'élément de volume de section S et de longueur dx peut s'écrire : $U(t) = \mu(S dx)cT(x, t)$.

14.1 d) On exprime l'énergie interne à l'instant $t + dt$: $U(t + dt) = \mu c S dx T(t + dt)$ puis on calcule la différence $dU = U(t + dt) - U(t)$.

14.1 e) On considère dt suffisamment court pour considérer \vec{j}_Q constant entre t et $t + dt$. Le vecteur \vec{S} entrant est orienté suivant \vec{e}_x .

14.1 f) Attention aux conventions de signe ! Le vecteur \vec{S} entrant est orienté dans le sens $-\vec{e}_x$.

14.1 g) Il n'y a pas de transfert thermique au niveau de la surface latérale du fait des orientations réciproques de \vec{j}_Q et de la surface considérée.

14.1 h) On a $j_Q(x, t)S dt - j_Q(x + dx, t)S dt = -\frac{\partial j_Q}{\partial x} S dt dx$. On peut vérifier qualitativement le signe pour éviter les étourderies.

14.2 a) La situation est unidimensionnelle : la température ne dépend spatialement que de x .

14.2 b) Le courant thermique $\vec{j}_Q = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}} T$ est donc dirigé seulement selon \vec{e}_x .

14.2 c) La variation d'énergie interne pendant dt est $dU = \mu(S dx)c \frac{\partial T}{\partial t} dt$. Cette variation est due au flux thermique $\Phi dt = j_Q(x, t)S dt - j_Q(x + dx, t)S dt = -\frac{\partial j_Q}{\partial x} S dt dx$. Comme $j_Q = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x}$, on a :

$$\mu(S dx)c \frac{\partial T}{\partial t} dt = \lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} S dt dx,$$

qui se simplifie en $\frac{\partial T}{\partial t} = D \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$ avec $D = \frac{\lambda}{\mu c}$. On vérifie donc l'équation de diffusion libre à une dimension sans source.

14.4 a) Lorsque $Fo \ll 1$, il ne s'est pas écoulé suffisamment de temps pour que la diffusion ait eu lieu : le processus peut être considéré comme adiabatique.

Lorsque $Fo \gg 1$, suffisamment de temps s'est écoulé pour que la diffusion ait eu lieu.

14.4 c) Le nombre de Fourier vaut :

$$Fo = \frac{13 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times 1,5 \times 10^{-2} \text{ s}}{7800 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} \times 480 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1} \times (5 \times 10^{-3} \text{ m})^2} = 2 \times 10^{-3} \ll 1.$$

L'hypothèse d'une transformation adiabatique est donc valide.

14.5 a) L'équation de la diffusion devient $\frac{d^2T}{dx^2} = 0$, soit $T(x) = Ax + B$. On utilise enfin les conditions limites $T(0) = T_1$ et $T(L) = T_2$. Le profil de température est donc linéaire dans la barre en régime permanent.

14.5 b) L'hypothèse de barre homogène permet d'affirmer que la conductivité est identique dans toute la barre. L'hypothèse de régime permanent permet d'affirmer que \vec{j}_Q est à flux conservatif. L'hypothèse des parois latérales calorifugées permet d'affirmer que le flux n'est orienté que suivant \vec{e}_x .

14.5 c) On a $\Phi(x) = \iint_S \vec{j}_Q(x) \cdot d\vec{S} = j(x)S = -\lambda S \frac{dT}{dx} = \frac{\lambda S}{L}(T_1 - T_2)$.

14.6 a) La contrainte est due à l'inhomogénéité spatiale d'une grandeur intensive.

14.6 b) La réponse correspond au flux d'une grandeur, le processus tendant à diminuer l'inhomogénéité spatiale liée à la contrainte.

14.6 c) Le modèle proposé correspond donc au cas où l'on fait l'hypothèse d'une réponse linéaire du système.

14.6 d) C'est donc une propriété intrinsèque du milieu.

14.7 a) On a $R_{th,v} = \frac{L}{\lambda S} = \frac{5 \times 10^{-3} \text{ m}}{1 \text{ W} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{m}^{-1} \times 1 \text{ m}^2} = 5 \times 10^{-3} \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$.

14.7 b) On a $\Delta T = 19^\circ\text{C} - 9^\circ\text{C} = 10^\circ\text{C}$. Le flux Φ vaut donc $\Phi = \frac{\Delta T}{R_{th}} = \frac{10}{5 \times 10^{-3}} \text{ W} = 2 \times 10^3 \text{ W}$.

14.7 c) On a $\Phi = \frac{T_1 - T(0)}{R_{th,1}} = h_1 S(T_1 - T(0))$ et $\Phi = \frac{T(L) - T_2}{R_{th,2}} = h_2 S(T(L) - T_2)$.

14.7 d) Les couches sont traversées par le même flux thermique : ainsi, les résistances thermiques sont en série.

14.7 e) On a $\Phi' = \frac{1}{R'_{th}}(T_1 - T_2)$. Les résistances thermiques sont en série ; donc

$$R'_{th} = R_{th} + R_{th,1} + R_{th,2} = \frac{L}{\lambda S} + 2 \times \frac{1}{hS} = 9 \times 10^{-3} \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}.$$

On a donc $\Phi' = \frac{10 \text{ K}}{9 \times 10^{-3} \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}} \approx 1,1 \times 10^3 \text{ W}$. Les pertes sont presque deux fois plus faibles que dans le cas du premier modèle : des conditions limites peu réalistes peuvent conduire à surestimer fortement les pertes thermiques.

14.8 Par substitution, on élimine ϕ : on a $T_1 - T(L) = R_{th}h_2S(T(L) - T_2)$ puis on isole $T(L)$. Ainsi,

$$T(L) = \frac{T_1 + R_{th}h_2ST_2}{1 + R_{th}h_2S}.$$

14.9 a) La surface du mur en brique est de $7,5 \text{ m}^2 - 1,2 \text{ m}^2 = 6,3 \text{ m}^2$. La résistance de la brique est :

$$R_b = \frac{e_b}{\lambda_b(S_{tot} - S_f)} = 4,53 \times 10^{-2} \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}.$$

14.9 b) La résistance de l'isolant est $R_i = \frac{e_i}{\lambda_i(S_{tot} - S_f)} = 5,29 \times 10^{-1} \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$.

14.9 d) La résistance de la brique et celle de l'isolant sont en série ; d'où $R_{mur} = R_b + R_i = 5,74 \times 10^{-1} \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$.

Les résistances R_{mur} et R_f sont en parallèle. La résistance équivalente du mur est alors :

$$R_{\text{eq}} = \frac{R_{\text{mur}} R_f}{R_{\text{mur}} + R_f} = 3,16 \times 10^{-1} \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}.$$

14.9 e) Pour maintenir cet écart, le système de chauffage doit fournir un flux thermique ϕ tel que :

$$\phi = \frac{\Delta T}{R_{\text{eq}}} = \frac{15 \text{ K}}{3,16 \times 10^{-1} \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}} = 47,5 \text{ W}.$$

14.10 c) Il faut calculer les surfaces d'échange pour les différents igloos afin d'identifier le dénominateur des intégrales. En notant r la variable d'espace, on a $S_{\text{cub.}} = 5r^2$, $S_{\text{cyl.}} = \pi r^2 + 2\pi r \times r = 3\pi r^2$ et $S_{\text{sph.}} = 2\pi r^2$.

14.10 d) Toutes les résistances thermiques sont de la forme $R_{\text{th}} = \int_a^{a+e} \frac{dr}{\alpha r^2} = \frac{1}{\alpha} \left[\frac{1}{a} - \frac{1}{a+e} \right] = \frac{e}{\alpha a(a+e)}$.

On peut alors facilement calculer les résistances thermiques pour les différents igloos en identifiant pour chacun la valeur de α et a . D'où :

$$\begin{aligned} R_{\text{th, cub.}} &= \frac{0,1 \text{ m}}{5 \times 0,2 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times 1 \text{ m} \times 1,1 \text{ m}} = \frac{1}{55 \times 0,2} \text{ K} \cdot \text{W}^{-1} = \frac{1}{11} \text{ K} \cdot \text{W}^{-1} \\ R_{\text{th, cyl.}} &= \frac{0,1 \text{ m}}{3\pi \times 0,2 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times 0,7 \text{ m} \times 0,8 \text{ m}} = \frac{1}{52,1 \times 0,2} \text{ K} \cdot \text{W}^{-1} = \frac{1}{10,4} \text{ K} \cdot \text{W}^{-1} \\ R_{\text{th, sph.}} &= \frac{0,1 \text{ m}}{2\pi \times 0,2 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times 0,8 \text{ m} \times 0,9 \text{ m}} = \frac{1}{44,6 \times 0,2} \text{ K} \cdot \text{W}^{-1} = \frac{1}{8,9} \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}. \end{aligned}$$

14.10 e) On a $\Delta T = R_{\text{th,C}} \phi = \frac{100 \text{ W}}{8,9 \text{ W} \cdot \text{K}^{-1}} = 11,2 \text{ }^\circ\text{C}$.

14.12 a) La loi des nœuds en termes de potentiels appliquée en N donne :

$$C_{\text{th}} \frac{d\theta_i}{dt} = \phi_i + \frac{1}{R_{\text{th}}} (\theta_e - \theta_i) \quad \text{donc} \quad \frac{d\theta_i}{dt} + \frac{\theta_i}{R_{\text{th}} C_{\text{th}}} = \frac{1}{R_{\text{th}} C_{\text{th}}} (R_{\text{th}} \phi_i + \theta_e).$$

14.12 b) Si θ_i est une constante, l'équation différentielle se simplifie en : $\phi_i(t) = \frac{1}{R_{\text{th}}} (\theta_{i0} - \theta_{e0} - \theta_{e1} \cos(\omega t))$.

Le chauffage est donc en opposition de phase avec la température extérieure.

14.13 b) Les résistances thermiques des isolants (a) et (b) s'écrivent respectivement :

$$R_a = \frac{1}{2\pi\lambda_a L} \ln\left(\frac{5}{1}\right) = \frac{1}{2\pi L} \left(\frac{1}{\lambda_a} \ln(5)\right) \quad \text{et} \quad R_b = \frac{1}{2\pi\lambda_b L} \ln\left(\frac{7}{5}\right) = \frac{1}{2\pi L} \left(\frac{1}{\lambda_b} [\ln(7) - \ln(5)]\right).$$

Les deux résistances étant en série et comme on cherche la température à l'interface entre ces deux isolants, la formule du pont diviseur de tension appliquée au potentiel donne :

$$\begin{aligned} \theta_M &= 20 \text{ }^\circ\text{C} + \frac{R_b}{R_a + R_b} \times 80 \text{ }^\circ\text{C} = 20 \text{ }^\circ\text{C} + \frac{80 \text{ }^\circ\text{C}}{1 + \frac{\lambda_b}{\lambda_a} \frac{\ln(5)}{\ln(7) - \ln(5)}} = 20 \text{ }^\circ\text{C} + \frac{80 \text{ }^\circ\text{C}}{1 + 3 \frac{1}{\frac{\ln(7)}{\ln(5)} - 1}} \\ &= 20 \text{ }^\circ\text{C} + \frac{80 \text{ }^\circ\text{C}}{1 + 3 \frac{1}{\frac{\ln(7)}{\ln(5)} - 1}} = 20 \text{ }^\circ\text{C} + \frac{80 \text{ }^\circ\text{C}}{1 + \frac{1}{0,07}} = 20 \text{ }^\circ\text{C} + \frac{7 \times 80 \text{ }^\circ\text{C}}{107} \approx 25,2 \text{ }^\circ\text{C}. \end{aligned}$$

Fiche n° 15. Tables et diagrammes thermodynamiques

Réponses

- 15.1 a) .. $9,1 \times 10^{-4} \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$
- 15.1 b) (b)
- 15.1 c) (a)
- 15.2 a) ①
- 15.2 b) ③
- 15.2 c) ②
- 15.2 d) $760,8 \text{ mmHg}$
- 15.2 e) diphasé
- 15.2 f) $1,017 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$
- 15.2 g) $7,6672 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$
- 15.2 h) (c)
- 15.3 a) isobare
- 15.3 b) isotherme
- 15.3 c) isochore
- 15.3 d) $2V_1$
- 15.4 a) (b)
- 15.4 b) (a)
- 15.4 c) (d)
- 15.5 a) 0
- 15.5 b) $-\frac{p_0}{v_0}$
- 15.5 c) ∞
- 15.5 d) $-\gamma \frac{p_0}{v_0}$
- 15.5 e) isochore
- 15.5 f) isobare
- 15.5 g) isotherme
- 15.5 h) isentrope
- 15.6 a) $\frac{dT}{ds} - \frac{T}{c_p} = 0$
- 15.6 b) (b)
- 15.6 c) (b)
- 15.6 d) (a)
- 15.7 (a)
- 15.8 a) (a) et (c)
- 15.8 b) (a) et (d)
- 15.8 c) (b), (c) et (d)
- 15.8 d) (c) et (d)
- 15.8 e) $800 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$
- 15.8 f) ... $-5\,000 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$
- 15.8 g) $-1\,650 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$
- 15.9 a) (b)
- 15.9 b) (d)
- 15.9 c) (c)
- 15.10 a) (a) et (d)
- 15.10 b) (b), (c) et (d)
- 15.10 c) (b) et (c)
- 15.10 d) (a)
- 15.11 a) $\frac{R}{\ln(10)Mv c_p}$
- 15.11 b) isotherme
- 15.11 c) isentrope
- 15.11 d) isochore
- 15.11 e) isobare
- 15.12 a) (a)
- 15.12 b) $1\,320 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$
- 15.12 c) $2\,650 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$
- 15.12 d) $420 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$
- 15.12 e) (b)
- 15.12 f) $x_B = 40\%$
- 15.12 g) (b)

Corrigés

15.1 a) On a $v(T = 200\text{ °C}, p = 200\text{ kPa}) = 1,0805\text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} = 1,0805 \times 10^6\text{ mL} \cdot \text{kg}^{-1} = 1,0805 \times 10^3\text{ mL} \cdot \text{g}^{-1} \approx 1,1 \times 10^3\text{ mL} \cdot \text{g}^{-1}$ donc $\rho = \frac{1}{v} = \frac{1}{1,1 \times 10^3} = 0,9090 \dots \times 10^{-3}\text{ g} \cdot \text{mL}^{-1} \approx 9,1 \times 10^{-4}\text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$.

Remarque : La division ci-dessus « se pose à la main ». Il est aussi possible d'utiliser le développement limité autour de 0 de $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x$ à l'ordre 1 : $\frac{1}{1,1 \times 10^3} = (1+0,1)^{-1} \times 10^{-3} \approx (1-0,1) \times 10^{-3} = 9 \times 10^{-4}$.

15.1 b) Par lecture de la table, on a $T_{\text{sat}}(200\text{ kPa}) = 120,21\text{ °C}$.

15.1 c) Par lecture de la table, on a $100\text{ °C} < T_{\text{sat}}(200\text{ kPa}) = 120,21\text{ °C}$: le fluide est donc monophasé sous forme de liquide.

15.2 d) À 100 °C , on a :

$$p_{\text{sat}} = 0,10142\text{ MPa} = 0,10142 \times 10^6 \times 1\text{ Pa} = 0,10142 \times 10^6 \times \frac{1}{133,3}\text{ mmHg} = 760,8\text{ mmHg}.$$

15.2 e) On a $v = 1,03\text{ cm}^3 \cdot \text{g}^{-1} = 1,03 \times 10^{-3}\text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$. Or, par lecture de la table, le volume massique du liquide saturant est $v_\ell(60\text{ °C}) = 1,017 \times 10^{-3}\text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$ et celui de la vapeur saturante est $v_g(60\text{ °C}) = 7,6672\text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$. Il vient que $v_\ell(60\text{ °C}) \leq v \leq v_g(60\text{ °C})$: le système est alors diphasé, c'est-à-dire un mélange de vapeur et de liquide.

15.2 h) Le volume massique vaut $v = 1030\text{ cm}^3 \cdot \text{g}^{-1}$, soit $v = 1,030\text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$.

Or, $v_g = 7,6672\text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \approx 7v \approx 7 \times 10^3 v_\ell$ donc il est numériquement raisonnable de considérer que $v_g - v_\ell \approx v_g$ et $v - v_\ell \approx v$, d'où $x_g \approx v/v_g$. La réponse est donc la **(c)**.

15.3 d) La transformation est isobare donc $V_2 = \frac{T_2 V_1}{T_1} = 2V_1$.

15.4 a) La transformation est isotherme donc $PV = nRT$ est une constante.

15.4 b)

- Lors de la transformation (A) isobare, le volume augmente donc **(b)** ne convient pas. Dans le cas de **(d)**, la transformation (C) isochore a lieu au volume minimal, ce qui est en contradiction avec la fiche synoptique où le volume prend sa valeur maximale pendant cette transformation ($V = 3V_1$) : la **(d)** ne convient donc pas.
- Pour la transformation (B) isotherme, la pression et le volume vérifient la relation $P = \frac{\text{cste}}{V}$ donc, en échelle linéaire, la représentation graphique de $P = f(V)$ est une branche d'hyperbole, ce qui ne peut que correspondre à **(a)**.

15.4 c) Le sens de rotation est horaire : le travail total reçu au cours du cycle est négatif, le cycle est moteur.

15.5 h) La courbe isobare est de pente nulle donc il s'agit de la courbe ①.

La courbe isochore est de pente infinie donc il s'agit de la courbe ②.

Il reste deux courbes à identifier : la courbe isotherme vérifiant $p_{\text{iso-T}} = \frac{A}{v}$ et la courbe isentropique vérifiant $p_{\text{iso-s}} = \frac{B}{v^\gamma}$, où $A = nrT = p_0v_0$ et $B = p_0v_0^\gamma$ sont des constantes. L'identification des courbes se fait par un calcul de dérivée au point M_0 de coordonnées (p_0, v_0) :

$$\left(\frac{dp_{\text{iso-T}}}{dv}\right)(v_0) = -\frac{A}{v_0^2} = -\frac{p_0}{v_0} \quad \text{et} \quad \left(\frac{dp_{\text{iso-s}}}{dv}\right)(v_0) = -\gamma\frac{B}{v_0^{\gamma+1}} = -\gamma\frac{p_0}{v_0} = \gamma\left(\frac{dp_{\text{iso-T}}}{dv}\right)(v_0).$$

Au point M_0 , la courbe isentrope est donc la courbe la plus pentue : la courbe ④ est la courbe isentrope et la courbe ③ est la courbe isotherme.

15.6 a) En combinant la 2^e identité thermodynamique et la seconde loi de Joule, il vient : $c_P dT = T ds + v dp$. Le long d'une courbe isobare, $dp = 0$. L'équation différentielle en $T(s)$ s'obtient en réorganisant les variables s et T de telle sorte qu'une dérivée $\frac{dT}{ds}$ apparaisse : $\frac{dT}{ds} - \frac{T}{c_p} = 0$.

15.6 b) L'équation différentielle $\frac{dT}{ds} - \frac{T}{c_p} = 0$ est une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants et sans second membre dont la solution est de la forme $T(s) = A \exp\left(\frac{s}{c_p}\right)$. Le choix (arbitraire) de la constante d'intégration A est ici fait de telle sorte que la courbe isobare passe par un état de référence (s_0, T_0) : $A = T_0 \exp\left(-\frac{s_0}{c_p}\right)$, d'où $T(s) = T_0 \exp\left(\frac{s - s_0}{c_p}\right)$.

Conseil : Tester la vraisemblance en remarquant que, d'une part, $T(s = s_0) = T_0$ et, d'autre part, $\dim(s - s_0) = \dim(c_p)$: l'argument d'exponentielle est bien sans dimension.

15.6 c) La loi de Laplace donne $p_1^{1-\gamma} T_1^\gamma = p_2^{1-\gamma} T_2^\gamma$, soit $p_2^{1-\gamma} = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^\gamma p_1^{1-\gamma}$; d'où $p_2 = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\gamma/(1-\gamma)} p_1$.

15.6 d) Graphiquement, $T_1 < T_2$, soit $\frac{T_1}{T_2} < 1$. Or, $\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\gamma/(1-\gamma)}$ avec $\gamma > 1$, c'est-à-dire que $\frac{\gamma}{1-\gamma} < 0$. Ainsi, $\frac{T_1}{T_2} < 1$ implique que $\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\gamma/(1-\gamma)} > 1$. Autrement dit, $\frac{p_2}{p_1} > 1$ donc $p_2 > p_1$.

15.7 Le transfert thermique correspond géométriquement à l'aire du cycle parcouru dans le diagramme entropique. Il est compté positivement si le cycle est parcouru dans le sens horaire (moteur) et négativement si le cycle est parcouru dans le sens trigonométrique (récepteur). Attention ici, l'entropie est donnée en $\text{kJ} \cdot \text{K}^{-1}$ donc $Q_{\text{ABCD}} = (T_B - T_A)(S_C - S_B) = 100 \cdot 1,5 \times 10^3 = 1,5 \times 10^5 \text{ J}$.

15.8 a) Une enthalpie massique est indiquée en $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$, et non en J . Le point A est à droite de la courbe de saturation et en dessous du point critique donc le fluide est à l'état gazeux. Les courbes isenthalpes ($dh = 0$) sont quasi horizontales, c'est-à-dire presque confondues avec des courbes isothermes ($dT = 0$) : le modèle du gaz parfait peut être considéré comme valide au point A car la relation $dh = c dT$ n'est pas mise en défaut au point A. Enfin, le point A passe par la courbe isobare 0,05 bar représentée en pointillés.

15.8 b) Le point B est à gauche de la courbe de saturation et en dessous du point critique donc le fluide est à l'état liquide. Une lecture graphique, réalisée à l'aide d'une règle graduée, puis l'application d'une « règle de trois », conduit à évaluer l'abscisse du point B comme étant égale à $600 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

15.8 c) La grandeur x représente le titre massique en *vapeur* dans le mélange. Le point E se situe à équidistance (le long de la courbe isotherme passant par le point E) des courbes isotitres $x = 0,6$ et $x = 0,8$. Ainsi, $x_E = 0,7$. Comme le titre en vapeur est de 0,7, celui en liquide est de 0,3.

15.8 d) En passant de l'état E à l'état F (situé sur la courbe d'ébullition), le système passe d'un état diphasé à un état de liquide juste saturant : la vapeur saturante se liquéfie. De plus, cette transformation est isotherme ; or, l'eau étant un corps pur, elle est également isobare.

15.8 f) Par lecture graphique, $s_F = 800 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$. Ainsi, $s_F - s_E = 800 - 5800 = -5000 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.

15.8 g) L'incrément des courbes isenthalpes est de $200 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$. Aussi, le point E étant situé à équidistance (le long de la courbe isotherme passant par le point E) des courbes isenthalpes 1800 et $2000 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$, il vient que $h_E = 1900 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$. De même, $h_F = 250 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$, d'où $h_F - h_E = 250 - 1900 = -1650 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.

15.9 a) Pour une phase condensée incompressible indilatable (domaine liquide, à gauche de la courbe de saturation), $dh = c_p dT$ donc, à T constante, h est constante. Une courbe isotherme doit donc être verticale dans cette zone.

Pour un mélange liquide-vapeur d'un corps pur (zone sous la courbe de saturation) à l'équilibre, si T est fixée alors p est fixée aussi. Une courbe isotherme doit donc être horizontale dans cette zone.

Pour un gaz parfait (domaine vapeur, à droite de la courbe de saturation, et pour une faible pression), $dh = c_p dT$ donc, à T constante, h est constante. Une courbe isotherme doit donc être verticale dans cette zone.

15.9 b) On peut procéder par élimination :

- Il ne s'agit pas d'isobares car nous aurions alors des droites horizontales.
- Il ne s'agit pas d'isenthalpes car nous aurions alors des droites verticales.
- Il ne s'agit pas d'isothermes car, dans la zone gaz à faible pression (domaine de validité de l'hypothèse gaz parfait), nous aurions alors des droites verticales.
- Il ne s'agit pas d'isotitres car certaines courbes sont en dehors du domaine liquide + vapeur.

Il s'agit donc nécessairement d'isotropes.

15.9 c) Ces courbes n'existent que dans le domaine « Liquide + Vapeur » et se rejoignent toutes au point critique, il s'agit donc d'isotitres.

15.10 a) La pression est de 100 bar donc $100 \times 1,00 \times 10^5 \text{ Pa} = 1,00 \times 10^7 \text{ Pa}$.

La température est indiquée en °C donc la réponse (b) ne convient pas. Le point A est à gauche de la courbe de saturation et en dessous du point critique donc le fluide est à l'état liquide.

15.10 b) Par lecture graphique, la pression est de $10^0 \text{ bar} = 1 \text{ bar} \neq 1 \text{ Pa}$ donc la réponse (a) ne convient pas. Le point B est sous la courbe de saturation donc la réponse (b) convient. La valeur de x indiquée correspond au titre massique en vapeur. Sa valeur est de 0,4 donc le titre en liquide est $1 - 0,4 = 0,6$.

15.10 c) Le long d'une isotherme, on a $dT = 0$; avec la seconde loi de Joule, cela implique : $dh = 0$.

Les courbes isenthalpes sont donc des portions de droites parallèles à l'axe des ordonnées (puisque h est la grandeur en abscisses).

15.10 d) Le modèle du gaz parfait est une bonne approximation lorsque les courbes isothermes ($dT = 0$) sont également des courbes isenthalpes ($dh = c_p dT = 0$), ce qui tend à être le cas en zone (a).

15.11 a) L'équation d'état donne $p = \frac{R}{Mv} T$ donc, en différentiant à v fixé, il vient $dp = \frac{R}{Mv} dT$. L'utilisation de la 2^{nde} loi de Joule puis la division par $p \ln(10)$ permet d'écrire :

$$\frac{dp}{p} \frac{1}{\ln(10)} = \frac{R}{Mv} \frac{1}{p \ln(10)} \frac{dh}{c_p} \quad \text{soit} \quad \frac{d(\ln(p)/\ln(10))}{dh} = \frac{R}{c_p Mv \ln(10)} \frac{1}{p} \quad \text{d'où} \quad \frac{d \log(p)}{dh} = \frac{A}{p} \quad \text{avec} \quad A = \frac{R}{\ln(10) Mv c_p}$$

une constante pour une transformation isochore ($v = \text{cste}$).

15.11 e) La courbe isobare est de pente nulle; donc il s'agit de la courbe ④.

Du fait de la seconde loi de Joule, la courbe isotherme est également une courbe isenthalpe, c'est-à-dire de pente infinie. Ainsi, la courbe isotherme est la courbe ①.

Pour une courbe isochore, il a été montré que $\frac{d \log(p)}{dh} = \frac{A}{p}$ avec A une constante.

Ainsi, dans un diagramme $(\log(p), h)$, il apparaît que la pente n'est pas constante; elle tend vers l'infini lorsque h tend vers 0 : la courbe ③ est donc la courbe isochore et, par élimination, la courbe ② est la courbe isentrope.

15.12 a) L'échelle des abscisses étant linéaire, il est possible d'utiliser la position du point B par rapport à la courbe de saturation pour déterminer si le fluide contient plus de liquide ou plus de vapeur. Ici, le point B est plus proche de la courbe de bulle (isotitre $x = 0$ en trait plein) que de la courbe de rosée (isotitre $x = 1$ en trait plein) donc il y a davantage de liquide que de vapeur.

15.12 b) L'enthalpie massique du fluide diphasé correspond à l'abscisse du point B : $h_B = 1320 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.

15.12 c) L'enthalpie massique de la vapeur saturante de l'état représenté par le point B correspond à l'abscisse du projeté de B sur la courbe de rosée : $h_{v,B} = 2650 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.

15.12 d) L'enthalpie massique du liquide saturant de l'état représenté par le point B correspond à l'abscisse du projeté de B sur la courbe de bulle : $h_{l,B} = 420 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.

15.12 f) On a

$$x_B = \frac{h_B - h_{l,B}}{h_{v,B} - h_{l,B}} = \frac{1320 - 420}{2650 - 420} = \frac{900}{2230} \approx \frac{900}{2250} = \frac{9000}{2250} \times 10^{-1} = 0,4,$$

ce qui est cohérent avec le fait que le point B soit placé sur la courbe isotitre $x = 0,4$.

15.12 g) Pour rappel, l'enthalpie massique du liquide saturant d'un mélange diphasé correspond à l'abscisse du projeté de cet état sur la courbe de bulle tandis que l'enthalpie massique de la vapeur saturante correspond à l'abscisse du projeté sur la courbe de rosée. Dans le diagramme $(\log(p), h)$, la distance entre ces deux projetés est $h_v - h_l = \Delta_{\text{vap}} h$.

Graphiquement, il apparaît que h_v diminue et que h_l augmente avec la pression, d'où une enthalpie de vaporisation $\Delta_{\text{vap}} h$ qui diminue lorsque la pression augmente.

Fiche n° 16. Thermodynamique industrielle

Réponses

- | | | | |
|---------------|--|---------------|--|
| 16.1 a) | (a) | 16.5 c) | (b) |
| 16.1 b) | (d) | 16.5 d) | (d) |
| 16.1 c) | (c) | 16.5 e) | (a) |
| 16.1 d) | (a) | 16.5 f) | (c) |
| 16.2 a) | (c) | 16.5 g) | $-\frac{w_1 + w_3}{q_2}$ |
| 16.2 b) | (d) | 16.5 h) | $1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$ |
| 16.2 c) | (a) | 16.6 a) | 1 → 2 |
| 16.2 d) | (a) | 16.6 b) | 50 kJ · kg ⁻¹ |
| 16.3 a) | (c) | 16.6 c) | 2 → 3 |
| 16.3 b) | $\frac{1}{M} \frac{\gamma R}{\gamma - 1} (T_2 - T_1)$ | 16.6 d) | -200 kJ · kg ⁻¹ |
| 16.3 c) | $c_2 = \sqrt{\frac{2}{M} \frac{\gamma R}{\gamma - 1} (T_1 - T_2)}$ | 16.6 e) | 4 |
| 16.3 d) | 383 m · s ⁻¹ | 16.7 a) | 2,50 kJ · K ⁻¹ · kg ⁻¹ |
| 16.4 a) | (b) | 16.7 b) | 50 °C |
| 16.4 b) | (a) | 16.7 c) | 110 kJ · kg ⁻¹ |
| 16.5 a) | (a) | 16.7 d) | 140 kJ · kg ⁻¹ |
| 16.5 b) | (a) | 16.7 e) | 0,78 |
| | | 16.7 f) | 100 J · K ⁻¹ · kg ⁻¹ |

Corrigés

16.1 a) La transformation est adiabatique donc $q = 0$ et $s_e = q/T = 0$; la transformation est réversible donc $s_c = 0$. Finalement, $\Delta h = w_i$ et $\Delta s = 0$.

16.1 b) Il n'y a pas de pièce mobile donc $w_i = 0$ et donc $\Delta h = q$; on a $\Delta s = s_e + s_c$.

16.1 c) La transformation est adiabatique donc $q = 0$ et $s_e = q/T = 0$; il n'y a pas de pièce mobile donc $w_i = 0$ et ainsi $\Delta h = 0$. On a $\Delta s = s_c$.

16.1 d) La transformation est adiabatique donc $q = 0$ et $s_e = q/T = 0$; la transformation est réversible donc $s_c = 0$ et ainsi $\Delta h = w_i$; $\Delta s = 0$.

16.2 a) On a $\Delta h = c_p \Delta T \approx 1 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times 10 \text{ K} = 10 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.

16.2 b) On a $e_c = \frac{1}{2} v^2 \approx 0,5 \times (10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1})^2 = 50 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$.

16.2 c) On a $\Delta e_p = g \Delta z \approx 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \times 1 \text{ m} = 10 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$.

16.3 a) On a $\Delta h + \Delta e_p + \Delta e_c = q_e + w_i$. Ici, $\Delta e_p = 0$, $q_e = 0$ (adiabatique car isolée thermiquement) et $w_i = 0$ (tuyère indéformable). On en déduit : $\Delta h + \Delta e_c = 0$ (donc $h + e_c = \text{cste}$).

16.3 b) La deuxième loi de Joule s'écrit : $\Delta h = c_p (T_2 - T_1) = \frac{1}{M} \frac{\gamma R}{\gamma - 1} (T_2 - T_1)$.

16.3 c) Comme c_1 est négligeable, on en déduit des questions précédentes :

$$\frac{1}{2} c_2^2 = -\Delta h = -\frac{1}{M} \frac{\gamma R}{\gamma - 1} (T_2 - T_1) \quad \text{et} \quad c_2 = \sqrt{\frac{2}{M} \frac{\gamma R}{\gamma - 1} (T_1 - T_2)}.$$

16.3 d) La vitesse d'éjection est alors $c_2 = 383 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

16.4 a) La première phase étant isentropique, les températures sont liées par la loi de Laplace :

$$T_1^\gamma p_1^{1-\gamma} = \text{cste} = T_2^\gamma p_2^{1-\gamma} \quad \text{donc} \quad T_2^\gamma = T_1^\gamma \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{1-\gamma},$$

ce qui conduit au résultat en prenant la puissance $1/\gamma$ de l'ensemble.

16.5 a) Parcours dans le sens horaire, le cycle est moteur.

16.5 b) Les travaux w_2 et w_4 sont nuls. Les travaux reçus pendant le cycle sont w_1 et w_3 .

16.5 c) La deuxième phase est isobare, d'où : $q_2 = \Delta h = c_p (T_3 - T_2)$.

16.5 d) La quatrième phase est isobare, d'où : $q_4 = \Delta h = c_p (T_1 - T_4)$.

16.5 e) Le transfert thermique est nul pour cette transformation (isentropique). Le premier principe pour les systèmes en écoulement permanent s'écrit donc ici : $\Delta h = w_1$. d'où : $w_1 = h_2 - h_1 = c_p (T_2 - T_1) > 0$.

16.5 f) De même, on a $w_3 = h_4 - h_3 = c_p (T_4 - T_3) < 0$.

16.5 g) Les échanges énergétiques étant algébriques, le rendement du cycle est défini par $\rho = -\frac{w_1}{q_c} = -\frac{w_1 + w_3}{q_2}$.

16.5 h) Le rendement du turbopropulseur est alors : $\rho = -\frac{c_p(T_2 - T_1 + T_4 - T_3)}{c_p(T_3 - T_2)} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$.

16.6 a) Le compresseur a pour effet d'augmenter la pression et la température du fluide : ici, il s'agit donc de l'étape 1 \rightarrow 2.


16.6 b) D'après le premier principe industriel, on a $w_{\text{compr}} = h_2 - h_1 = 450 - 400 = 50 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.

16.6 c) Le domaine de la vapeur est à droite du diagramme, celui du liquide à gauche, la liquéfaction correspond donc à l'étape 2 \rightarrow 3.

16.6 d) D'après le premier principe industriel, $q_{\text{cond}} = h_3 - h_2 = 250 - 450 = -200 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.

16.7 a) La compression étant réversible, et en l'absence d'échange thermique, la compression est isentropique donc $s_{S,\text{rév}} = s_E = 2,50 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.

16.7 b) L'état de sortie « S,rév » du compresseur se trouve à l'intersection entre l'isentrope passant par E et l'isobare à $P_S = 10 \text{ bar}$, comme schématisé ci-dessous.

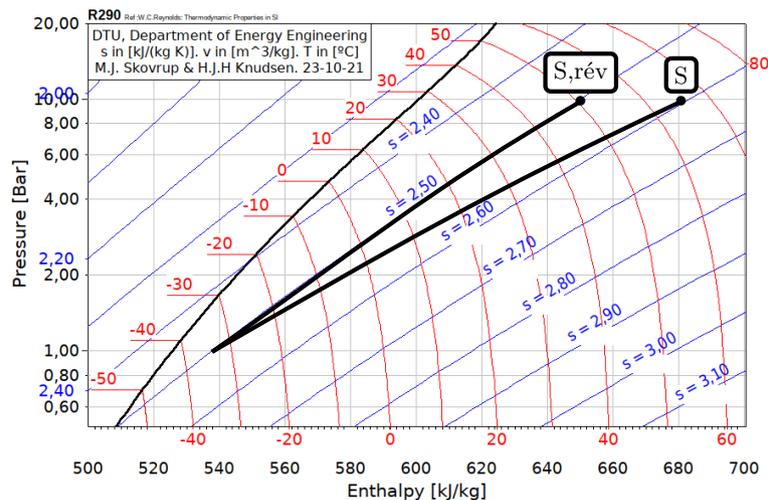

16.7 c) D'après le premier principe industriel, on a $w_{\text{rév}} = h_{S,\text{rév}} - h_E = 650 - 540 = 110 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.

16.7 d) La donnée de la température permet de placer le point S sur le diagramme. D'après le premier principe industriel, on a $w = h_S - h_E = 680 - 540 = 140 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.

16.7 f) La compression est adiabatique, il n'y a donc pas d'entropie échangée. Toute la variation d'entropie correspond à une création, d'où $s_{\text{créée}} = s_S - s_E = 2,60 - 2,50 = 0,1 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.

Fiche n° 17. Signaux

Réponses

- 17.1 a) 0
- 17.1 b) $\frac{1}{2}$
- 17.1 c) 0
- 17.2 a) (c)
- 17.2 b) (d)
- 17.3 a) instable
- 17.3 b) stable
- 17.3 c) instable
- 17.3 d) stable
- 17.3 e) instable
- 17.4 a) (c)
- 17.4 b) (a)
- 17.4 c) (a)
- 17.5 a) (a)
- 17.5 b) (c)
- 17.5 c) (c)
- 17.6 a) 0,75 A
- 17.6 b) 4 V
- 17.6 c) 333 Hz
- 17.6 d) (a)
- 17.6 e) (b)
- 17.6 f) (a)
- 17.6 g) 2,56 mH
- 17.7 a) (b)
- 17.7 b) (a)
- 17.7 c) (b)
- 17.7 d) 1,6 μ F
- 17.8 a) (b)
- 17.8 b) (c)
- 17.9 a) (b)
- 17.9 b) (a)
- 17.9 c) (c)
- 17.9 d) 50 Ω
- 17.9 e) 7 mH
- 17.10 a) $4x^0$
- 17.10 b) $4x^{-2}$
- 17.10 c) $1x^0$
- 17.10 d) $\frac{2}{3}x^0$
- 17.10 e) $\frac{2}{5}x^1$
- 17.10 f) $\frac{3}{5}x^0$
- 17.11 a) 1 ms
- 17.11 b) 2 V
- 17.11 c) 1 kHz
- 17.11 d) (b)
- 17.11 e) 0
- 17.11 f) (a) et (d)
- 17.11 g) (a)
- 17.12 a) 20 ms
- 17.12 b) 0,1 V
- 17.12 c) 0,1 V
- 17.12 d) 50 Hz
- 17.12 e) 0,1 V
- 17.12 f) (b) et (c)
- 17.12 g) (a)
- 17.13 a) 1 Hz
- 17.13 b) 16,7 Hz
- 17.13 c) 12,5 Hz
- 17.13 d) 9,61 Hz
- 17.13 e) (a)
- 17.13 f) .. Repliement de spectre
- 17.13 g) (d)
- 17.14 a) (a)
- 17.14 b) .. $\frac{ds}{dt} + \omega_0 s = H_0 \omega_0 e$
- 17.14 c) (b)
- 17.15 a) B
- 17.15 b) A
- 17.15 c) C
- 17.15 d) E
- 17.15 e) D
- 17.16 a) 0,1 ms
- 17.16 b) 0,005 ms
- 17.16 c) 10 V
- 17.16 d) 0,6
- 17.16 e) 200 kHz
- 17.16 f) 10 kHz

Corrigés

17.1 a) On a $\frac{1}{T} \int_0^T \cos(\omega t) dt = \left[\frac{\sin(\omega t)}{\omega} \right]_0^T = 0$ car la fonction $t \mapsto \sin(\omega t)$ est T -périodique.

17.1 b) Il faut commencer par linéariser le \cos^2 :

$$\frac{1}{T} \int_0^T \cos^2(\omega t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1 + \cos(2\omega t)}{2} dt = \frac{1}{2}$$

comme la fonction $\cos(2\omega t)$ est périodique de période $\frac{T}{2}$.

17.1 c) Il faut faire une intégration par parties. On a :

$$\frac{1}{T} \int_0^T t \cos(\omega t) dt = \frac{1}{T} \left[\frac{t}{\omega} \sin(\omega t) \right]_0^T - \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{\omega} \sin(\omega t) dt = 0.$$

17.2 On commence par remarquer que les deux graphiques tendent vers une valeur non nulle : cela élimine la proposition (b) et les propositions (a) et (f), qui ne sont pas stables.

La proposition (e) est l'équation d'un oscillateur harmonique : elle ne correspond pas aux graphiques.

Le signal $s_1(t)$ présente une discontinuité de sa pente : il est donc régi par une équation différentielle du premier ordre : c'est la proposition (c).

On en déduit que le signal $s_2(t)$ est associé à la proposition (d).

17.3 Pour une équation différentielle linéaire à coefficients constants homogène, une condition nécessaire de stabilité, et suffisante pour les systèmes du premier et du second ordre, est que tous les coefficients de l'équation différentielle soient de même signe.

17.4 En régime permanent, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert et la bobine comme un fil : on a $u_C(0^-) = E$, $i(0^-) = i_C(0^-) = 0$.

La bobine impose la continuité de l'intensité électrique qui la traverse et le condensateur la tension à ses bornes : on a $u_C(0^+) = E$, $i(0^+) = 0$. Comme $u_R = u_C$, on a donc $i_R(0^+) = \frac{E}{R}$, soit, d'après la loi des nœuds :

$$i_C(0^+) = -i_R(0^+) = -\frac{E}{R}.$$

En régime permanent, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert et la bobine comme un fil : ainsi, on a $u_C(+\infty) = \frac{R}{R+r}E$, $i(0^-) = i_R(0^-) = \frac{E}{R+r}$ et $i_C(0^-) = 0$.

17.5 L'interrupteur étant ouvert et le régime permanent étant atteint : $i_2(0^-) = 0$ et $i_1(0^-) = i(0^-) = \frac{E_1}{2R}$.

La bobine impose la continuité du courant qui la traverse : $i(0^+) = i(0^-) = \frac{E_1}{2R}$. Pour déterminer i_1 et i_2 , il nous faut deux équations ; on utilise la loi des mailles dans la grande maille et la loi des nœuds :

$$\begin{cases} i_1(0^+) + i_2(0^+) = \frac{E_1}{2R} \\ E_1 - Ri_1(0^+) = E_2 - Ri_2(0^+) \end{cases} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} i_1(0^+) + i_2(0^+) = \frac{E_1}{2R} \\ i_1(0^+) - i_2(0^+) = \frac{E_1 - E_2}{R} \end{cases} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} i_1(0^+) = \frac{3E_1 - 2E_2}{4R} \\ i_2(0^+) = \frac{2E_2 - E_1}{4R}. \end{cases}$$

En régime permanent, la bobine se comporte comme un fil. On a donc directement $i_1(+\infty) = \frac{E_1}{R}$, $i_2(+\infty) = \frac{E_2}{R}$ donc $i(+\infty) = \frac{E_1 + E_2}{R}$. On a donc le système :

$$\begin{cases} i_1(+\infty) + i_2(+\infty) &= i(+\infty) \\ E_1 - Ri_1(+\infty) &= Ri(+\infty) \\ E_2 - Ri_2(+\infty) &= Ri(+\infty). \end{cases}$$

En sommant les deux dernières lignes, on a directement $i(+\infty) = \frac{E_1 + E_2}{3R}$. On a alors le système :

$$\begin{cases} i_1(+\infty) + i_2(+\infty) &= \frac{E_1 + E_2}{3R} \\ i_1(+\infty) - i_2(+\infty) &= \frac{E_1 - E_2}{R}. \end{cases}$$

On a alors $i_1(+\infty) = \frac{2E_1 - E_2}{3R}$ et $i_2(+\infty) = \frac{2E_2 - E_1}{3R}$.

17.6 g) Le module de Z est tel que $|Z| = \left| \frac{U}{I} \right| = \frac{4 \text{ V}}{0,75 \text{ A}} = \frac{16}{3} \Omega$. Or, on a $|Z| = L\omega$; donc :

$$L = \frac{|Z|}{\omega} = \frac{16/3 \Omega}{2\pi \frac{1000}{3}} = \frac{8 \times 10^{-3}}{\pi} = 2,56 \times 10^{-3} \text{ H} = 2,56 \text{ mH}.$$

17.7 d) Graphiquement, on trouve $T = 1 \text{ ms}$. Le module de l'impédance est $|Z| = \left| \frac{U}{I} \right| = \frac{2 \text{ V}}{0,02 \text{ A}} = 100 \Omega$. Donc,

$$C = \frac{1}{|Z|\omega} = \frac{T}{2\pi|Z|} \approx 0,16 \frac{10^{-3} \text{ s}}{100 \Omega} = 1,6 \mu\text{F}.$$

17.8 On a une association de dipôles en série : $Z = R + jL\omega$. Comme $|Z|$ est le rapport des amplitudes de la tension et de l'intensité électrique, on a $|Z|^2 = R^2 + (L\omega)^2 = \left(\frac{U_0}{I_0} \right)^2$. L'argument de l'impédance vaut $\varphi = \arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right)$.

17.9 L'analyse graphique donne :

$$U_0 = 8 \text{ V}, \quad I_0 = 100 \text{ mA}, \quad T = 0,7 \text{ ms} \quad \text{et} \quad \delta t_{u/i} = -100 \mu\text{s}.$$

La pulsation est donc $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{7} \cdot 10^4 = 8,97 \times 10^3 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$. La tension est en avance sur i donc $\varphi > 0$; donc le déphasage de la tension par rapport à l'intensité du courant électrique est égale à :

$$\varphi = -2\pi \frac{\delta t}{T} = 2\pi \frac{1/10}{0,7} = \frac{2\pi}{7} = \frac{2}{7}\pi.$$

À partir des relevés graphiques, on a le système :

$$\begin{cases} R^2 + (L\omega)^2 &= (80)^2 \\ \frac{L\omega}{R} &= \tan\left(\frac{2}{7}\pi\right). \end{cases}$$

On a donc $R^2 \left[1 + \tan^2\left(\frac{2\pi}{7}\right) \right] = \left(\frac{U_0}{I_0} \right)^2 = \left(\frac{8}{0,1} \right)^2$ donc $R = \frac{U_0/I_0}{\sqrt{1 + \tan^2\left(\frac{2\pi}{7}\right)}} = \frac{U_0}{I_0} \cos\left(\frac{2\pi}{7}\right) = 50 \Omega$.

On en déduit $L = 7 \text{ mH}$.

17.11 c) La période étant de $T = 1$ ms, la fréquence du fondamental est $f = \frac{1}{T} = 1$ kHz.

17.11 d) La fonction $u(t)$ est décroissante sur l'intervalle $[0, T/2]$: cela élimine les propositions (a) et (d).

En $T/2$, on a $u(T/2) = -U$: c'est donc la réponse (b).

17.11 e) La valeurs a_0 correspond à la valeur moyenne : elle est donc nulle ici.

17.11 f) Par intégration par parties, on trouve :

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{4}{T} \int_0^{T/2} U \left(1 - \frac{4t}{T}\right) \cos(2\pi f n t) dt = \frac{4U}{T} \left(\left[\left(1 - \frac{4t}{T}\right) \frac{\sin(2\pi f n t)}{2\pi f n} \right]_0^{T/2} + \frac{4}{T} \int_0^{T/2} \frac{\sin(2\pi f n t)}{2\pi f n} dt \right) \\ &= \frac{4U}{T} \left(0 + \frac{4}{T} \left[-\frac{\cos(2\pi f n t)}{(2\pi f n)^2} \right]_0^{T/2} \right) = \frac{16U}{4\pi^2 T^2 f^2 n^2} \times (-\cos(\pi n) + 1) = \frac{4U}{\pi^2 n^2} (1 - \cos(\pi n)). \end{aligned}$$

On a donc $a_n = 0$ si n est pair et $a_n = \frac{8U}{\pi^2 n^2}$.

17.12 d) La fréquence fondamentale est $\nu = \frac{1}{T} = \frac{1}{20 \text{ ms}} = 50$ Hz.

17.12 e) Par définition, on a $\underline{c}_0 = \frac{1}{T} \int_0^T s(t) dt = s_0 = 0,1$ V.

17.12 f) Pour ce signal carré particulier, numériquement, $s_0 = S_m$. Ainsi, $s(t \in [0, T/2]) = s_0 + S_m = 2S_m$ et $s(t \in [T/2, T]) = 0$. Il vient alors :

$$\begin{aligned} \underline{c}_n &= \frac{1}{T} \int_0^{T/2} 2S_m e^{-in 2\pi\nu t} dt = \frac{2S_m}{-in 2\pi\nu} [e^{-in 2\pi\nu t}]_0^{T/2} \\ &= \frac{2S_m}{-in 2\pi\nu} \left[e^{-in 2\pi\nu \frac{T}{2}} - 1 \right] = \frac{2S_m}{-in 2\pi\nu} \left(e^{-in\pi} - 1 \right) = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ pair} \\ \frac{2S_m}{in\pi\nu} & \text{si } n \text{ impair.} \end{cases} \end{aligned}$$

17.12 g) Les harmoniques de rang pair doivent être nulles, ce qui exclut le cas (b).

De plus, numériquement, on a $s_0 = S_m$ et $2/\pi \approx 0,64 < 1$, d'où $s_0 > 2s_0/\pi = 2S_m/\pi$: cette relation n'est pas vérifiée dans le cas du spectre (c).

17.13 b) La période T_e d'échantillonnage est la durée entre deux points d'acquisition successifs. La fréquence d'échantillonnage f_e vaut donc :

$$f_e = \frac{1}{T_e} = \frac{N}{T_{\max}} = \frac{500}{30} = 16,7 \text{ Hz.}$$

17.13 e) Il d'agit du spectre (a) car les autres font apparaître des pics « fantômes » vu que la fréquence $\frac{f_e}{2}$ est inférieure à la fréquence des harmoniques.

17.13 g) C'est le critère de Shannon-Nyquist.

17.14 a) On a $\underline{H} \xrightarrow{\omega \rightarrow 0} H_0$ et $\underline{H} \xrightarrow{\omega \rightarrow +\infty} \frac{\omega_0 H_0}{j\omega} \xrightarrow{\omega \rightarrow +\infty} 0$; le filtre est donc un passe-bas. Le dénominateur étant d'ordre 1, c'est un passe-bas d'ordre 1.

17.14 b) On a :

$$\frac{\underline{s}}{\underline{e}} = \frac{H_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} \quad \text{donc} \quad \left(1 + j\frac{\omega}{\omega_0}\right)\underline{s} = H_0\underline{e}.$$

Multiplier par $j\omega$ est équivalent à dériver en réel; on trouve donc l'équation différentielle $s + \frac{1}{\omega_0} \frac{ds}{dt} = H_0 e$.

17.15 a) Le pré-amplificateur ne change que l'amplitude du signal, pas son spectre : le spectre B correspond à $u_2(t)$.

17.15 b) Le filtre passe-bande a une bande passante assez étroite pour ne garder que $f_p - f_m$, f_p et $f_p + f_m$: le spectre A correspond donc à $u_3(t)$.

17.15 d) Le multiplieur donne en sortie :

- pour une fréquence en entrée de f_p :

$$k(A \cos(2\pi f_p t)) \times U_p \cos(2\pi f_p t) = kAU_p \cos^2(2\pi f_p t) = kAU_p \frac{1 + \cos(2\pi[2f_p]t)}{2};$$

- pour une fréquence en entrée de $f_p \pm f_m$:

$$\begin{aligned} k(A \cos(2\pi[f_p \pm f_m]t)) \times U_p \cos(2\pi f_p t) &= kAU_p \cos(2\pi[f_p \pm f_m]t) \cos(2\pi f_p t) \\ &= kAU_p \frac{\cos(2\pi[f_m]t) + \cos(2\pi[2f_p \pm f_m]t)}{2}. \end{aligned}$$

Le signal $u_4(t)$ correspond au spectre E.

17.16 d) La tension $u_+(t)$ oscille entre 4 V et 16 V. En identifiant les valeurs extrêmes à partir de son expression, on a le système :

$$\begin{cases} U_p(1 + m) = 16 \text{ V} \\ U_p(1 - m) = 4 \text{ V} \end{cases} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} U_p = 10 \text{ V} \\ m = 0,6. \end{cases}$$

Fiche n° 18. Propagation des ondes et interfaces

Réponses

- 18.1 a) 0,78
- 18.1 b) 0,96
- 18.1 c) 2,1
- 18.2 a) 70,4 dB
- 18.2 b) 7 dB
- 18.2 c) 10^6
- 18.3 a) dans l'eau
- 18.3 b) par 4
- 18.3 c) dans l'acier
- 18.4 a) .. $-p_1 \cos(\omega t - k_x x - k_y y)(k_x \vec{e}_x + k_y \vec{e}_y)$
- 18.4 b) .. $\frac{p_1}{\rho_0 \omega} (k_x \vec{e}_x + k_y \vec{e}_y) \sin(\omega t - k_x x - k_y y)$
- 18.5 a) $\frac{kp_1}{\omega \rho_0} \cos(kx - \omega t) \vec{e}_x$
- 18.5 b) $\frac{kp_1}{\omega \rho_0} \sin(kx) \sin(\omega t) \vec{e}_x$
- 18.5 c) $\frac{A}{\rho_0 \omega r} \left[-\frac{1}{r} \sin(kr - \omega t) + k \cos(kr - \omega t) \right] \vec{e}_r$
- 18.6 a) $\phi = \pi/2$ et $k = n\pi/L$
- 18.6 b) $\phi = \pi/2$ et $k = (n + 1/2)\pi/L$
- 18.6 c) $\phi = 0$ et $k = n\pi/L$
- 18.7 a) $\rho_0 \frac{\partial \vec{v}_1}{\partial t}$
- 18.7 b) $\rho_0 \operatorname{div} \vec{v}_1$
- 18.7 c) $\rho_0 \frac{\partial p_1}{\partial t}$
- 18.8 a) (c)
- 18.8 b) $k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}$
- 18.8 c) $c^2 \frac{f''}{f} = \frac{\ddot{g}}{g}$
- 18.9 a) (b)
- 18.9 b) $3,14 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$
- 18.9 c) 106 minutes
- 18.10 a) $\rho S v(x, t) dt$
- 18.10 b) $\rho v(x + dx, t) S dt$
- 18.10 c) $-\rho S dt [v(x + dx, t) - v(x, t)]$
- 18.10 d) $-\rho S \frac{\partial v}{\partial x}(x, t) dx dt$
- 18.11 a) (a)
- 18.11 b) (c)
- 18.11 c) (d)
- 18.11 d) (b)
- 18.12 a) $\frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}$
- 18.12 b) $\frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}$
- 18.12 c) oui
- 18.12 d) π
- 18.13 a) (a)
- 18.13 b) (b)

Corrigés

18.1 a) On a $\log(6) = \log(3 \times 2) = \log(3) + \log(2) \approx 0,78$.

18.1 b) On a $\log(4 + 5) = \log(9) = \log(3^2) = 2 \log(3) \approx 0,96$.

18.1 c) On a $\log(125) = \log(5^3) = 3 \log(5) \approx 2,1$.

18.2 a) En notant les intensités sonores en décibels $I_{1,\text{dB}}$ et $I_{2,\text{dB}}$ et les intensités linéaires I_1 et I_2 , on a :

$$I_{\text{dB}} = 10 \log\left(\frac{I_1 + I_2}{I_0}\right) \quad \text{avec} \quad I_1 = I_0 \times 10^{I_{1,\text{dB}}/10} \quad \text{et} \quad I_2 = I_0 \times 10^{I_{2,\text{dB}}/10}.$$

18.2 b) On peut écrire :

$$I_{\text{dB}} = 10 \log\left(\frac{5I}{I_0}\right) = 10 \log 5 + 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right) = 7 + 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right).$$

L'intensité acoustique augmente de 7 dB.

18.2 c) On cherche un entier n tel que :

$$I_{\text{dB}} = 10 \log\left(\frac{nI}{I_0}\right) \geq 120 \quad \text{donc tel que} \quad n \geq \frac{I_0}{I} \times 10^{12} \quad \text{avec} \quad I = I_0 \times 10^{60/10}.$$

On trouve $n \geq 10^6$.

18.3 a) Le rapport des deux vitesses au carré s'exprime $\rho_a \chi_a / \rho_e \chi_e = 1,3 \times 10^2$. Les ondes acoustiques se propagent plus rapidement dans l'eau.

18.3 b) En multipliant la température par 4, on multiplie la vitesse par $\sqrt{4} = 2$.

18.3 c) Le rapport des deux vitesses au carré s'exprime $E \rho_e \chi_e / \rho_a = 20/7,8 > 1$. L'onde acoustique se propage plus rapidement dans l'acier.

18.4 a) On a $\overrightarrow{\text{grad}} p = \frac{\partial p}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial p}{\partial y} \vec{e}_y$.

18.4 b) En utilisant le résultat de la question précédente, on peut écrire que :

$$\vec{v} = \frac{p_1}{\rho_0 \omega} (k_x \vec{e}_x + k_y \vec{e}_y) \sin(\omega t - k_x x - k_y y) + \vec{A},$$

où \vec{A} est une constante d'intégration supposée nulle.

18.5 a) On peut écrire $-\overrightarrow{\text{grad}} p = p_1 k \sin(\omega t - kx) \vec{e}_x$ donc $\vec{v}_1 = \frac{kp_1}{\omega \rho_0} \cos(kx - \omega t) \vec{e}_x + \vec{A}$, où \vec{A} est une constante d'intégration supposée nulle.

18.5 b) On peut écrire $-\overrightarrow{\text{grad}} p = p_1 k \sin(kx) \cos(\omega t) \vec{e}_x$ donc $\vec{v}_1 = \frac{kp_1}{\omega\rho_0} \sin(kx) \sin(\omega t) \vec{e}_x + \vec{A}$, où \vec{A} est une constante d'intégration supposée nulle.

18.5 c) On peut écrire $-\overrightarrow{\text{grad}} p = \frac{A}{r} \left[\frac{1}{r} \cos(kr - \omega t) + k \sin(kr - \omega t) \right] \vec{e}_r$.

On a alors, en intégrant et en divisant par ρ_0 :

$$\vec{v}_1 = \frac{A}{\rho_0 \omega r} \left[-\frac{1}{r} \sin(kr - \omega t) + k \cos(kr - \omega t) \right] \vec{e}_r + \vec{A},$$

où \vec{A} est une constante d'intégration supposée nulle.

18.6 a) À tout instant t , on a $p(0, t) = 0$ donc $\cos(\phi) = 0$. On déduit $\phi = \pi/2$. À tout instant t , $p(L, t) = 0$ donc $\cos(kL + \pi/2) = \sin(kL) = 0$. On en déduit $k = n\pi/L$.

18.6 b) Les conditions aux limites imposent $v(L, t) = 0$ et $p(0, t) = 0$.

18.6 c) Les conditions aux limites imposent $v(L, t) = 0$ et $v(0, t) = 0$.

18.7 a) On écrit $\rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = (\rho_0 + \rho_1) \frac{\partial \vec{v}_1}{\partial t} \approx \rho_0 \frac{\partial \vec{v}_1}{\partial t}$ en ne gardant que les termes d'ordre 1.

18.7 b) On a $\rho \text{div} \vec{v} = (\rho_0 + \rho_1) \text{div} \vec{v}_1 \approx \rho_0 \text{div} \vec{v}_1$ en ne gardant que les termes d'ordre 1.

18.7 c) La pression p_0 ne dépend ni du point M d'observation ni de t . Donc, à l'ordre 1, on a :

$$\rho \left(\frac{\partial p}{\partial t} + \vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} p \right) \approx \rho_0 \frac{\partial p_1}{\partial t}.$$

18.8 a) Le terme $\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}$ est homogène à une pression divisée par une surface tandis que $\frac{\partial^2 p}{\partial t^2}$ est homogène à une pression divisée par un temps au carré.

18.8 b) On injecte la solution proposée dans l'équation de d'Alembert. On obtient :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = 0 \quad \text{donc} \quad -p_0 \omega^2 \cos(\omega t - kx) &= -c^2 p_0 k^2 \cos(\omega t - kx) \\ \text{donc} \quad \left(k^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \right) \cos(\omega t - kx) = 0 \quad \text{donc} \quad k^2 &= \frac{\omega^2}{c^2}. \end{aligned}$$

18.8 c) On injecte la solution proposée dans l'équation de d'Alembert. On obtient :

$$\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = 0 \quad \text{donc} \quad f(x) \ddot{g}(t) = c^2 f''(x) g(t).$$

18.9 a) Un débit de volume s'exprime en m^3 par intervalle de temps dt en s.

18.9 b) Le débit de volume s'exprime $D_v = \pi R^2 v$. L'application numérique donne $D_v = 3,14 \times 10^{-3} \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.

18.9 c) Le volume d'eau dans la piscine s'exprime $V = hLl$. Le temps nécessaire à la remplir s'écrit donc $\tau = V/D_v = hLl/D_v$. L'application numérique donne $\tau = 106$ minutes.

18.10 a) La masse de fluide δm_x traversant S_x entre t et $t + dt$ s'exprime $D_{m,x} dt = \rho S v(x, t) dt$.

18.10 b) La masse de fluide δm_{x+dx} traversant S_{x+dx} entre t et $t + dt$ s'exprime $D_{m,x+dx} dt = \rho S v(x + dx, t) dt$.

18.10 c) La masse de fluide entrant dans le volume s'exprime $\delta m = \delta m_x - \delta m_{x+dx} = -\rho S dt [v(x + dx, t) - v(x, t)]$.

18.10 d) La masse δm s'exprime $\delta m = -\rho S dt [v(x + dx, t) - v(x, t)] = -\rho S \frac{\partial v(x, t)}{\partial x} dx dt$.

18.11 a) Le coefficient de proportionnalité entre \underline{a} et \underline{b} est un réel positif $2 = 2 \exp[0j]$.

18.11 b) Le coefficient de proportionnalité entre \underline{a} et \underline{b} est un imaginaire pur $j = \exp[j\pi/2]$.

18.11 c) On a $1 + j = \sqrt{2} \exp(j\pi/4)$.

18.11 d) Le coefficient de proportionnalité entre \underline{a} et \underline{b} est un réel négatif $-5 = 5 \exp[\pi j]$.

18.12 a) Les continuités de la vitesse et de la surpression en $x = 0$ permettent d'écrire :

$$1 + \underline{r} = \underline{t} \quad \text{et} \quad \frac{1}{Z_1}(1 - r) = \frac{t}{Z_2} \quad \text{donc} \quad \underline{r} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}.$$

18.12 b) À la question précédente, on a établi l'expression de \underline{r} et, sachant que $1 + \underline{r} = \underline{t}$, on en déduit :

$$\underline{t} = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}.$$

18.12 c) Le coefficient de transmission \underline{t} est réel et positif, la surpression de l'onde transmise est donc en phase avec celle de l'onde incidente.

18.12 d) Le coefficient de réflexion est réel et négatif, le déphasage entre la surpression de l'onde réfléchie et celle de l'onde incidente est donc de π .

18.13 a) La force de pression s'exprime :

$$\vec{F}_{P,g} = - \iint_S P(0^-, t) d\vec{S}_g = \iint_S P(0^-, t) dS \vec{e}_x = [P_0 + p_{i0} \cos(\omega t) + p_{r0} \cos(\omega t + \phi_r)] S \vec{e}_x.$$

18.13 b) La force de pression s'exprime :

$$\vec{F}_{P,d} = - \iint_S P(0^+, t) d\vec{S}_d = - \iint_S P(0^+, t) dS \vec{e}_x = -[P_0 + p_{i0} \cos(\omega t + \phi_t)] S \vec{e}_x.$$

Fiche n° 19. Dynamique des fluides

Réponses

- 19.1 a) (b)
- 19.1 b) 32 nm
- 19.2 (c)
- 19.3 a) 10^5 Pa
- 19.3 b) $10 \text{ N} \cdot \text{cm}^{-2}$
- 19.3 c) 100 N
- 19.4 a) (a)
- 19.4 b) (a)
- 19.4 c) $2,5 \times 10^{13}$
- 19.5 a) $p_0 h L \vec{e}_x$
- 19.5 b) $-\left(p_0 + \frac{\mu g h}{2}\right) h L \vec{e}_x$
- 19.5 c) $-\frac{\mu g h^2}{2} L \vec{e}_x$
- 19.6 a) $p_0 + \mu g(h(x, t) - z)$
- 19.6 b) $(h(x, t) - f(x)) L dx$
- 19.6 c) $-\mu g \frac{\partial h}{\partial x} \times (h(x, t) - f(x)) \times L dx$
- 19.7 a) $\frac{M_{\text{air}} \delta n}{dV}$
- 19.7 b) $\frac{M_{\text{air}} p}{RT_0}$
- 19.7 c) $1,2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$
- 19.8 a) $1 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$
- 19.8 b) $p_0 - \rho g z$
- 19.8 c) $\frac{p(z) M}{RT_0}$
- 19.8 d) $p_0 \exp\left(-\frac{Mgz}{RT_0}\right)$
- 19.8 e) $p_0 \left(\frac{T_0 - \alpha z}{T_0}\right)^{\frac{Mg}{\alpha R}}$
- 19.9 a) 5,8 km
- 19.9 b) $p_0 \left(1 - \frac{z}{H}\right)$
- 19.9 c) $2 \times 10^{-2} \%$
- 19.10 a) $v(r) \times dS$
- 19.10 b) $2\pi r dr$
- 19.10 c) $\pi R^2 U$
- 19.10 d) $\pi \frac{R^2}{2} v_0$
- 19.11 a) (b)
- 19.11 b) $2\pi r_0 L$
- 19.11 c) $-4\pi r_0^2 AL \eta$
- 19.11 d) $4\pi R^2 AL \eta$
- 19.12 a) \vec{u}_3
- 19.12 b) A_2
- 19.12 c) A_1
- 19.12 d) A_4
- 19.12 e) A_3
- 19.12 f) $i + \alpha_0 = \phi + \varepsilon$
- 19.13 a) $\vec{F}_p + \vec{F}_t + \vec{P} + \vec{F}_m = \vec{0}$
- 19.13 b) $\frac{1}{2} \mu S C_p v^2 = mg$
- 19.13 c) $\frac{1}{2} \mu S C_t v^2 = F_m$
- 19.14 a) $\vec{F}_p + \vec{F}_t + \vec{P} = \vec{0}$
- 19.14 b) $F_t = mg \sin(\alpha_0)$

19.14 c) $F_p = mg \cos(\alpha_0)$

19.14 d) $\tan \alpha_0 = \frac{C_t}{C_p}$

19.14 e) C

Corrigés

19.1 a) On a $n_a^* = \frac{pN_A}{RT} = \frac{3 \times 10^5 \text{ Pa} \times 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}}{8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \times 280 \text{ K}} = 7,8 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$.

De la même façon, on trouve : $n_b^* = 4,5 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$. Notons que $n_b^* < n_a^*$; ainsi $l_b > l_a$.

19.1 b) D'après la relation, on a $l_a = \frac{1}{\sqrt{2\pi}(3 \times 10^{-10} \text{ m})^2 \times 7,8 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}} = 32 \text{ nm}$.

19.2

- (a) On reconnaît ici le poids divisé par un volume. La relation est donc le poids volumique.
- (b) La force de Lorentz est : $\vec{F} = Q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$. De plus, ρ est homogène à une charge sur un volume. Ainsi, $\rho(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$ est homogène à une force volumique.
- (c) Notons que $Q\vec{E}$ est homogène à une force. On a $[\vec{j} \wedge \vec{E}] = \frac{[j]}{L^2}[\vec{E}] = \frac{[Q]}{T \times L^2}[\vec{E}] \neq \frac{[Q]}{L^3}[\vec{E}]$. Ainsi, $\vec{j} \wedge \vec{E}$ n'est pas une force volumique.
- (d) Notons que $[Q\vec{v} \wedge \vec{B}]$ est homogène à une force. On a $[Q\vec{v} \wedge \vec{B}] = [Q] \frac{L}{T}[\vec{B}]$. Donc,

$$[\vec{j} \wedge \vec{B}] = \frac{[j]}{L^2}[\vec{B}] = \frac{[Q]}{T \times L^2}[\vec{B}] = \frac{[Q\vec{v} \wedge \vec{B}]}{L^3}.$$

Ainsi, l'expression proposée est homogène à une force volumique.

- (e) La force de pression agissant sur une surface s'écrit : $\vec{F} = PS\vec{u}$; ainsi $[\vec{F}] = [P] \times L^2$. On a :

$$[\vec{\text{grad}}(P)] = \frac{[P]}{L} = \frac{[P] \times L^2}{L^3}.$$

L'expression proposée est donc homogène à une force volumique.

19.3 a) La pression au niveau de la mer, dans les conditions usuelles, vaut sensiblement 1 bar = 10^5 Pa .

19.3 b) La pression est une force surfacique donc $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$ avec $1 \text{ m}^2 = 10^4 \text{ cm}^2$.

On a donc une pression de $10 \text{ N} \cdot \text{cm}^{-2}$.

19.3 c) Une pression de $1 \text{ bar} = 10 \text{ N} \cdot \text{cm}^{-2}$, sur une surface de 10 cm^2 , donne une force qui vaut :

$$10 \text{ N} \cdot \text{cm}^{-2} \times 10 \text{ cm}^2 = 100 \text{ N}.$$

19.4 a) La densité volumique vérifie $n^* = \frac{pN_A}{RT} = \frac{10^5 \text{ Pa} \times 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}}{8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \times 288,15 \text{ K}} = 2,5 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$.

19.4 b) Le nombre de particules vérifie $N_0 = n^* \times V = 2,5 \times 10^{25} \text{ m}^{-3} \times 1 \times 10^{-3} \text{ m} = 2,5 \times 10^{22}$.

19.4 c) Le nombre de particules vérifie $N_0 = n^* \times d^3 = 2,5 \times 10^{25} \text{ m}^{-3} \times 1 \times 10^{-12} \text{ m}^3 = 2,5 \times 10^{13}$.

19.5 a) Pour l'air, $\vec{u} = \vec{e}_x$ et le champ de pression est uniforme, égal à p_0 . On a $\vec{F}_1 = p_0 S \vec{e}_x = p_0 h L \vec{e}_x$.

19.5 b) Pour l'eau, $\vec{u} = -\vec{e}_x$. On a :

$$F_2 = \int_{y=0}^L dy \int_{z=-h}^0 (p_0 - \mu g z) dz = L \times \left[p_0 z - \mu g \frac{z^2}{2} \right]_{-h}^0 \quad \text{donc} \quad \vec{F}_2 = -\left(p_0 + \frac{\mu g h}{2} \right) h L \vec{e}_x.$$

19.5 c) La résultante des forces s'écrit $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$.

19.6 a) La hauteur de la colonne de fluide ΔH vaut $h(x, z, t) - z$. Ainsi $p(x, z, t) = p_0 + \mu g (h(x, t) - z)$.

19.6 b) La section de ce volume vaut $(h(x, t) - f(x)) \times L$. Ainsi, on a $dV = (h(x, t) - f(x)) L dx$.

19.6 c) La force élémentaire selon (Ox) vaut $dF_x = -\mu g \frac{\partial h}{\partial x} \times (h(x, t) - f(x)) \times L dx$.

19.7 a) La masse volumique vaut $\rho = \frac{\delta m}{dV} = \frac{M_{\text{air}} \delta n}{dV}$.

19.7 b) Si on assimile l'air de l'atmosphère à un gaz parfait, on a $\rho = \frac{M_{\text{air}} \delta n}{dV} = \frac{M_{\text{air}} p}{RT_0}$.

19.7 c) Au niveau de l'océan, la pression est de 1 bar soit 1×10^5 Pa. La masse volumique vaut :

$$\rho = \frac{29 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1} \times 10^5 \text{ Pa}}{8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \times 288 \text{ K}} = 1,2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}.$$

19.8 a) La masse volumique de l'eau est $\rho_0 = \frac{1 \text{ kg}}{1 \text{ L}} = \frac{1 \text{ kg}}{1 \times 10^{-3} \text{ m}^3}$.

19.8 b) La masse volumique ρ est constante. On a $\int_{p(z)}^{p(0)=p_0} dp = \int_z^0 -\rho_0 g dz$ donc $p(z) = p_0 - \rho_0 g z$.

19.8 c) On a $pV = nRT_0 = \frac{m}{M} RT_0$ donne $\rho(z) = \frac{m}{V} = \frac{p(z)M}{RT_0}$.

19.8 d) L'équation différentielle est $\frac{dp}{dz} + \frac{Mg}{RT_0} p(z) = 0$ avec la condition initiale $p(z=0) = p_0$.

On calcule : $\int_{p(z)}^{p(0)=p_0} \frac{dp}{p} = \int_z^0 -\frac{Mg}{RT_0} dz$, ce qui conduit à $p(z) = p_0 \exp\left(-\frac{Mgz}{RT_0}\right)$.

19.8 e) On utilise $\rho(z) = \frac{m}{V} = \frac{p(z)M}{RT(z)}$, ce qui donne l'équation $\frac{dp}{p} = -\frac{Mg}{R(T_0 - \alpha z)} dz$. On calcule :

$$\int_{p(z)}^{p(0)=p_0} \frac{dp}{p} = \int_z^0 -\frac{Mg}{R(T_0 - \alpha z)} dz,$$

ce qui conduit à $\ln\left(\frac{p(z)}{p_0}\right) = \frac{Mg}{R\alpha} \times \ln\left(\frac{T_0 - \alpha z}{T_0}\right)$ et donc $p(z) = p_0 \left(\frac{T_0 - \alpha z}{T_0}\right)^{\frac{Mg}{\alpha R}}$.

19.9 a) L'altitude z_0 est telle que $p(z = z_0) = \frac{p_0}{2} = p_0 e^{-z_0/H}$ et vaut donc $z_0 = H \ln(2)$.

19.9 b) On fait un développement limité de $p(z)$ à l'ordre 1 et l'on obtient $p(z) \approx p_0 \left(1 - \frac{z}{H}\right)$.

19.9 c) La diminution de pression vérifie $\Delta p = p_0 \frac{\Delta z}{H}$ où $\Delta z \approx 1,7$ m est la différence d'altitude entre les pieds et la tête. Ainsi $\frac{\Delta p}{p_0} \approx 2 \times 10^{-2} \%$.

19.10 a) Les vecteurs $\vec{v} = v(r)\vec{e}_z$ et $d\vec{S} = dS\vec{e}_z$ sont colinéaires.

19.10 b) On écrit que $dS = \int_{\theta=0}^{2\pi} r dr d\theta$. Soit $dS = 2\pi r dr$.

19.10 c) On écrit que $Q_v = \int_{r=0}^R 2\pi U r dr$. On obtient $Q_v = \pi R^2 U$.

19.10 d) On écrit que $Q_v = \int_{r=0}^R 2\pi r v(r) dr$. On obtient $Q_v = \pi \frac{R^2}{2} v_0$.

19.11 a) Le fluide étant visqueux, il y a continuité de la vitesse au niveau d'une paroi. Comme celle-ci est immobile, on en déduit que $v(r = R) = 0$.

19.11 b) Il s'agit de la surface latérale d'un cylindre de longueur L et de rayon r_0 ; ainsi, on a $S = 2\pi r_0 L$.

19.11 c) On utilise le fait qu'ici $\left(\frac{dv}{dr}\right)_{r=r_0} = -2Ar_0$. L'expression de la force est donc : $F(r_0) = -4\pi r_0^2 AL\eta$.

19.11 d) La force F_0 correspond à $-F(r_0 = R)$. Ainsi $F_0 = 4\pi R^2 AL\eta$.

19.12 a) En l'absence de vent, le vent relatif a la direction de la trajectoire de l'aéronef.

19.13 a) Il s'agit du principe fondamental de la dynamique, dans le cas où l'accélération est nulle.

19.13 b) On projette le principe fondamental de la dynamique selon l'axe vertical.

19.13 c) On projette le principe fondamental de la dynamique selon l'axe horizontal.

19.14 a) Il s'agit du principe fondamental de la dynamique, dans le cas où l'accélération est nulle.

19.14 e) On construit la droite qui passe par l'origine et qui est tangente à la polaire. Le point de tangence correspond au choix optimal, c'est donc qualitativement le point C.

Fiche n° 20. Bilans en mécanique des fluides

Réponses

- 20.1 a) non homogène
- 20.1 b) homogène
- 20.1 c) non homogène
- 20.1 d) homogène
- 20.2 a) $5,9 \times 10^4 \text{ Pa}$
- 20.2 b) $1,3 \times 10^2 \text{ J/kg}$
- 20.3 a) oui
- 20.3 b) oui
- 20.3 c) oui
- 20.3 d) oui
- 20.4 a) (c)
- 20.4 b) (b)
- 20.4 c) (b)
- 20.4 d) (c)
- 20.4 e) (b)
- 20.5 a) $\frac{v^2}{2} + \frac{P}{\mu} = \text{cste}$
- 20.5 b) $gz + \frac{P}{\mu} = \text{cste}$
- 20.5 c) $v = 1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
- 20.6 a) $D_v = 0,55 \text{ L} \cdot \text{s}^{-1}$
- 20.6 b) (c)
- 20.6 c) (b)
- 20.6 d) $\mathcal{P} = 3,6 \times 10^2 \text{ W}$
- 20.6 e) (c)
- 20.7 a) $\xi = 0,05$
- 20.7 b) $3,1 \times 10^2 \text{ Pa}$
- 20.7 c) 2×10^{-4}
- 20.7 d) $60 \mu\text{m}$
- 20.8 a) $U_1 = U_2 = 3,2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
- 20.8 b) $3,0 \text{ bar}$
- 20.9 a) (c)
- 20.9 b) (c)
- 20.9 c) $-\mathcal{P}$
- 20.9 d) $\frac{1}{2} D_m v_2^2 dt$
- 20.9 e) $\frac{1}{2} D_m v_1^2 dt$
- 20.9 f) $\mathcal{P} = \frac{1}{2} D_m (v_1^2 - v_2^2)$
- 20.9 g) $\mathcal{P} = 100 \text{ W}$
- 20.10 a) $dm_1 = D_{m1} dt$
- 20.10 b) $dm_2 = D_{m2} dt$
- 20.10 c) $dm = dm_1 - dm_2$
- 20.10 d) $D_{m1} = D_{m2}$
- 20.11 a) $m^*(t) = m(t) + dm_1$
- 20.11 b) $m^*(t + dt) = m(t + dt) + dm_2$
- 20.11 c) $dm^* = 0$
- 20.11 d) $dm_1 = dm_2$

Corrigés

20.1 a) Comme le membre de gauche est homogène à une énergie massique, on voit que le terme ρ est en trop dans le membre de droite.

20.1 b) Le membre de gauche est homogène à un débit massique (en kg/s) fois une énergie massique (en J/kg), ce qui revient à une puissance. Le terme de droite étant également une puissance, l'équation est homogène.

20.1 c) Il manque un ρ au dénominateur dans le terme de droite : $-D_m \frac{\Delta P}{\rho}$.

20.1 d) Le terme de gauche est homogène à une longueur : il mesure directement la perte de charge en hauteur. L'équation est homogène.

20.2 a) La perte de charge correspond au terme gh_{pc} sauf que, en l'état, elle correspond à une perte d'énergie massique. Pour obtenir une perte de pression, il faut multiplier par μ_0 . Ainsi, $\Delta P_{pc} = \mu_0 gh_{pc}$.

20.2 b) Sans variation de pression et de vitesse, la relation de Bernoulli généralisée s'écrit :

$$g\Delta z = w_u - gh_{pc} \quad \text{donc} \quad w_u = g(\Delta z + h_{pc}).$$

20.3 a) Le fluide est ici un liquide. C'est un fluide incompressible donc l'écoulement est également incompressible.

20.3 b) Le fait que $s \ll S$ permet de qualifier l'écoulement de quasi stationnaire car, par conservation du débit volumique, la vitesse de la surface libre de l'eau dans le réservoir est très faible devant la vitesse de sortie ; autrement dit, on a $\dot{h} \ll v_B$.

20.3 c) On néglige toute perte de charge, ce qui revient à dire que l'écoulement est parfait.

20.3 d) Le fluide est de l'eau liquide, qu'on peut considérer comme une phase condensée incompressible et indilatable, c'est-à-dire de masse volumique uniforme.

20.4 a) Le récipient est ouvert sur l'extérieur en A et en B, la pression est donc égale à la pression atmosphérique en ces deux points.

20.4 b) Le débit volumique est défini comme $D_v = \iint_S \vec{v} \cdot d\vec{S}$. La réponse (b) est donc la seule correcte.

20.4 d) À partir de l'égalité des deux débits volumiques, on peut écrire $v_A = \frac{sv_B}{S}$. Comme $s \ll S$, on en déduit que $v_A \ll v_B$.

20.4 e) Avec les résultats des questions précédentes (égalité des pressions et vitesse négligeable en A), la relation de Bernoulli devient :

$$gz_A = \frac{v_B^2}{2} + gz_B.$$

On obtient donc la réponse (b) avec $h(t) = z_A - z_B$.

20.5 a) La cote z reste constante, les contributions de pesanteur gz se compensent.

20.5 b) La vitesse v est faible, les contributions cinétiques $\frac{v^2}{2}$ sont négligées.

20.5 c) On obtient $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \times 5 \times 10^{-2} \text{ m}} = 1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

20.6 a) Le débit volumique s'écrit : $D_v = SU$ avec S la section de la canalisation. Soit $D_v = U\pi\frac{D^2}{4}$, d'où $D_v = 7,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \times \pi \times \frac{(10 \times 10^{-3} \text{ m})^2}{4} = 5,5 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1} = 0,55 \text{ L} \cdot \text{s}^{-1}$.

20.6 b) La vitesse en A avant la pompe étant négligeable et celle en B valant U , on a $\Delta v^2 = U^2$.

Avant la pompe et après le robinet, la pression vaut P_0 , pression atmosphérique, donc $\Delta P = 0$.

Le point B est situé à la distance L au-dessus de A donc $\Delta z = L$. Dans le terme de droite, w_u est le travail massique fourni par la pompe et $gh_{\text{pc}} = \Delta e_{\text{pcr}}$ est la perte d'énergie massique due aux pertes régulières le long du tuyau de longueur L .

La relation de Bernoulli s'écrit donc : $\frac{1}{2}U^2 + gL = w_u - \Delta e_{\text{pcr}} = w_u - \frac{1}{2}\xi\frac{L}{D}U^2$.

20.6 c) La relation de Bernoulli donnée est un bilan d'énergie massique. Il faut le multiplier par une masse et le diviser par un temps pour obtenir une puissance, c'est-à-dire multiplier par un débit massique.

20.6 d) On déduit de la première question : $w_u = \frac{1}{2}U^2 + gL + \frac{1}{2}\xi\frac{L}{D}U^2 = gL + \frac{1}{2}U^2\left(1 + \xi\frac{L}{D}\right)$.

Or, on a $\mathcal{P} = D_m w_u = \mu D_v w_u$. Donc :

$$\mathcal{P} = \mu D_v \left[\frac{1}{2}U^2 + gL + \frac{1}{2}\xi\frac{L}{D}U^2 \right] = \mu D_v \left[gL + \frac{1}{2}U^2 \left(1 + \xi\frac{L}{D} \right) \right].$$

L'application numérique donne $\mathcal{P} = 3,6 \times 10^2 \text{ W}$.

20.6 e) Il faut que la puissance soit supérieure à $\mathcal{P} = 3,6 \times 10^2 \text{ W}$, on prend donc la pompe ayant une puissance immédiatement supérieure.

20.7 a) On calcule la rugosité relative $\frac{\varepsilon}{D} = 0,02$ et on lit sur l'axe des ordonnées la valeur de ξ .

20.7 b) On a $\Delta P = \frac{1}{2}\rho U^2 \xi \frac{\ell}{D} = \frac{1}{2} \times 1 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} \times (0,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1})^2 \times 0,05 \times \frac{10 \text{ m}}{20 \times 10^{-2} \text{ m}} = 3,1 \times 10^2 \text{ Pa}$.

20.8 a) Comme le diamètre de tout le circuit est constant, on a : $U_1 = U_2 = \frac{D_v}{S} = \frac{4D_v}{\pi D^2}$.

20.8 b) Réécrivons la relation de Bernoulli entre le début du tuyau vertical et un point en aval du robinet en la rendant homogène à une pression :

$$\frac{1}{2}\mu(U^2 - U^2) + P_0 - P_i + g\mu(L - 0) = -\frac{1}{2}\mu U^2(k_1 + k_2).$$

Donc, on a $P_i = P_0 + g\mu L + \frac{1}{2}\mu U^2(k_1 + k_2)$.

20.9 a) La force volumique associée à la résultante des forces de pression s'écrit $\vec{f}_p = -\overrightarrow{\text{grad}}P$. La pression étant uniforme, la résultante des forces pressantes est nulle.

.....

20.9 b) Les forces pressantes étant nulles, elles ne travaillent pas.

.....

20.9 c) D'un point de vue énergétique, ce qui est fourni par un système est reçu par un autre.

.....

20.9 d) La masse élémentaire $D_m dt$ sort à la vitesse \vec{v}_2 en aval pendant la durée dt .

.....

20.9 e) La masse élémentaire $D_m dt$ entre à la vitesse \vec{v}_1 en amont pendant la durée dt .

.....

20.9 f) En régime stationnaire la variation d'énergie cinétique est $\frac{1}{2}D_m(v_2^2 - v_1^2) dt$. Le théorème de la puissance cinétique donne alors $\frac{1}{2}D_m(v_2^2 - v_1^2) = -\mathcal{P}$.

.....

20.11 c) Le système (S^*) étant fermé, sa masse ne varie pas, donc $dm^* = 0$.

.....

20.11 d) On a $dm^* = m^*(t + dt) - m^*(t) = m(t + dt) + dm_2 - m(t) - dm_1 = 0$.

Comme $m(t + dt) = m(t)$ en régime stationnaire, il reste $dm_1 = dm_2$.

.....